声明：根据《环境影响评价公众参与办法》，“第八条 建设项目环境影响评价公众参与相关信息应当依法公开，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，依法不得公开。法律法规另有规定的，从其规定。”本次公示的环境影响报告书征求意见稿中涉及商业秘密的相关内容依法未进行公开。

1 概述

1.1 项目由来

新疆天利石化股份有限公司成立于2015年5月,原名克拉玛依市天利恒华石化有限公司，位于新疆克拉玛依市独山子区南海路15号，由新疆天利石化控股集团有限公司(曾用名：新疆独山子天利实业总公司、新疆天利石化控股有限公司)和第七师国有资产经营（集团）有限公司共同控股。经营范围包括：石化产品的生产和销售；苯乙烯；碳九加氢树脂、间戊二烯树脂、异戊二烯橡胶、碳九冷聚树脂；双环戊二烯、间戊二烯、异戊二烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、单烯烃；工业用裂解碳九（一等品）、工业用裂解碳九（合格品）、碳黑基础料/乙烯焦油、碳黑基础料/乙烯焦油-1、混合甲基萘、石油萘、混合二甲苯；苯、甲苯、二甲苯异构体混合物；经营本企业及成员企业自产产品和技术的进出口业务；石油产品检测；化工产品检测；水质检测。

新疆天利石化股份有限公司(以下简称“天利公司”)以管廊为界分为南、北两区，北区现有装置包括：抗氧剂生产装置2套、硬脂酸钙生产装置1套、石油萘装置2套、轻馏分分离装置1套、异戊橡胶装置1套、间戊二烯石油树脂装置2套、戊烷装置1套，以及配套分析化验室、供电系统、给排水、消防系统、循环水场、系统管网等；南区现有装置包括苯乙烯抽提装置1套、催化轻汽油醚化装置各1套、C9冷聚加氢树脂装置1套。2020年7月15日，天利公司申领了国版排污许可证(证书编号：91650202333032342k001P)，有效期限自2020年7月15日至2023年7月14日止。

加氢树脂主要应用于胶粘剂领域，国内胶粘剂行业近年来快速发展，但受

限于国内产品供应能力不足，加氢树脂以欧美进口为主。为提高公司产品竞争力，天利公司计划投资23810万元在现有厂区内实施“DCPD氢化树脂项目”，采用天利公司厂区内现有的双环戊二烯(DCPD)、间戊二烯、氢气为原料，通过聚合、加氢、造粒等工序制备DCPD氢化树脂，项目实施后，年生产DCPD加氢树脂3万吨。该项目已经克拉玛依市独山子区发展和改革委员会备案(克独发基[2021]46号)。

1.2 环境影响评价工作过程

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)和《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,本项目属于分类管理名录“第二十三条化学原料和化学制品制造业26”中“合成材料制造265”，应编制环境影响报告书。为此，天利公司于2020年7月委托河北省众联能源环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关技术人员踏勘了项目现场，对项目厂址及周边区域环境现状进行了详细踏勘，收集了区域自然环境概况、环境质量、污染源等资料，与建设单位和设计单位沟通了环保治理方案，随即开展环境影响报告书编制工作。在环境影响报告书编制期间，建设单位于2021年7月26日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了第一次环评信息公示,并开展项目区域环境质量现状监测工作。并委托新疆广宇众联环境监测有限公司开展环境质量现状监测工作。

1.3 分析判定相关情况

(1)产业政策符合性判定

本项目以双环戊二烯、间戊二烯为原料生产双环戊二烯(DCPD)聚合树脂，再与氢气反应生产双环戊二烯加氢树脂，属于化工类项目中合成材料制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类和淘汰类，为允许类项目；属于《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》(发展和改革委员会令 第40号)中的“新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团） 大型炼油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地深加工”。因此，本项目符合国家及地方当前产业政策要求。

(2)规划符合性判定

本项目位于新疆天利石化股份有限公司现有厂区内，占地为规划的三类工业用地，项目选址符合《奎-独-乌”区域城镇协调发展规划（2015-2030）》、《独山子城区总体规划(2011-2020)》要求,不涉及生态保护红线及饮用水源地、风景名胜区等环境敏感区。

(3)评价等级

根据环境影响评价技术导则规定并结合项目特点，经判定，本次环境影响评价工作大气环境影响评价工作等级为一级、地表水环境影响评价工作等级为三级B、地下水环境影响评价工作等级为二级、声环境影响评价工作等级为三级、土壤环境影响评价工作等级为二级、环境风险评价工作等级为二级、生态环境影响评价等级为影响分析。

1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注项目实施后污染物对区域环境空气、地表水、地下水、土壤的环境影响是否可接受，环境风险是否可防控，环保措施是否可行。

(1)本项目装置不凝气、罐区呼吸废气及造粒机头废气经管道/密闭罩收集后送C9冷聚加氢树脂造粒包装车间现有蓄热燃烧装置处理后由1根40m高排气筒外排，外排废气中颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6特别排放限值；导热油炉以外购天然气（不含硫）为燃料，并采用低氮燃烧技术，外排烟气中颗粒物、NO_x浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉特别排放限值；造粒机尾废气、包装废气通过密闭罩收集后送入各自独立的袋式除尘器处置后通过2根15m高排气筒外排，外排废气中颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。根据预测结果，本项目实施后环境空气影响可接受。

(2)本项目废水污染源主要为设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水和生活污水，废水送天利公司现有污水处理场处理，不外排至自然地表水体。本项目所采取的水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效，依托现有污水处理

场处理本项目废水的措施可行，地表水环境影响可接受。

(3)本项目采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的地下水污染防控措施，防止对地下水造成污染。正常状况下不会对地下水造成污染影响。非正常状况下，根据地下水预测结果，地下水环境影响可接受。

(4) 本项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，不会对周边声环境产生明显影响。

(5) 本项目采取严格的源头控制、过程防控措施，同时制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

(6) 本项目产生的废物有废催化剂、废润滑油、废催化剂桶、除尘灰、废包装袋和生活垃圾。有废催化剂、废润滑油、废催化剂桶为危险废物经危废暂存间内暂存后，送有资质的单位处置；袋式除尘器除尘灰收集后外售其他树脂加工企业；废包装袋为一般工业固体废物，收集后定期作为废品外售，生活垃圾由环卫部门统一处理。固体废物全部妥善处置或综合利用，可避免对周围环境产生不利影响。

(7)本项目涉及的主要风险物质为导热油炉所用天然气、油类物质(导热油、废润滑油、芳烃溶剂)、1,3-戊二烯(间戊二烯)及镍及其化合物等，在采取相应的风险防控措施后，环境风险可防控。

1.5 主要结论

综合分析，本项目符合国家及地方当前产业政策要求，选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规要求；项目通过采取完善相应的污染防治理措施，污染物可达标排放。预测结果表明项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。根据天利公司反馈的公众意见调查结果，信息公示期间未收到反馈意见。为此，本评价从环保角度认为本项目建设可行。

本次评价工作得到了各级生态环境部门、新疆天利石化股份有限公司等诸多单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

2 总 则

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日发布，2015年1月1日施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正并实施)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并实施)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订，2018年1月1日施行)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修改并施行)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施)；

(7)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修订并实施)；

(8)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行)。

2.1.2 环境保护法规、规章

2.1.2.1 国家环境保护法规和规章

(1)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号,2018年6月27日发布并实施)；

(2)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016年5月28日发布并实施)；

(3)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号，2015年4月2日发布并实施)；

(4)《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施)；

(5)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委令第29号，

2019年10月30日发布，2020年1月1日实施）；

（6）《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（国家发展改革委令第40号，2021年1月18日发布，2021年3月1日实施）；

（7）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号，2013年2月27日发布并实施）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日实施）；

（9）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号，2015年1月8日发布并实施）；

（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日发布并实施）；

（11）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号，2017年11月14日发布并实施）；

（12）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函[2017]1709号，2017年11月10日发布并实施）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017第43号，2017年8月29日发布，2017年10月1日实施）；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

（15）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号，2019年6月26日发布实施）；

（16）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部令第15号，2020年11月27日发布，2021年1月1日施行）；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2020年11月30日发布，2021年1月1日实施）；

（18）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号，2021年5月30日实施）；

（19）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气

[2021]65号，2021年8月4日发布实施)。

2.1.2.2 地方环境保护法规和规章

(1)《新疆维吾尔自治区环境保护条例(2018年修订)》(2018年9月21日修订并实施)；

(2)《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》(2010年1月8日发布，2010年5月1日实施)；

(3)《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》(新政发[2016]21号，2016年1月29日发布并实施)；

(4)《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》(新政发[2017]25号，2017年3月1日发布并实施)；

(5)《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)>的通知》(新政发[2018]66号)；

(6)《关于印发<自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(新环发[2016]126号)；

(7)《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》；

(8)《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

(9)《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(试行)》(新环发[2017]1号，2017年7月21日修订并实施)；

(10)《关于印发<2020年自治区严禁“三高”项目进新疆工作考核方案>的通知》（新严禁“三高”办[2020]8号）；

(11)《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)；

(12)《关于印发奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案的通知》(新环发[2015]280号)；

(13)《关于印发<自治区生态环境厅落实高耗能 高排放项目生态环境源头防控的措施>的通知》(新环环评发[2021]179)；

(14)《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》(新疆维吾尔自治区环境保护厅公告 2016年 第45号)；

(15)《克拉玛依市大气污染防治条例》(克拉玛依市人民代表大会常务委员会公告[十四届]第13号,2021年4月1日起实施);

(16)《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案》。

2.1.3 环境保护技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016);

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018);

(3)《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018);

(4)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009);

(5)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016);

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011);

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);

(8)《环境影响评价技术导则·土壤环境(试行)》(HJ964-2018);

(9)《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017);

(10)《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019);

(11)《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019);

(12)《危险废物收集储存运输技术规范》(HJ2025-2012);

(13)《石油化工环境保护设计规范》(SH/T3024-2017)

(14)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018);

(15)《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》(环境保护部公告2017年第43号,2017年8月29日发布并实施);

(16)《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》(新政办发[2007]105号);

(17)《地下水污染源防渗技术指南(试行)》(生态环境部2020年2月20日);

(18)《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环境保护部公告2013年第31号);

(19)《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013);

(20)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);

(21)《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》(HJ947-2018)；

(22)《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)；

(23)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

2.1.4 相关文件及技术资料

(1)《新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目可行性研究报告》(新疆寰球工程公司)；

(2)环境质量现状监测报告（新疆广宇众联环境监测有限公司）；

(3)新疆天利石化股份有限公司提供的其他技术资料；

(4)环评委托书。

2.2 评价目的和评价原则

2.2.1 评价目的

(1)通过现状调查和监测，掌握本项目厂址所在区域自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

(2)通过工程分析找出项目的特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

(3)预测本项目实施后对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而规定避免和减少污染的对策和措施，并提出污染物总量控制指标。

(4)分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

(5)分析项目所采用工艺是否满足清洁生产要求，从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性。

(6)从环境保护的角度对本项目的建设是否可行给出明确的结论，实现环境影响评价的源头预防作用，为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

(1)坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

(2)严格执行国家、地方环境保护相关法律、法规、规章等，认真遵守标准、

规划相关要求。

(3)全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(4)根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

(5)严格贯彻执行“达标排放”、“总量控制”、“排污许可”等环保法律、法规。

(6)推行“清洁生产”，从源头抓起，实行生产全过程控制，最大限度节约能源，降低物耗，减少污染物的产生和排放。

2.3 环境影响要素识别及评价因子筛选

2.3.1 环境影响要素识别

本项目从施工期、营运期两个阶段对项目主要环境影响要素进行分析，给出项目评价因子筛选结果。根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，将本项目对环境的影响要素列于表2-3-1。

表2-3-1　　**环境影响因素识别一览表**

类别		自然环境					生态环境		
		环境空气	地表水	地下水	声环境	土壤环境	植被	动物	景观
施工期	土方施工	-1D	—	—	-1D	—	-1C	—	—
	建筑施工	-1D	—	—	-1D	—	—	—	—
	设备安装	—	—	—	-1D	—	—	—	—
营运期	物料运输及储存	-1C	—	—	-1C	—	—	—	—
	生产过程	-2C	—	-1C	-1C	-1C	--	—	—

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2-3-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，存在短期或长期的负面影响。施工期主要表现在对自然环境要素中的环境空气、声环境和生态环境要素中的植被等产生一定程度的负面影响；营运期对环境的影响是长期

的，最主要的是对自然环境中的环境空气、地下水、声环境、土壤环境等产生负面影响。

2.3.2 评价因子的筛选

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状及工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2-3-2。

表2-3-2 **评 价 因 子 一 览 表**

类 别	项 目	评 价 因 子
环境空气	现状评价	PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO、O_3、NO_2、SO_2、非甲烷总烃
	污染源	颗粒物、NO_x、非甲烷总烃、烟气黑度、臭气浓度
	影响评价	PM_{10}、$PM_{2.5}$、NO_2、非甲烷总烃、烟气黑度、臭气浓度
地下水	现状评价	**基本因子：**pH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、氰化物、碘化物、挥发性酚类、铝、钠、铁、锰、铜、锌、砷、汞、铅、镉、铬(六价)、硒、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯； **特征因子：**石油类
		阴阳离子：K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}
	污染源	pH、SS、COD、氨氮、BOD_5 、石油类
	影响评价	石油类
地表水	污染源	pH、SS、COD、氨氮、BOD_5、石油类
	影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价
土壤	现状评价	建设用地基本因子：pH、砷、镉、铬(六价)、铬、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 农用地基本因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 特征因子：石油烃(C_{10}~C_{40})
	污染源	入渗型：石油烃(C_{10}~C_{40})
	影响评价	入渗型：石油烃(C_{10}~C_{40})
声环境	现状评价	L_{eq}

	污染源	L_A
	影响评价	L_{eq}
生态影响	现状评价	占地、动物、植物
	影响评价	
固体废物	污染物	一般工业固体废物(废包装袋、除尘灰)、危险废物(废催化剂、废润滑油、废催化剂桶)和生活垃圾
	影响分析	
环境风险	风险识别	天然气、间戊二烯、油类物质、镍及其化合物
	影响评价	天然气、间戊二烯、油类物质、镍及其化合物

2.4 评价等级与评价范围

2.4.1 评价等级

2.4.1.1 环境空气影响评价工作等级的确定

本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)P_{max}及$D_{10\%}$的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P_i(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离$D_{10\%}$。其中P_i定义公式：

$$P_i=\frac{\rho_i}{\rho_{Oi}}\times 100\%$$

式中：P_i——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρ_i——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

ρ_{oi}——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

其中：P_i——如污染物数i大于1，取P值中最大者P_{max}；

$D_{10\%}$——项目排放的污染物地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。

(2)城市农村选项确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录B中模型计算设置说明：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目以厂区为中心3km范围内规划用地主要为工业用地、仓储用地等，约占3km范围内面积的60%＞50%，因此，本项目估算模式农村或城市的计算选项为“城市”。

(3)模型参数和污染源及其预测结果

本项目估算模式参数取值见表2-4-1；废气污染源参数见表2-4-2、表2-4-3，坐标以厂区中心为原点(0,0)；相关污染物预测及计算结果见表2-4-4，其中最大占标率出现在造粒包装车间无组织废气，其P_{max}及$D_{10\%}$预测及计算结果见表2-4-5,本次评价给出了装置区无组织废气中污染物非甲烷总烃在不同距离的落地浓度占标率变化情况，见图2-4-2。

表2-4-1 **估算模型参数一览表**

序号	参数		取值
1	城市/农村选项	城市/农村	城市
		人口数(城市选项时)	8.64万
2	最高环境温度/℃		38.1
3	最低环境温度/℃		-26.2
4	测风高度/m		10
5	允许使用的最小风速(m/s)		0.5
6	土地利用类型		工业用地
7	区域湿度条件		干燥气候
8	是否考虑地形	考虑地形	☑是 □否
		地形数据分辨率/m	90
9	是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是 ☑否
		岸线距离/km	--
		岸线方向/°	--

表2-4-2 **主要废气污染源参数一览表(点源)**

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度	排气筒高度/m	排气筒出口内	烟气流量/(Nm^3/h)	烟气温度/℃	年排放小时数	排放工	污染因子	排放速率/(kg/h)
		X	Y									

				/m		径/m			/h	况		
1#	造粒车间蓄热燃烧装置烟气	476	-98	661	40	1	10000	70	8000	正常	PM_{10}	0.1
											$PM_{2.5}$	0.05
											非甲烷总烃	0.30
											氮氧化物	1.0
2#	导热油炉烟气	437	-33	661	30	0.4	1616	180	8000	正常	PM_{10}	0.008
											$PM_{2.5}$	0.005
											NO_X	0.129
3#	造粒废气	463	-84	661	15	0.45	12000	20	8000	正常	PM_{10}	0.072
											$PM_{2.5}$	0.036
											非甲烷总烃	0.060
4#	包装废气	466	-77	661	15	0.3	2000	20	8000	正常	PM_{10}	0.012
											$PM_{2.5}$	0.006
											非甲烷总烃	0.010

注：蓄热燃烧装置烟气量考虑了同步工程C9冷聚树脂装置废气处置量。

表2-4-3　　主要废气污染源参数一览表(面源)

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
1#	造粒包装车间无组织废气	418	-81	662	60	30	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	0.003
2#	装置区无组织废气	318	-38	663	80	50	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	0.502

注：造粒车间无组织废气考虑了同步工程C9冷聚树脂装置污染物产生量。

表2-4-4　　相关污染源预测及计算结果一览表

污染源	评价因子	ρ_i(μg/m³)	P_i(%)	P_{max}(%)	最大浓度出现距离	$D_{10\%}$(m)
造粒车间蓄热燃烧装置烟气	PM_{10}	1.88	0.45	21.23	49	--
	$PM_{2.5}$	0.938	0.45			--

	非甲烷总烃	3.38	0.17			--
	氮氧化物	11.3	5.63			--
导热油炉烟气	PM_{10}	0.209	0.05		34	--
	$PM_{2.5}$	0.104	0.05			--
	NO_x	2.72	1.36			--
造粒废气	PM_{10}	15.6	3.72		52	--
	$PM_{2.5}$	7.8	3.72			--
	非甲烷总烃	3.38	0.17			--
包装废气	PM_{10}	3.47	0.83		14	--
	$PM_{2.5}$	1.73	0.83			--
	非甲烷总烃	0.56	0.03			--
造粒包装车间无组织废气	非甲烷总烃	8.54	0.43		31	--
装置区无组织废气	非甲烷总烃	463.03	23.15		40	--

表2-4-5 P_{max}及$D_{10\%}$预测及计算结果一览表

下风向距离/m	装置区无组织废气	
	非甲烷总烃	
	预测质量浓度/(μg/m³)	占标率/%
10	320.08	16.00
40	463.03	23.15
100	233.75	11.69
200	94.64	4.73
325	49.25	2.46
400	37.18	1.86
600	21.46	1.07
800	14.51	0.73
1000	10.78	0.54
2000	4.16	0.22
4000	1.74	0.09
6000	1.01	0.05
8000	0.68	0.03
10000	0.53	0.03
20000	0.33	0.02

25000	0.28	0.01
下风向最大质量浓度及占标率/%	463.03	23.15
D10%最远距离/m	200	

(4)评价工作级别确定

根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表2-4-6。

表 2-4-6 **评价工作级别**

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	P_{max}≥10%
二级	1%≤P_{max}＜10%
三级	P_{max}＜1%

由计算结果可知，本项目P_{max}=23.15%＞10%，根据表 2-4-6 评价工作分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为一级评价。

2.4.1.2 地表水环境影响评价工作级别的确定

本项目污水实行分类收集、分质处理，项目废水污染源主要为设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水和生活污水。生活污水经化粪池处理后和设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水一起送入天利公司现有污水处理场处理，达标后出水大部分回用，部分送至独石化净化水库，不排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-2018)要求，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。

2.4.1.3 地下水环境影响评价工作等级

(1)建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工”中的“85、合成材料制造 除单纯混合和分装外的”，环评类别为报告书，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

(2) 地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目的

地下水环境敏感程度分级原则见表2-4-7。

表2-4-7　　地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区[a]。
不敏感	上述地区之外的其它地区。
[a]“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

本项目不在集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区;亦不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源(包括已建成在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及分散式饮用水源地，亦不涉及特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

(3) 评价工作等级判定

地下水评价工作等级划分依据见表2-4-8。

表2-4-8　　评价工作等级分级表

项目类别 / 环境敏感程度	I	II	III
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

本项目地下水环境影响评价Ⅰ类项目、环境敏感程度为不敏感，根据表2-4-8判定结果，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

2.4.1.4 声环境影响评价工作等级的确定

本项目位于新疆天利石化股份有限公司内，周边以石化生产及仓储物流为主，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，属于其规定的3类声环境功能区，厂址200m范围内无声环境敏感目标。按照《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

2.4.1.5 土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目不属于会造成土壤盐化、酸化、碱化的项目，属于污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。

(1)建设项目类别

根据导则附表A.1，项目属于“石油、化工”行业中“合成材料制造”，项目类别为Ⅰ类。

(2)影响类型

本项目主要通过垂直入渗的形式对土壤造成影响。

(3)项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中“建设项目占地规模分为大型(≥50hm²)、中型(5～50hm²)和小型(≤5hm²)”，本项目占地约0.9444hm²,占地规模为小型。

(4)建设项目周边土壤环境敏感程度

本项目位于新疆天利石化股份有限公司现有厂区内，厂址周边除工业企业外，其他区域为规划的工业用地，现状为荒地或绿化隔离带，无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，亦不存在其他土壤环境敏感目标。因此，本项目土壤环境敏感程度分级为“不敏感”。

(5)评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，土壤环

境影响评价工作等级划分见表2-4-9。

表2-4-9　　评价工作等级分级表

占地规模 / 敏感程度	Ⅰ类			Ⅱ类			Ⅲ类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—

本项目类别为Ⅰ类、占地规模为小型、环境敏感程度为不敏感，综合以上分析结果，本项目土壤环境评价工作等级为二级。

2.4.1.6 生态影响评价等级的确定

本项目位于新疆天利石化股份有限公司现有厂区内，占地为规划的工业用地，不涉及《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)并结合本项目特点，确定本项目生态环境仅做影响分析。

2.4.1.7 环境风险评价等级的确定

2.4.1.7.1 危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定

本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工特点(M)，按附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

(1)危险物质数量与临界量比值(Q)

本项目存在多种危险物质，则按式(1-1)计算物质总质量与其临界量比值(Q)：

$$Q=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+\frac{q_n}{Q_n}\cdots \quad (式\ 1\text{-}1)$$

式中：$q_1, q_2 \cdots q_n$ 每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2 \cdots Q_n$ 每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目涉及的各危险物质在厂界内的最大存在总量与其在环境风险评价导则HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q计算结果见表2-4-10。

表2-4-10 **建设项目Q值确定表**

危险物质名称	CAS号	最大存在总量qn/t	临界量Qn/t	该种危险物质Q值
1,3-戊二烯	504-60-9	0.25	10	0.025
油类物质(导热油)	/	138.2	2500	0.055
镍及其化合物	/	1	0.25	4
天然气	/	0.072	10	0.007
项目Q值				4.087

经计算，本项目Q值为4.087，1≤Q<10。

(2)行业及生产工艺(M)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，建设项目行业及生产工艺分值见表2-4-11。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2-4-11 **行业及生产工艺(M)**

行业	评估依据	分值
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。	10/套
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程[a]、危险物质贮存罐区	5/套(罐区)
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口、码头等	10
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线[b](不含城镇燃气管线)	10
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5
[a]高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0Mpa； [b]长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。		

本项目行业属于表2-4-11中“石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼

等”，涉及的工艺包括聚合工艺(1套)、加氢工艺(1套)，经计算，建设项目M分值为20，根据导则附录C划分要求，M值划分为M2。

(3)危险物质及工艺系统危险性(P)分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，危险物质及工艺系统危险性等级(P)确定方法见表2-4-12。

表2-4-12　　危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

危险物质数量与临界量比值(Q)	行业及生产工艺(M)			
	M1	M2	M3	M4
Q≧100	P1	P1	P2	P3
10≤Q<100	P1	P2	P3	P4
1≤Q<10	P2	**P3**	P4	P4

本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q<10，行业及生产工艺(M)划分为M2，由表2-4-12可知，建设项目危险物质及工艺系统危险性为P3。

2.4.1.7.2 环境敏感程度(E)的分级

根据环境风险评价导则HJ169-2018附录D对建设项目大气、地表水、地下水环境敏感程度(E)等级分别进行判断。

(1)大气环境敏感程度(E)的分级

根据导则规定，大气环境敏感程度分为三种类型，分级原则见表2-4-13。

表2-4-13　　大气环境敏感程度分级一览表

分级	大气环境敏感性
E1	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他其他需要特殊保护地区；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人
E2	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
E3	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人

根据境敏感目标调查结果可知，天利公司周边5km范围内居住区、医疗卫生、

文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为51820人，大于5万人，项目周边500m范围人口总数为610人，大于500人，无其他需要特殊保护地区。对照表2-4-13，最终确定大气环境敏感程度为E1。

(2)地表水环境敏感程度(E)的分级

根据导则规定，地表水功能敏感性分区方法见表2-4-14，地表水环境敏感目标分级方法见表2-4-15，地表水环境敏感程度分级见表2-4-16。

表2-4-14　　地表水功能敏感性分区一览表

分级	地表水环境敏感特征
敏感F1	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的
较敏感F2	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的
低敏感F3	上述地区之外的其他地区

表2-4-15　　地表水环境敏感目标分级一览表

分级	环境敏感目标
S1	发生事故时，危险物质泄露到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗产；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
S2	发生事故时，危险物质泄露到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存地区
S3	排放点下游(顺水流向)10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

表2-4-16　　地表水环境敏感程度分级一览表

环境敏感目标	地表水功能敏感性		
	F1	F2	F3
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3

S3	E1	E2	**E3**

厂区西距最近地表水体奎屯河4.8km，地表水功能敏感性为低敏感F3；本工程危险物质不会泄露至内陆水体，确定地表水环境敏感目标分级为S3；对照表1-16最终确定本工程地表水环境敏感程度分级为E3。

(3)地下水环境敏感程度(E)的分级

根据导则规定，地下水功能敏感性分区方法见表2-4-17，包气带防污性能分级方法见表2-4-18，地下水环境敏感程度分级见表2-4-19。

表2-4-17　　**地下水功能敏感性分区一览表**

分级	地下水环境敏感特征
敏感G1	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感G2	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区[a]
低敏感G3	上述地区之外的其他地区
[a]“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区	

表2-4-18　　**包气带防污性能分级一览表**

分级	包气带岩土渗透性能
D3	Mb≥1.0m，k≤1.0×10^{-6}cm/s，且分布连续稳定
D2	0.5m≤Mb≤1.0m，k≤1.0×10^{-6}cm/s，且分布连续稳定 Mb≥1.0m，1.0×10^{-6}cm/s<k≤1.0×10^{-4}cm/s，且分布连续稳定
D1	岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件
Mb：岩土层单层厚度。K:渗透系数。	

表2-4-19　　**地下水环境敏感程度分级一览表**

包气带防污性能	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	**E2**
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

建设项目占地范围不属于集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区、除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。亦不属于集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。对照地下水功能敏感性分区表，确定地下水功能敏感性为低敏感G3。

根据项目水文地质调查可知，项目区域天然包气带防污性能为“一般”，确定包气带防污性能分级为D1。

依据以上确定的地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级，对照地下水环境敏感程度分级表，确定地下水环境敏感程度分级为E2。

2.4.1.7.3 建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ⁺级。建设项目环境风险潜势划分方法见表2-4-20。

表2-4-20 **建设项目环境风险潜势划分**

环境敏感程度	危险物质及工艺系统危险性(P)			
	极高危害(P1)	高度危害(P2)	中度危害(P3)	轻度危害(P4)
环境高度敏感区(E1)	Ⅳ⁺	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ
环境中度敏感区(E2)	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
环境低度敏感区(E3)	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
注：Ⅳ⁺为极高环境风险。				

对照表2-4-20，确定本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅲ。因此本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。

2.4.1.7.4 评价工作等级的划分

根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表2-4-21。

表2-4-21 **环境风险评价工作等级划分一览表**

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析[a]
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

对照表2-4-21可知，本项目环境风险潜势为III，因此本项目确定环境风险评价等级为二级。

2.4.2 评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合项目污染源排放特征，各环境要素评价范围见表2-4-22。

表2-4-22 **各环境要素评价等级及评价范围一览表**

序号	环境要素	评价等级		评 价 范 围
1	环境空气	一级		以厂址为中心，边长5km的矩形区域，即25km²的范围
2	地表水	三级B		—
3	地下水	二级		以厂址为中心，上游1km，两侧各1km、下游2km，共6km²范围
4	声环境	三级		四周厂界外200m
5	土壤	二级		四周厂界外200m
6	生态环境	影响分析		—
7	环境风险	一级	大气	项目边界外5km
			地表水	—
			地下水	以厂址为中心，上游1km，两侧各1km、下游2km，共6km²范围

2.5 评价内容与评价重点

2.5.1 评价内容

根据本项目特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表2-5-1。

表2-5-1 **评价内容一览表**

序号	项 目	内 容
1	概述	项目由来、环境影响评价工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响
2	总则	编制依据、评价目的及原则、环境影响要素识别和评价因子、评价等级与评价范围、评价内容及评价重点、评价标准、相关规划及环境功能区划分析、环境保护目标

3	工程分析	**现有工程：**天利全厂基本情况、产品方案、天利公司现状物料及产品走向情况、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量、现有工程存在的环境问题及采取的整改方案。 **在建工程：**介绍天利公司在建的双环戊二烯项目基本情况、产品方案、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量。 **拟建工程：**基本概况、产品方案、主要建构筑物、主要生产设备及经济技术指标、工艺流程及排污节点分析、原辅材料材料、物料平衡、给排水、公辅工程、污染源及环保治理措施、非正常排放、污染物总量控制分析、清洁生产分析、总量控制分析、区域污染物削减方案。 **同步工程：**介绍同步实施的3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目情况、产品方案、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量。 **依托工程：**介绍与天利厂内各公辅设施的依托可行性 **全部工程实施后全厂概况：**全厂各生产线情况、产品方案、全厂物料及产品走向情况、污染物排放量变化
4	环境现状调查与评价	自然环境概况、环境敏感区调查、环境质量现状监测与评价、区域污染源调查
5	环境影响预测与评价	施工期：施工扬尘、施工废水、施工噪声、固体废物环境影响分析；营运期：环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境影响评价，生态环境影响分析，固体废物环境影响分析，环境风险评价
6	环保措施可行性论证	针对项目拟采取的污染防治保护措施，分析论证其技术可行性、经济合理性和达标排放的可靠性
7	环境影响 经济损益分析	从建设项目实施后的环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果进行经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值
8	环境管理与监测计划	按建设项目建设阶段、生产运行阶段，提出具体环境管理要求；给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出应向社会公开的信息内容；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；提出环境监测计划
9	结论与建议	对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论

2.5.2 评价重点

结合本项目的排污特征及周围环境现状，确定本项目评价重点为：工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、环境风险评价、环保措施可行性论证。

2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

环境空气：PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NO_2、CO、O_3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准；非甲烷总烃执行《大

气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m³的标准。

地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；

声环境：厂址区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。

土壤环境：占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，占地范围外非建设用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1其他筛选值。

2.6.2 污染物排放标准

蓄热燃烧装置烟气中颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6特别排放限值；导热油炉烟气中颗粒物、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值；造粒机尾废气、包装废气中颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值。厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中新扩改建项目二级标准。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值。

2.6.3 控制标准

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定。

以上各标准限值和控制限值见表2-6-1至表2-6-2。

表2-6-1 **环境质量标准一览表**

环境要素	污染物名称		标准值		单位	标准来源
			取值时间	标准值		
大气环境	颗粒物	$PM_{2.5}$	年平均	35	μg/m³	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准
			24小时平均	75		
		PM_{10}	年平均	70		
			24小时平均	150		
	二氧化硫		年平均	60		
			24小时平均	150		
			小时平均	500		
	二氧化氮		年平均	40		
			24小时平均	80		
			小时平均	200		
	一氧化碳		24小时平均	4	mg/m³	
			1小时平均	10		
	臭氧		日最大8小时平均	160	μg/m³	
			1小时平均	200		
	非甲烷总烃		1小时平均	2.0	mg/m³	《大气污染物综合排放标准详解》中的标准
地下水	色		≤15		度	执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准
	嗅和味		无		—	
	浑浊度		≤3		NTU	
	肉眼可见物		无		—	
	pH		6.5~8.5		—	

续表 2-6-1 **环境质量标准一览表**

环境要素	污染物名称	标准值	单位	标准来源
地下水	总硬度(以碳酸钙计)	≤450	mg/L	执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准
	溶解性总固体	≤1000		

	硫酸盐	≤250		
	氯化物	≤250		
	铁	≤0.3		
	锰	≤0.1		
	铜	≤1.0		
	锌	≤1.0		
	铝	≤0.2		
	挥发性酚类（以苯酚计）	≤0.002		
	阴离子表面活性剂	≤0.3		
	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	≤3.0		
	氨氮（以N计）	≤0.5		
	硫化物	≤0.02		
	钠	≤200		
	总大肠菌群	≤3.0	CFU/100mL	
	菌落总数	≤100	CFU/mL	
	亚硝酸盐（以N计）	≤1.0	mg/L	
	硝酸盐（以N计）	≤20		
	氰化物	≤0.05		
	氟化物	≤1.0		
	碘化物	≤0.08		
	汞	≤0.001		
	砷	≤0.01	mg/L	
	硒	≤0.01		

续表 2-6-1　　**环境质量标准一览表**

环境要素	污染物名称	标准值	单位	标准来源
地下水	镉	≤0.005	mg/L	执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	铬（六价）	≤0.05	mg/L	
	铅	≤0.01		

	三氯甲烷	≤60	μg/L	
	四氯化碳	≤2.0		
	苯	≤10		
	甲苯	≤700		
	石油类	≤0.05	mg/L	参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准
环境要素	污染物名称	标准值	单位	标准来源
声环境	等效连续A声级(L_{eq})	3类区		
		昼间 65	dB(A)	《声环境质量标准》(GB3096-2008)
		夜间 55		
环境要素	污染物名称	筛选值	单位	标准来源
土壤	—	pH>7.5	--	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1其他筛选值
	镉	0.6	mg/kg	
	汞	3.4		
	砷	25		
	铜	100		
	铅	170		
	镍	190		
	铬	250		
	锌	300		
	砷	60		《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值
	镉	65		
	铬(六价)	5.7		
	铜	18000		
	铅	800		
	汞	38		

续表 2-6-1 **评价内容一览表**

环境要素	污染物名称	筛选值	单位	标准来源
土壤	镍	900	mg/kg	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值
	四氯化碳	2.8		
	氯仿	0.9		

	氯甲烷	37		
	1,1-二氯乙烷	9		
	1,2-二氯乙烷	5		
	1,1-二氯乙烯	66		
	顺-1,2-二氯乙烯	596		
	反-1,2-二氯乙烯	54		
	二氯甲烷	616		
	1,2-二氯丙烷	5		
	1,1,1,2-四氯乙烷	10		
	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8		
	四氯乙烯	53		
	1,1,1-三氯乙烷	840		
	1,1,2-三氯乙烷	2.8		
	三氯乙烯	2.8		
	1,2,3-三氯丙烷	0.5		
	氯乙烯	0.43		
	苯	4		
	氯苯	270		
	1,2-二氯苯	560		
	1,4-二氯苯	20		
	乙苯	28		
	苯乙烯	1290		
	甲苯	1200		
	间二甲苯+ 对二甲苯	570		
	邻二甲苯	640		
	硝基苯	76		
	苯胺	260		
	2-氯酚	2256		
	苯并[a]蒽	15		

续表 2-6-1　　**评价内容一览表**

环境要素	污染物名称	筛选值	单位	标准来源
土壤	苯并[a]芘	1.5	mg/kg	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值
	苯并[b]荧蒽	15		
	苯并[k]荧蒽	151		

	菌	1293		
	二苯并[a，h]蒽	1.5		
	茚并[1,2,3-cd]芘	15		
	萘	70		
	石油烃(C_{10}~C_{40})	4500		

表2-6-2　　污染物排放标准

类别	项目		标准值	单位	标准来源
废气	蓄热燃烧装置烟气	颗粒物	20	mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6特别排放限值
		氮氧化物	100		
		非甲烷总烃	60		
	造粒废气、包装废气	颗粒物	20	mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值
		非甲烷总烃	60		
	导热油炉烟气	颗粒物	20	mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值
		NO_x	150	mg/m³	
		烟气黑度	1	级	
	无组织废气	非甲烷总烃	4	mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值
		臭气浓度	20	无量纲	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新扩改建项目二级标准
施工噪声	L_{eq}	昼间	70	dB(A)	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
		夜间	55		
厂界噪声	L_{eq}	昼间	65	dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准
		夜间	55		

2.7 区域总体规划及环境功能区划

2.7.1 规划符合性分析

本项目位于克拉玛依市独山子区天利公司现有厂区内，与相关规划符合性分析情况见表2-7-1。

表2-7-1　　相关规划符合性分析一览表

名称	文件要求	项目情况	符合性分

			析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》	重点开发区定位为：“我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地”	本项目在天利公司现有厂区内实施，对厂区现有石化产品DCPD进行深加工，从而提高产品品质，实现石化产业链的延伸，属于石油化工项目，与主体功能区划相协调	符合
《奎-独-乌”区域城镇协调发展规划（2015-2030）》	以产业集群建设为导向，明确“奎-独-乌”产业分工方向，独山子围绕石油化工基础发展石化深加工、化工新材料、石油仓储，及配套的机械、电子和物流业，同时利用自身优势资源发展现代服务业	本项目位于克拉玛依市独山子区，项目属于石油化工项目，符合规划发展方向	符合
《克拉玛依市城市总体规划（2014-2030）》	围绕建成我国西部地区最大的综合性国家级油气与石化产业基地的目标，着力稳定和提高油气产量，积极扩大炼油和烯烃产能，着力发展石油化工下游产业。重点发展合成树脂、有机化工原料及其下游产品加工等。重点在克拉玛依石化园区和独山子区发展石化工业。注重低碳环保，做到城市与环境和谐发展	本项目位于独山子区，属于化学原料和化学制品制造业，属于石化产业链下游延伸产业	符合
《独山子城区总体规划（2011-2020）》	独山子区总体发展目标为：将独山子区建设成综合实力强、产业特色突出、服务体系完备的现代化工业城市；生态环境良好、与自然融合共生、功能布局合理、基础设施完善、交通联系便捷的宜居城市。经济发展目标为：提高独山子区综合经济实力，以科学发展观和循环经济理念，实现从工矿区向现代化工业城市的全面转型；大力推进经济结构的优化升级，在传统产业基础上实现横向拓展和纵向深化的产业链延伸战略，做强做大石化中下游产业，形成以石油石化产业为支撑，房地产业、旅游业及生产性和生活性服务业全面发展的现代化高效益经济体系。独山子区的城市性质为：现代化石化工业城市。 总体规划确定独山子区城市建	新疆天利石化股份有限公司位于贵阳路以北工业区内，占地为《独山子城区总体规划(2011-2020)》的三类工业用地，本项目在新疆天利石化股份有限公司现有厂区内实施，对厂区现有石化产品DCPD进行深加工，从而提高产品品质，实现石化产业链的延伸。综上，本项目符合独山子城区总体规划(2011-2020)用地规划及产业规划要求	符合

	设用地的布局结构为：“两区双中心”、“组团加绿契”。根据现有的大石化项目及其东向延伸的石化下游产业用地安排，将整个规划用地分为两个大区，一是贵阳路以北的工业区，二是贵阳路以南的城市生活区。考虑到石化工业的性质，两区之间保留控制一定宽度的防护隔离绿地。确保新区居住用地与城市北部石化工业区之间有充分的安全防护距离，建设1000m～2000m宽的绿化隔离带，以“绿色生态绿契”来引导城市用地发展的格局，从而有效地改善城区大气环境质量，形成良好的环境面貌。		
《新疆石油和化学工业“十三五”发展规划》	依托油气资源及分布情况，以目前已经形成的独-奎-克、乌鲁木齐、库车塔河三大基地为基础，以天山北麓和南麓沿线布局的一批自治区级重点石化园区为主，重点推进一批与大型石化相关的深加工项目，将石化产业链向下游延伸，带动地方石化下游深加工产生的发展，产生积极的集聚和带动作用。支持石油天然气化工和煤化工产业耦合发展，提高区内优势资源的利用率和效益	本项目位于独山子区，属于化学原料和化学制品制造业，是与石化相关的深加工项目，属于石化产业链下游延伸产业	符合

2.7.2 环境保护政策文件符合性分析

本项目与环境保护相关政策文件的符合性分析结果参见表2-7-2。

表2-7-2 **相关环境保护政策文件符合性分析一览表**

文件名称	文件要求	本项目	符合性
新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	奎屯、独山子、乌苏、克拉玛依石油化工和装备制造产业集聚区。重点布局石油化工、石油石化装备制造、新材料、新能源、云计算、大数据、软件和信息技术服务、仓储物流等产业，打造国家大型油气生产加工和储备产业聚集区	本项目位于克拉玛依市独山子区天利石化公司现有厂区内，项目性质属于石化项目，符合规划要求	符合
《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》	全面实施重点区域同防同治。明确防控范围及措施，建立兵地常态化的协作机制，统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进。重点控制区内，除关系国计民生的重大项目和集中供暖等民生项目，禁止新增排放主要大气污染物的项目。加大乌鲁木齐-昌吉-石河子区域、奎屯-独	本项目位于克拉玛依市独山子区，属于重点控制区，项目废气执行大气污染物特别排放限值标准，项目已制定污染物倍量削减方案，可实现污染物总量减量控制	符合

		山子-乌苏区域、库尔勒区域、克拉玛依市等重点区域的污染防控力度，所有新改扩项目应执行大气污染物特别排放限值标准，实现总量减量控制		
《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》(环大气[2021]65号)	1	企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭	本项目新建储罐由正规单位和厂家设计生产，项目涉及的固定顶罐配备压力监测远传系统，储罐呼吸废气通过管道收集后送现有蓄热燃烧装置处理	符合
	2	石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管	天利公司已定期委托第三方单位开展LDAR工作，对泵、阀、搅拌器、开口管线等密封点进行检测；根据检测结果进行相应的修复工作。本项目实施后，纳入天力公司现有LDAR工作方案	符合
	3	采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装	本项目废气依托现有蓄热燃烧装置处理，燃烧温度大于760℃	符合

		置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储		
	4	.....企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫，最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和VOCs废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在难以建立蒸罐、清洗、吹扫产物密闭排放管网的情况下，可采用移动式设备处理检维修过程排放的废气。蒸罐、清洗、吹扫产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、气柜、火炬等。加强放空气体VOCs浓度监测，一般低于200μmol/mol或0.2%爆炸下限浓度后再进行放空作业，减少设备拆解过程中VOCs排放。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；在开机进料时，应将置换出的废气排入火炬系统或采用其他有效方法进行处理；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施.....	本项目非正常工况废气通过管道送入天利公司现有火炬系统进行处理，正常工况装置不凝气、储罐呼吸废气等收集后送现有RTO装置处理。项目未将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施	符合
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）	1	重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放	本项目原辅材料主要存储在密闭储罐中，采用自动化生产工艺，储罐呼吸废气和装置不凝气收集后送现有蓄热燃烧装置处理	符合
	2	化工行业VOCs综合治理。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之间废水处理设施应按要求加盖密闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作	本项目生产设施均为全封闭设施。储罐采用氮封，储罐呼吸废气和装置不凝气收集后进入现有RTO处置。天利公司已对现有工程进行了LDAR工作，本工程建设完成后将纳入现有LDAR工作方案中	符合
《“十三	1	提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严	本项目在天利公司现有厂区内实施，该区域属于重	符合

五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）		格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施	点地区，实行区域内VOCs排放倍量削减替代；本项目已制定VOCs倍量削减方案	
		全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中的集水井（池）、调节池、隔油池、曝气池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以利用的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施	天利公司已开展LDAR工作，建立了泄露与修复检测体系。本项目建成后将纳入现有检测体系中。本项目原料储存均采用固定顶罐；装置不凝气及储罐呼吸废气送现有RTO装置处理；生产废水排入天利厂区现有污水处理场统一处理	
《奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工	1	禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政策和采用落后生产工艺技术的大气重污染项目，严格限制新建和扩建高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等项目	本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类和淘汰类，为允许类项目；属于《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中的“新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团） 大型炼	符合

作方案（2014-2017年）》			油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地深加工”。项目耗能低，污染物排放量整体较小	
	2	重点控制区内工业企业大气污染物排放浓度应低于国家重点控制区或地方排放标准限值；有相应行业特别排放限值的，执行特别排放限值	本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中特别排放限值	符合
	3	大气污染物排放项目应采取国内外先进的除尘、脱硫、脱硝等技术，严格控制污染物新增量，重点控制区新增排放量原则上实行区域内现役源两倍削减量替代。一般控制区新增排放量实行区域内现役源削减量等量替代	本项目所在区域属于重点控制区，项目针对新增的颗粒物、氮氧化物及非甲烷总烃制定有倍量削减方案	符合

2.7.3 “三线一单”分析

本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案》等文件相符性分析见表2-7-3。

表2-7-3 **相关文件符合性分析一览表**

文件名称	三线一单	文件要求	本项目	符合性
《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)	生态保护红线	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线	根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于重点管控单元，不在生态保护红线范围内	符合
	环境质量底线	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控	本项目所在区域不属于地下水超采区，项目废气执行大气污染物特别排放限值，且采取先进废气治理措施，对区域环境空气质量影响较小	符合
	资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标	项目建设地点位于现有厂区预留用地内，不新征占地；新水用量较小，水重复利用较高；天然气等能源消耗较低。水资源、土地资源、	符合

			能源消耗在国家、自治区下达的总量和强度控制目标内	
	环境管控单元	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善	本项目位于克拉玛依市独山子区天利公司现有厂区内，属于重点管控单元，项目工艺属于先进成熟工艺，资源利用效率高，项目采取有效的废气治理措施和环境风险防控措施，可降低对区域生态环境质量和生态环境风险的影响	符合
《克拉玛依市“三线一单”生态环境分区管控方案》	环境管控单元	全市共划定环境管控单元49个（不含兵团），分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 实施分类管控重点管控单元17个，占全市国土面积的4.89%。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量下降、生态环境风险高等问题	本项目位于克拉玛依市独山子区天利公司现有厂区内，属于重点管控单元。本项目采取有效的废气治理措施和环境风险防控措施，可降低对区域生态环境质量和生态环境风险的影响	符合

2.7.4 环境功能区划

本项目位于克拉玛依市独山子区天利石化公司现有厂区内，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；区域地下水用于生活饮用及工农业用水，属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；项目位于以工业生产为主要功能的工业区，区域声环境属于《声环境质量标准》

(GB3096-2008)3类功能区。

2.7.5 生态环境功能区划

参照《新疆生态功能区划》(原新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月),本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表2-7-4和图2-7-1。

表2-7-4 工程区生态功能区划

生态功能分区单元			主要生态服务功能	主要生态环境问题	主要生态敏感因子、敏感程度	主要保护目标	发展方向
生态区	生态亚区	生态功能区					
准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区	准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区	乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境

由表2-7-4可知，项目位于“乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”，主要服务功能为“工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制”，主要保护目标“保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量”。

项目位于天利公司现有厂区预留空地范围内，项目的实施不新增占地，不会对区域生态系统造成影响。

2.8 环境保护目标

根据项目特点及周围环境特征，确定大气评价范围内(以厂址为中心边长5km的矩形区域)居民区为环境空气保护目标；项目距奎屯河距离4.8km，不再设置地表水保护目标；地下水评价范围内无饮用水井，故将区域内潜水含水层作为地下水保护目标；厂界周围200m范围内无敏感点，故不再设声环境保护目标；项目占地类型为工业用地，且项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及其他土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感，因此不再设土壤环境保护目标；本项目环境风险评价等级为二级，将5km范围内的居民区和潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。

表2-8-1　　环境空气保护目标一览表

序号	保护目标	坐标(m)		保护对象	保护内容	环境功能区	与项目位置关系		人口	备注
		经度(℃)	纬度(℃)				方位	距离(m)		
1	独山子第八居民区	84.85	44.34	居住区	人群	二类区	S	1800	927	不改变环境空气质量功能

表2-8-2　　地下水环境保护目标一览表

编号	名称	与项目位置关系		供水人口(人)	井深(m)	备注	功能要求	备 注
		方位	距离(m)					
G1	评价范围内潜水含水层	--	--	—	--	—	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类	不对地下水产生污染影响

表2-8-3　　环境风险保护目标一览表

类别	环境敏感特征					
环境空气	厂区周边5km范围内					
	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/km	属性	人口数
	1	第一居民区	SE	4.5	居民区	1516
	2	第二居民区	SE	4.3	居民区	5339

	3	第三居民区	SE	4.1	居民区	3835
	4	第四居民区	SE	4.0	居民区	5873
	5	第五居民区	SE	3.4	居民区	3446
	6	第六居民区	SE	3.4	居民区	5170
	7	第七居民区	SE	3.2	居民区	167
	8	第八居民区	SE	1.8	居民区	927
	9	第九居民区	SE	3.5	居民区	1655
	10	第十居民区	SE	4.0	居民区	6146
	11	第十一居民区	SE	4.0	居民区	5808
	12	第十二居民区	SE	3.0	居民区	6552
	13	第十四居民区	SE	4.6	居民区	3325
	14	第十六居民区	SE	5.0	居民区	1226
厂区周边500m范围内人口数小计						610
厂区周边5km范围内人口数小计						51820
大气环境敏感程度E值						E1

类别	序号	环境敏感区名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离(m)
地下水	1	调查评价范围内潜水含水层	G3	III类	D1	--
	地下水环境敏感程度E值					E2

3 工程分析

新疆天利石化股份有限公司以管廊为界分为南、北两个区，北区现有装置包括：抗氧剂生产装置2套、硬脂酸钙生产装置1套、石油萘装置2套、轻馏分分离装置1套、异戊橡胶装置1套、间戊二烯石油树脂装置2套、戊烷装置1套，以及配套分析化验室、供电系统、给排水、消防系统、循环水场、系统管网等；南区现有装置包括苯乙烯抽提装置1套、催化轻汽油醚化装置各1套、C9冷聚加氢树脂装置1套。本次评价拟将天利公司现状作为现有工程，将正在建设的“3万吨/年双环戊二烯装置项目”作为在建工程，将与本项目同步开展的“3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目”作为同步工程，将本项目涉及依托关系的公辅设施作为依托工程，并将以上各项目实施后天利公司全厂情况进行介绍。本次评价工程分析章节结构见表3-1。天利公司历年各项目环保手续履行情况见表3-2。

表3-1　　工程分析内容结构一览表

序号	工程组成	主要内容
1	现有工程	天利全厂基本情况、产品方案、天利公司现状物料及产品走向情况、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量、现有工程存在的环境问题及采取的整改方案
2	在建工程	介绍天利公司在建的双环戊二烯项目基本情况、产品方案、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量
3	拟建工程	基本概况、产品方案、主要建构筑物、主要生产设备及经济技术指标、工艺流程及排污节点分析、原辅材料材料、物料平衡、给排水、公辅工程、污染源及环保治理措施、非正常排放、污染物总量控制分析、清洁生产分析、总量控制分析、区域污染物削减方案
4	同步工程	介绍同步实施的3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目情况、产品方案、公辅工程、污染源及治理措施、污染物排放量
5	依托工程	介绍天利公司厂内各公辅设施的依托可行性
6	全部工程实施后天利全厂概况	全厂各生产线情况、产品方案、全厂物料及产品走向情况、污染物排放量变化

表3-2　　天利公司现有工程及在建工程环保手续履行情况

工程类型	装置名称	所属项目名称	环评批复/备案号	“三同时”验收情况	排污许可

现有工程	抗氧剂生产装置 硬脂酸钙生产装置	5000t/a化工助剂项目	原克拉玛依市环境保护局(克环保函[2007]69号)	2009年8月原克拉玛依市环境保护局出具同意验收组的验收意见(克环验[2009]011号)	证书编号：91650202333032342k001P，有效期限：自2020年07月15日至2023年07月14日止
	石油蒸装置	6万吨年乙烯裂解燃料油综合利用项目	原新疆维吾尔自治区环境保护局(新环控函[2006]569号)	2009年11月20日新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《新疆独山子天利实业总公司6万吨/年乙烯裂解燃料油综合利用项目竣工环境保护验收审批意见》(新环监验[2009]129号)	
		石油蒸装置改扩建项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环评函[2009]127号)	2012年12月18日原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于新疆独山子天利实业总公司石油蒸装置改扩建项目竣工环境保护验收意见的函》(新环监函[2012]1288号)	
	轻馏分分离装置 异戊橡胶装置 间戊二烯石油树脂装置 戊烷装置 火炬系统、空分站、循环水场、污水处理场、换热站等	15万吨乙烯裂解轻馏分项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环评函[2013]387号)	2016年2月2日原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于新疆独山子天利实业总公司年加工15万吨乙烯裂解轻馏分项目竣工环境保护验收合格的函》(新环函[2016]130号)	
	苯乙烯抽提装置	4万吨年裂解粗汽油中苯乙烯回收利用项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环评函[2014]348号)	2016年1月28日原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于新疆独山子天利实业总公司4万吨年裂解粗汽油中苯乙烯回收利用项目竣工环境保护验收合格的函》(新环函[2016]94号)	
	间戊二烯石油树脂装置	2万吨年间戊二烯石油树脂扩建改造项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环函[2015]1232号)	2018年1月20日通过自主验收	
	催化轻汽油醚化装置	20万吨年催化轻汽油醚化装置项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环函[2015]1213号)	2018年1月20日通过自主验收	

	C9冷聚加氢树脂装置	1.5万吨年C9冷聚树脂装置项目	原新疆维吾尔自治区环境保护厅(新环函[2017]304号)	2020年9月13日通过自主验收；2020年11月11日取得克拉玛依市生态环境局独山子区分局备案文件(备案编号：65020220200021)	
	环保设施提升改造	罐区轻质油品及重质油品储罐加装氮封设施及废气回收处置设施技术改造和产品管理中心装车鹤位改造及增加废气回收处置设施技术改造项目	原克拉玛依市独山子区环境保护局(独环保函[2017]06号)	2018年6月24日通过自主验收	
		公用工程环保设施技改项目	原克拉玛依市独山子区环境保护局(独环保函[2017]07号)	2018年6月24日通过自主验收	
		公用工程污水场污泥减量化项目	克拉玛依市生态环境局(克环函[2020]175号)	2021年3月28日通过自主验收	
在建工程	双环戊二烯装置	3万吨/年双环戊二烯装置项目	新疆维吾尔自治区生态环境厅(新环审[2019]3号)	正在建设	

3.1 现有工程

3.1.1 基本概况

现有工程基本概况见表3-1-1。

表3-1-1　　现有工程基本概况一览表

工程分类		生产装置	具体内容
主体工程	北区装置	抗氧剂装置	抗氧剂装置2套(1000吨和2000吨生产线各1条)，1000吨生产线工艺包括加成、中间产品3.5甲酯结晶和离心分离、酯化、热溶过滤、抗氧剂结晶和离心分离、成品干燥、溶剂回收等；2000吨生产线工艺包括酯化、中和过滤、结晶、洗涤分离、成品干燥、溶剂回收等

		硬脂酸钙装置	硬脂酸钙生产装置1套(1500吨)，包括碱液配置、皂化、复分解、水洗、过滤脱水、干燥等
		石油萘装置	石油萘装置2套(20万吨和6万吨生产线各1条)，采用加氢精制和高效精馏技术
		轻馏分分离装置	轻馏分分离装置1套(15万吨)，以乙烯裂解副产品碳五轻馏分为原料，采用DMF萃取精馏法，经过预脱轻/预脱重和二聚反应，除去部分炔烃和双环戊二烯等较重组份，再经过一级、二级萃取精馏，可分别获得聚合级异戊二烯产品，经原料预处理单元获得的重组份再经多级精馏获得间戊二烯和双环戊二烯产品
		异戊橡胶装置	异戊橡胶装置1套(4万吨)，以聚合级异戊二烯为原料，采用稀土钕系作为催化剂，在脂肪烃溶剂中引发异戊二烯聚合，从而制得高顺式异戊橡胶
		间戊二烯石油树脂装置	间戊二烯石油树脂装置2套(2万吨生产线2条)，以间戊二烯为原料，采用无水三氯化铝作为催化剂，在正戊烷和单烯烃的作用下发生聚合反应，生产出低成本、高附加值的石油树脂产品
		戊烷装置	戊烷装置1套(7万吨)，采用两段加氢工艺技术，一段选择性加氢工艺对萃余馏分中二烯烃、炔烃及部分单烯烃进行饱和；二段加氢工艺继续对原料油中的单烯烃进行饱和。最终得到加氢产物为烷烃产品，再通过精馏工艺从中分离生产得到优质正戊烷、异戊烷及环戊烷等产品
	南区装置	苯乙烯抽提装置	苯乙烯抽提装置1套(4万吨)，装置采用裂解汽油中苯乙烯抽提蒸馏回收法
		催化轻汽油醚化装置	催化轻汽油醚化装置1套(20万吨)，采用“原料水洗+混相膨胀床反应+醚化蒸馏+后醚化反应”的组合工艺
		C9冷聚加氢树脂装置	C9冷聚加氢树脂装置1套(1.5万吨)，包括原料聚合单元、碱洗水洗单元、闪蒸单元、预处理单元、加氢反应单元、分馏单元和造粒包装单元
储运工程		抗氧剂生产装置、硬脂酸钙生产装置区	
		石油萘装置区	产品罐区，包括3座1000m³内浮顶混合三甲苯储罐、3座1000m³内浮顶混合二甲苯储罐、2座1000m³内浮顶混合C9储罐
			原料罐区，包括2座1000m³内浮顶混合C9储罐、2座1000m³内浮顶混合四甲苯储罐
		轻馏分分离装置、异戊橡胶装置、间戊二烯石油树脂装置、戊烷装置区	原料中间罐区，包括2座1000m³裂解C5球罐、2座1000m³一萃塔萃育馏分球罐、2座650m³聚合级异戊二烯球罐、3座1000m³萃余馏分球罐、1座1000m³不合格异戊二烯球罐、2座650m³间戊二烯球罐、2座1000m³内浮顶双环戊二烯储罐、2座1000m³内浮顶a-蒎烯储罐
			产品罐区，包括2座1000m³正戊烷球罐、2座1000m³异戊烷球罐、2座400m³C4组分球罐、1座1000m³不合格产品球罐、2座200m³内浮顶环戊烷储罐
		苯乙烯抽提装置区	罐区，包括2座2000m³内浮顶C8+馏分储罐、2座1000m³内浮顶C8抽余液储罐、1座5000m³固定顶苯乙烯储罐、2座1000m³固定顶苯乙烯储罐、2座5000m³内浮顶混三苯储罐、2座5000m³内浮顶油浆储罐、2座3000m³内

		浮顶C9储罐
	催化轻汽油醚化装置区	甲醇罐区，包括2座480m³内浮顶甲醇储罐
	C9冷聚加氢树脂装置区	石油树脂产品库房，建筑面积8078m²
		罐区，包括2座100m³轻闪油储罐、2座100m³溶剂油储罐、2座100m³低聚物储罐
公辅工程	主要包括换热站、污水处理场、循环水场、换热站、空分空压装置、化验分析楼、综合服务楼、火炬系统等	

3.1.2 产品方案

现有工程产品方案见表3-1-2，全厂产品走向图见图3-1-1。

表3-1-2 **现有工程产品方案一览表**

序号	装置名称	产品名称		设计生产规模(t/a)	去向
1	抗氧剂装置	主产品	抗氧剂1010	1000	外售
2			抗氧剂168	2000	外售
3	硬脂酸钙生产装置	主产品	硬脂酸钙	1500	
4	石油萘装置	主产品	混合二甲苯	12800	
5			混合三甲苯	32800	
6			混合四苯	28800	
7		副产品	油浆	17520	
8	轻馏分分离装置	主产品	聚合级异戊二烯	36349.6	
9			间戊二烯	25795.2	
10			双环戊二烯	20532	
11			萃取馏分	65793.6	
12			重组分	1529.6	
13	异戊橡胶装置	主产品	异戊橡胶	36088.8	
14			粗异戊橡胶	856.8	
15			重组分	473.6	
16	石油树脂装置	主产品	石油树脂	19968	
17			低聚物	1448	
18			乳化油	1744	
19	戊烷装置	主产品	正戊烷	24160	
20			异戊烷	20480	

21			环戊烷	4080	
22			轻组分	7680	
23			碳六组分	4309.6	
24	苯乙烯抽提装置	主产品	苯乙烯	41872	
25			C8抽余油	62412	
26			C9馏分	117200	
27			焦油	928	
28			苯乙烯	41872	
29	催化轻汽油醚化装置	主产品	醚化轻汽油	215300	
30	C9冷聚加氢树脂装置	主产品	C_9冷聚加氢树脂	15200	
31		副产品	轻闪油	10880	
32			低聚物	1712	

3.1.3 现有工程公辅工程

(1)供电

天利公司厂区内现有1座35/6.3kV总变电站，采用双电源供电，两路35kV电源分别引自天利高新公司110kV西区枢纽变电站35kV系统不同段母线。向各生产装置、公用工程和辅助设施提供6kV电源，天利公司各装置区设置6.3/0.4kV装置变电所。

(2)给排水

天利公司现有工程新水是从乙烯西水库至乙烯厂新水线上及二水源至老区二电厂给水线上分别引出DN250和DN350供水线两条。其中，第一水源供水能力为1.3m^3/s，第二水源供水能力为0.5m^3/s。水源水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），接出两条供水线在化工区内连通，两条线的供水量及水压均可满足新建装置、罐区及辅助生产设施的生产、生活用水需要，各装置生产、生活及低压消防用水可就近从该线上引入。天利公司现有工程用水量为267.4m^3/h。

(3)蒸汽供应

天利公司蒸汽需求分为1.0MPa和4.0MPa两个压力等级。1.0MPa蒸汽来自

独山子二电厂及新区动力站，其中一路自二电厂至独山子乙烯厂管线上接出管线至化工区；一路自动力站管道在乙烯厂西门管带处与二电厂至乙烯厂管线相连，总供汽能力约为160t/h，现状负荷133t/h；4.0MPa蒸汽由二电厂至乙烯厂管线上接至化工区，总供汽能力约为60t/h，现状负荷28.9t/h。

(4)供热

天利公司现有换热站1座，主要是为各装置及辅助设施采暖伴热。换热站利用系统管网的1.0MPa蒸汽作为热源，经换热器换热后，向装置及辅助生产设施提供95℃采暖及伴热用热水。总供应热水能力1036t/h，现有工程最大使用量为960t/h。

(5)空压站

天利公司现有空压站1座，位于北区循环水站东侧。空压装置和空分装置联合布置，共用厂房。

空分装置仅用于生产高纯氮，不生产氧。空分装置由预冷系统、纯化系统、分馏塔系统及低温液体储存系统四部分组成，包括2套135kW预冷机组（一开一备）、1套9000Nm³/h 纯化系统、1套氮气产量3200Nm³/h、液氮产量150L/h分馏塔系统、1座30m³的氮气缓冲罐、2台50m³的液氮储槽和1台3200Nm³/h的水浴式气化器。

空压装置除满足化工区仪表风和工业风的供应外，还要为空分装置提供9000Nm³/h压缩空气。空压装置由空气压缩机系统、微热再生干燥系统及缓冲罐三部分组成。包括2套24000Nm³/h自洁式空气过滤器（一开一备）、2套12000Nm³/h离心式空气压缩机组（一开一备）、两套3000Nm³/h微热再生干燥系统（一开一备）、1座50m³仪表风缓冲罐和1座50m³工业风缓冲罐。

净化风与非净化风总供气能力3000Nm³/h，现状净化风用量1350Nm³/h，非净化风用量230Nm³/h；氮气总供气能力3500Nm³/h，现状氮气用量3245Nm³/h。

(6)污水处理场

天利公司污水处理场位于化工区北区东北部，设计处理能力200m³/h，采用“涡凹气浮+水解酸化+缺氧反硝化+A/O+过滤”处理工艺，目前实际处理量为90m³/h。污水处理场出水水质达到《石油化学工业污染物排放标准》表1排放

限值，少部分达标废水灌溉期用于石化厂区绿化或降尘，非灌溉期排至项目区东北方向约33km的独石化公司工业净化水库;其余大部分废水继续进行深度处理，达到《城市污水再生利用—工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中敞开式循环冷却水系统补充水回用标准，用于天利公司循环水场补水。

(7)循环水场

天利公司循环水场位于北区，设有3台5000m³/h凉水塔，5台5000m³/h循环水泵(三开两备)，循环水场设计规模为15000m³/h，循环冷却水回水温度38℃，压力0.25MPa，循环冷却水供水温度28℃，压力0.45MPa。循环水设计供应能力21500m³/h，现有工程循环水用量最大为16900m³/h。

(8)冷冻站

天利公司现有1座冷冻站，位于南区，主要为C9冷聚树脂装置生产提供低温水，站内设2台380m³/h(一开一备)低温水泵，最大供水能力600t/h。冷冻站采用丙烯作为制冷剂，采用乙二醇作为载冷剂。现有工程冷冻水用量380t/h。

(9)危废暂存间

天利公司厂区内现有4个危险废物暂存库，1#危废暂存库占地面积为90m²，储存的危险废物为含油污泥（HW08 251-002-08）、化学废液（HW900-047-49）；2#危废暂存库占地面积为260m²，储存的危险废物为树脂废水污泥（HW13 265-104-13）、树脂釜残（HW13 900-016-13 ）、其他废物（HW49 900-041-49）；3#危废暂存库占地面积为80m²，储存的危险废物为高聚物废渣（HW11 900-013-11）、废镍催化剂（HW46 900-037-46）、废活性炭（HW49 900-039-49）；4#危废暂存库占地面积为72m²，储存的危险废物为含氟废渣（HW45 261-084-45）、废润滑油（HW08 900-217-08）。

(10)火炬系统

天利公司现有2座火炬系统，分别为乙烯裂解项目高架火炬系统（1号火炬）及催化轻汽油醚化装置高架火炬系统（2号火炬），1号火炬主要用于现天利集团北区各装置、南区苯乙烯装置及储运设施事故时排放的可燃气体。火炬筒体在老区乙烯厂火炬的西侧，设计排放量135.33t/h，火炬气总线为

DN900，火炬筒体高度120m。2号火炬主要用于处理醚化装置、C9加氢石油树脂装置及储运设施事故时排放的可燃气体。2号火炬筒体在1号火炬西侧，火炬的总泄放量为120t/h，火炬管径为DN600，火炬总高为120米。

3.1.4 主要污染源及治理措施

天利公司于2020年7月15日申请取得国版排污许可证，按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)要求制定了企业自行监测方案并严格执行，本次评价通过现场踏勘并结合例行监测报告分析现有工程污染物达标排放情况。

3.1.4.1 废气

根据例行监测报告及现场调查，现有工程各类废气污染物均可达标排放，废气污染源及治理措施情况见表3-1-3。

表3-1-3 **现有工程废气污染源及其治理措施一览表**

序号	污染源	治理措施	废气量 Nm^3/h	污染物	排放浓度	排放标准	执行标准	达标情况	数据来源
1	石油树脂厂1#导热油炉烟气	使用天然气作为燃料+低氮燃烧器+30m高烟囱	411	颗粒物	2.1mg/m³	20mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值	达标	J21QJ038-02
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	68mg/m³	150mg/m³			
2	石油树脂厂2#导热油炉烟气	使用天然气作为燃料+低氮燃烧器+30m高烟囱	916	颗粒物	1.6mg/m³	20mg/m³			
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	44mg/m³	150mg/m³			
3	加氢树脂厂3#导热油炉烟气	使用天然气作为燃料+低氮燃烧器+30m高烟囱	2815	氮氧化物	42mg/m³	150mg/m³		达标	J21QJ038-01
4	化工一厂1#加氢加热炉烟气	使用天然气作为燃料+低氮燃烧器+30m高烟囱	4002	颗粒物	3.5mg/m³	20mg/m³			
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	59mg/m³	150mg/m³		达标	J21QJ038-01
5	化工一厂2#加氢加热	使用天然气作为燃料+低氮燃烧器+30m高	3114	颗粒物	3.6mg/m³	20mg/m³			
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			

	炉烟气	烟囱		氮氧化物	54mg/m³	150mg/m³			
6	加氢树脂厂RTO炉烟气	40m高烟囱	2812	颗粒物	3.1mg/m³	20mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6标准限值		
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	8mg/m³	100mg/m³			
				非甲烷总烃	1.36mg/m³	60mg/m³			
7	石油树脂厂1#RTO炉烟气	40m高烟囱	8991	颗粒物	3.5mg/m³	20mg/m³		达标	J21QJ038-03
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	6mg/m³	100mg/m³			
				非甲烷总烃	4.47mg/m³	60mg/m³			
8	异戊橡胶厂2#RTO焚烧炉烟气	27m高烟囱	16588	颗粒物	4.2mg/m³	20mg/m³			
				二氧化硫	未检出	50mg/m³			
				氮氧化物	4mg/m³	100mg/m³			
				非甲烷总烃	5.88mg/m³	60mg/m³			
9	公用工程管理中心生物除臭装置废气	生物除臭装置+活性炭吸附+40m高烟囱	22078	非甲烷总烃	48.7mg/m³	120mg/m³	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表5大气污染物特别排放限值		
10	石油树脂厂除尘器废气	布袋除尘+15m高烟囱	7961	颗粒物	9.2mg/m³	20mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准限值		J21QJ038-02
				非甲烷总烃	0.79mg/m³	60mg/m³			
11	石油树脂厂2#造粒包装废气	布袋除尘+15m高烟囱	3115	颗粒物	9mg/m³	20mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准限值		J21QJ038-03
				非甲烷总烃	14.7mg/m³	60mg/m³			

12	加氢树脂厂包装机除尘器	布袋除尘+15m高烟囱	722	颗粒物	6.5mg/m³	20mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准限值	达标	J20QJ001-12
				非甲烷总烃	0.73mg/m³	60mg/m³			
13	加氢树脂厂造粒机除尘器	布袋除尘+15m高烟囱	4932	颗粒物	6.3mg/m³	20mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准限值	达标	J20QJ001-12
				非甲烷总烃	0.78mg/m³	60mg/m³			
14	厂界无组织废气	—	—	硫化氢	未检出	0.06mg/m³	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建项目标准	达标	J21QJ038-01
				氨	0.07mg/m³	1.5mg/m³			
				总悬浮颗粒物	0.339mg/m³	1mg/m³	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7企业边界大气污染物浓度限值		
				非甲烷总烃	0.96mg/m³	4mg/m³			

3.1.4.2 废水

天利公司各生产装置区废水排入污水处理场处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1直接排放标准要求后，少部分达标废水灌溉期用于天利厂区绿化或抑尘洒水，非灌溉期排至东北方向33km的独石化公司工业净化水库，其余大部分废水继续进行深度处理，达到《城市污水再生利用—工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1 敞开式循环冷却水系统补充水回用标准后，回用于天利公司循环水场补水。

根据《新疆天利石化股份有限公司2021年排口及周界监测-污水总排口水质检测》(J21QJ038-03)，项目污水总排口pH排放浓度为7.40，悬浮物排放浓度为8mg/L，化学需氧量排放浓度为43.8mg/L，五日生化需氧量排放浓度为15.2mg/L，氨氮排放浓度为0.378mg/L，总氮排放浓度为8.13mg/L，总磷排放浓

度为0.36mg/L,石油类排放浓度为0.49mg/L,氟化物排放浓度为1.1mg/L,硫化物、氰化物、挥发酚、铜、锌未检出，钒排放浓度为0.01mg/L,总有机碳排放浓度为7.38mg/L,可吸附性有机卤素排放浓度为0.61mg/L,满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1直接排放标准要求。另外，天利公司污水总排口设置有自动监测设施，根据长期自动监测数据，现状废水可稳定达标排放。

3.1.4.3 噪声

根据《新疆天利石化股份有限公司2021年排口及周界监测-厂界无组织废气及噪声监测》(J21QJ038-01),天利公司四周厂界噪声监测值昼间为51.5～54.2dB(A)，夜间为47.9～49.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。

3.1.4.4 固体废弃物

根据企业排污许可填报数据，现有工程固体废物产生及处置情况见表3-1-4。

表3-1-4　现有工程固体废物产生及处置情况一览表

装置名称	固废名称	固废种类	产生量(t/a)	处置措施	处置效果
间戊二烯石油树脂装置	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	2	厂区危废暂存间储存后，委托有资质单位处置	全部妥善处置或综合利用
	沾油的石棉	危险废物(HW49 900-041-49)	1		
	废润滑油	危险废物(HW08 900-217-08)	0.9		
	废三氯化铝催化剂	危险废物(HW50 261-151-50)	3		
	树脂釜残	危险废物(HW13 900-016-13)	10		
	树脂废水污泥	危险废物(HW13 265-104-13)	750		
	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	1		
C9加氢装置	树脂釜残	危险废物(HW13 900-016-13)	5		
	含镍催化剂	危险废物(HW46 900-037-46)	28		

	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	0.7		
	含氟废渣	危险废物(HW45 261-084-45)	240		
异戊橡胶装置	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	1		
	废钛系催化剂	危险废物(HW50 262-151-50)	1		
	废分子筛瓷球	危险废物(HW49 900-041-49)	120		
	废润滑油	危险废物(HW08 900-217-08)	2.8		
	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	1		
粗汽油回收苯乙烯装置	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	4		
石油萘装置	废脱硫剂	危险废物(HW46 900-037-46)	8		
	含镍催化剂	危险废物(HW46 900-037-46)	44		
	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	3.5		
	罐底油泥	危险废物(HW08 900-221-08)	50		
	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	15.5		
	溶剂油类聚合物	危险废物(HW11 900-013-11)	15		
	沾油的石棉	危险废物(HW49 900-041-49)	2		
戊烷生产装置	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	3		
	废活性炭	危险废物(HW49 900-039-49)	15		
	废润滑油	危险废物(HW08 900-217-08)	3.9		
	烯烃聚合物残渣	危险废物(HW11 900-013-11)	100		
	含镍催化剂	危险废物(HW46 900-037-46)	29		
	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	0.8		
其他单元	污油等沾染物	危险废物(HW49 900-041-49)	1		

	化学废液	危险废物(HW49 900-047-49)	1		
	废旧铅酸蓄电池	危险废物(HW49 900-044-49)	20		
生活垃圾	--	—	200	厂区内垃圾桶收集后，定期送垃圾填埋场填埋	

3.1.5 现状VOCs治理现状

天利公司于2019年4月完成了重点挥发性有机物（VOCs）排放行业 “一厂一策”综合整治方案，并根据整治方案对现有装置进行进行整治。

(1)有组织废气

①石油树脂厂造粒烟气、包装烟气、熔融树脂罐、滤渣库房、压滤机厂房和装车栈桥装油时产生的废气统一收集至石油树脂厂蓄热燃烧装置焚烧，焚烧的烟气经1根40米高烟囱外排。

②异戊橡胶树脂装置后处理废气、正己烷罐区呼吸废气、石油萘罐区呼吸废气统一收集后送至异戊橡胶装置蓄热燃烧装置焚烧，焚烧的烟气经1根27m高烟囱外排。

③C9冷聚加氢树脂装置造粒机头废气、熔融树脂储罐呼吸废气统一收集后送至造粒车间RTO蓄热燃烧装置处理，烟气经1根40m高烟囱外排；C9冷聚加氢树脂装置工艺不凝气、低分气、罐区呼吸废气送火炬系统处理。

(2)无组织废气

天利公司委托第三方公司每年进行4次全厂LADR检测，建立“泄漏检测与修复”管理制度，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要求，对密封点设置编号和标识，泄漏超标的密封点通知机动设备部和车间专业管理人员，组织检维修人员及时修复，并做好复测工作，闭环管理。建立信息管理平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少VOCS泄漏排放。

根据天利公司《重点挥发性有机物（VOCs）排放行业“一厂一策”综合整治方案》中数据，自2017年开始，天利公司每年在化工装置开展4轮LDAR工

作，每年总检测点数为30多万点次，LDAR工作已经累计减排VOCs30余吨。

3.1.6 污染物排放量

现有工程污染物排放量见表3-1-5。

表3-1-5　　现有工程污染物年排放量一览表　　单位：t/a

项目	废气				废水	
	颗粒物	SO_2	NO_2	非甲烷总烃	COD	氨氮
污染物年排放量	2.196	0	4.523	182.159	0	0

3.1.7 现有工程存在的环境问题及拟采取的整改方案

天利公司于2020年7月15日申请取得国版排污许可证，按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)要求制定了企业自行监测方案并严格执行。根据现场踏勘及例行监测报告，天利公司各污染源均可达标排放，但C9冷聚加氢树脂正常生产过程中产生的工艺不凝气、低分气以及罐区呼吸废气送火炬系统处理，不符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）中“火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施”的要求。

整改方案：将C9冷聚加氢树脂正常生产过程中产生的工艺不凝气、低分气以及罐区呼吸废气引用RTO装置净化处理达标后外排。

3.2 在建工程

目前天利公司正在实施“3万吨/年双环戊二烯装置项目”，该项目环境影响报告书于2019年5月取得批复，目前正在建设，现场踏勘期间正在进行主体结构施工及设备安装。

根据该项目环境影响报告书，在建工程主要内容介绍如下：

3.2.1 基本情况

天利公司年产3万吨双环戊二烯装置项目主要建设内容见表3-2-1。

表3-2-1　　在建工程主要建设内容一览表

名称	建设内容

主体工程		新建1套双环戊二烯装置
储运工程		依托原料中间罐区2座2000m³储罐、2座1000m³储罐以及石油蒸装置罐区2座2000m³储罐
原料供应		以上游苯乙烯装置副产的裂解碳九馏分为原料
公用工程	供电	依托北侧催化轻汽油醚化装置配电室，项目区内新建配电箱6座，年用电量425.816万kW·h
	供水	依托天利公司现有供水设施，项目用水总量为850m³/h，其中循环用水量为850m³/h
	排水	项目废水量5m³/h，排入天利公司污水处理场进行处理
	供热	依托天利公司现有1.0MPa、4.0MPa蒸汽系统，项目1.0MPa蒸汽用量2.5t/h，4.0MPa蒸汽用量3.66t/h
	采暖	依托天利公司现有换热站
	冷冻水	依托天利公司现有冷冻水系统，项目新增冷冻水最大用量200t/h
	制气	空气、氮气依托全厂空气站和空分站
环保工程	废气	装置抽真空系统不凝气收集后送火炬系统；导热油炉使用低氮燃烧技术及使用清洁能源天然气，烟气通过20m高排气筒外排
	废水	设备检修废水排入天利公司污水处理场处理
	噪声	优先选用低噪声设备，基础减振、隔声罩等

3.2.2 产品方案

在建工程产品方案见表3-2-2。

表3-2-2 **在建工程产品方案一览表**

序号	名称	生产规模(t/a)	备注
1	DCPD产品	3.64	主产品
2	轻组分	0.48	副产品
3	除环碳九	5.48	
4	聚合物	0.28	
5	重组分	2.12	

3.2.3 公辅工程

(1)给排水

在建工程生产过程中不使用新水，人员由天利公司内部调剂。主要用水来源于循环用水，循环用水量为850m³/h。

在建工程排水主要为设备检修废水，为间歇排放，产生量为5m³/h，排入天利公司现有污水处理场处理达标后，部分回用于厂区内部绿化，部分送至独山子石

化净化水库进行净化处理。

(2)蒸汽

在建工程工艺用蒸汽包括1.0MPa蒸汽和4.0MPa蒸汽，其中1.0MPa蒸汽用量为2.5t/h，4.0MPa蒸汽用量为3.66t/h。

(3)冷冻水

在建工程工艺用冷冻水依托现有工程，预计使用冷冻水量为200t/h。

(4)空气、氮气

生产装置净化风、非净化风供风依托现有空压站，项目净化风用量87Nm³/h，非净化风用量200Nm³/h(间断)。

生产装置氮气供应依托现有空分站，项目氮气连续用量60Nm³/h。

(5)火炬系统

在建工程生产系统异常时，装置安全阀起跳后的事故废气送至现有火炬系统进行处理，在建工程事故状态下最大排放量为91.917t/h。

3.2.4 污染源及治理措施

(1)废气

根据《克拉玛依市天利恒华石化有限公司3万吨/年双环戊二烯装置项目环境影响报告书》，双环戊二烯项目主要废气污染源及治理措施见表3-2-3。

表3-2-3　　在建工程废气污染源及治理措施一览表

污染源	治理措施	废气量(m³/h)	污染物	排放浓度(mg/m³)	排放标准(mg/m³)
装置抽真空不凝气	送火炬系统	3610	非甲烷总烃	--	--
导热油炉烟气	低氮燃烧+使用清洁能源天然气+20m高烟囱	11200	颗粒物	5	《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表5特别排放限值要求
			氮氧化物	100	
装置区无组织废气	--	—	非甲烷总烃	1kg/h	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7企业边界大气污染物浓度限值

(2)废水

根据《克拉玛依市天利恒华石化有限公司3万吨/年双环戊二烯装置项目环境影响报告书》，双环戊二烯项目废水排放量为5m³/h，排入天利公司污水处理场处理后外排,外排废水主要污染因子浓度为石油类:150mg/L,COD:250mg/L,硫化物：30mg/L，氨氮：50mg/L，项目污水排入厂区现有污水处理场处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物排放限值后，部分回用于厂区绿化，部分送至独石化净化水库处理。

(3)噪声

根据《克拉玛依市天利恒华石化有限公司3万吨/年双环戊二烯装置项目环境影响报告书》，双环戊二烯项目优先选用低噪声设备，对产噪设备采取相应的降噪措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准。

(4)固废

根据《克拉玛依市天利恒华石化有限公司3万吨/年双环戊二烯装置项目环境影响报告书》，双环戊二烯项目生产过程中无固体废物产生。

3.2.5 污染物排放量

根据根据《克拉玛依市天利恒华石化有限公司3万吨/年双环戊二烯装置项目环境影响报告书》，在建工程污染物排放情况见表3-2-4。

表3-2-4 **在建工程污染物排放情况一览表**

类别	污染物	排放量(t/a)
废气	颗粒物	0.45
	氮氧化物	8.96
	非甲烷总烃	8.0
废水	COD	0
	氨氮	0

3.3 拟建工程

3.3.1 基本概况

拟建工程基本概况见表3-3-1。

表 3-3-1　　拟建工程基本概况一览表

序号	项　目		内　　容
1	项目名称		新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目
2	建设地点		新疆克拉玛依市独山子区，新疆天利石化股份有限公司现有厂区内
3	建设单位		新疆天利石化股份有限公司
4	建设性质		改扩建
5	建设规模		3万吨/年DCPD氢化树脂
6	建设周期		12个月
7	项目投资		总投资25146.6万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.99%
8	主体工程		新建1套3万吨/年DCPD加氢石油树脂装置,包括聚合单元、加氢单元、造粒包装单元、助剂加注系统及树脂中间罐区
	公辅工程		①给排水：新水依托天利厂区现有供水设施，水源为独山子第一水源和第二水源；热水由天利厂区换热站供应；循环水系统依托天利厂区现有的循环水场。 ②供热：新建1台1400kW导热油炉。 ③蒸汽：依托天利厂区现有蒸汽管网。 ④冷冻站：利旧现有C9冷聚树脂装置的冷冻站。 ⑤供配电：利旧现有C9冷聚树脂装置的供配电设施。 ⑥生活办公：依托天利厂区现有生活办公设施。
	储运工程	原料罐区	原料双环戊二烯、间戊二烯储存由现有厂区2座1000m³双环戊二烯储罐、1座2000m³双环戊二烯储罐及2座650m³间戊二烯储罐输送至本工程生产装置区，本工程不设置原料储罐及中间罐；氢气储存于新建氢气缓冲罐中。
		溶剂罐区	芳烃溶剂储存于新建2座100m³芳烃溶剂储罐，脂肪族溶剂储存依托现有厂区建设的2座100m³溶剂油储罐
		副产品罐区	新建2座100m³加氢低聚物储罐；低沸物储存依托厂区现有C9冷聚树脂中间罐区2座100m³轻闪油储罐；聚合低聚物储存依托现有C9冷聚树脂中间罐区2座100m³低聚物储罐
		原料及成品库	袋装抗氧化剂储存依托现有原料库房，桶装镍系催化剂储存依托现有危化品仓库，DCPD氢化树脂储存于新建DCPD产品库房
	环保工程	废气	生产装置不凝气、储罐呼吸废气及造粒机头废气送C9冷聚加氢树脂造粒包装车间现有蓄热燃烧装置处理后最终由一根40m高排气筒排放
			造粒机尾废气、包装废气经各自袋式除尘器处理后，各通过一根15m高排气筒排放
			导热油炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧烟气由一根30m高排气筒排放
		废水	含油污水、设备及地面冲洗废水、循环冷却系统水排污水及生活污水排入天利公司污水处理场进行处理
		噪声	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等

		固废	桶装暂存于现有危废暂存间，定期由危废处置资质的公司接收处理

续表 3-3-1　　**拟建工程基本概况一览表**

序号	项　目	内　　容
9	占地面积及平面布置	**占地面积：**拟建工程厂区占地面积约9440m² **平面布置：**拟建工程在现有1.5万吨/年C9冷聚树脂装置所在区域北侧空地实施，DCPD成品库房为C9冷聚树脂产品库房西侧，冷冻站位于生产装置区的西侧，导热油炉位于生产装置区的东侧，树脂中间罐区位于生产装置区的西北侧；项目平面布置图见附图3。
10	劳动定员及工作制度	拟建工程新增劳动定员40人，年有效作业时间8000h，项目生产采用三班制，每班8小时

3.3.2 产品方案

拟建工程主要产品为DCPD氢化树脂，副产品为低沸物、聚合低聚物及加氢低聚物，产品方案见表3-3-2，产品质量指标见表3-3-3、表3-3-4。

表 3-3-2　　**拟建工程产品方案一览表**

序号	产品名称	设计产能	执行标准/用途	备注
1	DCPD氢化树脂	30000t/a	《石油树脂》(GB/T24138-2009)	主产品
2	低沸物	3811t/a	送厂区轻馏分分离装置	副产品
3	聚合低聚物	3837t/a	外售	副产品
4	加氢低聚物	1480t/a	外售	副产品

表 3-3-3　　**拟建工程DCPD氢化树脂质量指标（企业标准）**

序号	参数	单位	限值
1	外观	—	水白
2	软化点	℃	105
3	颜色	YI	＜2.2
4	溴值	gBr/100g	＜5
5	密度	kg/m³	1.05～1.15
6	熔融粘度	cP	1000
7	灰分	%wt	≤0.01

表 3-3-4　　**拟建工程副产品质量指标一览表**　　单位：百分数（质量）

产品名称	低沸物	聚合低聚物	加氢低聚物
外观	黄色透明	—	—

相对密度20℃	0.85~0.90	0.95~0.99	0.95~0.99
馏程℃	105~195	190~220	190~220

3.3.3 主要建构筑物

拟建工程主要建构筑物见表3-3-5，储运工程建设情况见表3-3-6。

表3-3-5 **拟建工程主要建构筑物一览表**

序号	建筑物名称	占地面积(m²)	建筑面积(m²)	层数	功能	结构形式	备注
1	聚合装置单元	900	—	—	聚合树脂生产	—	新建
2	加氢装置单元	1020	—	—	加氢树脂生产		新建
3	树脂中间罐区	690	—	—	原料贮存		新建
4	导热油单元	160	160	—	导热油供应		新建
5	DCPD成品仓库	3750	3750	1	产品贮存	门式钢架	新建
6	造粒包装厂房	1829	3658	2	树脂造粒包装	钢筋混凝土排架	依托现有，车间内扩建

表3-3-6 **拟建工程储运工程一览表**

类别	储罐名称	单罐容积/m³	数量/个	日常最大储存量/t	填充系数/%	储存压力	储存温度(℃)	罐体形式	备注
原料储罐	双环戊二烯储罐	1000	2	1600	80	常压	40	内浮顶罐	依托现有
		2000	1	1600	80	常压	40	内浮顶罐	依托现有
	间戊二烯储罐	650	2	797	90	0.9MPa	40	球罐	依托现有
溶剂储罐	脂肪族储罐	100	2	62	77	常压	40	固定顶罐	依托现有
	芳烃溶剂储罐	100	2	130	77	常压	40	固定顶罐	新建
副产品储罐	低沸物储罐	200	2	143	77	常压	40	固定顶罐	依托现有
	聚合低聚物储罐	200	2	161	77	常压	40	固定顶罐	依托现有
	加氢低聚物储罐	100	2	138	77	常压	40	固定顶罐	新建

3.3.4 主要生产设备及技术经济指标

拟建工程主要生产设备设施见表3-3-7，主要技术经济指标见表3-3-8。

表 3-3-7　　拟建工程主要生产设备设施一览表

工序	序号	设备名称	台(套)	规格、型号	备注
聚合单元	1	聚合釜	2	*	—
	2	聚合进料混合器	1	*	—
	3	聚合空冷器	2	*	—
	4	聚合溶剂收集罐	1	*	—
	5	低沸物冷凝器	2	*	—
	6	低沸物后冷器	1	*	—
	7	聚合树脂中间罐	1	*	—
	8	聚合釜搅拌器	2	*	—
	9	聚合回路泵	3	*	两用一备
	10	聚合出料泵	3	*	两用一备
	11	聚合溶剂加料泵	3	*	两用一备
	12	低沸物输送泵	2	*	两用一备
	13	聚合闪蒸进料加热器	1	*	—
	14	聚合真空闪蒸罐	1	*	—
	15	闪蒸气相液滴分离器	1	*	—
	16	闪蒸气相冷凝器	1	*	—
	17	闪蒸气相后冷器	1	*	—
	18	闪蒸溶剂收集罐	1	*	—
	19	聚合中间罐搅拌器	1	*	—
	20	闪蒸进料泵	2	*	一用一备
	21	薄膜蒸发进料泵	3	*	两用一备
	22	聚合溶剂回收泵	2	*	一用一备
	23	聚合闪蒸真空泵	2	*	一用一备
	24	聚合段薄膜蒸发器	1	*	—
	25	聚合段蒸发器搅拌器	1	*	—
	26	聚合树脂液缓冲罐	1	*	—
	27	低聚物冷凝器	1	*	—
	28	低聚物后冷器	1	*	—
	29	低聚物中间罐	1	*	—
	30	聚合液输送泵	3	*	两用一备

	31	低聚物输送泵	2	*	一用一备
	32	加氢进料泵	2	*	一用一备
	33	聚合蒸发真空泵	2	*	一用一备
加氢单元	1	加氢反应器	1	*	—
	2	加氢进料缓冲罐	1	*	—
	3	加氢进料搅拌器	1	*	—
	4	文丘里混合器	1	*	—
	5	加氢回路过滤器	1	*	—
	6	加氢回路冷却器	1	*	—
	7	催化剂移除罐	1	*	—
	8	反冲洗缓冲罐	1	*	—
	9	反冲洗罐	1	*	—
	10	废催化剂缓冲罐	1	*	—
	11	缓冲罐搅拌器	1	*	—
	12	加氢树脂汽提塔	1	*	—
	13	废催化剂过滤器	1	*	—
	14	二级回路空冷器	2	*	—
	15	常压闪蒸罐	1	*	—
	16	加氢溶剂收集罐	1	*	—
	17	加氢闪蒸气相冷凝器	1	*	—
	18	加氢闪蒸气相后冷器	1	*	—
	19	防护过滤器	2	*	—
	20	加氢反应回路泵	2	*	一用一备
	21	加氢反应二级回路泵	2	*	一用一备
	22	废催化剂泵	2	*	一用一备
	23	真空闪蒸进料泵	2	*	一用一备
	24	加氢溶剂回收泵	2	*	一用一备
	25	真空闪蒸罐	1	*	—
	26	加氢液滴分离器	1	*	—
	27	真空闪蒸溶剂收集罐	1	*	—
	28	加氢树脂液中间罐	1	*	—
	29	加氢段低聚物中间罐	1	*	—
	30	加氢段薄膜蒸发器	1	*	—

	31	加氢段低聚物冷却器	1	*	—
	32	加氢段低聚物后冷器	1	*	—
	33	加氢段蒸发器搅拌器	1	*	—
	34	加氢段薄膜蒸发进料泵	2	*	一用一备
	35	真空闪蒸溶剂回收泵	2	*	一用一备
	36	加氢闪蒸真空泵	2	*	一用一备
	37	加氢树脂输送泵	2	*	一用一备
	38	加氢低聚物输送泵	2	*	一用一备
	39	加氢蒸发真空泵	2	*	一用一备
造粒包装单元	1	熔融树脂储罐	2	*	—
	2	熔融树脂过滤器	4	*	—
	3	熔融树脂泵	2	*	—
	4	造粒机	2	*	—
	5	包装机	1	*	—
导热油单元	1	导热油炉	1	*	—
	2	燃料气罐	1	*	—
	3	导热油罐	1	*	—
	4	导热油冷却器	1	*	—
	5	冷导热油膨胀槽	1	*	—
	6	冷导热油集油槽	1	*	—
	7	冷导热油循环泵	2	*	—
助剂加注系统	1	催化剂储槽	1	*	—
	2	催化剂浆液配制槽	1	*	—
	3	催化剂浆液储槽	1	*	—
	4	催化剂浆液配制槽搅拌器	1	*	—
	5	催化剂浆液储槽搅拌器	1	*	—
	6	催化剂浆液给料泵	2	*	一用一备
	7	催化剂提升电动葫芦	1	*	—
	8	抗氧化剂加注罐	1	*	—
	9	抗氧化剂罐	1	*	—
	10	抗氧化剂计量罐	1	*	—
	11	抗氧化剂加注泵	1	*	—

	12	抗氧化剂计量泵	1	*	—
装置罐区	1	芳烃溶剂储罐	2	*	一用一备
	2	加氢低聚物储罐	2	*	一用一备
	3	芳烃溶剂输送泵	2	*	一用一备
	4	双环戊二烯输送泵	2	*	一用一备
	5	间戊二烯输送泵	2	*	一用一备

表 3-3-8　　拟建工程主要技术经济指标一览表

序号	项目				单位	指标
1	产品指标	DCPD氢化树脂			t/a	30000
2		低沸物			t/a	3811
3		低聚物			t/a	5317
1	能耗指标	新水			m^3/t产品	0.047
2		循环水			m^3/t产品	133.3
3		冷冻水			m^3/t产品	25.07
4		电			kWh/t产品	226.59
5		天然气			Nm^3/t产品	41.8
6		净化风			Nm^3/t产品	80
7		氮气			Nm^3/t产品	16
1	工艺指标	DCPD加氢树脂装置	聚合釜	操作压力	MPa	*
2				操作温度	℃	*
3			聚合真空闪蒸罐	操作压力	MPa	*
4				操作温度	℃	*
5			聚合段薄膜蒸发器	操作压力	MPa	*
6				操作温度	℃	*
7			加氢反应器	操作压力	MPa	*
8				操作温度	℃	*
9			常压闪蒸罐	操作压力	MPa	*
10				操作温度	℃	*
11			真空闪蒸罐	操作压力	MPa	*
12				操作温度	℃	*
13			加氢段薄膜蒸发器	操作压力	MPa	*
14				操作温度	℃	*

1	综合指标	总占地面积	㎡	9440
2		年操作时间	h	8000
3		总投资	万元	25146.6
4		劳动定员	人	40

3.3.5 工艺流程及排污节点

涉及企业商业机密删除……

3.3.6 项目主要排污节点

表3-3-9 **主要排污节点一览表**

类别	序号	污染源		主要污染物	排放特征	收集方式	治理措施及排放去向
废气	G_1	储罐呼吸废气	芳烃溶剂储罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	氮封+C9冷聚加氢树脂造粒包装车间现有的蓄热燃烧装置+40m高排气筒外排
			加氢低聚物储罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	
			聚合树脂中间罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	
			加氢进料缓冲罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	
			抗氧化剂罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	
			熔融树脂储罐呼吸废气	非甲烷总烃	间歇	集气管道	
	G_2	不凝气	低沸物后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	C9冷聚加氢树脂造粒包装车间现有的蓄热燃烧装置+40m高排气筒外排
			闪蒸气相后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	
			低聚物后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	
			加氢闪蒸气相后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	
			真空闪蒸溶剂后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	
			加氢段低聚物后冷器不凝气	非甲烷总烃	连续	集气管道	
	G_3	造粒机头废气		非甲烷总烃	连续	密闭罩+集气管道	
	G_4	造粒机尾废气		颗粒物 非甲烷总烃	连续	密闭罩+集气管道	袋式除尘器+15m高排气筒外排
	G_5	包装废气		颗粒物 非甲烷总烃	连续	密闭罩+集气管道	袋式除尘器+15m高排气筒外排

	G_6	导热油炉烟气	颗粒物 NO_x 烟气黑度	连续	集气管道	净化后天然气+低氮燃烧+30m 高排气筒外排

续表3-3-9　　**主要排污节点一览表**

类别	序号	污染源	主要污染物	排放特征	治理措施及排放去向
废水	W_1	设备及地面清洗废水	COD、SS、石油类	间歇	送厂区现有污水处理场处理
	W_2	循环冷却系统排污水	COD、SS	间歇	
	W_3	生活污水	COD、SS、氨氮	间歇	经化粪池处理后送厂区现有污水处理场处理
固废	S_1	聚合后过滤器	废催化剂	间歇	危废暂存间暂存后送有资质的单位处置
	S_2	设备维修	废润滑油	间歇	
	S_3	废包装	废催化剂桶	间歇	
	S_4	袋式除尘器	除尘灰	间歇	收集后送固废处置公司
	S_5	废包装袋	废抗氧化剂包装袋	间歇	作为废品外售
	S_6	生活办公	生活垃圾	间歇	由环卫部门统一处理
噪声	S_7	各种泵类	噪声	连续	选取低产噪设备、基础减振
	N_2	风机	噪声	连续	基础减振、厂房隔声

3.3.7 主要原辅材料消耗及其理化性质

3.3.7.1主要原辅材料消耗

拟建工程原辅材料消耗情况见表2-3-10。

表3-3-10　　**拟建工程原辅材料消耗情况一览表**

序号	原辅料名称	用量	单位	储存方式	性状	运输方式	储存区域	来源
1	双环戊二烯	36000	t/a	储罐	液体	管输	罐区	双环戊二烯装置产品
2	间戊二烯	2613		储罐	液体	管输	罐区	轻馏分分离装置产品
3	氢气	480		储罐	气态	管输	缓冲罐	C9 石油树脂加氢装置
4	催化剂	60		桶装	固体	汽车	危险化学品库	外购
5	抗氧化剂	36		袋装	固体	汽车	综合库	外购
6	芳烃溶剂	192		储罐	液体	管输	罐区	外购
7	脂肪族溶剂	192		储罐	液体	管输	罐区	外购

3.3.7.2原辅料理化性质

涉及企业商业机密删除……

3.3.8 物料平衡

涉及企业商业机密删除……

3.3.9 给排水

(1)给水

拟建工程用水由天利石化化工区供水管网供给，生产和生活总用水量为15160.2m³/d。

①新水

拟建工程新水由天利石化化工区供水管网供给，用量为4.2m³/d，主要用于设备及地面清洗和生活用水，其中设备及地面清洗水1.0m³/d，生活用水3.2m³/d。

②中水

拟建工程中水由天利公司污水处理场供给，用量为180m³/d，主要用于循环冷却系统补水。

③重复用水

拟建工程重复用水量为14976m³/d，主要为循环冷却系统循环冷却用水、循环热水及循环冷冻水，其中循环冷却系统循环用水为12000m³/d，热水用量为720m³/d（冬季），冷冻水用量为2256m³/d。

(2)排水

拟建工程生产废水和生活污水两部分。

生产废水主要包括循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水，废水产生量为36.8m³/d，其中设备及地面清洗废水产生量为0.8m³/d，循环冷却系统排污水产生量为36m³/d，废水由管道排入石化污水处理场处理。

生活污水产生量为2.6m³/d，由于生活办公设施依托现有工程，因此生活污水经化粪池处理后由管道排入石化污水处理场处理。

拟建工程水平衡图见图3-3-5，给排水平衡表见表3-3-13。

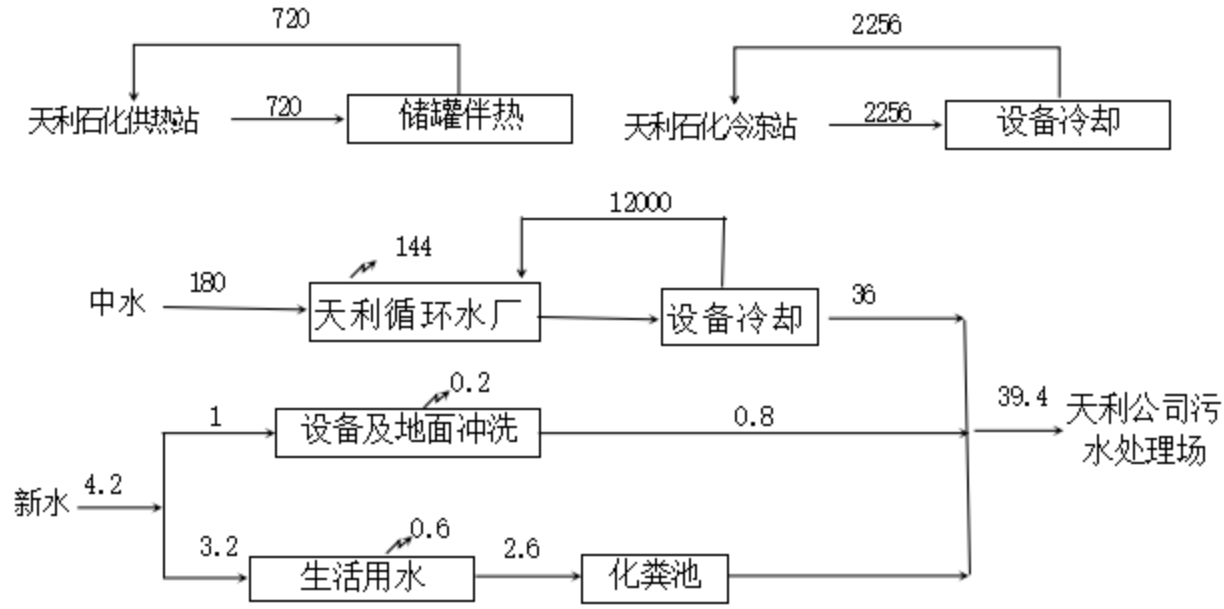


图 3-3-5　　拟建工程水平衡图　　单位：m^3/d

表 3-3-13　　拟建工程给排水情况一览表　　单位：m^3/d

序号	用水单元	总用水量	新水	中水	重复用水量			损耗水量	废水量		
					循环用水	串联用水	合计		产生量	回用水量	排放至天利污水场水量
1	设备及地面清洗水	1	1	0	0	0	0	0.2	0.8	0	0.8
2	循环冷却系统	12180	0	180	12000	0	12000	144	36	0	36
3	储罐伴热用水	720	0	0	720	0	720	0	0	0	0
4	设备冷却用水	2256	0	0	2256	0	2256	0	0	0	0
5	生活用水	3.2	3.2	0	0	0	0	0.6	2.6	0	2.6
6	合计	15160.2	4.2	180	14976	0	14976	144.8	39.4	0	39.4

3.3.10 公辅工程

(1)新水

拟建工程新水用量4.2m³/d，依托天利石化化工区现有新水供应设施，由独山子第一水源和第二水源供应。

(2)循环冷却水

天利石化化工区循环水场位于北区内，现设有3台5000m³/h凉水塔，1台

1500m³/h凉水塔,5台5000m³/h循环水泵(三开两备),3台800m³/h循环水泵(两开一备)，循环水场设计规模为16500m³/h。循环冷却水回水温度38℃，压力0.25MPa，循环冷却水供水温度28℃，压力0.45MPa。化工区循环水场现状循环水量为13630m³/h，剩余供应能力2870m³/h。

拟建工程循环冷却水需求量为500m³/h，依托天利石化化工区现有循环水场。

(3)低温水系统

现有C9冷聚树脂装置建有1座冷冻站，站内设2台380m³/h(一开一备)低温水泵，总供水能力380m³/h(411.53t/h，低温水密度1083kg/h)。冷冻站采用丙烯作为制冷剂，乙二醇作为载冷剂。拟建工程实施后低温水用量94t/h，可利旧现有C9冷聚树脂装置冷冻站。

(4)热水

天利石化化工区换热站位于北区,站内设有2台185m³/h(一开一备、夏季)、3台520m³/h(两开一备、冬季)热水循环泵，最大供水能力1040m³/h，热水密度966kg/m³，现有各装置热水用量为960t/h，剩余供水能力76t/h。

拟建工程热水用量30t/h，主要为储罐伴热，由天利石化化工区换热站供应。

(5)储罐区

DCPD加氢树脂副产品：副产品聚合低聚物利旧现有C9冷聚树脂轻闪油罐区2座100m³低聚物低压储罐，低沸物利旧现有C9冷聚树脂轻闪油罐区的2座100m³轻闪油储罐储存，然后依托现有轻闪油、低聚物装车泵装车外输。

(6)供电

天利石化化工区设有35/6.3kV总变电站一座，采用双回路电源供电。总变电站35kV、6kV系统主接线方式为单母线分段接线，2台主变压器容量选择为31500kVA/台。用电引自独山子石化热电厂。现有C9冷聚树脂装置配电室设有2台6/0.4kV 2000kVA变压器，变压器目前所带负荷为1726.5kVA，本项目新增低压用电负荷259.2kVA，配电室现有变压器容量满足新增负荷要求，本项目新增的2台6.3/0.4kV、1000kVA干式变压器，其所带负荷为本装置所有低压用电负荷，0.4kV系统采用单母线分段接线，母联设ZT，正常运行0.4kV系统分

段运行。

(7)氮气供应

天利石化化工区空分站位于北区,主要负担化工区内各生产装置氮气供应,氮气总供应能力3500Nm³/h,现有各装置总用气量3245Nm³/h,剩余供应能力255Nm³/h。

拟建工程氮气正常使用量约60Nm³/h,由天利石化化工区空分站供应。

(8)天然气

拟建工程新建1台1400kW导热油炉,采用天然气作燃料,天然气由天然气门站经天然气总线引入天利厂区,实际供气能力3000Nm³/h,目前全厂各装置使用量1653Nm³/h,富余量1347Nm³/h。拟建工程天然气使用量约156.9Nm³/h,天然气厂内输送采用管道输送。其中天然气的组成及性质见下表3-3-14。

表3-3-14　　天然气成分一览表

项目	甲烷	乙烷	丙烷	丁烷	戊烷	CO_2	N_2	H_2	总硫(mg/m³)	热值(kJ/m³)
指标(V%)	93.51	2.79	0.40	0.21	0.04	0.69	2.26	0.10	0	35718.31

(9)火炬系统

天利石化化工区南区现有1套火炬系统,主要用于处理醚化装置、C9冷聚石油树脂装置及储运设施非正常及事故时排放的可燃气体,设计排放量120t/h,背压0.05MPa(g),火炬筒体高度为120m,直径1m。

火炬区各放空系统进入火炬前设分液罐和水封罐,火炬头为多级蒸汽一空气喷管式火炬头,采用自动电打火设施,火炬顶部设2个常明灯,顶部设2组消烟蒸汽,并设有蒸汽调节阀,可根据节能环保要求调节蒸汽量。为防止回火在火炬头下设有分子密封器,采用氮气进行密封。

根据《石油化工可燃气体排放系统设计规范》(SH3009-2013)的规定,火炬排放量按厂区最大的某个装置排放量100%与其余装置排放量的30%之和确定,但不低于该系统中两个不同装置最大单点排放的总和。

拟建工程非正常及事故工况下产生的废气排放至南区现有火炬系统(管径DN600)。

(10)污水处理

天利石化化工区建有污水处理场1座，采用二级生化处理工艺（“MBBR+A/O工艺”），设计处理能力200m³/h，目前实际处理量约90m³/h。

拟建工程生产废水和生活污水排入天利公司污水处理场进一步处理，经深度处理后大部分用于化工区循环水场补水，少部分灌季用于绿化降尘，非灌季排往独山子工业净化水库。

(11)清净雨水系统

拟建工程排水实现“雨污分流、清污分流”，装置区场地及道路清净雨水利用地形自然渗透及散排方式。拟建工程装置内污染区设置围堰，围堰区和罐区初期雨水收集后进入天利公司污水处理场。初期污染雨水与清净雨水系统分开，在围堰和罐区外设切换阀门，后期清净雨水就近排入化工区排洪沟。

(12)应急污水系统

拟建工程事故废水依托天利石化现有2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐及独山子石化公司20000m³事故池。

3.3.11 污染源及其治理措施

3.3.11.1 废气污染源及治理措施

类比天利石化公司现有工程废气污染源实测值并结合物料衡算，确定本项目废气污染源及其治理措施见表3-3-15。

表3-3-15 **废气污染源及其治理措施一览表**

类别	序号	污染源名称	排放量(m³/h)	主要污染因子	产生浓度mg/m³	治理措施	治理效果				年排放量(t/a)	达标情况
							污染因子	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	年运行时间(h)		
废气	G_1	不凝气	10000	非甲烷总烃	-	C9冷聚加氢树脂造粒包装车间现有的蓄热燃烧装置	非甲烷总烃	30	0.30	8000	2.400	达标排放
	G_2	罐区呼吸废气					颗粒物	10	0.01	8000	0.800	
	G_3	造粒机头废气					NO_x	100	1.0	8000	8.000	
	G_4	造粒机尾废气	12000	颗粒物	200	袋式除尘器	颗粒物	12	0.144	8000	1.152	达标排放
				非甲烷总烃	5		非甲烷总烃	5	0.060	8000	0.480	

	G_5	包装废气	2000	颗粒物	200	袋式除尘器	颗粒物	12	0.024	8000	0.192	达标排放
				非甲烷总烃	5		非甲烷总烃	5	0.010	8000	0.080	
	G_6	导热油炉烟气	1616	颗粒物	5	低氮燃烧器	颗粒物	5	0.008	8000	0.064	达标排放
				NO_X	60		NO_X	80	0.129		1.032	
				林格曼黑度	≤1级		林格曼黑度	<1级	<1级		<1级	
	G_7	造粒包装车间无组织	—	非甲烷总烃	—	—	非甲烷总烃	—	0.003	8000	0.024	—
				臭气浓度			臭气浓度		20(无量纲)	—	20(无量纲)	
	G_8	生产装置区无组织	—	非甲烷总烃	—	—	非甲烷总烃	—	0.502	8000	4.016	—
				臭气浓度			臭气浓度		20(无量纲)	—	20(无量纲)	

拟建工程废气污染源主要为不凝气、罐区呼吸废气、造粒机头废气、造粒机尾废气、包装废气、导热油炉烟气、造粒包装车间无组织废气、生产装置区无组织废气。

(1)不凝气

拟建工程低沸物后冷器、闪蒸气相后冷器、低聚物后冷器、加氢闪蒸气相后冷器气、真空闪蒸溶剂后冷器、加氢段低聚物后冷器等冷凝过程中均产生一定量的不凝气，不凝气中主要为低沸点小分子烃类气体(以非甲烷总烃表征)，不凝气中烃类浓度较高（非甲烷总烃产生浓度约600mg/m³），废气通过管道送造粒车间现有的1套蓄热燃烧装置处理，蓄热燃烧烟气通过1根40m高排气筒外排，外排烟气量为10000m³/h。根据现有蓄热燃烧装置实际监测结果，处理后废气中非甲烷总烃排放浓度30mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；颗粒物排放浓度10mg/m³、NO_x排放浓度100mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表6特别排放限值要求。据年有效工作时间8000h，计算蓄热燃烧装置烟气排放颗粒物0.800t/a、NO_x 8.000t/a、非甲烷总烃 2.400t/a。

(2)罐区呼吸废气

拟建工程芳烃溶剂储罐、加氢低聚物储罐、聚合树脂中间罐、加氢进料缓冲罐、抗氧化剂罐、熔融树脂储罐会产生少量呼吸废气，废气污染物主要为挥

发性有机物(以非甲烷总烃表征)。其中聚合树脂中间罐、加氢进料缓冲罐、抗氧化剂罐、熔融树脂储罐设置有气相平衡系统，仅考虑小呼吸废气；芳烃溶剂储罐、加氢低聚物储罐考虑大、小呼吸废气。以上储罐呼吸废气全部送造粒车间现有的1套蓄热燃烧装置处理。

(3)造粒机头废气

在熔融树脂造粒过程中，刚进入造粒机时，物料温度较高会溢出少量有机气体，设备为全密闭操作，密闭性良好，设备顶部上设有密闭抽风系统，废气密闭收集后送现有造粒包装车间蓄热燃烧装置处理后由1根40m高排气筒外排。

(4)造粒机尾废气

本项目固体树脂产品在造粒机尾部由刮刀使其从钢带上脱离，下落过程中碎裂会产生少量粉尘，在造粒机尾设密封集气罩，废气收集后送1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，外排废气量为12000m³/h。根据现有造粒机尾废气颗粒物例行监测结果，确定颗粒物排放浓度为12mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为5mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求。据年有效工作时间8000h，计算造粒机尾废气排放颗粒物1.152t/a，非甲烷总烃排放量为0.480t/a。

(5)包装废气

本项目包装机料仓落料过程中产生一定量的包装废气，废气收集后送1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，外排废气量为2000m³/h。根据现有包装废气颗粒物例行监测结果，确定颗粒物排放浓度为12mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为5mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求。据年有效工作时间8000h，计算包装废气排放放颗粒物0.192t/a，非甲烷总烃排放量为0.080t/a。

(6)导热油炉烟气

本项目新建1台1400kW导热油炉，导热油炉以外购天然气为燃料，并设置低氮燃烧器，以降低氮氧化物排放量，导热油炉烟气主要污染物为颗粒物、NO_x，经30m高烟囱排放。经类比现有石油树脂厂2#导热油炉烟气例行监测数据，确

定本项目导热油炉烟气中颗粒物排放浓度为5mg/m³、NO_x排放浓度为80mg/m³、烟气黑度为林格曼黑度＜1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉排放浓度限值。按导热油炉年有效运行时间为8000h，导热油炉颗粒物排放量0.064t/a、NO_x排放量1.032t/a。

(7)造粒包装车间无组织排放

本项目造粒包装车间为钢筋混凝土结构，高度15m，设置40台7800m³/h风机，根据车间内有效容积以及工作场所挥发性有机物最高允许浓度估算，并考虑造粒机密闭对挥发性有机物的捕集率为95%，其余无组织排放估算，包装造粒车间非甲烷总烃无组织排放速率为0.003kg/h。根据年有效工作时间(8000h)计算，造粒包装车间无组织排放排放非甲烷总烃 0.024t/a。

(8)装置区无组织排放

本项目运营过程中装置区无组织废气主要污染物为从阀门、法兰等部分逸散无组织非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)要求对本项目无组织废气进行核算。

经过核算，本项目装置区无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.502kg/h，按年有效工作时间8000h计算，装置区无组织非甲烷总烃年排放量为4.016t/a。

(9)单位产品非甲烷总烃排放量

拟建工程排放非甲烷总烃4.576t/a，产品产量3万t/a，因此，拟建工程单位产品非甲烷总烃排放量 0.152kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求。

(10)无组织交通运输移动源废气

a.交通运输扬尘

据有关调查显示，交通运输的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关。

拟建工程物料在运输过程中的产尘量为18.934t/a，本项目实施后主要原辅材料及产品均依靠公路进行运输,未超过现有公路设计车流量,本项目实施后

严格按照国家及地方环保要求对运输车辆进行管理，保证物料不遗撒外漏，合理规划运输路线，尽量避免穿越村庄，降低车辆运输扬尘影响。

b.交通运输尾气

本项目原料及产品均采用汽车运输进出厂，会产生汽车尾气，汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参考《环境保护实用手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数，CO为2.87g/km 辆，HC为0.51g/km 辆，NO_x为14.65g/km 辆，经核算，拟建工程交通运输移动源排放污染物主要为NO_x、CO、HC，年排放量约为1.181t/a、0.231t/a、0.041t/a。

(11)VOCs污染控制措施

根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。

①VOCs减排措施

设置不凝气、储罐呼吸废气收集系统，对生产装置产生的不凝气、储罐呼吸废气进行收集后送蓄热燃烧装置处理；熔融树脂储罐采用氮封，大幅减少储存过程的无组织排放；重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急时间的措施，实施VOCs泄漏检测与修复计划。

②VOCs泄漏检测与修复(LDAR)措施

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)明确提出“推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展‘泄漏检测与修复’技术改造”。因此，本项目在常规无组织排放烃类气体控制措施外，还将采取挥发性有机物(VOCs)泄漏检测与修复技术，用于降低厂区挥发性有机物(VOCs)的无组织排放，最大限度地降低原料及产品储存过程中烃类气体挥发损失，在降低挥发性 有机物无组织排放的同时回收有用的物质，提高产品收率，节约资源，使本项目的资源利用达到较高水平。

3.3.11.2 废水污染源及治理措施

类比天利石化公司现有工程废水污染源实测值，确定本项目废气污染源及其治理措施见表 3-3-18。

表 3-3-18　　废水污染源及其治理措施一览表

类别	序号	污染源名称	产生量(m^3/d)	主要污染因子	污染物浓度(mg/L)	治理措施	排放量(t/a)
废水	W_2	设备及地面清洗废水	0.8	COD SS 石油类	1000 30 200	送天利公司污水处理场	—
	W_3	生活污水	2.6	COD SS NH_3-N	400 350 25		
	W_4	循环冷却系统排污水	36	SS COD	30 30		

本项目产生的废水主要有循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水、生活污水，其中循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水进天利公司污水处理场处理，生活污水经化粪池处理后送天利公司污水处理场处理。

3.3.11.3 噪声污染源及治理措施

本项目噪声污染源及其治理措施见表 3-3-19。

表 3-3-19　　噪声污染源及其治理措施一览表

类别	序号	污染源名称	污染因子	台/套数	源强	治理措施	治理效果	达标情况
噪声	N_1	泵类	dB(A)	66	80	选取低产噪设备、基础减振	降噪 15dB(A)	厂界噪声达标
	N_2	风机		44	90	基础减振厂房隔声	降噪 15dB(A)	

本项目主要噪声污染源为各生产设备、泵类、风机等设备噪声，产噪声级80～90dB(A)。本项目生产设备、泵类和风机采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，降噪效果15dB(A)。

3.3.11.4 固体废物及处置措施

本项目固体废物产生情况及其治理措施见表 3-3-20。

表3-3-20　　固体废物产生情况及其治理措施一览表

类别	序号	污染物名称	固废性质	产生量(t/a)	处置措施	处置效果
固体废物	S_1	废催化剂	危险废物(HW46，900-037-46)	285	危废暂存间内暂存后，送有资质的单位处置	全部综合利用或妥善处置
	S_2	废润滑油	危险废物(HW08，900-217-08)	1		
	S_3	废催化剂桶	危险废物(HW49，900-041-49)	0.6		
	S_4	除尘灰	一般工业固体废物	21	收集后外售其他树脂加工企业	
	S_5	废包装袋	一般工业固体废物	0.1	作为废品外售	
	S_6	生活垃圾	一般工业固体废物	6.7	由环卫部门统一处理	

(1)固体废物种类及治理措施

拟建工程产生的废物有废催化剂、废润滑油、废催化剂桶、除尘灰、废包装袋和生活垃圾。类比现有C9冷聚树脂生产实际并结合物料衡算，废催化剂产生量287t/a、废润滑油产生量1t/a、除尘灰产生量21t/a、废包装袋0.1t/a，生活垃圾为6.7t/a。根据《国家危险废物名录(2021年版)》，拟建工程产生的废催化剂、废润滑油、废催化剂桶属于危险废物，均在危废暂存间分别用专用容器暂存，定期全部由有危废处置资质单位接收处置；除尘灰在灰斗中暂存，定期外售其他树脂加工企业；废包装袋作为废品外售，生活垃圾由环卫部门统一处理。拟建工程固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。

(2)危险废物暂存

拟建工程危险废物暂存利用同步工程新建的一座危废暂存间。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单，本评价要求：

①废催化剂、废润滑油应分别采用特定容器分别盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识；

②装废催化剂、废润滑油的容器内必须留足空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

③盛装危险废物的容器及材质应满足相应的强度要求，且材质和衬里与危险废物相容(不相互反应)；

④危险废物存放过程中需防风、防雨、防晒；

⑤对装有危险废物容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器中；

⑥危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

3.4.11.5 分区防渗措施

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，并结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），拟建工程污染防治分区情况见表3-4-30。

表3-4-30 **拟建工程污染防治分区情况一览表**

类别	序号	装置、单元名称	防渗要求
重点污染防治区	1	生产装置区	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10^{-7}cm/s
	2	储罐区	
	3	埋地管道	
一般污染防治区	4	DCPD氢化树脂成品库房	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10^{-7}cm/s
	5	造粒包装车间	
	6	导热油单元	
简单防渗区	7	其他区域	绿化或硬化

拟建工程依托现有C9冷聚树脂造粒包装车间，已进行防腐防渗处理，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求。本评价要求新增占地区域严格按照相关规范进行防渗建设。

3.3.12 非正常排放

非正常排放是指项目生产运行过程阶段出现开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放状况。非正常生产排污一般包括以下几个方面：开停车污染物排放、设备故障时污染物排放和环保设施故障引起的污染物排放等。

(1)开停车

拟建工程装置为密闭连续运行。开工时，首先运行所有的废气处理装置和废水处理站，待废气处理装置稳定运行后，再开启车间的工艺流程；车间停工

时，所有的废气处理装置和废水处理站继续运转，待工艺中的废气和废水全部排出后才逐台关闭。且废气处理装置受装置装置工况影响较小，在开停车过程中可以稳定运行。

因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。

(2)废气处理设施故障

废气处理设施故障主要指RTO炉发生故障，造成挥发性有机物去除效率下降至0，使废气中非甲烷总烃排放浓度增加。

表3-3-21　　非正常工况下的排放量估算表

污染源	非正常工况	持续时间	年发生频次	非甲烷总烃	颗粒物	NO_x
				污染物排放速率(kg/h)	污染物排放速率(kg/h)	污染物排放速率(kg/h)
RTO炉烟气	RTO炉故障	1～2h	1次/年	6	—	—

建设单位应加强设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，避免非正常工况的发生。

3.3.13 清洁生产分析

清洁生产是我国经济可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。通过选择清洁原料、清洁工艺等，减少或消除污染物，使污染物产生量最小化；清洁生产往往通过提高利用效率来实现，可以帮助企业降低生产成本，从源头削减污染物排放，减轻末端处理负担，降低建设项目的环境风险。

3.3.13.1 工艺技术路线

本项目通过利用厂区内中间产品：双环戊二烯、间戊二烯、芳烃溶剂作为原料；将DCPD与间戊二烯在芳烃溶剂的作用下进行聚合反应制得熔融聚合树脂；再在催化剂、抗氧剂及加氢溶剂的作用下进行加氢反应，使得基础树脂分子链上的不饱和双键和氢气加成达到饱和。

本项目工艺具有如下特点：

1）DCPD与间戊二烯的聚合反应采用热聚模式，相比于冷聚工艺，热聚无

需使用催化剂，从而减少了物料添加。

2）本项目采用热聚工艺，反应单元原料为现有厂区富余产品或副产品，无须脱水处理，直接通过管道输送投入反应，且过程中无水参与反应，避免水分对聚合的干扰，有效控制暴聚现象；

3）通过树脂加氢工艺，改善普通石油树脂耐紫外线、热稳定性及色度等性能。

3.3.13.2 全过程污染控制

本项目除注重源头消减污染、提高资源利用效率、减少污染物产生、排放外，还做好污染防治工作。具体体现在以下方面。

1）储罐采用常压储罐，设置氮封，减少储罐呼吸废气的排放；

2)本项目产生的固体废物依据其特性、组分均委托有资质的相应单位处理、处置，处理处置率为100%，外排量为零，符合国家有关固体废物的防治要求。

3）本项目外排废水包括含油废水、循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水、生活污水，排入现有污水处理站处理。

4）噪声污染控制本项目采用低噪声设备，合理布局，噪声较高设备采用隔音、基础减振等措施，减少噪声对周围环境影响，同时帮助改善员工工作环境。

3.3.13.3 设备及自控水平分析

泵的设计采用屏蔽泵及高性能计量泵、循环泵等；另外采用泄露系数较低的阀门和法兰以减少或消除物料泄露。全厂自动化水平高，采用分散控制系统（DCS 系统），配备安全仪表系统（SIS系统）、气体监测系统（GDS），对生产过程中重要参数进行自动调节或者集中显示，实现生产过程的自动化监控，以确保系统的安全运行，保证产品质量。

3.3.13.3 节水节能措施

本项目采取的节能和节水措施有：

1）工艺物料按照流程顺序，压力由高向低递减；

2）物料尽可能地采取自流式的进料方式，最大限度减少工艺用泵数量，降低装配电的消耗；

3）循环冷却水、冷冻水与热水循环使用不外排，既提高了资源的利用率，

同时减少了废物的排放；

4）合理配制水表等计量装置，选择、安装等均符合建筑给水排水设计规范。

3.3.13.4 清洁生产分析结论

本项目选择的生产工艺成熟、技术先进，生产原材料得到了充分的利用，充分有效的降低了项目的能耗及污染物排放水平，符合清洁生产要求。

3.3.14 污染物总量控制分析

3.3.14.1 污染物年排放量

根据工程分析结果，本项目污染物年排放量见表3-3-22。

表3-3-22 **污 染 物 排 放 量** 单位：t/a

项目	废气				废水		固体废物
	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	非甲烷总烃	COD	NH_3-N	
排放量	1.408	0	1.032	4.576	0	0	0

注：本项目依托现有C9冷聚加氢树脂造粒包装车间及蓄热燃烧装置，其污染物排放量已纳入同步工程，故本项目不再重复核算。

3.3.14.2 污染物排放总量

3.3.14.2.1 确定原则

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量)、烟气量等予以核定。”本项目污染物排放总量以照国家或地方污染物排放标准核定。

3.3.14.2.2 废气污染物总量控制目标值确定

(1)核算标准

废气污染物执行标准见表3-3-23。

表3-3-23 **废气污染物执行标准限值一览表** 单位：mg/m^3

污染源名称	污染物	排放限值	标准来源

导热油炉烟气	NO_x	150	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

(2)核算方法

本评价核定公式如下：

$M=K\times Q\times T/10^9$

其中：M—总量控制目标值，t/a；

K—核定标准值，mg/m^3；

Q—废气量，Nm^3/h；

T—年有效工作时间，h。

(3)核算结果

氮氧化物总量核算结果见表3-3-23。

表3-3-23 **废气污染物总量核算结果一览表**

污染源名称	污染物	废气量(Nm^3/h)	标准值(mg/m^3)	年运行时间(h)	核定总量(t/a)
导热油炉烟气	NO_x	1616	150	8000	1.939

根据《关于印发<挥发性有机物排污收费试点办法>的通知（财税〔2015〕71号）》，VOCs是指特定条件下具有挥发性的有机化合物的统称。具有挥发性的有机化合物主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚等）、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等。对于本项目而言，其排放的VOCs基本可以等同为非甲烷总烃。根据计算，拟建工程运营期产生的VOCs（非甲烷总烃）排放量估算为4.576t/a。

本评价建议以环评报告核算的污染物排放总量作为废气污染物总量控制指标，即氮氧化物1.939t/a、VOCs（非甲烷总烃）排放量估算为4.576t/a。

3.3.14.2.3 废水污染物总量控制目标值确定

根据项目工程分析，本项目外排废水包括循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水、生活污水，废水排放量为39.4m^3/d，排入天利公司污水处理场处理，不外排，不再另行申请总量。

3.3.14.3 本项目总量控制目标值

本项目污染物总量控制目标值见表3-3-24。

表3-3-24　　本项目污染物排放总量指标一览表　　单位:t/a

项目	大气污染物			水污染物	
	SO_2	NO_x	VOCs	COD	氨氮
数值	0	1.939	7	0	0

注：本项目依托现有C9冷聚加氢树脂造粒包装车间及蓄热燃烧装置，其污染物排放总量已纳入同步工程，故本项目不再重复核算其总量。

根据表3-3-24，本项目主要污染物排放总量指标为：NO_x 1.939t/a、VOCs 4.576t/a、COD 0t/a、NH_3-N 0t/a。

3.3.15 区域污染物削减方案

本项目为石化行业，属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）中的“两高”项目。根据环环评[2021]45号文要求，“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

根据环办环评[2020]36号文要求：“所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。”

拟建工程实施后将新增颗粒物、氮氧化物、VOCs（非甲烷总烃）等主要污染物排放量，工程所在区域属于空气质量不达标区，主要污染物实行倍量削减。根据工程分析，拟建工程颗粒物排放量为1.408t/a、氮氧化物排放量为1.032t/a、VOCs（非甲烷总烃）排放量为4.576t/a。需削减颗粒物2.816t/a、氮氧化物2.064t/a、VOCs（非甲烷总烃）9.152t/a。颗粒物削减来源新区动力站燃煤锅炉超低排放改造，氮氧化物削减来源天利公司化工一厂石油蒸装置加氢加热炉低氮燃烧改造及新区动力站燃煤锅炉超低排放改造，VOCs（非甲烷总烃）削减来

源天利公司化工区VOCs改造工程。

3.4 同步工程

目前，天利公司正在同步实施“新疆天利石化股份有限公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目”，本次评价将其作为同步工程进行介绍。根据《新疆天利石化股份有限公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目环境影响报告书》，该项目主要建设内容如下：

3.4.1 基本情况

表3-4-1　　基本概况一览表

项目			内容
项目名称			新疆天利石化股份有限公司3万吨/年C9/冷聚树脂改扩建项目
建设性质			改扩建
建设单位			新疆天利石化股份有限公司
建设地点			新疆天利石化股份有限公司南区内
建设内容	主体工程		对现有1.5万吨/年C9冷聚加氢树脂生产线中的冷聚工段进行改扩建，主要为原料变化（现有原料基础上增加除环碳九及碳五成分）、冷聚工段生产装置的原位更换，冷聚树脂生产工艺不变。另外对配套的造粒生产线进行设备的原位更换，在现有包装生产线一侧新建1条包装生产线，从而满足C9冷聚树脂产能扩大后的造粒、包装需求。
	公辅工程		①给排水:新水依托天利厂区现有供水设施，水源为独山子第一水源和第二水源；热水由天利厂区换热站供应；循环水系统依托天利厂区现有的循环水场。 ②供热：依托现有C9冷聚加氢树脂生产线的导热油炉。 ③蒸汽：依托天利厂区现有蒸汽管网。 ④冷冻站：依托现有C9冷聚加氢树脂装置的冷冻站。 ⑤供配电：依托现有C9冷聚加氢树脂装置的供配电设施。 ⑥生活办公：依托天利厂区现有生活办公设施。
	储运工程	原料	①石油蒸产品罐区改造：原料除环碳九来自天利厂区石油蒸产品罐区，本次在该罐区新增2台碳九输送泵，将碳九输送至拟建工程。 ②原料中间罐区改造：在原料中间罐区（间戊二烯、单烯烃在该罐区储存）新增2台间戊二烯输送泵（1开1备）、2台单烯烃输送泵（1开1备），将间戊二烯和单烯烃输送至拟建工程。 ③新建一座助剂堆放间，用于储存生产过程中的辅料。
		产品	①C9冷聚树脂产品：依托现有C9冷聚加氢树脂产品库。 ②副产品低聚物：依托现有C9冷聚树脂罐区2座100m³低聚物低压储罐。 ③副产品轻闪油：依托现有C9冷聚树脂罐区2座100m³轻闪油储罐。
建设内容	环保工程		废气处理：造粒机头废气、工艺不凝气及储罐呼吸废气送现有C9冷聚加氢树脂造粒车间蓄热燃烧装置处理后由40m高排气筒排放；导热油炉燃用净化后天然气，烟气通过1根30m高排气筒排放；造粒废气利旧现有一套袋式除尘器净化处

		理后通过1根15m排气筒排放；包装废气利旧现有一套袋式除尘器净化处理后通过1根15m排气筒排放。 废水处理：含氟废水送现有C9冷聚加氢树脂生产线的1套50m³/d含氟废水预处理装置及新建的1套50m³/d含氟废水预处理装置进行预处理，预处理达标后排入天利公司污水处理场进一步处理；含油污水经隔油池隔油后送天利公司污水处理场处理； 噪声治理：采取基础减震、厂房隔声或设置隔声罩等降噪措施； 固废：新建一座危废暂存间，危险废物定期由具有危废处置资质单位接收处理。
生产规模		年产C9冷聚树脂30000吨，副产低聚物22495吨、轻闪油29288吨。
投资总额		总投资11302.82万元，其中环保投资197.51万元，占总投资的1.75%。
建设周期		建设期为12个月，预计2022年11月投产。
占地面积及平面布置		**占地面积：**拟建工程对现有的1条1.5万吨/年C9冷聚加氢树脂生产线的冷聚工段进行改扩建，改造内容主要为冷聚工段生产装置的原位更换及在现有C9冷聚加氢树脂生产区闲置地内新建助剂堆放间、含氟废水预处理车间及危废暂存间等。本次新建内容主要为C9冷聚装置占地、助剂堆放间占地、含氟废水预处理车间占地、危废暂存间及罐区泵棚改造占地等。工程实施后C9冷聚加氢树脂生产区总占地面积49660m²。 **平面布置：**拟建工程在现有1.5万吨/年C9冷聚加氢树脂生产线所在区域实施。其中冷聚树脂装置改扩建为对现有冷聚装置进行设备的原位更换；另外，在现有C9树脂罐区东侧依次布置新建的助剂堆放间、危废暂存间及含氟废水预处理车间；造粒工段改造为对现有造粒生产线进行设备的原位更换，新建包装生产线位于现有包装生产线的西侧。
劳动定员及工作制度		拟建工程劳动定员从现有C9冷聚加氢树脂生产线调剂，不新增。实行四班三运转工作制，年有效工作时间8000h

3.4.2 产品方案

C9冷聚树脂改扩建项目产品方案见表3-4-2。

表3-4-2 **同步工程主要产品方案一览表**

序号	序号	名称	单位	产量	执行标准	用途或去向
主产品	1	C9冷聚树脂	万t/a	3	《石油树脂》(GB/T24138-2009)	外售
副产品	1	低聚物	万t/a	2.2495	企业标准	送石油蒸装置处理或外售
	2	轻闪油	万t/a	2.9288	企业标准	外售

3.4.3 公辅工程

(1)给排水

同步工程新水用量1.0m³/d，依托天利公司现有新水供应设施，由独山子第一水源和第二水源供应。

同步工程循环冷却水需求量为235.5m³/h，依托天利公司现有循环水场。

同步工程废水产生量为191.7m³/d，其中含氟废水产生量100m³/d、含油污水产生量73.9m³/d、循环冷却系统排污水17m³/d、设备及地面冲洗废水产生量0.8m³/d，含氟废水经新建含氟废水预处理装置处理后和隔油后的含油污水、循环冷却系统排污水、设备及地面冲洗废水一并经排入天利实业污水处理场进一步处理。

(2)蒸汽

同步工程1.0MPa蒸汽使用量为4.74t/h，4.0MPa蒸汽使用量为2.4t/h，均依托天利公司现有蒸汽管网。

(3)冷冻水

同步工程实施后低温水用量300t/h，利旧现有C9冷聚树脂装置冷冻站。

(4)热水

同步工程热水用量2.1t/h，主要为伴热及采暖用热，均由天利公司现有换热站供应。

(5)氮气

同步工程氮气正常使用量约30Nm³/h，由天利公司现有空分站供应。

3.4.4 污染源及治理措施

根据《新疆天利石化股份有限公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目环境影响报告书》，C9冷聚树脂改扩建项目废气、废水、噪声及固废污染源及治理措施见表3-4-3。

表3-4-3　　**C9冷聚树脂改扩建项目污染源及治理措施一览表**

类别	序号	污染源名称	废气量(m³/h)	污染因子	源强(mg/m³)	治理措施	排气筒高度(m)	治理效果			年排放量(t/a)	达标情况
								废气量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
废气	1	不凝气	--	苯乙烯 非甲烷总烃 臭气浓度	50 600 —	集气管道+现有造	40	10000	颗粒物：10 NO_x：100	0.10 1.00 0.30	0.800 8.000 2.400	—

	2	熔融树脂储罐、低聚物储罐、轻闪油储罐呼吸废气	--	非甲烷总烃	1000	粒车间蓄热燃烧装置			非甲烷总烃:30			
	3	造粒机头废气	--	非甲烷总烃 臭气浓度	500 2000							
	4	造粒机尾废气	12000	颗粒物 非甲烷总烃	200 5	密闭罩+袋式除尘器	15	12 5		0.144 0.06	1.152 0.480	达标
	5	包装废气	2000	颗粒物 非甲烷总烃	200 5	密闭罩+袋式除尘器	15	12 5		0.024 0.01	0.192 0.080	达标
	6	导热油炉烟气（6.395MW）	7380	颗粒物 NO_x 烟气黑度	5 80 <1级	燃用天然气+低氮燃烧	30	5 80 <1级		0.037 0.590 <1级	0.295 4.723 <1级	达标
	7	造粒包装车间无组织废气	—	非甲烷总烃 臭气浓度	—	—	—	—		0.003 —	0.024 —	—
	8	生产装置区无组织废气	—	二甲苯 非甲烷总烃 臭气浓度	—	—	—	—		0.0005 0.525 —	0.004 4.200 —	—
	9	硫酸储罐无组织废气	--	硫酸	—	—	—	—		0.005	0.040	—

类别	序号	污染源名称	产生量（m^3/d）	污染物	源强（mg/L）	治理措施	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）	排放去向
废水废水	1	含氟废水	100	COD SS 氟化物 苯乙烯	500 30 400 0.2	2套含氟废水预处理单元	500 30 20 0.2	—	天利公司污水处理场
	2	聚结器含油污水	0.1	COD SS 苯乙烯 石油类	800 300 0.2 400	隔油池	800 300 0.2 200	—	
	3	反应液中间罐含油污水	4.2	COD SS 石油类	800 100 400	隔油池	800 100 200	—	
	4	二闪凝水罐含油污水	69.6	COD SS 石油类	800 100 400	隔油池	800 100 200	—	
	5	循环冷却系统排污水	17	COD SS	30 30	--	30 30	—	
	6	设备及地面冲洗	0.8	COD SS	1000 30	--	1000 30	—	

		废水		石油类	200		200			
类别	序号	污染源名称	污染因子	源强dB(A)	治理措施		治理效果		达标情况	
噪声	1	各种泵类	L_{eq}	85	基础减震		降噪15dB(A)		厂界噪声达标	
	2	搅拌器		80	基础减震		降噪15dB(A)			
	3	压缩机		85	压缩机棚隔声		降噪15dB(A)			
固体废物	序号	污染源名称	污染因子	产生量(t/a)	类别		治理措施		处理效果	
	1	隔油池废油	废油	0.288	危险废物(HW08 900-210-08)		由有危废处置资质单位接收处置		全部妥善处置，不外排	
	2	含氟废水预处理单元	含氟污泥	1144	危险废物(HW13 265-104-13)					
	3	机械设备	废润滑油	6	危险废物HW08，900-217-08)					
	4	袋式除尘器	除尘灰	21	一般工业固体废物		外售其他树脂加工企业			
	5	物料包装	废包装袋	0.1	一般工业固体废物		作为废品外售			

3.4.5 污染物排放量

根据《新疆天利石化股份有限公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目环境影响报告书》，C9冷聚树脂改扩建项目污染物排放情况见表3-4-4。

表3-4-4 **C9冷聚树脂改扩建项目污染物排放情况一览表**

类别	污染物	排放量(t/a)
废气	颗粒物	2.439
	氮氧化物	12.723
	非甲烷总烃	7.184
	二甲苯	0.004
	硫酸	0.04
废水	COD	0
	氨氮	0

3.5 依托工程

本项目生产过程中公辅设施依托现有工程，综合分析总设计能力及富裕能力，经分析论证，公辅设施现有工程富裕量可满足项目要求，依托可行。

表3-5-1 **依托工程情况一览表**

序号	工程	设计能力	现有工程	在建工程	同步工程	富余量	拟建工程	依托可行
1	排水(m^3/h)	200	90	5	1.6	103.4	8	可行
2	1.0MPa蒸汽(t/h)	160	133	2.5	1	23.5	4.74	可行
3	氮气(Nm^3/h)	3500	3245	60	60	135	3	可行
4	净化风和非净化风	3000	净化风：1350，非净化	净化风：87，非净化	净化风：300；	633	净化风：96；	可行
5	热水(t/h)	1036	960	0	30	46	2	可行
6	循环水(m^3/h)	21500	16900	850	500	3250	235.5	可行
7	冷冻水(t/h)	600	0	200	94	306	300	可行

3.6 全部工程实施后全厂情况总结

3.6.1 全厂产品方案

各生产线产品名称及产量见表3-6-1。

表3-6-1 **实施后主要产品名称及产量一览表**

序号	装置名称	产品名称		设计生产规模(t/a)	去向
1	抗氧剂装置	主产品	抗氧剂1010	1000	外售
2			抗氧剂168	2000	外售
3	硬脂酸钙生产装置	主产品	硬脂酸钙	1500	
4	石油萘装置	主产品	混合二甲苯	12800	
5			混合三甲苯	32800	
6			混合四苯	28800	
		副产品	油浆（C9组分）	14310	去C9冷聚加氢树脂
7				3210	外售
8	轻馏分分离装置	主产品	聚合级异戊二烯	36349.6	
9			间戊二烯	25795.2	
10			双环戊二烯	20532	
11			萃取馏分	65793.6	
12			重组分	1529.6	
13	异戊橡胶装置	主产品	异戊橡胶	36088.8	
14			粗异戊橡胶	856.8	
15			重组分	473.6	

16	石油树脂装置	主产品	石油树脂	19968	
17			低聚物	1448	
18			乳化油	1744	
19	戊烷装置	主产品	正戊烷	24160	
20			异戊烷	20480	
21			环戊烷	4080	
22			轻组分	7680	
23			碳六组分	4309.6	
24	苯乙烯抽提装置	主产品	苯乙烯	41872	
25			C8抽余油	62412	
26			C9馏分	117200	
27			焦油	928	
28			苯乙烯	41872	
29	催化轻汽油醚化装置	主产品	醚化轻汽油	215300	
30	C9冷聚加氢树脂装置	主产品	C_9冷聚加氢树脂	15000	
			C_9冷聚树脂	15000	
31		副产品	轻闪油	29288	
32			低聚物	22495	

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

克拉玛依市独山子区位于新疆维吾尔自治区北疆中部偏南，地处天山北麓，准噶尔盆地西南边缘，南屏天山，北隔312国道与奎屯市毗邻，西邻乌苏市，东与沙湾县接壤，全区总面积为448km²。

本项目位于独山子区新疆天利石化股份有限公司现有厂区内，天利公司北侧为独山子石化公司60万方储备库，东侧为独山子石化公司老乙烯厂，南侧为贵阳西路，西侧紧邻217国道，隔217国道为新疆独山子天利高新技术股份有限公司。

新疆公司内部以管廊为界分为南区和北区，本项目位于南区，项目占地现状为天利公司现有预留空地，项目东侧为天利公司排洪渠，隔渠为空地；南侧隔天利公司排洪渠及防护林带为贵阳西路；西侧为空地，隔空地为催化轻汽油醚化装置；北侧为化工区管廊。项目南距最近敏感点第八居民区距离1800m。

本项目地理位置见附图1，区域地形及周边关系见附图2。

4.1.2 地形地貌

独山子区由南部的冰水台地-黄土垄岗，经独山子南洼地、独山子背斜，至北部的山前倾斜平原，总体地势南高北低，海拔高程为600～1300m。除独山子背斜在中部隆起外，独山子南洼地和山前倾斜平原地形平坦开阔。区域南部的中高山区，海拔高程一般为1500～2700m；冰水台地-黄土垄岗区，海拔高程一般为1000～1500m；区域中部的山间洼地，海拔高程一般为 700～1000m；独山子背斜一带的低山丘陵区，海拔高程一般为700～1200m；区域北部的山前倾斜平原，海拔高程一般为60～700m。

本项目处于山前倾斜平原，厂址及周边地表较为平坦，海拔655m。

4.1.3 地层地质

独山子地区在地质构造上属于新第三纪以来形成的乌鲁木齐山前坳陷的西

段，本项目所在地的海拔高度为620～780m之间，地表及地层结构简单稳定。上覆310～500m厚的第四纪冲积洪积松散沙砾石层，工程地质条件良好，卵石为良好的持力层。

地层岩性自上而下大致为：

①素填土：灰色、土黄色，厚度0～1.2m不等，以粉土及卵砾为主，含少量建筑垃圾。松散～稍密，干～稍湿。该土为人工松散堆积，堆积年代较短，强度很低。

②黄土状粉土：土黄色，厚度0.3～1.0m，含植物根系及少量孔隙，平均孔径0.5mm。稍密，干。该层层位不稳定，厚度薄，强度相对较低。

③卵石：土灰色、青灰色，厚度大于19m，骨架颗粒大部分连续接触，一般粒径20～50mm，最大粒径600mm，充填物以中、粗砂为主，且含少量粘性土，局部夹有砾砂薄层。稍密～中密，稍湿。该层层位稳定，厚度大，强度相对较高。

4.1.4 水文地质

区域地下水埋藏较深，主要靠河流渗透补给，同时也有部分破碎带的基岩裂隙水、干渠渗漏水及少量大气降水补入。该地区地下水在水质、水量和含水层岩性、埋藏量，均是由南向北、由好渐次、由大变小、由深变浅，地下水径流和水的交替作用也由强烈转为缓慢，具有典型的山前倾斜平原分带性特征。

本项目厂区位于“独北山前洪冲积扇倾斜平原潜水带”，该潜水带主要指独山子背隆以北至奎屯市一带，为奎屯河洪冲积扇中下部，是地下水径流区，奎屯河水在该带大量下渗散失。这一带是由洪冲积扇形成的砾质平原，主要物质由第四系砂砾组成，厚达数百米以上。岩性由南往北逐渐变细，至公路以北出现亚粘土的夹层,地下水类型由单一的潜水逐渐过渡到多层结构的潜水-承压水，在奎屯市域出现多含水层结构。这里大部分地面覆盖20～40cm厚的黄土夹砂砾层，局部达1m以上，构成了独山子矿区绿化的较好条件。该区上部东部一带主要接受南洼地地表水和地下水补给，西部接受奎屯河径流下渗补给。地下水埋深在南部独山子矿区一带达150～200m以上，向北逐渐变浅，在奎屯市南缘约为10～20m，在奎屯市北缘仅1～3m。地下水流向大致为南北方向，或略偏

东。流速在南部为40～50m/d，公路附近为20～30m/d，奎屯市约在5～15m/d。该区大气降水补给很少，只在与洪水同时下渗时可补给地下水。该区水矿化度0.5～0.8g/L，水化学类型为HCO_3-Ca，HCO_3-SO_4-Ca，SO_4-HCO_3-Ca型水，区域水文地质图见图2-1。

本项目用水依托天利公司现有新水供应管网，水源为独山子二水源地(南距本项目约13km)。本项目东距独山子第三水源地约20km。

4.1.5 地表水系

独山子区处于天山北麓山前地带，是奎屯河与巴音沟两个洪积扇交汇处，沉积着厚百米的第四纪松散砂砾层。该地层渗水率较好。独山子区附近发育了几条源于山区又接近垂直于山体的季节性间歇性河流，自东向西分别有乌兰布拉克沟河、巴音沟河、小巴音沟河、奎屯河、金沟河。

(1)奎屯河

奎屯河发源于伊林哈比尔尕山高山区，河流全长320km，其中山区长为71km，集水面积1564km^2，主要以冰雪融水为补给来源，年径流量6.034×10^8m^3，洪水期最大流量为173m^3/s，枯水期最小流量为4.2m^3/s，极端最小流量为2.6m^3/s，呈现出典型的暖季径流特征，是独山子地区生产、生活用水的主要来源之一。

(2)巴音沟河

巴音沟河发源于天山北坡伊林哈比尔尕山脉的哈尔阿特河33号冰川(海拔高程5076m)，主要靠冬春季积雪消融和夏季降水补给。河流由南向北经高山区，流经中低山丘陵区，出黑山头向东北穿过山间洼地，穿过安集海隆起，至山前倾斜平原被安集海一、二两座平原水库拦截。巴音沟河流域面积2766km^2，其中山地面积1807km^2，占总面积的65.3%；平原区面积959km^2，占总面积的34.7%。从河源到安集海大桥，河长113km，集水面积1579km^2。

(3)金沟河及其他河流

金沟河发源于天山北坡，属于冰雪融水型河流，冰雪融水补给占地表水年径流量的百分之三十以上。从河源到红山头水文站，河长86km，流域面积1273km^2，红山头水文站多年平均径流量为3.21×10^8m^3；该河自红山头以下流

经安集海南洼地东部，向北泄入山前倾斜平原。金沟河在红山头出山口处建有拦河引水枢纽工程，年引水量约为1.8～2.1×10⁸m³，其余1.11～1.41×10⁸m³水量排入河道。

小巴音沟河和乌兰克拉沟河均发源于伊林哈比尔尕山的中低山带，均属泉水河，其夏季有暂时性洪水径流。根据资料估计，年均径流量分别为0.13×10⁸m³和0.07×10⁸m³，其对独山子南洼地第二水源地具有补给意义。

(4)独山子工业净化水库

独山子工业净化水库位于塔城地区沙湾县境内，距离独山子约33km。净化水库利用天然地形，可以起到氧化塘的作用。独山子石化产业区排水冬季储存于此库，夏季开闸排水用于绿化。

由于该工业净化水库扩建后库容较大，除能满足中国石油独山子石化公司现有企业废水纳污外，亦能够贮存独石化公司下游产业链的化工企业排放的达标废水。

本项目厂址西距最近地表水体奎屯河4.8km，产生的废水排入天利实业污水处理场处理，处理后废水达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1直接排放标准要求，少部分达标废水灌溉期用于天利厂区绿化或抑尘洒水，非灌溉期排至东北方向33km的独石化公司工业净化水库；其余大部分废水继续进行深度处理，达到《城市污水再生利用一工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1 敞开式循环冷却水系统补充水回用标准后，回用于天利公司循环水场补水。

4.1.6 气候气象

独山子区地处欧亚大陆腹地，远离海洋，属典型的北温带干旱气候。夏季炎热，冬季严寒，降水稀少，蒸发量大，空气干燥，年温差变化大，光照充足，无霜期长。从气候特征看，夏季由于太阳辐射的作用，增热迅速，造成空气的不稳定结构。冬季，由于冷空气的侵入，气温逆增，在上部常形成很厚的逆温层，使大气常处于非常稳定的状态。根据临近区域沙湾气象观测站观测资料，区域多年常规气候气象参数见表4-1。

表4-1　　主要气候气象参数一览表

序号	项 目	统计结果	序号	项 目	统计结果
1	年平均气温	8.7℃	7	多年平均风速	1.6m/s
2	极端最高气温	38.1℃	8	极大风速	19m/s
3	极端最低气温	-26.2℃	9	年最小降雨量	109.1mm
4	月平均最高气温(7月)	26.3℃	10	年最大降雨量	334.9mm
5	月平均最低气温(1月)	-14.7℃	11	年平均降雨量	221.9mm
6	年平均相对湿度	59%	12	平均年大风日数	2.3天

4.1.7 土壤环境

独山子区地处天山北麓洪冲积扇中部，土层均为很薄的典型荒漠土壤-灰漠土，土层厚约10～50cm，土层下部均为砂砾层，地表多为砂砾石，土层结构稳定。区域主要分布有草甸土、沼泽土、盐土等，部分地段分布有红林土。

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图，项目占地区域内土壤类型为“灰漠土”。

4.1.8 植物状况

区域内主要分布有7种植被类型，植被类型有：猪毛菜-盐生假木贼群落、琵琶柴群落、梭梭群落、獐味藜-红柳群落、獐茅-芨芨草群落、碱蓬群落和盐爪爪-盐节木群落、琵琶柴-盐爪爪群落。该区域芦苇高达3～4m，梭梭林高达1.2～2.0m，红柳林则可达2～3m。

天利公司内部主要为人工种植植被，本项目在天利公司现有预留空地上建设。

4.2 环境敏感区调查

环境敏感区包括需要特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。根据调研，厂界周边无自然保护区、水源地保护区、文物保护单位、风景名胜区、森林公园等敏感区。

目前新疆维吾尔自治区生态保护红线正在编制修改中，本项目位于新疆天利石化股份有限公司现有厂区预留空地内，不在红线内。

4.3 环境质量现状监测与评价

4.3.1 大气环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.1 区域环境质量达标情况

《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)规定："城市环境空气质量达标情况评价指标为SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO和O_3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标"。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)关于环境空气质量现状调查的要求，本次评价选取独山子区监测站2020年的空气质量逐日统计结果。区域环境空气质量现状评价结果见表4-3-1。

表4-3-1 **区域环境质量现状评价一览表**

点位名称	污染物	年评价指标	现状浓度(μg/m³)	评价标准(μg/m³)	占标率(%)	达标情况
独山子区环境空气例行监测点	PM_{10}	年平均值	64	70	91.43	达标
		24小时平均第95百分位数值	177	150	118	不达标
	$PM_{2.5}$	年平均值	39	35	111.43	不达标
		24小时平均第95百分位数值	135	75	180	不达标
	SO_2	年平均值	7	60	11.67	达标
		24小时平均第98百分位数值	12	150	8	达标
	NO_2	年平均值	22	40	55	达标
		24小时平均第98百分位数值	71	80	88.75	达标
	CO	24小时平均第95百分位数值	1300	4000	32.50	达标
	O_3	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值	134	160	83.75	达标

由表4-3-1，本项目所在区域$PM_{2.5}$年平均质量浓度和$PM_{2.5}$、PM_{10}95%保证率日平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此项目所在区属于不达标区。

4.3.1.2 环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.2.1 环境空气质量现状监测

(1)监测点布设及其监测因子

按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)要求，结合项目所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价委托新疆广宇众联环境监测有限公司进行监测，共监测1个大气环境质量现状监测点，本次评价大气环境质

量现状监测点及监测因子见表4-3-2，具体监测点位置见图4-3-1。

表4-3-2　　环境空气监测点位及监测因子一览表

监测点名称	监测点坐标	监测因子	监测时段	相对项目厂界		监测时间
				方位	距离(m)	
天利厂区北侧100m处	*	非甲烷总烃	1小时平均	N	100	2021.8.3~2021.8.9

(2)监测时间及频率

监测时间：连续监测7天。

监测频次：非甲烷总烃1小时浓度每天采样4次， 每次采样不少于45分钟。(3)监测及分析方法

各监测因子的分析方法及其检出限见表4-3-3。

表4-3-3　　各监测因子检测方法及检出限一览表

监测项目	分析方法及来源	检出限	
非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）	1小时平均	0.07 mg/m³（以碳计）

(4)监测结果统计

根据监测点环境空气质量现状监测数据，本评价对该区域环境空气质量现状进行统计分析。监测点位监测因子1小时平均浓度和日均浓度的变化范围见表4-3-4。

表4-3-4　　监测因子浓度变化范围统计结果一览表

污染物	平均时间	监测点名称	计划	实际	监测浓度范围(mg/m³)
非甲烷总烃	1小时	天利厂区北侧100m处	28	28	0.28~0.39

3.4.1.2.2 环境空气质量现状评价

(1)评价因子

评价因子为非甲烷总烃、苯乙烯、二甲苯、硫酸。

(2)评价方法

采用最大占标百分比，计算公式为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{io}} \times 100\%$$

式中：P_i——i评价因子最大占标百分比；

C_i——i评价因子最大监测浓度(mg/m³)；

C_{io}——i评价因子评价标准(mg/m³)。

(3)评价标准

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m³的标准。

(4)评价结果

非甲烷总烃1小时平均质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m³的标准。

4.3.1.3 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本次评价基本污染物环境空气质量现状数据采用项目所在区域附近例行监测点常规污染物监测数据，并将其作为本项目评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；其他污染物环境空气质量现状数据采用补充监测数据进行现状评价，并取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。本项目其他污染物环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度见表4-3-6。

表4-3-6 **其他污染物环境质量现状浓度计算结果一览表**

污染物	平均时间	环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度计算结果
非甲烷总烃	1小时	0.39mg/m³

4.3.2 地下水质量现状监测与评价

4.3.2.1 地下水质量现状监测

(1)监测点位及因子

根据区域地下水流向，本项目共设置5个潜水水质监测点，监测因子见表4-3-7，监测点位具体位置见图4-3-1。

表4-3-7 **地下水环境监测点位及监测因子**

序号	监测点名称	监测点与厂址	监测点与厂界	监测点坐标	监测对象	功能区	监测与调查项目	
							检测分析	监测因子

		的方位	距离(km)				因子	
1	华银棉花厂取水点	NW	2.6	*	潜水	GB/T14848-2017中III类	K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}共计8项	色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石油类共计39项
2	物资供应站取水点	NW	1.2	*				
3	奎屯二水厂	NE	7.3	*				
4	奎屯第一水厂	NE	6.3	*				
5	独山子石化供水车间二水厂	SE	13.9	*				

(2)监测时间及频率

本次地下水监测时间为2021年8月9日，监测1天，采样1次。

(3)监测及分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)有关标准和规范执行。并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。分析方法、各因子检出限等详细情况见表4-3-8。

表4-3-8 **地下水各监测因子分析方法和检出限一览表** 单位：mg/L(pH除外)

序号	检测项目	检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
1	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）1.1铂-钴标准比色法	——	5度
2	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）3.1嗅气和尝味法		——
3	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）4.1直接观察法	——	——
4	pH值	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-86）	PHBJ-260便携式pH计	——
5	总硬度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）	——	1.0mg/L

序号	检测项目	检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
		7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法		
6	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）8.1 称量法	BSA124S电子天平	——
7	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 》（GB 11911-89）	GGX-830原子吸收分光光度计	0.03mg/L
8	锰			0.01mg/L
9	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB 7475-87）第一部分 直接法		0.05mg/L
10	锌			0.05mg/L
11	铝	《生活饮用水标准检验方法金属指标》（GB/T 5750.6-2006）1.3 无火焰原子吸收分光光度法		1.0×10^{-3}mg/L
12	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）方法1 萃取分光光度法	P4型紫外可见分光光度计	0.0003mg/L
13	阴离子表面活性剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006）10.1 亚甲蓝分光光度法		0.050mg/L
14	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2006）1.1 酸性高锰酸钾滴定法	——	0.05mg/L
15	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）	P4型紫外可见分光光度计	0.025mg/L
16	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996）		0.005mg/L
17	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GBT 5750.12-2006）2.2 滤膜法	BPH-9162精密恒温培养箱	——
18	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》（HJ 1000-2018）		——
19	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB 7493-87）	P4型紫外可见分光光度计	0.003mg/L
20	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》（HJ/T 346-2007）		0.08mg/L
21	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006）4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	P4型紫外可见分光光度计	0.002mg/L
22	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-87）	PHSJ-4F实验室pH计	0.05mg/L
23	碘化物	《地下水质检验方法 淀粉比色法测定碘化物》（DZ/T 0064.56-93）	P4型紫外可见分光	0.025mg/L

序号	检测项目	检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
			光度计	
24	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》（HJ 694-2014）	AFS-8520原子荧光光度计	4×10^{-5}mg/L
25	砷			3×10^{-4}mg/L
26	硒			4×10^{-4}mg/L
27	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 》（GB 7475-87）第二部分 螯合萃取法	GGX-830原子吸收分光光度计	0.001mg/L
28	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006）10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	P4型紫外可见分光光度计	0.004mg/L
29	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 》（GB 7475-87）第二部分 螯合萃取法	GGX-830原子吸收分光光度计	0.01mg/L
30	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪	0.4μg/L
31	四氯化碳			0.4μg/L
32	苯			0.4μg/L
33	甲苯			0.3μg/L
34	二甲苯 间、对二甲苯			0.5μg/L
	二甲苯 邻二甲苯			0.2μg/L
35	苯乙烯			0.2μg/L
36	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）	P4型紫外可见分光光度计	0.01mg/L

4.3.2.2 地下水质量现状评价

4.3.2.2.1 评价方法

①采用单因子标准指数法，其计算公式为：

$$P_i=\frac{C_i}{C_{oi}}$$

式中：P_i——i因子标准指数；

C_i——i因子监测浓度，mg/L；

C_{oi}——i因子标准浓度，mg/L。

②对于pH值，评价公式为：

$P_{pH}=(7.0-pH_i)/(7.0-pH_{sd})(pH_i\leqslant 7.0)$

$P_{pH}=(pH_i-7.0)/(pH_{su}-7.0)(pH_i>7.0)$

式中：P_{pH}—i监测点的pH评价指数；

pH_i--i监测点的水样pH监测值；

pH_{sd}—评价标准值的下限值；

pH_{su}—评价标准值的上限值。

评价标准：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准进行。

4.3.2.2.2 水质监测及评价结果

(1)地下水质量现状监测与评价

各监测点中区域地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，除奎屯二水厂硫酸盐、总硬度存在小范围超标外，其余各潜水监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，小范围超标可能与区域水文地质条件有关。

(2)地下水离子检测结果与评价

根据地下水离子检测结果以及地下水化学类型的舒卡列夫分类法，区域浅层水中华银棉花厂取水点和独山子石化供水车间二水厂为8-A型，即矿化度(M)小于1.5g/L的$HCO_3^-+SO_4^{2-}-Ca^{2+}$型水；奎屯二水厂含水层为36-A型，即矿化度(M)小于1.5g/L的$SO_4^{2-}+Cl^--Ca^{2+}$型水；奎屯第一水厂含水层为39-A型，即矿化度(M)小于1.5g/L的$SO_4^{2-}+Cl^--Na^++Ca^{2+}$型水。

4.3.3 包气带环境质量现状监测与评价

4.3.3.1 包气带环境质量现状监测

根据现有工程分布及区域地下水流向，在天利公司厂内设置3个包气带监测点，采样深度为20cm。

(2)监测项目

监测项目为石油类、苯乙烯。

(3)监测时间与频率

监测时间为2021年8月16日，采样一次。

(4)监测方法

监测方法见表4-3-12。

表4-3-12　　包气带检测方法及检出限

检测类别	检测项目	检测依据	主要仪器型号、名称	检出限或最低检出浓度
包气带	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）	P4型紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪	0.2μg/L

4.3.3.2 包气带环境质量现状

项目包气带环境现状监测结果见表4-3-13。

表4-3-13　　包气带环境现状监测与评价结果

项目	天利公司污水处理场	苯乙烯回收装置区	石油树脂装置区	单位
	20cm	20cm	20cm	
石油类	ND	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	ND	ND	mg/L

4.3.4 声环境质量现状监测与评价

4.3.4.1 声环境质量现状监测

(1)监测点布设

在厂址东、南、西、北厂界共布设9个监测点。

(2)监测因子

等效连续A声级(L_{eq})。

(3)监测时间及频率

监测时间为2021年8月5日，监测1天，分昼夜进行监测。

(4)监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行。

4.3.4.2 声环境质量现状评价

(1)评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行，项目所在区域评价标准执行

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区对应标准。

(2)声环境现状监测及评价结果

各噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表3-3-15。

表3-3-15　　**声环境质量现状监测及评价结果一览表**　　单位：dB(A)

序号	监测点位	昼间			夜间		
		监测值	标准值	评价结果	监测值	标准值	评价结果
1	东厂界1#	54	65	达标	50	55	达标
2	东厂界2#	53	65	达标	51	55	达标
3	北厂界3#	53	65	达标	52	55	达标
4	北厂界4#	56	65	达标	54	55	达标
5	北厂界5#	54	65	达标	51	55	达标
6	西厂界6#	57	65	达标	54	55	达标
7	西厂界7#	56	65	达标	50	55	达标
8	南厂界8#	53	65	达标	49	55	达标
8	南厂界9#	51	65	达标	49	55	达标

由表3-3-15分析可知，本项目四周厂界噪声监测值昼间为53～57dB(A)，夜间为49～54dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。

4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

4.3.5.1 土壤环境质量现状监测

(1)监测布点

根据本项目厂址平面布置，在项目占地范围内共布设4个柱状采样点和1个表层采样点，在项目占地范围外布设2个表层采样点，共7个监测点位。

(2)监测项目

本评价各监测点位土壤环境质量现状监测项目信息见表3-3-16。

表3-3-16　　**土壤环境质量现状监测项目**

监测点类型		序号	监测位置	参照标准	采样层位	监测因子
厂区内	柱状样	1#	3万吨年DCPD氢化树脂项目占地区域	建设用地	浅层样	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，

						1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃(C_{10}-C_{40})共计47项因子
					中层样	石油烃(C_{10}-C_{40})
					深层样	石油烃(C_{10}-C_{40})
		2#	C9冷聚树脂装置项目含氟废水预处理单元占地区域		浅层样	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃(C_{10}-C_{40})共计47项因子
					中层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
					深层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
		3#	天利公司污水处理场		浅层样	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃(C_{10}-C_{40})共计47项因子
					中层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
					深层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
		4#	苯乙烯回收装置区		浅层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
					中层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})
					深层样	苯乙烯、石油烃(C_{10}-C_{40})

	表层样	5#	石油蒸罐区		表层样	萘、石油烃(C_{10}-C_{40})
厂区外	表层样	6#	天利厂区外南侧50m	农用地	表层样	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C_{10}-C_{40})
		7#	天利厂区外北侧50m		表层样	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C_{10}-C_{40})

(3)监测时间与频率

各项目监测时间为2021年8月16日，采样一次。

(4)采样方法

柱状样采样点分别采集表层样(0.5m)、中层样(1.5m)、深层样(3.0m)，各层土壤单独分析。表层样采集表层样(0.2m)。

(5)监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)进行，分析方法按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及HJ649、GB/T17138、GB/T17141、GB/T17139、HJ491、GB/T 22105.2、HJ780、HJ680、《土壤理化分析》等进行。各监测分析方法见表3-3-17。

表3-3-17 **土壤环境质量现状监测项目及分析方法**

序号	类别	检测项目	检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
1	土壤	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)	AFS-8520原子荧光光度计	0.01 mg/kg
2		镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997)	GGX-830原子吸收分光光度计	0.01 mg/kg
3		铬(六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019)		0.5 mg/kg
4		铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)		1 mg/kg

序号	类别	检测项目		检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
5		铅		《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997)		0.1 mg/kg
6		汞		《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)	AFS-8520 原子荧光光度计	0.002 mg/kg
7		镍		《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	GGX-830 原子吸收分光光度计	3 mg/kg
8	土壤	挥发性有机物	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)	8860/5977B 气相色谱-质谱联用仪	1.3×10^{-3}mg/kg
9			氯仿			1.1×10^{-3}mg/kg
10			氯甲烷			1.0×10^{-3}mg/kg
11			1，1-二氯乙烷			1.2×10^{-3}mg/kg
12			1，2-二氯乙烷			1.3×10^{-3}mg/kg
13			1，1-二氯乙烯			1.0×10^{-3}mg/kg
14			顺-1，2-二氯乙烯			1.3×10^{-3}mg/kg
15			反-1，2-二氯乙烯			1.4×10^{-3}mg/kg
16			二氯甲烷			1.5×10^{-3}mg/kg
17			1，2-二氯丙烷			1.1×10^{-3}mg/kg
18			1，1，1，2-四氯乙烷			1.2×10^{-3}mg/kg
19			1，1，2，2-四氯乙烷			1.2×10^{-3}mg/kg
20			四氯乙烯			1.4×10^{-3}mg/kg
21			1，1，1-三氯乙烷			1.3×10^{-3}mg/kg
22			1，1，2-三氯乙烷			1.2×10^{-3}mg/kg
23			三氯乙烯			1.2×10^{-3}mg/kg
24			1，2，3-三氯丙烷			1.2×10^{-3}mg/kg
25			氯乙烯			1.0×10^{-3}mg/kg
26			苯			1.9×10^{-3}mg/kg
27			氯苯			1.2×10^{-3}mg/kg
28			1，2-二氯苯			1.5×10^{-3}mg/kg
29			1，4-二氯苯			1.5×10^{-3}mg/kg

序号	类别	检测项目		检测方法	主要仪器型号、名称	检出限/最低检出浓度
30			乙苯			1.2×10^{-3}mg/kg
31			苯乙烯			1.1×10^{-3}mg/kg
32			甲苯			1.3×10^{-3}mg/kg
33			间-二甲苯+对-二甲苯			1.2×10^{-3}mg/kg
34			邻-二甲苯			1.2×10^{-3}mg/kg
35		半挥发性有机物	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪	0.09 mg/kg
36			苯胺			0.09 mg/kg
37			2-氯酚			0.06 mg/kg
38			苯并[a]蒽			0.1 mg/kg
39			苯并[a]芘			0.1 mg/kg
40			苯并[b]荧蒽			0.2 mg/kg
41			苯并[k]荧蒽			0.1 mg/kg
42			䓛			0.1 mg/kg
43			二苯并[a，h]蒽			0.1 mg/kg
44			茚并[1，2，3-cd]芘			0.1 mg/kg
45			萘			0.09 mg/kg
46		石油烃(C_{10}-C_{40})		《土壤和沉积物 石油烃(C_{10}-C_{40})的测定 气相色谱法》(HJ 1021-2019)	8860气相色谱仪	6 mg/kg

4.3.5.2 土壤环境质量现状评价

(1)评价方法

采用单因子标准指数法

(2)评价标准

厂区内监测点评价标准采用《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 表1第二类用地筛选值，厂区外监测点为荒地，评价标准采用《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值。

(3)土壤环境现状监测与评价结果

1#、2#、3#、4#、5#采样点土层各项监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值标准要求，6#、7#采样点土层各项监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中农用地土壤污染风险筛选值标准要求。

4.3.6 生态环境现状评价

本项目位于天利公司现有厂区内，项目占地为工业用地，现状全部为空地，地表植被较少，厂区内主要为人工种植植被。受人类开发建设活动的影响，项目区野生动物较为少见，主要为老鼠、麻雀、燕子。经调查，项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区。

4.4 区域污染源调查和评价

4.4.1 区域污染源调查

本次环境影响评价区域污染源主要调查废气污染源和废水污染源，经现场调查及咨询当地环保部门，评价区域现有3家已建成企业，外排污染物具体情况见表4-4-1。

表4-4-1 区域污染源调查结果一览表

序号	企业名称	污染物排放量(t/a)					三同时验收
		颗粒物	SO_2	NOx	COD	氨氮	
1	新疆天利高新石化股份有限公司	0	1.82	18.26	43.53	2.42	已验收
2	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	275.078	2202.842	4290.274	474.95	18.34	已验收
3	中国石油天然气第六建设公司	3.55	0.5	0.591	0.011	0.0063	已验收

4.4.2 区域污染源评价

(1)评价方法

大气污染物、水污染物的评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中： $P_i=\frac{q_i}{C_{0i}}$

P_i--废气(水)中某污染物的等标污染负荷；

C_{oi}--某种污染物的评价标准，废气为mg/m³，废水为mg/L；

q_i--某种污染物的排放量，t/a。

式中：$P_n=\sum_{i=1}^{n}p_i$

P_n--某污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：$P=\sum_{n=1}^{K}P_n$

P--某区域的等标污染负荷之和。

式中：$K_n=\frac{P_n}{P}\times100\%$

K_n--某污染源在区域中的污染负荷比。

(2)评价标准

采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的1小时平均浓度值和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，标准值见表4-4-2。

表4-4-2　　污染源调查评价标准

项目	废气①			废水②	
	颗粒物	SO_2	NO_2	COD	氨氮
	mg/m^3			mg/L	
标准值	0.45	0.5	0.2	20	5
注：①采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的小时平均浓度值； ②采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。					

(3)评价结果

①废气污染源评价结果

区域废气污染源调查分析结果列于表4-4-3。

表4-4-3　　区域废气污染源评价结果一览表

序号	企业名称	污染物等标污染负荷 Pi			企业总等标污染负荷Pn	企业等标污染负荷比Kn(%)	次序
		颗粒物	SO_2	NOx			
1	新疆天利高新石化股份有限公司	0.000	3.640	91.300	94.940	0.36	2
2	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	611.284	4405.684	21451.370	26468.338	99.60	1
3	中国石油天然气第六建设公司	7.889	1.000	2.955	11.844	0.04	3
Pi(总)		619.173	4410.324	21545.625	26575.122	--	—
Ki(%)		2.33	16.60	81.07	--	100	—

由表4-4-3可知，评价区域内排放污染物的现有企业污染源排颗粒物的污

染负荷比为2.33%，二氧化硫的污染负荷比为16.60%，氮氧化物污染负荷比为81.07%，即氮氧化物为该区域主要污染物。中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司大气污染物等标负荷最大为99.60%。

②废水污染源评价结果

区域废水污染源调查分析结果列于表4-4-4。

表4-4-4　　区域废水污染源评价结果一览表

序号	企业名称	污染物等标污染负荷 Pi		等标污染负荷Pn	企业等标污染负荷比Ki(%)	次序
		COD	氨氮			
1	新疆天利高新石化股份有限公司	2.177	0.484	2.661	8.84	2
2	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	23.748	3.668	27.416	91.15	1
3	中国石油天然气第六建设公司	0.001	0.001	0.002	0.01	3
Pi(总)		25.925	4.153	30.078	--	--
Ki(%)		86.19	13.81	--	100	--

由表4-4-4可知，评价区域内企业工业污染源排放COD的污染负荷比为86.19%，氨氮的污染负荷比为13.81%，即COD为该区域主要废水污染物。中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司废水污染物等标负荷最大，污染负荷比为91.15%。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

本项目施工期12个月，施工内容主要包括土方施工、主体建筑物结构施工以及设备安装调试等，其中土方施工主要包括测量放线、土方开挖、砼浇筑及养护等；结构施工主要包括构架切割、构架吊装及结构安装等；设备安装主要包括主体设备、辅助设备的安装及调试等。不同的施工阶段，除有一定量的施工机械进驻现场外，还伴有一定量的建筑材料的运输作业，从而产生施工扬尘、施工废水、施工噪声和一定量的固体废物。本评价将施工期对周边居民区等敏感点产生的影响进行分析，并根据相关文件提出必要的防范措施。

5.1.1 施工废气影响分析

5.1.1.1 施工废气来源及影响分析

施工期扬尘主要为土建施工产生的扬尘及建筑垃圾、建材堆存和运输产生的扬尘。土方的挖掘、堆存、回填，水泥沙石等建筑垃圾运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。此外，运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其他车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。

5.1.1.2 施工期扬尘防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发[2014]35号)及《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案》(新政办发[2017]108号)相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

表5.1-1　　施工期扬尘污染防治措施一览表

序号	防治措施	具体要求	依据
1	施工现场公示牌	在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

2	施工现场封闭管理	施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙),实施全封闭管理。主要路段高度不低于2.5m，一般路段高度不低于1.8m，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
3	施工场地硬化	①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理，并保持地面整洁 ②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

续表 5.1-1　　施工期扬尘污染防治措施一览表

序号	防治措施	具体要求	依据
4	施工车辆冲洗设施	在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土	《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
5	密闭苫盖措施	①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； ②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； ③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； ④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收	《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
6	物料运输车辆密闭措施	①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施	《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
7	洒水抑尘措施	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网	《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
		施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

8	拌合	具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌	《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发[2014]35号)
9	建筑垃圾	施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控，按规定安装在线监测系统，分别与住建部门、环保部门联网，对施工扬尘实时监控。新建项目开工前应安装完毕，发生故障应当在二十四小时内修复	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

续表 5.1-1　　施工期扬尘污染防治措施一览表

序号	防治措施	具体要求	依据
10	施工现场视频监控和监测	施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控，与住建部门联网；按规定安装在线监测系统，与环保部门联网，对施工扬尘实时监控。新建项目开工前应安装完毕	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
		新建建筑工地扬尘整治达到“六个百分之百”和视频监控、PM_{10}在线监测设备“两个全覆盖”要求。	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》
11	重污染天气应急预案	Ⅳ级(蓝色)预警：强化日常检查	《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案》(新政办发[2017]108号)
		Ⅲ级(黄色)预警：环保部门加大对施工场地、机动车排放、工业企业等重点大气污染源的执法检查频次，减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车上路行驶	
		Ⅱ级(橙色)预警：区域内50%重点排放企业限产或停产，停止喷涂粉刷、建筑拆除、切割、土石方等施工作业，建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车禁止上路行驶(生活垃圾清运车辆除外)	
		Ⅰ级(红色)预警：停区域内70%的重点排放企业限产或者停产，停止喷涂粉刷、建筑拆除等施工作业，禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路	

5.1.2 施工噪声影响分析

5.1.2.1 噪声源及其影响预测

(1)施工噪声源强

根据类比调查和资料分析，本项目各类建筑施工机械产噪值及噪声监测点与设备距离见表 4-2-1。

表 4-2-1　　施工机械产噪值一览表

序号	设备名称	噪声值(L_p)/距离(m)	序号	设备名称	噪声值(L_p)/距离(m)
1	装载机	95/1	5	电锯、电刨	100/1
2	挖掘机	95/1	6	电焊机	85/1
3	推土机	90/1	7	吊装车	90/1

4	混凝土振捣器	100/1	8	运输车辆	90/1

(2)施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

$L_r=L_{r_0}-20\lg(r/r_0)$

式中：L_r——距声源r处的A声压级，dB(A)；

L_{r_0}——距声源r_0处的A声压级，dB(A)；

r ——预测点与声源的距离，m；

r_0——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表4-2-2。

表4-2-2　　主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

序号	机　械	不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]					施工阶段
		40m	60m	100m	200m	300m	
1	装载机	62.96	59.44	55.00	48.97	45.46	土方施工
2	挖掘机	62.96	59.44	55.00	48.97	45.46	
3	推土机	57.96	54.44	50.00	43.98	40.46	
4	混凝土振捣器	67.96	64.44	60.00	53.98	50.46	建筑结构施工
5	电锯、电刨	67.96	64.44	60.00	53.98	50.46	
6	电焊机	52.95	49.44	45.00	38.98	35.46	设备安装调试
7	吊装车	57.96	54.44	50.00	43.98	40.46	
8	运输车辆	57.96	54.44	50.00	43.98	40.46	

(3)影响分析

将表4-2-2噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相互对照可知，拟建工程在土石方施工阶段，昼间距施工设备40m，夜间000m可满足标准要求；在建筑结构施工阶段，由于混凝土搅拌机和电锯、电刨噪声源产噪声级值较高，昼间距施工设备40m、夜间200m可满足标准要求。根据现场踏勘，本项目施工场地距最近的居民点第八居民区为1800m，

距离较远，拟建工程施工噪声不会对周围环境产生明显影响。

5.1.2.2 施工噪声污染防治措施

①建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②在结构施工阶段和装修阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；

③施工场所车辆出入现场时应低速、禁鸣；

④在施工过程中应该采取必要的保护措施，电锯、电刨使用时采用隔音设备，如临时隔音棚、隔音罩等。

5.1.3 施工废水影响分析

施工期产生的废水主要是施工过程中产生的生产废水以及施工人员产生的生活污水两大类。

施工生产废水主要为建筑地基挖掘机械设备的洗涤废水、混凝土养护等过程产生的废水、运输车辆冲洗废水，其中建筑地基挖掘机械设备的洗涤废水、混凝土养护等过程产生的废水、运输车辆冲洗废水产生量较少，主要污染物为泥沙，通过在临时施工区设置沉淀池，生产废水经沉淀池澄清后回用于砼搅拌，不外排；施工生活污水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量较少，其污染因子主要为SS、COD，水质简单，送厂区现有污水处理场处理。

综上分析，施工期废水均得到妥善处理，不会对周边水环境造成明显影响。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

5.1.4.1 施工固废来源及影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工现场建筑垃圾按《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾，其中施工过程中产生的土石方全部用于基础回填、厂区平整，填挖平衡；不能利用的废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地城建部门统一处理，不得随意倾倒；施

工现场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门统一处理。

5.1.4.2 施工固废污染防治措施

为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)，要求建设单位采取以下防范措施：

(1)建设单位应明确建筑垃圾减量化目标和措施,并纳入招标文件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，及时支付所需费用。

(2)应通过施工图纸深化、施工方案优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少建筑垃圾的产生。

(3)应按照设计图纸、施工方案和施工进度合理安排施工物资采购、运输计划，选择合适的储存地点和储存方式，全面加强采购、运输、加工、安装的过程管理。

(4)应结合施工工艺要求及管理人员实际施工经验,利用信息化手段进行预制下料排版及虚拟装配，进一步提升原材料整材利用率，精准投料，避免施工现场临时加工产生大量余料。

(5)出场建筑垃圾应运往符合要求的建筑垃圾处置场所或消纳场所。

(6)严禁将生活垃圾和危险废物混入建筑垃圾排放。生活垃圾和危险废物应按有关规定进行处置。

(7)弃土全部用于项目施工区绿化用土和场地平整。结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，规划现场渣土暂时存放场地。

(8)施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作,不得随意丢弃。

(9)施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、弃土等建筑垃圾，应及时收集作为地基的填筑料。应制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度，包括建筑垃圾具体分类，分时段、分部位、分种类收集存放要求，各单位各区域建筑垃圾管理责任，台账管理要求等，并严格执行。

(10)应设置金属类、无机非金属类、混合类等垃圾的堆放池，用于垃圾外运之前或再次利用之前临时存放。易飞扬的垃圾堆放池应封闭。垃圾堆放池宜采用可重复利用率高的材料建造。

(11)各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

(12)严格管理渣土车运输。渣土运输车辆必须全部加盖密闭，并安装GPS定位系统，渣土盛装不得超过车厢高度，禁止道路遗撒和乱倾乱倒。

综上所述，施工期固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

5.1.5 施工期生态影响分析

项目施工在天利公司现有厂区内实施，项目所在区域现状为荒地和已有装置，植被较少。施工过程中对区域生态环境影响较少。施工结束后，随着绿化面积增加，有利于改善区域生态环境。

以上施工影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，落实上述防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

5.2 营运期环境影响评价

5.2.1 大气环境影响评价

5.2.1.1 预测模型选取

根据评价等级判定结果，本次大气环境影响评价等级为一级，因此按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据导则表3推荐模型使用范围，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF，同时根据沙湾气象站气象统计结果，该区域近20年统计的全年静风(风速≤0.2m/s)频率为17.9%(小于35%)，2018年沙湾出现风速≤0.5m/s的持续时间为6h(小于72h)，另结合现场踏勘情况，项目3km范围内无大型水体，不会发生熏烟现象，因此本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。

根据以上模型比选结果，本次大气环境影响评价中NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸因子预测均采取《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的AERMOD模式进行预测计算。

5.2.1.2 气象观测资料分析

5.2.1.2.1 气候统计资料分析

5.2.1.2.1.1 地面气象资料可用性分析

本项目位于克拉玛依市独山子区，距离该项目最近的气象站为沙湾气象站，该地面观测站与项目厂址距离61km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，地面气象资料可直接采用沙湾气象站的常规地面气象观测资料。因此，本次评价气候统计资料分析选用沙湾气象站的气象资料，符合“导则”的要求。地面气象数据采用气象观测站站点信息见表5-2-1。

表5-2-1 **观测气象数据信息**

气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素
			经度	纬度				
沙湾气象站	51357	一般站	E85° 36′ 57.96″	N44° 21′ 39.96″	61	522.2	2020	风速、风向、总云量、干球温度

5.2.1.2.1.2 多年气候统计资料分析

根据沙湾气象站近20年(2001-2020)气候资料，对当地的温度、风速、风向及风频进行统计。

(1)温度

区域内近20年各月平均气温变化情况见表5-2-2。

表5-2-2　　近20年各月平均温度变化统计表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
温度(℃)	-14.7	-10.4	1.7	13.4	19.7	25.0	26.3	24.7	18.9	10.1	0.1	-10.6	8.7

由表5-2-2可知，项目所在区域多年平均温度为8.7℃，7月份平均温度最高为26.3℃，1月份平均温度最低为-14.7℃。

(2)风速

区域内近20年各月平均风速变化情况见表5-2-3。

表5-2-3　　近20年各月平均风速变化统计表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
风速(m/s)	1.0	1.2	1.6	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.5	1.2	1.1	1.0	1.6

由表5-2-3可知，项目所在区域内多年平均风速为1.6m/s，5月份、6月份平均风速最大(2.1m/s)，1月份、12月份平均风速最小(1.0m/s)。

(3)风向、风频

项目所在区域近20年平均各风向风频变化情况见表5-2-4，近20年风频玫瑰图见图5-2-1。

表5-2-4　　区域近20年不同风向对应频率及风速统计表

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
频率(%)	4.0	3.7	7.2	6.4	5.6	2.1	2.3	1.8	4.7
风向	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	—
频率(%)	10.8	8.1	3.0	9.7	5.7	4.2	2.7	17.9	—
注：静风的上限风速为0.5m/s									

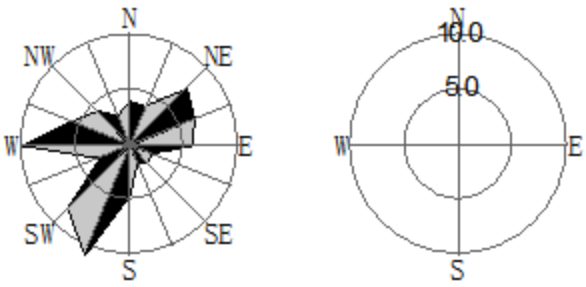


图 5-2-1　　近 20 年风向及风速玫瑰图

根据近 20 年统计数据，区域 SSW 为主风向，频率为 10.8%。

5.2.1.2.2 常规地面气象观测资料分析

本次评价地面气象参数采用沙湾 2020 年全年逐日、逐时地面观测数据，经统计分析可知，常规地面气象呈以下特征。

(1)温度

评价区域 2020 年各月平均温度变化情况见表 5-2-5。

表 5-2-5　　2020 年各月平均温度变化统计表　　单位：℃

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平均
温度	-12.8	-6.7	3.8	17.8	22.7	23.8	25.6	24.8	17.8	8.8	-0.5	-15.0	9.2

由表 5-2-5 可知，项目所在区域 2020 年平均温度为 9.2℃，7 月份平均温度最高(25.6℃)，12 月份平均温度最低(-15.0℃)。

(2)风速

评价区域 2020 年各月平均风速日变化情况分别见表 5-1-6，各月平均风速变化曲线见图 5-2-2。

表 5-2-6　　2020 年各月平均风速变化统计表

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平均
风速	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9	1.8	1.4	1.4	1.1	1.7

由表 5-2-6、图 5-2-2 可知，区域 2020 年年平均风速为 1.7m/s，5 月份平均风速最高为 2.3m/s，12 月份平均风速最低为 1.1m/s。

(3)风向、风频

2020年季风向频率统计结果见表5-2-7，区域内2020年全年及各季节风向玫瑰图5-2-3。

表5-2-7　　2020年季风向频率统计表　　单位：%

风向 风频 (%)	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	4.35	5.12	6.20	9.65	6.07	1.54	1.40	1.31	5.12	17.39	8.61	3.49	13.86	6.84	5.16	3.26	0.63
夏季	7.52	5.53	7.47	8.97	4.12	1.36	1.18	2.76	7.74	15.99	8.06	6.34	11.01	4.80	4.12	2.63	0.41
秋季	6.18	3.85	6.36	7.78	7.92	1.60	1.51	1.47	3.66	18.18	13.05	4.44	10.44	5.77	3.75	2.38	1.65
冬季	6.23	7.51	3.80	11.58	11.81	3.16	1.83	1.33	3.66	13.87	12.55	2.84	9.11	4.58	3.62	1.92	0.60
年平均	6.07	5.50	5.97	9.49	7.47	1.91	1.48	1.72	5.05	16.36	10.55	4.28	11.11	5.50	4.17	2.55	0.82

注：静风的上限风速为0.2m/s。

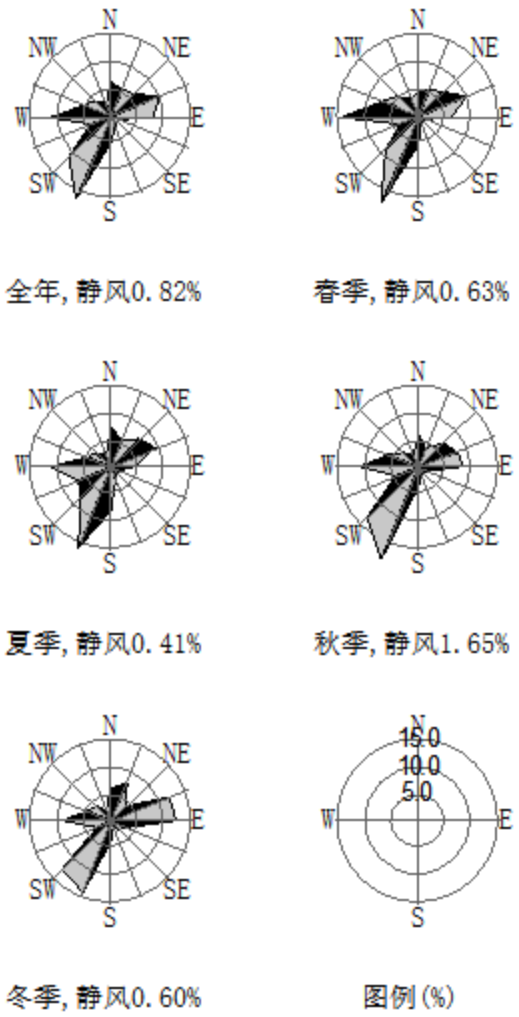


图5-2-3　　2020年全年及各季节风向玫瑰图

由表5-2-8、图5-2-3可以看出，评价区域内2020年风频最大的方向为SSW

风向(风频16.36%)。

5.2.1.2.3 常规高空气象探测资料

本评价高空气象探测数据采用WRF中尺度气象模式模拟生成，经度和纬度以厂址为中心，数据时次为2020年逐日08、20时，主要内容为包括：气压(hpa)、高度(m)、风向(°)、风速(m/s)、干球温度(℃)、露点温度(℃)。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心(NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

本次高空气象数据共31层，AERMOD模型只用到5000m以下数据，5000m以下数据共26层，3000m以下数据共23层，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求。

5.2.1.3 地形数据

地形数据使用SRTM3 90m数据，下载地址：http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/，每个文件是1°×1°格点内的数据。

5.2.1.6 预测与评价内容

根据环境现状调查与评价章节，本项目所属区域为不达标区，因此进行不达标区评价，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表5预测内容和评价要求，本次评价大气环境影响预测与评价内容见表5-2-12。

表5-2-12 **大气环境影响预测与评价内容**

评价对象	污染源		污染源排放形式	预测内容	评价内容
不达标区评价项目	新增污染源		正常排放	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率
	现状浓度超标污染物	新增污染源 - 区域削减污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	评价年平均质量浓度变化率
	现状浓度达标污染物	新增污染源 - 区域削减污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年

		+ 其他在建、拟建污染源			平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况
	新增污染源		非正常排放	1h平均质量浓度	最大浓度占标率
大气环境防护距离	全厂废气排放源		正常排放	短期浓度	大气环境防护距离

本次大气环境影响预测与评价中各污染源类型如表5-2-13所示。

表5-2-13 **污染源分类一览表**

序号	污染源	项目
1	新增污染源	3万吨/年DCPD氢化树脂项目
2	区域削减污染源	化工区VOCS改造项目、化工区导热油炉改造项目
3	区域在建、拟建污染源	3万吨/年双环戊二烯装置项目
		3万吨/年C9冷聚改扩建项目

5.2.1.7 源强分析

根据工程分析以及拟建项目所在区域的现场踏勘，本次评价的污染源分为项目新增污染源、区域削减污染源、区域在建、拟建污染源。

5.2.1.7.1 新增污染源

本项目新增污染源源强参数见表5-1-14和表5-1-15。

表5-1-14 **本项目新增废气污染源源强一览表(点源)**

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/(Nm^3/h)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
1#	造粒车间蓄热燃烧装置烟气	476	-98	661	40	1	10000	70	8000	正常	PM_{10}	0.10
											$PM_{2.5}$	0.05
											非甲烷总烃	0.30
											氮氧化物	1.00
2#	导热油炉烟气	437	-33	661	30	1.1	1616	180	8000	正常	PM_{10}	0.01
											$PM_{2.5}$	0.005
											NO_x	0.13
3#	造粒废气	463	-84	661	15	0.45	12000	20	8000	正	PM_{10}	0.144

										常	$PM_{2.5}$	0.072
											非甲烷总烃	0.060
4#	包装废气	466	-77	661	15	0.3	2000	20	8000	正常	PM_{10}	0.024
											$PM_{2.5}$	0.012
											非甲烷总烃	0.010

注：RTO废气计算过程中考虑了现有装置、同步工程C9冷聚装置废气量。

表5-1-15　　本项目新增废气污染源参数一览表(面源)

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
1#	造粒包装车间无组织废气	418	-81	662	60	30	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	0.003
2#	装置区无组织废气	318	-38	663	80	50	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	0.502

5.2.1.7.2 削减污染源

为保证本项目实施后区域主要污染物排放总量不增加，区域削减源主要为天利公司进行的化工区 VOC_s 改造项目、天利公司加氢加热炉改造项目以及独山子石化公司动力锅炉改造项目，化工区 VOC_s 改造项目主要是对原有无组织排放储罐呼吸废气收集后送 RTO 处理，加氢加热炉改造项目是增设低氮燃烧器，独山子石化公司 1#动力锅炉改造项目是废气治理措施提标改造。削减废气污染源具体见表 5-1-18。

表 5-1-18　　削减源相关情况一览表

编号	名称		排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/(Nm^3/h)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
			X	Y									
1#	新疆天利石化股份有限公司	改造前1#加氢加热炉烟气	-199	192	669	30	1.2	4629	50	8000	正常	NOx	0.56
		改造后1#加氢	-199	192	669	30	1.2	4629	50	8000	正常	NOx	0.27

		加热炉烟气											
		改造前2#加氢加热炉烟气	-177	142	670	30	1.4	3212	121	8000	正常	NOx	0.39
		改造后2#加氢加热炉烟气	-177	142	670	30	1.4	3212	121	8000	正常	NOx	0.17
		化工区改造后蓄热燃烧装置烟气	-368	329	670	40	1.0	8991	60	8000	正常	非甲烷总烃	0.03
	独山子石化分公司	改造前独石化1#动力锅炉烟气	-1069	1095	716	180	1.9	167678	80	8000	正常	PM_{10}	3.35
												$PM_{2.5}$	1.68
												NOx	9.29
		改造后独石化1#动力锅炉烟气	-1069	1095	716	180	1.9	167678	80	8000	正常	PM_{10}	1.68
												$PM_{2.5}$	0.84
												NOx	5.87

编号	名称		面源各顶点坐标/m		面源海拔高度/m	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
			X	Y						
1#	新疆天利石化股份有限公司	改造前化工区无组织废气	-578	395	667	10	8000	正常	非甲烷总烃	2.4
			-242	486						
			5	369						
			342	434						
			420	115						
			-177	-12						
			-243	253						
			-530	180						

5.2.1.7.3 拟建、在建污染源

根据本项目评价区域内拟建、在建项目环评文件，已批拟建、在建工程废气污染源源强参数见表5-1-19。

表 5-1-19　　评价范围内拟建、在建污染源源强一览表

编号	名称		排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/(Nm^3/h)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
			X	Y									
1#	天利公司3万吨/年双环戊二烯装置项目	导热油炉烟气	-85	-351	680	20	0.3	11200	120	8000	正常	PM_{10}	0.06
												$PM_{2.5}$	0.03
												NOx	1.12
2#	天利公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目	造粒机尾废气	463	-76	661	15	0.45	12000	20	8000	正常	PM_{10}	0.144
												$PM_{2.5}$	0.072
												非甲烷总烃	0.06
		包装废气	464	-89	661	15	0.45	2000	20	8000	正常	PM_{10}	0.024
												$PM_{2.5}$	0.012
												非甲烷总烃	0.01
		导热油炉烟气	447	-24	661	30	1.1	7380	120	8000	正常	PM_{10}	0.037
												$PM_{2.5}$	0.019
												NOx	0.59
3#	独山子石化公司新增6万吨/年溶聚丁苯橡胶生产线项目	RTO氧化炉烟气	3337	1317	638	30	1.2	38000	120	8000	正常	PM_{10}	0.13
												$PM_{2.5}$	0.07
												NOx	0.57
												非甲烷总烃	2.28
		卷帘过滤器废气	3330	1379	636	30	1.2	38000	25	8000	正常	PM_{10}	0.05
												$PM_{2.5}$	0.03
												非甲烷总烃	2.28
编号	名称		面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染因子	排放速率/(kg/h)
			X	Y									
1#	天利公司3万吨/年双环戊二烯装置项	生产车间	-95	-373	680	100	46	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	1.00

	目											
2#	天利公司3万吨/年C9冷聚树脂改扩建项目	装置区	280	-107	664	140	30	0	8	8000	正常	非甲烷总烃	0.003
3#	独山子石化公司新增6万吨/年溶聚丁苯橡胶生产线项目	生产车间	3364	1317	638	300	150	0	10	8000	正常	非甲烷总烃	1.97

5.2.1.11 大气环境影响评价结论

本项目位于环境质量不达标区，大气环境影响评价结果如下：

(1)项目为颗粒物、NO_x、非甲烷总烃等污染物制定了区域倍量削减方案；

(2)新增污染源正常排放下，NO_x、$PM_{2.5}$、PM_{10}、非甲烷总烃短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；

(3)新增污染源正常排放下NO_x、$PM_{2.5}$、PM_{10}年平均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；

(4)项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物PM_{10}、$PM_{2.5}$的年平均质量浓度变化率均≤-20%，区域环境质量得到整体改善；NO_2、非甲烷总烃现状浓度达标，其预测浓度均符合相应环境质量标准。

综合以上分析，本项目实施后大气环境影响可以接受。

5.2.1.12 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5-1-39。

表5-1-39 **本项目大气环境影响评价自查表**

工作内容		自查项目		
评价等级与范围	评价等级	一级☑	二级☐	三级☐
	评价范围	边长=50km☐	边长5~50km☐	边长=5km☑
评级	SO_2+NO_x排放量	≥2000t/a☐	500~2000t/a☐	<500t/a☑

因子	评价因子	基本污染物($PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2、CO、O_3) 其他污染物(非甲烷总烃)			包括二次$PM_{2.5}$☐ 不包括二次$PM_{2.5}$☑
评价标准	评价标准	国家标准☑	地方标准☐	附录D☑	其他标准☐
现状评价	环境功能区	一类区☐	二类区☑		一类区和二类区☐
	评价基准年	(2020)年			

续表 5-1-39　　**本项目大气环境影响评价自查表**

工作内容		自查项目						
现状评价	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据☐	主管部门发布的数据☑		现状补充监测☑			
	现状评价	达标区☐		不达标区☑				
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源☑	拟替代的污染源☐	其他在建、拟建项目污染源☑	区域污染源☑			
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD☑	ADMS☐	AUSTAL2000☐	EDMS/AEDT☐	CALPUFF☐	网格模型☐	其他☐
	预测范围	边长≥50km☐	边长5~50km☐		边长=5km☑			
	预测因子	预测因子(TSP、$PM_{2.5}$、PM_{10}、NO_2、非甲烷总烃)			包括二次$PM_{2.5}$☐ 不包括二次$PM_{2.5}$☑			
	正常排放短期浓度贡献值	$C_{本项目}$最大占标率≤100%☑		$C_{本项目}$最大占标率>100%☐				
大气环境影响预测与评价	正常排放年均浓度贡献值	一类区	$C_{本项目}$最大占标率≤10%☐		$C_{本项目}$最大占标率>10%☐			
		二类区	$C_{本项目}$最大占标率≤30%☑		$C_{本项目}$最大占标率>30%☐			
	非正常排放1h浓度贡献值	非正常持续时长(1)h	$C_{非正常}$占标率≤100%☑		$C_{非正常}$占标率>100%☐			
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	$C_{叠加}$达标☑		$C_{叠加}$不达标☐				
	区域环境质量的整体变化情况	K≤-20%☑		K>-20%☐				
环境监测计划	污染源监测	监测因子：($PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_x、非甲烷总烃)			有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑		无监测☐	
	环境质量监测	监测因子：(非甲烷总烃)			监测点位数(1)		无监测☐	
评价结论	环境影响	可以接受☑			不可以接受☐			
	大气环境防护距离	距厂界最远(0)m						
	污染源年排放量	SO_2:( )t/a	NO_x:( )t/a	颗粒物：( )t/a	VOC_s:( )t/a			
注：“”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项								

5.2.2 地表水环境影响评价

本项目生活污水经化粪池后与设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水一起送天利公司污水处理场处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1直接排放标准要求后，少部分达标废水灌溉期用于天利厂区绿化或抑尘洒水，非灌溉期排至东北方向33km的独石化公司工业净化水库，其余大部分废水继续进行深度处理后回用于天利公司循环水场补水，水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

5.2.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

天利公司现有污水处理场位于厂区北侧，设计处理能力200m³/h，采用“涡凹气浮+水解酸化+缺氧反硝化+A/O+过滤”处理工艺，目前实际处理量为90m³/h，富余处理能力为110m³/h，出水水质可稳定达到《石油化学工业污染物排放标准》表1排放限值。本项目废水产生39.4m³/d，依托天利公司现有污水处理场可行。

5.2.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价

天利公司现有污水处理场位于厂区北侧，设计处理能力200m³/h，采用“涡凹气浮+水解酸化+缺氧反硝化+A/O+过滤”处理工艺，目前实际处理量为90m³/h。出水水质可稳定达到《石油化学工业污染物排放标准》表1排放限值。

综上，本项目所采取的水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效，依托天利公司现有污水处理场处理本项目废水可行，地表水环境影响可接受。

本项目地表水环境影响评价自查表见表5-2-1。

表5-2-1 **建设项目地表水环境影响评价自查表**

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="2">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">影响识别</td><td>影响类型</td><td colspan="2">水污染影响型☑；水文要素影响型□</td></tr>
<tr><td>水环境保护目标</td><td colspan="2">饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；其他□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">影响途径</td><td>水污染影响型</td><td>水文要素影响型</td></tr>
<tr><td>直接排放□；间接排放☑；其他□</td><td>水温□；径流□；水域面积□</td></tr>
<tr><td>影响因子</td><td>持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑</td><td>水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□</td></tr>
</table>

评价等级		水污染影响型		水文要素影响型	
		一级□；二级□；三级□；三级B☑		一级□；二级□；三级□	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建□；在建□；拟建□；其他□	拟替代的污染源□	排污许可证□;环评□;环保验收□;既有实测□;现场监测□;入河排放口数据□；其他□	
	受影响水体水环境质量	调查项目		数据来源	
		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□		生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□	
	区域水资源开发利用情况	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□			
	水文情势调查	调查项目		数据来源	
		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□		水行政主管部门□；补充监测□；其他□	
	补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位个数
	补充监测	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□		（ ）	监测断面或点位个数（ ）个

续表 5-2-1　　建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
现状评价	评价范围	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km^2	
	评价因子	（）	
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）	
	评价时期	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □	
现状评价	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □	达标区 □ 不达标区 □
影响预测	预测范围	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km^2	
	预测因子	（）	
	预测时期	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □；设计水文条件 □	
	预测情景	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □；正常工况 □；非正常工况 □；污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □	
	预测方法	数值解 □：解析解 □；其他 □；导则推荐模式 □：其他 □	
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □	

续表 5-2-1　　建设项目地表水环境影响评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="5">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="8">影响预测</td><td>水环境影响评价</td><td colspan="5">排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区(流)域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □</td></tr>
<tr><td rowspan="5">污染源排放量核算</td><td>污染物名称</td><td colspan="2">排放量(t/a)</td><td colspan="2">排放浓度(mg/L)</td></tr>
<tr><td>COD</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>氨氮</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>SS</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>BOD_5</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">替代源排放情况</td><td>污染源名称</td><td>排污许可证编号</td><td>污染物名称</td><td>排放量(t/a)</td><td>排放浓度(mg/L)</td></tr>
<tr><td>( )</td><td>( )</td><td>( )</td><td>( )</td><td>( )</td></tr>
<tr><td>生态流量确定</td><td colspan="5">生态流量：一般水期( )m^3/s；鱼类繁殖期( )m^3/s；其他( )m^3/s
生态水位：一般水期( )m；鱼类繁殖期( )m；其他( )m</td></tr>
<tr><td rowspan="6">防治措施</td><td>环保措施</td><td colspan="5">污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □</td></tr>
<tr><td rowspan="4">监测计划</td><td></td><td colspan="2">环境质量</td><td colspan="2">污染源</td></tr>
<tr><td>监测方式</td><td colspan="2">手动 □；自动□；无监测 □</td><td colspan="2">手动☑；自动 ☑；无监测 □</td></tr>
<tr><td>监测点位</td><td colspan="2">( )</td><td colspan="2">(污水总排口)</td></tr>
<tr><td>监测因子</td><td colspan="2">( )</td><td colspan="2">(手动监测因子：BOD_5、SS；
自动监测因子：pH、化学需氧量、氨氮)</td></tr>
<tr><td>污染物排放清单</td><td colspan="5">□</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论</td><td colspan="5">可以接受 ☑；不可以接受 □</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“□”为勾选项，可打√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。</td></tr>
</table>

5.2.3 地下水环境影响评价

本项目实施后，废水输送管道、废水处理设施若发生泄漏有可能对区域地下水水质造成污染影响。本评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，分析项目实施对地下水的影响趋势，通过解析法对项目实施后可能对地下水水质造成的影响进行评价，得出项目实施后对评价区地下水的影响情况，从而有针对性的提出预防、保护或减轻不良影响的对策和污染防治措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，防止废水污染区域地下水水质。

5.2.3.1 区域地质环境概况

5.2.3.1.1 地层岩性

独山子地区在地质构造上属于新第三纪以来形成的乌鲁木齐山前坳陷的西段，区域海拔高度为620m～780m之间，地表及地层结构简单稳定。上覆310m～500m厚的第四纪冲积洪积松散沙砾石层，工程地质条件良好，卵石为良好的持力层。

5.2.3.2 区域水文地质条件

5.2.3.2.1 含水层组及其特征

按地下水埋藏条件及地下水动力特征，评价区及附近区域含水层结构较为简单，为第四系单一潜水含水层，下伏隔水底板为第三系泥岩和下更新统西域组砾岩。潜水含水层岩性为中上更新统冲积、冲洪积物，主要为中粗砂，平均厚度约300m，厚度最大可达700m，含水层颗粒较粗，渗透性能良好，区域潜水埋深大于120m。

5.2.3.2.2 区域地下水补径排条件

①补给

区域地下水主要依赖河水、洪流、农田灌溉水、降雨入渗及上游断面地下水径流补给。南部山前洼地主要接受河流入渗补给及南部译林哈比尔尕山山前大断裂边界处的地下水径流补给多年平均补给量分别为14884×$10^4m^3/a$、4443.89×$10^4m^3/a$，此外还有少量的洪水渗漏和降水补给。北部山前倾斜平原地下水主要依靠上游地下水径流及降水补给，在农灌区还接受少量的农灌回水补给。

②径流

区域地下水受地层地貌及地质构造的制约，在水平方向上整体由南部山区向北部细土平原径流。南部卵砾石带含水层厚度大，渗透性强，水力坡度0.8～1.0‰。地下水在山前得到补给后向北部下游径流，随着地势降低，地层颗粒逐渐变细，导水性逐渐减弱，水力坡度1.0～3‰，山前倾斜平原区地下水总体由南向北径流，地下水径流平缓，水力坡度在0.5～0.8‰。

③排泄

区域地下水排泄方式主要为地下水开采、侧向径流及北部细土平原区蒸发排泄等。天然状态下南部山前洼地主要排泄途径为向下游的侧向径流排泄，由于山前地下水埋深较大，因此蒸发排泄基本为零。山前倾斜平原地带地下水主要排泄途径为向下游侧向径流排泄和垂向蒸发。

5.2.3.2.3 区域地下水位动态特征

①年内变化规律

综合考虑区内各因素的实际影响情况及年内动态变化规律，区域地下水动态类型为河水入渗－径流型。水位变化主要受入渗与径流影响，年内地下水最高水位一般出现在10～11月份，低水位一般出现在3月份，平均水位变化幅度1.70m。

②多年变化特征

多年来，独山子一水源地与二水源地的地下水水位基本稳定，其长期表现出的长周期波动主要是奎屯河流量的多年变化影响；四水源地及山前倾斜平原区的地下水水位呈逐年下降趋势，该地段的地下水开采量较小，水位趋势性下降与上游补给量减少有关，即存在非开采引起的“天然”水位降低。

5.2.3.2.4 区域地下水化学特征

区域潜水含水层水化学类型$Ca\text{-}HCO_3\cdot SO_4$型。

5.2.3.5 地下水环境影响评价结论

(1)环境水文地质现状

本项目调查评价区域地层由老至新发育有石炭系、第三系和第四系地层。按地下水埋藏条件及地下水动力特征，区域含水层结构较为简单，为第四系单

一潜水含水层，下伏隔水底板为第三系泥岩和下更新统西域组砾岩。项目区域潜水主要接受河水、洪流、农田灌溉水、降雨入渗及上游断面地下水径流补给，径流条件较好，排泄方式主要为地下水开采、侧向径流及北部细土平原区蒸发排泄等。

厂区地下水埋深较深，包气带岩性主要为第四系冲击物、冲洪积物。

(2)地下水环境影响

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，在可能产生滴漏等区域采取防渗措施，不会出现废水渗漏污染地下水的情景。

非正常状况下，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，石油类超标范围均未出厂界，除厂界内小范围以外能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)。

(3)地下水污染防控措施

为防止非正常状况下泄漏废水污染地下水，本评价要求企业严格按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)从源头控制、分区防渗、地下水环境监测与管理、应急响应四个方面进行地下水环境的污染防控。

(4)地下水环境影响评价结论

综上所述，在假定的非正常状况下，石油类在厂区一定范围内出现超标，但超标范围未超出厂界。因此，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急预案的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。

5.2.4 声环境影响评价

本项目噪声污染源主要为风机、泵类等产噪设备，产噪声级在80～90dB(A)。本项目泵类和风机采取基础减振、厂房隔声的降噪措施，降噪效果15dB(A)。

本评价预测分析本项目各噪声源对四周厂界的声级贡献值,同时叠加在建、拟建工程贡献值和现状监测值后的预测值，分析说明本项目对厂界的影响。

5.2.4.1 预测模式

(1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级$L_p(r)$可按下式计算：

$$L_p(r)=Lw+D_c \quad A$$

$$A=A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc}$$

式中：$L_p(r)$——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

L_w——倍频带声功率级，dB；

D_C——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

A_{div}——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

A_{gr}——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

A_{atm}——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

A_{bar}——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

A_{misc}——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

(2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

$$L_{p1}=L_w+10\lg(\frac{Q}{4\pi r^2}+\frac{4}{R})$$

式中：L_{p1}——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

L_w——声源的倍频带声功率级，dB；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q——指向性因子；

R——房间常数，$R=S\alpha/(1 \quad \alpha)$，$S$为房间内表面面积，㎡，$\alpha$为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T)=10\lg(\sum_{j=1}^{N}10^{0.1L_{p1ij}})$$

式中：$L_{p1i}(T)$——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij}——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T)=L_{p1i}(T)\quad(TL_i+6)$$

式中：$L_{p2i}(T)$——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w=L_{p2}(T)+10\lg S$$

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为L_w，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

(3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为L_{Ai}，在T时间内该声源工作时间为t_i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为L_{Aj}，在T时间内该声源工作时间为t_j，则本项目声源对预测点产生的贡献值(L_{eqg})为：

$$L_{eqg}=10\lg[\frac{1}{T}(\sum_{i=1}^{N}t_i10^{0.1L_{Ai}}+\sum_{j=1}^{M}t_j10^{0.1L_{Aj}})]$$

②预测点的噪声预测值

$$L_{eq}=10\lg(10^{0.1L_{eqg}}+10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：L_{eqg}——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb}——预测点的背景值，dB(A)。

(4)噪声预测点位

预测四周厂界噪声值。

5.2.4.2 噪声源参数的确定

根据设计资料及类比调查的结果，以厂区的西南角为坐标原点(0，0，0)，

本项目各产噪设备采取相应降噪措施后，主要噪声源参数见表5-4-1。

表5-4-1　　本项目主要噪声源参数一览表

位置	中心坐标(x,y,z)	设备名称	台数	噪声级[dB(A)]	降噪措施	降噪效果[dB(A)]
装置区	(830-845,560-580,1.2)	泵类	56	80	选取低产噪设备、基础减振	降噪15dB(A)
	(832-856,562-575,1.2)	风机	4	90	基础减振	降噪15dB(A)

注：以厂区的西南角为坐标原点(0,0,0)。

5.2.4.3 预测结果及评价

天利公司全部工程实施后厂界噪声昼间为59～62dB(A)，夜间为51～53dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.2.5 固体废物影响分析

5.2.5.1 固体废物类别

根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为废催化剂、废润滑油、废催化剂桶、除尘灰、废包装袋、生活垃圾，固体废物类别及处理措施见表5-5-1。

表5-5-1　　本项目一般工业固体废物类别及处置措施一览表

序号	污染源名称	产生量(t/a)	固废类别及代码	处置措施	治理效果
1	废催化剂	285	危险废物(HW46，900-037-46)	危废暂存间内暂存后，送有资质的单位处置	全部妥善处置，不外排
2	废润滑油	1	危险废物(HW08，900-217-08)		
3	废催化剂桶	0.6	危险废物(HW49，900-041-49)		
4	除尘灰	21	一般工业固体废物	收集后外售其他树脂加工企业	
5	废包装袋	0.1	一般工业固体废物	作为废品外售	
6	生活垃圾	6.7	一般工业固体废物	由环卫部门统一处理	

5.2.5.2 固体废物环境影响分析

5.2.5.2.1 一般工业固体废物

本项目产生的除尘灰、废包装袋属于一般工业固体废物。除尘灰收集后定期外售其他树脂加工企业，废包装袋作为废品外售。综上，本项目一般工业固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生影响。

5.2.5.2.2 危险废物

本项目危险废物产生情况见表5-5-2。

表5-5-2 **本项目危险废物类别及处置措施一览表**

序号	污染源	危险废物类别	废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性
1	废催化剂	HW46 含镍废物	900-037-46	285	催化剂过滤器	液态	含镍催化剂	镍	1个月/次	T
2	废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-217-08	1	设备检修	液态	矿物油	矿物油	3个月/次	T，I
3	废催化剂桶	HW49 其他废物	900-041-49	0.6	生产过程	固体	包装物	化学品	1个月/次	T

5.2.5.3 危险废物环境影响评价

5.2.5.3.1 危险废物贮存场所(设施)环境影响分析

本项目危险废物暂存依托同步工程C9冷聚树脂改扩建项目新建1座危废暂存间，危废暂存间周转周期为1次/月，暂存间为混凝土建筑结构，地面进行防渗处理，防渗层为防渗钢筋混凝土，渗透系数≤1.0×10^{-10}cm/s，满足防渗要求；本项目危险废物产生量为286.6t/a，小于设计危险废物存储量。因此，危废暂存间可容纳项目危险废物，暂存能力满足相关要求。危险废物暂存间基本情况见表5-5-4。

表5-5-4 **建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况样表**

序号	贮存场所(设施)名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废催化剂	HW46 含镍废物	900-037-46	厂区南侧	500 ㎡	桶装	286.6t/a	1个月
2		废润滑油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-217-08			桶装		
3		废催化剂桶	HW49 其他废物	900-041-49			桶装		

为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关内容，本评价要求：

①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各危险废物均采用专用的容器存放，并置于专用贮存间，防止风吹雨淋和日晒。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

②危险废物贮存间内不同的危险废物分开存放，并设置隔离间隔段。贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。

③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物贮存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10^{-10}cm/s，且做到表面无裂隙，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响。

④对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。

⑤危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

(3)危险废物贮存过程中的环境影响分析

本项目产生的废催化剂、废润滑油、废催化剂桶均存放于危废暂存间内，采取专用容器密闭存放等治理措施，有效减少贮存过程中产生的废气，同时项目危废间产生的废气经收集后送废气治理设施处理；危险废物均在密闭设施内贮存，并且按要求进行防渗，做好围堵等防护设施，危险废物一旦发生散落或者泄露，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。

5.2.5.3.2 危险废物运输过程环境影响分析

(1)厂内运输

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

(4)危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响进一步扩大。

综上，在严格落实相关要求的前提下，项目危险废物厂内运输对环境影响较小。

(2)厂外运输

危险废物运输应委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地环保部门批准后进行危险废物的厂外转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

综上，在严格落实相关要求的前提下，项目危险废物厂外运输对环境影响较小。

5.2.5.3.3危险废物委托处置的环境影响分析

本项目产生的废催化剂、废润滑油、废催化剂桶均存放于危废暂存间内，危险废物类别为HW08、HW46和HW49。天利公司已与克拉玛依沃森环保科技有限公司签订有危废处置合同。

克拉玛依沃森环保科技有限公司成立于2012年12月，是集危险废物焚烧、固化填埋、物化废水、废矿物油资源化利用为一体，拥有年处置能力49900吨的综合性危险废物处置经营单位。危废经营许可证编号为6502040041，有效期至2022年1月5日，处置危废类别为：除HW01医疗废物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW15爆炸性废物、HW29含汞废物外所有危废。其中高温焚烧回转窑处理设备年处置能力为9900吨，主要处理热值较高的涂料、蒸馏残渣、有机树脂、有机溶剂、污泥等废物，处理装置主要包括废物预处理及进料、焚烧和烟气处理系统。物化处理设施年处置能力为8000吨，主要处理废乳化液、酸碱废液及其他工业废水等；废矿物油处理设施年处置能力为10000吨，主要是回收资源化利用废油等；安全填埋处理设施年处置能力为22000吨，安全填埋场占地面

积100000㎡，总容积达到74万㎥，一期库容37万㎥。

因此，克拉玛依沃森环保科技有限公司处理能力及处理范围均可满足本项目需求。

5.2.5.4 环境管理要求

本评价结合天利公司现有危废管理措施，提出以下要求：

1、完善管理制度

建立危险废物分析管理制度、安全管理制度，完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求，修编和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。

2、危险废物收集环节

加强对生产设备、输送管道的维护，定期对管道连接处进行巡查；针对产生的危险废物制定详细的操作规程及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，对危险废物按照相关要求建立台账记录并妥善保存。

3、危险废物贮存环节

项目危险废物暂存间应按照要求进行防渗、防腐处理，内设导流槽以满足相关要求，应进一步完善对设施的维护和管理；定期对危废暂存间进行检查，确保危险废物暂存间的通讯、照明和消防设施完好；加强管理，完善台账记录，确保危险废物出、入单元的交接记录完备。

4、危险废物运输

危险废物运输管理由委托资质单位按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)进行管理；危险废物在厂区进行周转时应满足以下以下管理要求。

(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险

废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

(4)危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大。

5、危险废物风险管理

结合本项目危险废物产生情况，对公司应急预案进行修编和完善，细化危险废物风险管理和处置要求，应明确泄漏事故发生后，现场受到污染的土壤和水体等环境介质清理和修复方案，明确风险事故情况下产生的废物按危险废物进行管理和处置；明确环境风险事故应急救援物资配置、应急处置人员的培训和防护要求，明确应急演练和报告制度等。

6、应按照《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》(环境保护部令 第37号 2016年1月1日起实施)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号)等相关要求，开展环境影响后评价。

5.2.5.5 结论与建议

综上所述，新疆天利石化股份有限公司 3万吨/年DCPD氢化树脂项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用(处置)过程中严格执行本评价提出的要求后其环境影响可接受，在后续生产过程中应按本评价要求进一步加强管理，完善危险废物环境风险应急预案，进一步提高清洁生产水平，降低固体废物产生量。

5.2.6 生态环境影响评价

5.2.6.1 区域及厂址生态环境现状

本项目位于天利公司现有厂区预留空地，预留空地占地现状为荒地，厂区内植被以人工种植植被为主。通过现场踏勘并收集相关资料，本项目所在评价区域无珍稀、濒危野生动植物资源集中分布区。

5.2.6.2 生态环境影响评价

5.2.6.2.1 土地利用影响

本项目预留空地现状占地为荒地，占地为三类工业用地。本项目通过在厂区进行绿化等措施，可对项目实施造成的生态环境影响起到一定的补偿作用。

因此项目实施后对占地范围内生态环境可接受。

5.2.6.2.2 动植物影响

项目位于独山子区天利公司现有厂区内，所在区域无珍稀、濒危野生动植物资源集中分布区，且项目厂址为荒地，影响面积亦较小，对植被及动物分布的空间影响不大，因此，不会对区域动植物产生明显影响。

综上所述，本项目厂址所在区域生态环境影响可接受。

5.2.7 环境风险评价

5.2.7.1 风险调查

5.2.7.1.1 建设项目风险源调查

本项目涉及的危险物质概况见表5-7-1。

表5-7-1 **建设项目风险源调查概况一览表**

危险物质名称	分布的生产单元	数量(t)	生产工艺特点	备注
天然气	生产装置区	0.072	涉及危险物质的使用、贮存	--
1,3-戊二烯(间戊二烯)	生产装置区	0.25	涉及危险物质的使用	--
油类物质	芳烃溶剂储罐、导热油储罐、危废暂存间	138.2	涉及危险物质的使用、贮存	--
镍及其化合物	危险化学品库	1	涉及危险物质的贮存	--

5.2.7.1.2 环境敏感目标调查

本工程废水经排入天利石化污水处理厂处理，不排入外环境；天利石化公司厂区设置2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐，发生事故时，事故废水或消防废水可通过消防废水收集池收集，不排入外环境，故不会对地表水体产生影响。本工程不涉及地表水和地下水敏感目标，环境空气敏感特征调查结果见表5-7-2，相关环境风险敏感目标位置见附图2。

表5-7-2 **本项目环境空气环境敏感特征表**

类别	环境敏感特征					
环境空气	厂区周边5km范围内					
	序号	敏感目标名称	相对方位	距离/km	属性	人口数
	1	第一居民区	SE	4.5	居民区	1516

	2	第二居民区	SE	4.3	居民区	5339
	3	第三居民区	SE	4.1	居民区	3835
	4	第四居民区	SE	4.0	居民区	5873
	5	第五居民区	SE	3.4	居民区	3446
	6	第六居民区	SE	3.4	居民区	5170
	7	第七居民区	SE	3.2	居民区	167
	8	第八居民区	SE	1.8	居民区	927
	9	第九居民区	SE	3.5	居民区	1655
	10	第十居民区	SE	4.0	居民区	6146
	11	第十一居民区	SE	4.0	居民区	5808
	12	第十二居民区	SE	3.0	居民区	6552
	13	第十四居民区	SE	4.6	居民区	3325
	14	第十六居民区	SE	5.0	居民区	1226
厂区周边500m范围内人口数小计						610
厂区周边5km范围内人口数小计						51820
大气环境敏感程度E值						E1

5.2.7.2 风险识别

5.2.7.2.1 物质危险性识别

本项目涉及的危险物质主要为天然气、1,3-戊二烯(间戊二烯)、油类物质和镍及其化合物，其危险特性、分布情况见表5-7-3。

表5-7-3 **物质危险性识别结果一览表**

危险物质名称	危险特性	分布	备注
天然气	可燃气体；浓度过高时引起头晕、乏力，心跳加速，重者导致窒息死亡	生产装置区	—
1,3-戊二烯(间戊二烯)	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故	生产装置区	—
油类物质	油类物质主要指芳烃溶剂、导热油，泄漏后高温	芳烃溶剂储罐、	—

	情况下与明火可燃	导热油储罐	
镍及其化合物	可燃	危险化学品库	—

5.2.7.2.2 生产系统危险性识别

根据本项目生产工艺流程及平面布置功能分区，并结合物质危险性识别，确定本项目危险单元包括天然气管道、储罐区及危废暂存间等，生产系统危险性识别结果见表5-7-4。

表5-7-4 **物质危险性识别结果一览表**

序号	危险单元名称	单元内危险物质		风险源				备注
		危险物质	最大存在量(t)	名称	危险性	存在条件	转化为事故的触发因素	
1	生产装置区	天然气	0.072	燃料气罐	易燃	常温、高压	遇火、泄露	—
2	生产装置区	1,3-戊二烯(间戊二烯)	0.25	聚合釜	易燃、易爆	常温、常压	遇火、泄露	—
3	危险化学品库	镍及其化合物	1	危险化学品库	有毒	常温、常压	遇火	—
4	罐区、危废暂存间	油类物质	138.2	芳烃溶剂储罐、导热油储罐、危废暂存间	可燃	常温、常压	遇火、泄露	—

根据表5-7-4识别结果，确定燃料气罐、聚合釜、危险化学品库、芳烃溶剂储罐、导热油储罐为重点风险源。

5.2.7.2.3 环境风险类型及危害分析

本项目燃料气罐泄漏后引起中毒事故，聚合釜泄漏产生的间戊二烯遇明火不完全燃烧产生CO引起中毒事故，芳烃溶剂储罐、导热油储罐油类物质可能发生泄漏事故，释放大量的易燃、易爆有害物质，进而发生火灾、爆炸事故，产生的CO等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故。

5.2.7.2.4 风险识别结果

本项目物质及生产系统危险性识别结果见表5-7-5。

表5-7-5 **环境风险识别表**

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标	备注
1	生产装置区	燃料气罐	天然气	泄漏、火灾	大气	居民区	—

2	生产装置区	聚合釜	间戊二烯	泄漏、火灾	大气	居民区	—
3	危险化学品库	镍系催化剂	镍及其化合物	火灾	大气	居民区	—
4	罐区、危废暂存间	芳烃溶剂储罐、导热油储罐、危废暂存间	油类物质	泄漏、火灾	大气	居民区	—

5.2.7.3 风险事故情形分析

5.2.7.3.1 风险事故情形设定

根据工程生产特点，以及风险识别结果，确定本项目燃料气罐泄漏后引起甲烷中毒事故、芳烃溶剂储罐泄漏产生的油类物质遇明火不完全燃烧产生CO对周围环境的影响较严重。

即本评价确定最大可信事故为燃料气罐泄漏后引起中毒事故，芳烃溶剂储罐泄漏产生的油类物质遇明火不完全燃烧产生CO引起中毒事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录E“泄漏频率的推荐值”，确定燃料气罐泄漏孔径为“10%孔径”，对应的泄漏频率为1.0×10^{-4}/a，芳烃溶剂储罐全破裂的泄漏概率为1.00×10^{-6}/a。

5.2.7.4.2 风险评价

根据大气环境风险预测结果，本项目环境风险危害范围较小，影响程度较低，各关心点均未出现危险物质对应的毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近居住区居民产生明显影响。

事故源项及事故后果基本信息见表5-7-22。

表5-7-22 **事故源项及事故后果基本信息表**

风险事故情形分析					
代表性风险事故情形描述	燃料气储罐泄漏				
环境风险类型	泄露、火灾				
泄露设备类型	燃料气储罐	操作温度/℃	25	操作压力/MPa	3.0
泄露危险物质	CH_4	最大存在量/kg	—	泄露孔径/mm	10mm
泄露速率/(kg/s)	0.46	泄露时间/min	10	泄漏量/kg	279
泄露高度	3	泄漏液体蒸发量/kg	--	泄露频率	1.0×10^{-4}/(m•a)

续表5-7-22　　**事故源项及事故后果基本信息表**

<table>
<tr><td colspan="8">风险事故情形分析</td></tr>
<tr><td>代表性风险事故情形描述</td><td colspan="7">燃料气储罐泄漏</td></tr>
<tr><td>环境风险类型</td><td colspan="7">泄露、火灾</td></tr>
<tr><td colspan="8">事故后果预测</td></tr>
<tr><td rowspan="19">大气</td><td>危险物质</td><td colspan="6">大气环境影响</td></tr>
<tr><td rowspan="19">CH_4</td><td>指标</td><td>浓度值/(mg/m³)</td><td colspan="2">最远影响距离/m</td><td colspan="2">到达时间/min</td></tr>
<tr><td>大气毒性终点浓度-1</td><td>2600000</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>大气毒性终点浓度-2</td><td>150000</td><td colspan="2">60m</td><td colspan="2">0.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">敏感目标名称</td><td colspan="2">大气毒性终点浓度-1</td><td colspan="2">大气毒性终点浓度-2</td><td rowspan="2">最大浓度/(mg/m³)</td></tr>
<tr><td>超标时间/min</td><td>持续时间/min</td><td>超标时间/min</td><td>持续时间/min</td></tr>
<tr><td>第一居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第二居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第三居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第四居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第五居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第六居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第七居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第八居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>51.3</td></tr>
<tr><td>第九居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第十居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第十一居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第十二居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第十四居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td>第十六居民区</td><td>--</td><td>—</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">风险事故情形分析</td></tr>
<tr><td>代表性风险事故情形描述</td><td colspan="7">芳烃溶剂储罐全破裂</td></tr>
</table>

环境风险类型	泄露、火灾				
泄露设备类型	芳烃溶剂储罐	操作温度/℃	25	操作压力/MPa	0.101
泄露危险物质	CO	最大存在量/kg	—	泄露孔径/mm	—
泄露速率/(kg/s)	0.38	泄露时间/min	10	泄漏量/kg	228
泄露高度	—	泄漏液体蒸发量/kg	—	泄露频率	1.00×10^{-6}/(m•a)

续表5-7-22　　**事故源项及事故后果基本信息表**

风险事故情形分析						
代表性风险事故情形描述	芳烃溶剂储罐全破裂					
环境风险类型	泄露、火灾					
事故后果预测						
大气	危险物质	大气环境影响				
	CO	指标	浓度值/(mg/m³)		最远影响距离/m	到达时间/min
		大气毒性终点浓度-1	380		80	0.7
		大气毒性终点浓度-2	95		205	1.7
		敏感目标名称	大气毒性终点浓度-1		大气毒性终点浓度-2		最大浓度/(mg/m³)
			超标时间/min	持续时间/min	超标时间/min	持续时间/min	
		第一居民区	—	--	--	--	0
		第二居民区	—	--	--	--	0
		第三居民区	—	--	--	--	0
		第四居民区	—	--	--	--	0
		第五居民区	—	--	--	--	0
		第六居民区	—	--	--	--	0
		第七居民区	—	--	--	--	0
		第八居民区	—	--	--	--	0
		第九居民区	—	--	--	--	0
		第十居民区	—	--	--	--	0
		第十一居民区	—	--	--	--	0
		第十二居民区	—	--	--	--	0
		第十四居民区	—	--	--	--	0

		第十六居民区	—	--	--	--	0

5.2.7.5 地下水环境风险影响分析

本项目新建芳烃溶剂储罐、加氢低聚物储罐区四周设置围堰，围堰的设计均执行国家相关标准，确保物料在泄漏情况下围堵在围堰内；储罐泄漏概率较小；围堰基础及四壁做防渗处理，并定期对储罐及围堰防渗层进行检查。本项目依托现有中间储罐区四周已设置围堰，围堰的设计均符合国家相关标准，可确保物料在泄漏情况下围堵在围堰内；围堰基础及四壁已做防渗处理，并定期对储罐及围堰防渗层进行了检查。泄漏能及时发现并将泄漏物料收集转移，基本不存在下渗进入地下水的通道。天利石化公司在厂区内设有事故应急罐，收集后的事故水经监测后作相应处理，其容积均可满足全厂需求，可以确保事故状态下废水处于可防控状态。

本评价在地下水环境影响评价章节对芳烃溶剂储罐泄漏给出相应的泄漏预测，并提出了相应的污染防治措施。为防止污染地下水，本评价要求天利石化公司采取的措施详见“5.2.3地下水污染防护措施”章节。

在落实相应风险防范措施的情况下，本工程对地下水环境产生的环境风险可防控。

5.2.7.6 地表水环境风险分析

本项目主要废水为循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水及生活污水；可能泄露的危险液态物料包括油类物质（导热油、芳烃溶剂）及间戊二烯，上述物质发生事故泄露后，可能会直接或与雨水系统排出各自厂区，对地表水环境产生影响。

本项目油类物质（导热油、芳烃溶剂）及间戊二烯储存于储罐内，储罐容积为100m³，储罐区均按相关要求设置围堰，其容积满足泄漏物料收集的需要，不会造成泄漏物料直接进入外环境。同时，本工程采取严格的三级防控体系，能够防止废水及初期雨水对周围水体产生影响。

（1）一级防控措施

本项目的建设位置在天利石化公司公司现有厂区内建设，罐区风险防控措施应与现有工程进行衔接。

本项目双环戊二烯、间戊二烯、低沸物、脂肪族溶剂储存依托现有工程储罐，芳烃溶剂储存新增2座100m³储罐，罐区外围均设有围堰，可满足罐区最大储罐泄漏的收集要求，保证物料不排出罐区；同时在罐区围堰内设置环形明沟，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与初期雨水收集池和雨水外排管网相连，管道上设总阀门和三通阀门，关闭总阀门可阻断废水和和物料排放途径，通过三通阀门可实现泄漏物料、初期雨水和后期雨水的有效分离。

（2）二级防控

天利石化公司现有厂区内设有设有2座5000m³应急事故罐，用于初期雨水、消防废水收集；现有厂区内设有2座5000m³事故废水调节罐，用于罐区事故状态下泄漏的物料的收集。天利石化公司设置2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐保证废水和物料有足够的缓冲处理空间，防止对天利石化污水处理厂的处理能力产生冲击。应急事故罐、事故废水调节罐可对废水及罐区事故状态下泄漏的物料起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

（3）三级防控

天利石化公司在在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。雨水排放口总阀门和污水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

综上，本工程产生的废水经全部排入天利石化污水处理厂，不排入外环境，同时在采取严格的三级防控体系之后，本工程事故废水、消防废水及初期雨水不会对所在区域地表水产生污染影响。

因此本工程对地表水环境产生的环境风险可防控。

5.2.7.7 环境风险管理

5.2.7.7.1 环境风险防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，

对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，是期望以最小的成本获得最大安全保障目标的管理活动。

1、风险防范措施

(1)总图布置和建筑防范措施

在总图布置上，建设单位应执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2013)和其它安全卫生规范的要求,将危险性较高的芳烃溶剂储罐区布置在远离办公区、远离人群密集区的区域，并在生产区的布置上充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。

(2)工艺技术设计防范措施

为保证安全、稳定、长周期生产，本项目在工艺设计中提高自动化控制水平和机械化生产水平，生产装置采用DCS控制系统，优化操作指标。

①新增储罐区设置24m×28.5m×1.0m围堰，围堰的设计均执行国家相关标准；设置消防系统，并配备移动式的消防器材；

②新建生产车间配齐各种必需的用具，准备防毒面具以及其他应急物资，以便发生事故时使用；

③建立定时巡查制度，对各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台帐；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。

④对天然气管道和工艺管道定期进行防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道按要求涂刷成不同颜色，并注明流向标志。

⑤应对工人进行消防、急救、事故处置等应急培训，购置消防和急救器材，并设置厂区救护班，一旦发生危险事故，在专业急救人员达到事故现场之前，救护班人员可临时进行现场救护。

2、事故应急措施

①初期雨水量计算

考虑到降雨径流的污染主要集中在降雨初期的15min内，15min后的地面径流可不予收集直接排放，故降雨历时取15min。本项目厂区总面积9440㎡，

经查阅资料，日最大降雨量为42mm，则前15min初期雨水量为4.1m³。

②消防废水量计算

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算。本项目设计的消防对象为生产车间、仓库，其耐火等级为一级，最大消火用水量为40L/s，火灾延续时间按1h计算。假设一次火灾产生的消防废水量为消防废水用量。经计算，一次消防废水产生量为144m³。

③事故水

当污水处理站发生事故时，废水不能及时处理，排入应急事故罐进行暂存。假设污水处理站事故在4h内排除，则产生的事故水量6.6m³。

天利石化公司现有工程建设有2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐，用于收集厂区初期雨水、消防废水和罐区储罐泄漏后的物料，可满足事故应急需求。初期雨水外的雨水，经过厂区内的雨水收集管道进入雨水管网，就近排入化工区排洪沟。

假设一次火灾产生的消防废水量为消防废水用量。同一时间内火灾次数为一次，最大消防用水量按40L/s计，火灾延续时间按3h计算，经计算一次消防废水产生量为432m³。项目厂区设置的事故废水调节罐可以保证本项目消防废水的暂存，保证消防废水不直接外排，收集的消防废水按批次送厂区污水处理站处理。

3、环境风险监控要求

①本项目可能涉及的危险物质为天然气、间戊二烯、镍及其化合物和油类物质，现场设置可燃气体、有毒气体泄漏监测报警仪。并结合环境质量现状监测布设情况在厂界设置环境监测点位；

②地下水环境风险监控，结合地下水评价章节，在厂界或者风险装置下游设置监控井；

③应急监测依托当地生态环境部门或者合作的第三方环境检测机构。

4、三级防控体系

本评价参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009)

中相关要求，结合区域联动，建立事故状态下三级预防与控制体系，确保初期雨水和事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地表水水体的污染。三级防控机制具体如下：

（1）一级防控措施

本项目的建设位置在天利石化公司公司现有厂区内建设，罐区风险防控措施应与现有工程进行衔接。

本项目双环戊二烯、间戊二烯、低沸物、脂肪族溶剂储存依托现有工程储罐，芳烃溶剂储存新增2座100m³储罐，罐区外围均设有围堰，可满足罐区最大储罐泄漏的收集要求，保证物料不排出罐区；同时在罐区围堰内设置环形明沟，并与阀井相连，阀井内设置排水管道与初期雨水收集池和雨水外排管网相连，管道上设总阀门和三通阀门，关闭总阀门可阻断废水和和物料排放途径，通过三通阀门可实现泄漏物料、初期雨水和后期雨水的有效分离。

（2）二级防控

天利石化公司现有厂区内设有设有2座5000m³应急事故罐，用于初期雨水、消防废水收集；现有厂区内设有2座5000m³事故废水调节罐，用于罐区事故状态下泄漏的物料的收集。天利石化公司设置2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐保证废水和物料有足够的缓冲处理空间，防止对天利石化污水处理厂的处理能力产生冲击。应急事故罐、事故废水调节罐可对废水及罐区事故状态下泄漏的物料起到了收集、均质和缓冲等作用，可作为厂区二级防控手段降低环境风险。

（3）三级防控

天利石化公司在在厂区雨水排放口和污水排放口处设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。雨水排放口总阀门和污水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，可作为厂区三级防控手段降低环境风险。

综合以上分析，通过采取以上措施，可有效降低项目风险事故发生时事故废水对外环境的影响，确保环境安全。

5.2.7.7.2 事故应急预案

依据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》(环办应急[2018]8号)内容，技改、扩建类项目，结合项目特点，应结合现有企业已有应急预案，将拟建项目纳入已有体系。本项目为天利石化公司改扩建项目，应将新增罐区、天然气管道、生产装置区等风险源纳入已有应急预案体系。

天利石化公司应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。若发生事故，立即向调度室和应急指挥办公室报告。根据应急预案分级响应条件，启动相应的预案分级措施。

突发环境事件应急预案包括环境风险评估报告、环境应急预案、环境应急资源调查报告等内容组成，环境风险评估报告主要内容包括风险分析、情景构建、完善计划等内容；环境应急预案的主要内容包括编制目的、适用范围、工作原则、应急预案体系、组织指挥机制、监测预警、信息报告、应急监测、应对流程和措施、应急终止、事后恢复、保障措施、预案管理；环境应急资源调查报告主要内容包括调查内容、调查结果等。

明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

5.2.7.8 环境风险投资

根据天利公司实际建设情况，本项目环境风险防范措施“三同时”验收清单见表5-7-23。

表5-7-23 **环境风险防范措施“三同时”验收一览表**

序号	防范措施	台(套)	投资(万元)	效果
1	新建芳烃溶剂和加氢低聚物罐区设置围堰，围堰高度1.0m	--	15	将泄漏物料控制围堰内
2	在易发生气体泄漏的工艺现场设置可燃、有毒气体监测器	--	10	便于识别风险，减少事故发生率
3	可能发生泄漏区域巡视人员配备便携式有毒气体探测器	--	1	便于识别风险，减少事故发生率

4	对天然气管道及导热油炉设置识别色和流向、压力、温度等标识	--	0.1	便于识别风险，减少事故发生率
5	在火灾爆炸危险性较大的场所设置安全标志及信号装置	--	0.9	便于识别风险，减少事故发生率

续表 5-7-23　　环境风险防范措施“三同时”验收一览表

序号	防范措施	台(套)	投资(万元)	效果
6	依托天利石化公司现有2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐	--	--	收集初期雨水、消防废水；收集泄漏物料
7	应急专项经费	--	10	保障应急状态时应急费用的及时到位
8	合　　计	--	37	

5.2.7.9 环境风险评价结论与建议

（1）项目危险因素

本工程涉及的危险物质包括溶天然气、1,3-戊二烯(间戊二烯)、镍及其化合物和油类物质，主要分布在生产装置区、储罐区、危废暂存间和危废化学品库。危险因素主要为燃料气罐泄漏后引起中毒事故，聚合釜泄漏产生的间戊二烯遇明火不完全燃烧产生CO引起中毒事故，芳烃溶剂储罐、导热油储罐及危废暂存间油类物质可能发生泄漏事故，释放大量的易燃、易爆有害物质，进而发生火灾、爆炸事故，产生的CO等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故。企业应优化平面布局，充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。优化调整危险物质存在量，严格控制危险性。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本工程大气环境敏感点为项目周边5km范围内的14个居民区，根据大气环境风险预测结果，本项目环境风险危害范围较小，影响程度较低，各关心点均未出现危险物质对应的毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近敏感点产生明显影响。

（3）环境风险防范措施和应急预案

①新建芳烃溶剂和加氢低聚物罐区设置围堰，围堰高度1.0m；

②在易发生气体泄漏的工艺现场设置可燃、有毒气体监测器；

③可能发生泄漏区域巡视人员配备便携式有毒气体探测器；

④对天然气管道设置识别色和流向、压力、温度等标识；

⑤在火灾爆炸危险性较大的场所设置安全标志及信号装置；

⑥依托天利石化公司现有2座5000m³应急事故罐、2座5000m³事故废水调节罐；

⑦本项目主要依托厂区现有的应急预案，本评价建议根据本项目生产过程存在的风险事故类型，修订现有的事故应急预案，将本项目新增风险源及风险防范措施等内容纳入现有事故应急预案中，确保本项目事故情况下得到有效处理。

（4）环境风险评价结论与建议

综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。

5.2.7.10 环境风险评价自查表

本项目环境风险自查表见表5-7-24。

表5-7-24 **本项目环境风险评价自查表**

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="6">完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">风险调查</td><td rowspan="2">危险物质</td><td>名称</td><td>天然气</td><td colspan="2">1,3-戊二烯(间戊二烯)</td><td>镍及其化合物</td><td>油类物质</td></tr>
<tr><td>存在总量/t</td><td>0.072</td><td colspan="2">0.25</td><td>1</td><td>138.2</td></tr>
<tr><td>环境敏感性</td><td>大气</td><td colspan="3">500m范围内人口数 800 人</td><td colspan="2">5km范围内人口数 60000 人</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3">每公里管段周边200m范围内人口数(最大)</td><td>____人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">风险调查</td><td rowspan="5">环境敏感性</td><td rowspan="2">地表水</td><td>地表水功能敏感性</td><td>F1□</td><td>F2□</td><td colspan="2">F3☑</td></tr>
<tr><td>环境敏感目标分级</td><td>S1□</td><td>S2□</td><td colspan="2">S3☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地下水</td><td>地下水功能敏感性</td><td>G1□</td><td>G2□</td><td colspan="2">G3☑</td></tr>
<tr><td>包气带防污性能</td><td>D1□</td><td>D2□</td><td colspan="2">D3☑</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">物质及工艺系统危险性</td><td>Q值</td><td>Q<1□</td><td>1≤Q<10☑</td><td>10≤Q<100□</td><td colspan="2">Q>100□</td></tr>
<tr><td>M值</td><td>M1□</td><td>M2☑</td><td>M3□</td><td colspan="2">M4□</td></tr>
<tr><td>P值</td><td>P1□</td><td>P2□</td><td>P3☑</td><td colspan="2">P4□</td></tr>
</table>

环境敏感程度	大气	E1□		E2☑	E3□
	地表水	E1□		E2□	E3☑
	地下水	E1□		E2□	E3☑
环境风险潜势	IV+□	IV□	III☑	II□	I☑
评价等级	一级☑	二级☑		三级□	简单分析□

续表 5-7-24　　本项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况			
风险识别	物质危险性	有毒有害☑		易燃易爆☑	
	环境风险类型	泄漏☑		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑	
	影响途径	大气☑	地表水□		地下水□
事故情形分析		源强设定方法	计算法☑	经验估算法□	其他估算法□
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB□	AFTOX☑	其他□
		预测结果	大气毒性终点浓度-1　最大影响范围 80 m		
			大气毒性终点浓度-2　最大影响范围 205 m		
	地表水	最近环境敏感目标 / ，达到时间 / h			
	地下水	下游厂区边界达到时间 / d			
		最近环境敏感目标 / ，达到时间 / d			
重点风险防范措施		详见5.7.5			
评价结论与建议		在建设单位严格落实环境风险防控措施的基础上，本项目环境风险可以防控。			
注：“□”为勾选项，“____”为填写项					

5.2.8 土壤污染预测与评价

5.2.8.1 环境影响识别

5.2.8.1.1 项目类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附表A.1，本项目属于“制造业-石油、化工-合成材料制造”，项目类别为Ⅰ类。

5.2.8.1.2 影响类型及途径

本项目建设期主要为土建施工及设备安装等，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。本项目芳烃溶剂储罐区、加氢低聚物储罐区等按照相关

要求，严格采取收集及防腐防渗措施，不会造成地面漫流影响；正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，不会发生渗漏污染土壤的情景，当芳烃溶剂储罐区、加氢低聚物储罐区防渗层破损且储罐泄露下渗造成油类物质下渗，会造成土壤的污染影响。

综上，本项目影响类型见表5-8-1。

表5-8-1　　建设项目影响类型表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其它	盐化	碱化	酸化	其它
建设期	/	/	/	/	/	/	/	/
不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其它	盐化	碱化	酸化	其它
运营期	/	/	√	/	/	/	/	/
服务期满后	/	/	/	/	/	/	/	/

由表5-8-1可知，本项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染。

(3)影响源及影响因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5-8-2。

表5-8-2　　土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	污染途径	特征因子	备注
芳烃溶剂储罐区、加氢低聚物储罐区	垂直入渗	石油烃	非正常状况

5.2.8.2 现状调查与评价

5.2.8.2.1 调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合本项目情况，项目土壤现状调查范围为厂界外延0.2km范围。

5.2.8.2.2 敏感目标

本项目位于天利石化现有厂区，土壤调查评价范围内主要为荒地和绿化隔离带，无耕地、园地、牧草地等土壤环境敏感目标。

5.2.8.2.3 土地利用类型调查

根据现场调查结果,项目所在区域土地利用类型现状主要以工业用地为主，

本项目位于独山子区石化产业集中区内，土壤调查范围内土地利用类型为规划的三类工业用地及生产防护林地。

5.2.8.2.4 土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图(数据来源：二普调查，2016年)，调查范围内土壤类型为 “灰漠土”。调查区域土壤类型及分布情况见表5-8-3。

表5-8-3 **土壤调查范围内土壤类型及分布情况表**

土壤类型	面积(km^2)	占比(%)
灰漠土	0.203	100

5.2.8.5 土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见表5-8-9。

表5-8-9 **本项目土壤环境评价自查表**

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型☑；生态影响型□；两者兼有□				
	土地利用类型	建设用地☑；农用地□；未利用地□				土地利用类型图
	占地规模	(0.944)hm^2				
	敏感目标信息	—				
	影响途径	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他()				
	全部污染物	氯化物、氨氮				
	特征因子	氯化物、氨氮				
	所属土壤环境影响评价项目类别	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□				
	敏感程度	敏感□；较敏感□；不敏感☑				
评价工作等级		一级□；二级☑；三级□				
现状调查内容	资料收集	a)☑；b)☑；c)☑；d)☑				
	理化特性	详见表5-26				同附录C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	1	2	0.2m	
		柱状样点数	4	0	0～3m	
现状调	现状监测因子	建设用地：砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，				点位布置图

查内容		1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃(C_{10}-C_{40}) 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C_{10}-C_{40})	

续表 5-8-9　　本项目土壤环境评价自查表

工作内容		完成情况			备注
现状评价	评价因子	建设用地：砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘、pH、石油烃(C_{10}-C_{40}) 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C_{10}-C_{40})			
现状评价	评价标准	GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他()			
	现状评价结论	各评价因子均满足相应标准要求			
影响预测	预测因子	垂直入渗：石油烃			
	预测方法	附录E☑；附录F□；其他()			
	预测分析内容	影响范围(项目边界外0.2km区域) 影响程度(较小)			
	预测结论	达标结论：a)☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□			
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他()			
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次	
		1	石油烃	每5年监测一次	
	信息公开指标	石油烃			
评价结论		建设项目对土壤环境影响可以接受			
注1：“□”为勾选项，可√，“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。					

5.2.8.6 土壤环境影响评价结论

预测结果表明，在芳烃溶剂储罐区、加氢低聚物储罐区防渗层破裂及储罐泄露的非正常状况下，预测期限内最大影响深度可穿过包气带厚度(0.6m)。因此建设单位应严格按照土壤污染防治管理规定和地下水污染防治要求，做好分区防渗和应急处置等措施。

综上分析，在做好分区防渗和应急处置等措施的前提下，本项目建设对土壤环境影响可接受。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 废气治理措施可行性分析

6.1.1 挥发性有机废气治理措施可行性分析

本项目有机废气主要来自生产装置不凝气和储罐呼吸废气。废气经管道收集后送现有1套蓄热燃烧装置处置后，经1根40m高排气筒外排。

本项目反应釜、塔顶部均设置有冷凝器，可确保大部分有机物质冷凝，减少外排有机废气量。各储罐顶部设置有氮封，可有效减少废气中有机气体含量。

现有造粒车间外有一套蓄热燃烧装置，为三室蓄热陶瓷热力焚烧装置。一个焚烧炉膛，三个能量回用体（陶瓷蓄热体），通过阀门的切换，回收高温烟气温度，达到节能净化效果。待处理有机废气经进入蓄热室A的陶瓷介质层（该陶瓷介质“贮存”了上一循环的热量），陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室，此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。在氧化室中，有机废气再由燃烧器补燃，加热升温至设定的氧化温度。使其中的有机物被分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃烧器的燃料用量大为减少。氧化室有两个作用：一是保证废气能达到设定的氧化温度，二是保证有足够的停留时间使废气中的VOCs充分氧化，本工程设计停留时间大于1.2 秒。废气流经蓄热室A升温后进入氧化室焚烧，成为净化的高温气体后离开氧化室，进入蓄热室B（在前面的循环中已被冷却），释放热量，降温后排出，而蓄热室B吸收大量热量后升温（用于下一个循环加热废气）。处理后气体离开蓄热室B，经烟囱排入大气。一般情况下排气温度比进气温度高约60℃左右。循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，进入下一个循环，废气由蓄热室B进入，蓄热室C排出，能量被C炉内的陶瓷蓄热体截留，用于下一次循环。如此交替循环，产生的能量全部被蓄热体贮存起来，用于预热入口废气，达到节能效果。

根据《排污许可证申请与核发技术规范　石化工业》（HJ853-2017），蓄热燃烧属于其推荐的“可行技术”，广泛应用于石油化工企业有机废气的治理。根据例行监测结果，加氢树脂厂现有RTO炉烟气中颗粒物浓度最大为3.1mg/m³，

二氧化硫未检出，氮氧化物浓度最大值为8mg/m³，非甲烷总烃浓度最大值为1.36mg/m³，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6标准限值，处置措施可行。

6.1.2 导热油炉烟气治理措施可行性论证

NO_x是空气中N_2与O_2在高温下反应生成的，在燃烧过程中影响NO_x生成的主要因素为燃烧温度，氧气浓度和烟气在高温区的停留时间。

燃烧理论将NO_x的生成分为热力型NO_x、快速型NO_x和燃料型NO_x。天然气中含氮量较低，且炉膛的温度、燃料和空气的混合程度、烟气在炉内停留时间等这些对NO_x排放有较大影响的参数均处于不断的变化之中，因此，现有低NO_x燃烧技术主要围绕如何降低燃烧温度，减少热力型NOx生成开展。

目前，低氮燃烧技术已应用于实际生产，氮氧化物排放浓度可降低至30mg/m³以下。拟建工程导热油炉以天然气为燃料，按要求采用适宜的低氮燃烧技术，经类比现有石油树脂厂2#导热油炉采用低氮燃烧后，外排烟气中颗粒物浓度最大值1.6mg/m³、二氧化硫未检出、氮氧化物浓度最大值44mg/m³满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值中颗粒物≤20mg/m³、氮氧化物≤150mg/m³要求。

6.1.3 含尘废气治理措施可行性分析

本项目造粒、包装过程中产生粉尘，经密闭罩收集后通过袋式除尘器处理，然后通过1根15m高排气筒排放。

袋式除尘器的工作原理：

含尘气体进入除尘设备灰斗后，由于气流断面突然扩大，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来，粒度细、密度小的尘粒进入过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

袋式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过电磁脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1～2倍的诱导缺陷流，一同进入

滤芯内，使滤芯内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出。

这种脉冲喷吹清灰方式，是逐排滤芯顺序清灰，脉冲阀开闭一次产生一个脉冲动作，所需的时间为0.1～0.2s；脉冲阀相邻两次开闭的间隔时间为1～2min，全部滤芯完成一次清灰循环所需的时间为10～30min。由于本设备为低压脉冲清灰，所以根据设备阻力情况，应对喷吹压力、喷吹间隔和喷吹周期进行调节。

袋式除尘器特点：

1)除尘效率可达99%以上。

2)可处理高浓度粉尘。

3)先进的密封措施，漏风系数小于2%。

4)先进的结构设计，单位体积过滤面积大，设备体积小。

5)清灰方式独特有效，延长滤袋的使用寿命。

6)关键部位质量可靠，使用寿命长。

7)性能稳定，自动化程度高，日常维护管理简单。

根据《排污许可证申请与核发技术规范　石化工业》（HJ853-2017），袋式除尘属于其推荐的“可行技术”。同时类比石油树脂厂2#造粒包装废气，废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，然后通过1根15m高排气筒排放。外排废气量为3115m³/h，外排废气中颗粒物浓度为9mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准限值。因此，本项目含尘废气采取袋式除尘器的治理措施可行。

6.1.4 装置无组织废气治理措施可行性分析

为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中要求，切实地有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。

(1)大力推进清洁生产

拟建工程优先选用先进密闭的生产工艺，强化生产、输送、进出料等易泄漏环节的密闭性，加强无组织废气的收集和有效处理。

(2)挥发性有机液体储罐要求

拟建工程主要涉及芳烃溶剂储罐、加氢低聚物储罐等，根据《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)相关要求，储存真实压力≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐，采用固定顶罐，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置。芳烃溶剂储罐、加氢低聚物储罐拟采用压力储罐，顶部设置氮封，采用自调压方式，顶部设置有呼吸阀，当操作压力超过调节阀时，废气通过管道密闭送现有造粒包装车间蓄热燃烧装置处理，满足相关标准要求。

(3)加强装置设备无组织排放控制措施

对含有挥发性有机物料的工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，螺纹连接管道均采用密封焊。阀门、仪表、设备法兰的密封面和垫片提高密封等级；所有设备的液面计及视镜加设保护设施。

(4)建立“泄漏检测与修复(LDAR)”管理制度

根据《石油化学工业污染物排放标准》要求，挥发性有机物流经泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备时，应进行泄漏检测与控制。拟建工程对生产装置的管线法兰、阀门、泵、开口阀或开口管线、泄压设备等可能泄漏点拟开展泄漏检测与修复(LDAR)。明确工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对密封点设置编号和标识，泄漏超标的密封点要及时修复。建立信息管理平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少NMHC泄漏排放。后续运营管理过程中应加强如下管理。

①泄漏检测周期

根据设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：a)泵、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。b)法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。c)对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件,在开工后30日内对其进行第一次检测。d)挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。

②泄漏的认定

出现以下情况，则认定发生了泄漏：a)有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体)，泄漏

检测值大于等于2000μmol/mol。b)其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校正气体)，泄漏检测值大于等于500μmol/mol。

③泄漏修复

a)当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。b)首次(尝试)维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括(但不限于)以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。c)若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。

④记录要求

泄漏检测应记录检测时间、检测仪器读数；修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间，记录修复后检测仪器读数，记录应保存1年以上。

根据现有厂区厂界无组织废气监测数据，非甲烷总烃浓度为0.96mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。

6.2 废水治理措施可行性分析

6.2.1 废水种类

本项目产生的废水主要包括设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水及生活污水。生活污水经化粪池处理后与设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水通过排水管道送入厂区现有污水处理场处理。

6.2.2 生产废水处理可行性论证

6.2.2.1 生产废水特点

项目废水主要为设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水和生活污水。生活污水经化粪池处理后和设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水一起送入天利公司现有污水处理场处理，达标后出水部分回用，部分送至独石化净化水库，不排入地表水体。根据工程分析项目废水产生量为39.4m³/d，污水处理场设计处理能力为200m³/d，现状处理能力90m³/d，污水处理场富余能力满足本项目污水处理需求。

本项目排放的废水主要有设备及地面清洗废水、循环冷却系统排污水和生

活污水，废水中主要污染物为SS、COD、石油类、氨氮。设备及地面清洗废水水量较小，主要成分为SS、COD、石油类等；循环冷却系统排污水排放量较大，主要成分为SS、COD，但各污染物浓度较低。

6.2.3.2生产废水处理工艺流程

天利公司污水处理场位于化工区北区东北部，采用“涡凹气浮+水解酸化+缺氧反硝化+A/O+过滤”处理工艺，目前实际处理量为90m³/h。污水处理场出水水质达到《石油化学工业污染物排放标准》表1排放限值，少部分达标废水灌溉期用于石化厂区绿化或降尘,非灌溉期排至项目区东北方向约33km的独石化公司工业净化水库；其余大部分废水继续进行深度处理，达到《城市污水再生利用—工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中敞开式循环冷却水系统补充水回用标准，用于天利公司循环水场补水。废水处理工艺流程见图3-1-2。

6.2.3废水达标排放分析

根据《新疆天利石化股份有限公司2021年排口及周界监测-污水总排口水质检测》(J21QJ038-03)，项目污水总排口pH排放浓度为7.40，悬浮物排放浓度为8mg/L,化学需氧量排放浓度为43.8mg/L,五日生化需氧量排放浓度为15.2mg/L,氨氮排放浓度为0.378mg/L,总氮排放浓度为8.13mg/L,总磷排放浓度为0.36mg/L,石油类排放浓度为0.49mg/L,氟化物排放浓度为1.1mg/L,硫化物、氰化物、挥发酚、铜、锌未检出，钒排放浓度为0.01mg/L,总有机碳排放浓度为7.38mg/L,可吸附性有机卤素排放浓度为0.61mg/L,满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1直接排放标准要求。另外，天利公司污水总排口设置有自动监测设施，根据长期自动监测数据，现状废水可稳定达标排放。

因此，本项目废水治理措施可行。

6.3噪声治理措施可行性分析

工程主要产噪设备为各类风机和泵类等产生噪声。

噪声控制从控制声源、阻拦声音传播和距离衰减这三方面考虑，并将三者统一起来。

(1)项目对噪声的控制首先从声源上着手，优先选用低噪声设备。

(2)对产噪设备进行基础减震+厂房隔声等降噪措施。

(3)采用厂区周边设置有围墙,利用围墙的屏蔽作用使噪声受到不同程度的阻挡和吸收。

(4)通过合理布置产噪设施在厂内的位置,通过距离衰减,减小其对厂界声环境的影响。尽量设置在厂房内,有利于降低厂界噪声。

经采取相应隔声、降噪措施后,天利公司全部工程实施后厂界噪声昼间为58.1～58.2dB(A),夜间为48.2～51.6dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求,噪声治理措施可行。

6.4 固体废物处置措施可行性分析

6.4.1 固体废物类别

本项目产生的固体废物主要为废催化剂、废润滑油、废催化剂桶、除尘灰、废包装袋、生活垃圾。

6.4.2 固体废物处理措施可行性论证

项目产生的废催化剂、润滑油、废催化剂桶均属于危险废物,在危废暂存间暂存后定期由有资质单位收集处理。

为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响,根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关内容,本评价要求:

1、完善管理制度

建立危险废物分析管理制度、安全管理制度,完善危险废物操作流程并加强员工培训,普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求,修编和完善危险废物事故应急方法等,确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。

2、危险废物收集环节

加强对生产设备、输送管道的维护,定期对管道连接处进行巡查;针对产生的危险废物制定详细的操作规程及应急措施,定期对相关人员进行培训;车间危险废物储罐必须严格采取防火、防泄漏等污染防治措施,并定期进行维护;根据危险废物特性,选用专用密闭桶进行收集,对危险废物按照相关要求建立

台账记录并妥善保存。

3、危险废物贮存环节

定期对危废暂存间进行检查，确保危险废物暂存间的通讯、照明和消防设施完好；加强管理，完善台账记录，确保危险废物出、入单元的交接记录完备。

4、危险废物运输

危险废物运输管理由委托资质单位按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)进行管理；危险废物在厂区进行周转时应满足以下以下管理要求。

(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

(4)危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即启动相关应急预案，防止其影响的进一步扩大。

5、危险废物风险管理

应对公司应急预案进行修编和完善，细化危险废物风险管理和处置要求，应明确泄漏事故发生后，现场受到污染的土壤和水体等环境介质清理和修复方案，明确风险事故情况下产生的废物按危险废物进行管理和处置；明确环境风险事故应急救援物资配置、应急处置人员的培训和防护要求，明确应急演练和报告制度等。

6、应按照《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》(环境保护部令 第37号 2016年1月1日起实施)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号)等相关要求，开展环境影响后评价。

综合以上分析，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，措施可行。

7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目的环保投入所能收到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

7.1 社会效益分析

(1)促进区域经济的发展

本项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加当地的财政收入，带动当地经济的发展，具有一定的社会效益。

(2)提高当地就业率

本项目的实施可为独山子区提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。

综合以上分析，本项目具有较好的社会效益。

7.2 经济效益分析

经类比调查，根据本项目可行性研究报告，本项目经济效益情况见表9-2-1。

表9-2-1　　本项目经济效益一览表

项　　目	单位	指标
工程总投资	万元	25146.6
年利税总额	万元	1776
税后利润	万元	3213
投资回收期	年	5.5

由表9-2-1分析可知，本项目各项经济指标均达到较高水平，工程投资回收期短，收益率高，具有较好的经济效益。

7.3 环境经济损益分析

7.3.1 环保投入

本项目环保投入为500万元，主要为废气、噪声、废水治理设施等。

7.3.2 环保投入效益分析

(1)环保设施经营支出

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。

①环保设施折旧费 C_1

$C_1=a\times C_0/n$

式中：a——固定资产形成率，取95%；

C_0——环保总投资(万元)；

n——折旧年限，取20年；

②环保设施运行费用 C_2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

$C_2=C_0\times 15\%$

③环保管理费用 C_3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的15%考虑，即：

$C_3=(C_1+C_2)\times 15\%$

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述 C_1、C_2、C_3三项费用之和，即：

$C=C_1+C_2+C_3$

环保设施经营支出计算结果见表9-3-1。

表9-3-1　　**环保设施经营支出费用一览表**

序号	项　目	计算方法	费用(万元)
1	环保设施折旧费C_1	$C_1=a\times C_0/n$	11.88
2	环保设施运行费C_2	$C_2=C_0\times 15\%$	37.50
3	环保管理费用C_3	$C_3=(C_1+C_2)\times 15\%$	7.41
4	环保设施经营支出C	$C=C_1+C_2+C_3$	56.79

7.3.3 环保设施运行费用及经济可行性

7.3.3.1 环保设施运行费用

本项目环保设施运行费用主要为废气治理措施运行费用、噪声治理设施运行费用及固体废物处置费用。类比现有工程，以上环保设施运行费用为200万

元。

7.3.3.2 经济可行性

本项目年销售利润总额为4284万元，环保设施处理运行费用占总利润4.7%，比例较小，本项目环保治理措施经济可行。

7.4 环境效益分析

由环保措施论证可知，本项目采取了完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。根据大气环境影响评价结果，本项目的实施对周围大气环境质量影响较小，不会改变区域环境空气质量功能；项目废水经厂区污水处理场处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入独石化公司氧化水库处理，不直接排入外环境；项目原料储存、物料输送、废水管道等均采取了严格的防腐防渗措施，不会对地下水环境产生污染影响；项目各项产噪声源根据设备具体情况，采取了厂房隔声、基础减振等降噪措施，不会对厂区周围声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。即本项目采取上述环保措施后环境效益明显。

7.5 结论

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，不会对区域环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大的影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境污染风险。

8.1.1 施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

(1)本项目建设单位应配备1～2名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及自治区、克拉玛依市有关施工管理条例和施工操作规范，结合本项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

(2)施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价的要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定施工环境管理条例；

③定期检查施工过程中环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取生态环境主管部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

8.1.2 营运期环境管理

8.1.2.1 机构设置

天利石化公司对环境实行分级管理。公司下设安全环保部，负责组织、落实、监督全公司的环境保护工作，环境监测方面工作由独石化公司现有监测机构负 责完成；各装置设有兼职环保员，负责本装置的环境保护工作，形成比较完善的环保管理、监测、设计与生产的环保网络。

8.1.2.2 环境管理机构的基本职责

根据天利石化公司现有环境管理文件，环保管理机构主要职责如下：

(1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

(2)掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

(3)制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数,并定期考核统计；

(4)推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

(5)监督厂区环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

(6)搞好厂区的绿化工作。

8.2 企业环境信息公开及排污口规范化管理

8.2.1 公开内容

(1)基础信息

企业名称：新疆天利石化股份有限公司

法人代表：赵宝国

生产地址：新疆克拉玛依市独山子区

联系方式：—

主要产品及规模：年产DCPD氢化树脂3万吨。

(2)排污信息

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目拟采取的环境保护措施、排放的污染物种类、排放浓度见表2-3-14。

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目污染物排放标准见表1-6-3。

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目污染物排放量情况见表2-3-20。

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目污染物总量控制指标为：SO_2 0t/a、NO_x 1.939t/a、VOC_s 7t/a、COD 0t/a、NH_3-N 0t/a。

(3)环境监测计划

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目制定了监测计划，见表9-4-1。

8.2.2 公开方式及时间要求

公式方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

8.2.3 排污口规范化设置

固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显、排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

(1)排气筒设置取样口，并具备采样监测条件。

(2)排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，由生态环境主管部门签发。生态环境主管和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质

和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

(3)环境保护图形标志

在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志--排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)执行。

8.3 污染物排放清单及污染物排放的管理要求

8.3.1 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表10-3-1。

表 10-3-1　　本项目污染物排放清单一览表

类别	生产装置	工程组成	主要原辅材料及要求	产污环节	环境保护措施及主要运行参数		污染物种类	排放情况				排污口信息		总量控制指标（t/a）	执行标准值	环境监测要求
					环境保护措施	主要运行参数		排放形式	排放时段h/a	废气量（Nm^3/h）	排放浓度（mg/m^3）	排气筒高度（m）	内径（m）			
废气	生产车间、罐区、造粒车间	生产有机废气	间戊二烯、DCPD	装置不凝气、储罐呼吸废气、造粒机头废气	RTO+40m高烟囱	烟气温度70℃	颗粒物	有组织	8000	10000	10	40	1.0		$20mg/m^3$	月
							非甲烷总烃				30				$60mg/m^3$	
							氮氧化物				100				$100mg/m^3$	
废气	造粒车间	包装废气	DCPD加氢树脂	成品包装	袋式除尘器	烟气温度20℃	颗粒物	有组织	8000	2000	12	15	0.3		$20mg/m^3$	月
							非甲烷总烃				5	15			$60mg/m^3$	
		造粒机尾废气		造粒	袋式除尘器	烟气温度20℃	颗粒物	有组织	8000	12000	12	15	0.45		$20mg/m^3$	月
							非甲烷总烃				5	15			$60mg/m^3$	
		导热油炉		导热油炉烟气	低氮燃烧器	烟气温度180℃	颗粒物	有组织	8000	1616	5	30	0.4		$20mg/m^3$	季度
							氮氧化物				60				$150mg/m^3$	
							烟气黑度				＜1级				＜1级	

类别	污染源	污染因子	处理措施	处理后浓度（mg/L）	排放去向	总量控制指标（t/a）	执行标准	环境监测要求
废水	设备及地面清洗废水	COD SS 石油类	依托天利公司现有污水处理场处理	1000 30 200	部分回用，部分外排至独山子石化净化水库	--	--	--
	循环冷却系统排污水	SS COD		30 30				
	生活污水	COD		400				

		SS NH_3-N		350 25				

8.3.2 污染物排放的管理要求

天利公司应按要求选购物料，同时加强主要环保措施的运行及管理，做好环保设施运行情况记录并建立档案，备查；同时定期对环保设施进行维护、检修，确保环保设施主要运行参数在设计单位内；按照环境监测要求及时委托有资质单位或自行开展污染源的监测，确保污染物稳定达标排放。

8.4 环境监测

8.4.1 监测目的

环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可以为独山子区生态环境主管部门进行环境规划、管理和执法提供依据。环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测。

通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或自治区地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

8.4.2 环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，本评价建议本项目环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

8.4.3 监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)等要求，结合本项目生产特征和污染物的排放特征，制定本项目的监测计划和工作方案。项目废水、噪声监测依托天利公司现有监测计划

本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表10-4-1。

表10-4-1 **本项目监测计划一览表**

污染类型	监测点位		监测项目	监测频次
废气	RTO炉		非甲烷总烃、颗粒物、NO_x	月
	导热油炉		颗粒物、NO_x、烟气黑度	季度
	造粒废气		颗粒物、非甲烷总烃	月
	包装废气		颗粒物、非甲烷总烃	月
	厂界		非甲烷总烃、臭气浓度	季度
环境空气	厂界外侧1个监测点		非甲烷总烃	年
地下水	2#水源地水井、物资供应站水井、华银棉花厂水井		pH、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、硫化物、氯化物、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类	年
土壤	厂区（现状监测点位）	取一个柱状样，取样深度为0-0.5m、0.5-1.5m	石油烃(C_{10}-C_{40})	每5年监测1次

8.5 环保设施“三同时”验收一览表

本项目投产后环保设施“三同时”验收一览表见表10-5-1。

表10-5-1 项目建设环境保护设施“三同时”验收一览表

类别	污染物排放源		主要设施/措施	治理效果	验收标准
废气	装置不凝气、储罐呼吸废气、造粒机头废气		RTO+40m高烟囱	颗粒物：20mg/m³ 氮氧化物：100mg/m³ 非甲烷总烃：60mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6特别排放限值
	导热油炉烟气		低氮燃烧器+30m高烟囱	颗粒物：20mg/m³ NO_x：150mg/m³ 烟气黑度：≤1级	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值
	造粒机尾废气		袋式除尘器+15m排气筒	颗粒物：20mg/m³ 非甲烷总烃：60mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值
	包装废气		袋式除尘器+15m排气筒	颗粒物：20mg/m³ 非甲烷总烃：60mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值
	无组织排放废	非甲烷总烃、臭气浓度	—	非甲烷总烃：2.0mg/m³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值

	气			臭气浓度：20(无量纲)	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中新扩改建项目二级标准

续表 10-5-1 项目建设环境保护设施“三同时”验收一览表

类别	污染物排放源	主要设施/措施	治理效果	验收标准
废水	循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水、生活污水	依托现有污水处理场处理	—	—
噪声	各种泵机、风机	基础减振、厂房隔声	厂界噪声：昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区
固废	废催化剂、废润滑油、废催化剂桶	委托有资质单位处理	不排放	符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
	除尘灰	收集后外售其它树脂加工企业	不排放	—
	废包装袋	作为废品外售		
	生活垃圾	环卫部门统一处理		

续表 10-5-1 项目建设环境保护设施“三同时”验收一览表

类别	污染物排放源	主要设施/措施	治理效果	验收标准
防渗	按照表5-3-8项目分区防渗要求落实			
其他	(1)突发环境事件应急预案 (2)规范排污口设置、标识及采样平台 (3)设置警示标志			

9 结论与建议

9.1 建设项目情况

9.1.1 项目概况

项目名称：新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目

建设性质：改扩建

建设规模：项目占地9440㎡，项目建成后年产3万吨DCPD加氢树脂。

建设周期：12个月

总投资和环保投资：总投资25146.6万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.99%。

生产天数和职工人数：本项目新增劳动定员40人，年有效作业时间8000h，项目生产采用三班制，每班8小时。

9.1.2 项目选址

本项目位于独山子区新疆天利石化股份有限公司现有厂区内，天利公司北侧为独山子石化公司60万方储备库，东侧为独山子石化公司老乙烯厂，南侧为贵阳西路，西侧紧邻217国道，隔217国道为新疆独山子天利高新技术股份有限公司。

新疆公司内部以管廊为界分为南区和北区，本项目位于南区，项目占地现状为天利公司现有预留空地，项目中心坐标为北纬44°21′28.86″，东经84°50′55.83″，项目东侧为天利公司排洪渠，隔渠为空地；南侧隔天利公司排洪渠及防护林带为贵阳西路；西侧为空地，隔空地为催化轻汽油醚化装置；北侧为化工区管廊。项目南距最近敏感点第八居民区距离1800m。

9.1.3 建设内容

项目主要建设DCPD加氢石油树脂装置、中间罐区、仓库及相关配套辅助设施。

9.1.4 项目衔接

(1)给排水

本项目新水依托天利石化化工区现有新水供应设施，由独山子第一水源和第

二水源供应。循环冷却水依托天利石化化工区现有循环水场。低温水利旧现有C9冷聚树脂装置冷冻站。储罐伴热用热水由天利石化化工区换热站供应。拟建工程生产废水和生活污水排入天利公司污水处理场进一步处理，经深度处理后大部分用于化工区循环水场补水，少部分灌季用于绿化降尘，非灌季排往独山子工业净化水库。

(2)电力

天利石化化工区设有35/6.3kV总变电站一座，采用双回路电源供电。总变电站35kV、6kV系统主接线方式为单母线分段接线，2台主变压器容量选择为31500kVA/台。用电引自独山子石化热电厂。现有C9冷聚树脂装置配电室设有2台6/0.4kV 2000kVA 变压器，变压器目前所带负荷为1726.5kVA，本项目新增低压用电负荷259.2kVA，配电室现有变压器容量满足新增负荷要求，本项目新增的2台6.3/0.4kV、1000kVA干式变压器，其所带负荷为本装置所有低压用电负荷，0.4kV系统采用单母线分段接线，母联设ZT，正常运行0.4kV系统分段运行。

(3)氮气供应

天利石化化工区空分站位于北区，主要负担化工区内各生产装置氮气供应，氮气总供应能力3500Nm³/h，现有各装置总用气量3245Nm³/h，剩余供应能力255Nm³/h。

(4)天然气

拟建工程新建1台1400kW导热油炉，采用天然气作燃料，天然气由天然气门站经天然气总线引入天利厂区，拟建工程天然气使用量约156.9Nm³/h，天然气厂内输送采用管道输送。

9.2 环境质量现状

9.2.1 环境质量现状

(1)环境空气质量现状评价

根据独山子区监测站2020年的空气质量逐日统计结果，本项目所在区域$PM_{2.5}$年平均质量浓度和$PM_{2.5}$、PM_{10}95%保证率日平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此项目所在区属于不达标区。

根据检测报告，本项目评价区域内监测期间监测点非甲烷总烃1小时平均质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m³的标准。

(2)地下水环境质量现状评价

根据检测报告，各监测点中区域地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，除奎屯二水厂硫酸盐、总硬度存在小范围超标外，其余各潜水监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，小范围超标可能与区域水文地质条件有关。

(3)声环境质量现状评价

本项目四周厂界噪声监测值昼间为53～57dB(A)，夜间为49～54dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。

(4)土壤环境质量现状评价

厂区内各土壤采样点各项监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值标准要求，厂区外各土壤采样点各项监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中农用地土壤污染风险筛选值标准要求。

9.2.2 环境保护目标

根据项目特点及周围环境特征，确定大气评价范围内(以厂址为中心边长5km的矩形区域)居民区为环境空气保护目标；项目距奎屯河距离4.8km，不再设置地表水保护目标；地下水评价范围内无饮用水井，故将区域内潜水含水层作为地下水保护目标；厂界周围200m范围内无敏感点，故不再设声环境保护目标；项目占地类型为工业用地，且项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及其他土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感，因此不再设土壤环境保护目标；本项目环境风险评价等级为二级，将5km范围内的居民区和潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。

9.3 拟采取环保措施的可行性

9.3.1 厂址选择可行性分析

本项目以双环戊二烯、间戊二烯为原料生产双环戊二烯聚合树脂，再与氢

气反应生产双环戊二烯加氢树脂，属于化工类项目中合成材料制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类和淘汰类，为允许类项目；属于《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》(发展和改革委员会令 第40号)中的“新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团） 大型炼油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地深加工”。该项目已经克拉玛依市独山子区发展和改革委员会备案(克独发基[2021]46号)。综上所述，项目符合国家、地方产业政策。

由环境影响评价章节可知，本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂址周围声环境及生态环境产生明显影响，项目实施后对大气环境、地表水环境、土壤环境、地下水环境的影响是可接受的；固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响；本项目环境风险可防控。

综合以上分析，从环境条件分析，本项目厂址选择可行。

9.3.2 拟采取的环保措施可行性

9.3.2.1 废气污染源及治理措施

本项目生产有机废气主要包括装置不凝气、罐区呼吸废气以及造粒机头废气，送入现有造粒车间蓄热燃烧装置处置后通过1根40m高烟囱外排，非甲烷总烃排放浓度30mg/m³，颗粒物排放浓度10mg/m³，氮氧化物排放浓度100mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5、表6特别排放限值。

本项目造粒机尾废气和包装废气收集后，通过各自袋式除尘器处理后经2根15m高排气外排，处理风量分别为12000Nm³/h和2000Nm³/h。外排废气中颗粒物排放浓度为12mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为5mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值。

导热油炉以外购天然气为燃料，并设置低氮燃烧器，以降低氮氧化物排放量，烟气通过一根30m烟筒排放，烟气排放量为1616Nm³/h,外排废气中颗粒物浓度为5mg/m³，NO_x浓度为80mg/m³，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值。

为减少挥发性有机物无组织排放，本项目大力推进清洁生产、加强装置设

备无组织排放控制措施，采取以上无组织废气控制措施后，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度20，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中标准。

9.3.2.2 废水污染源及治理措施

本项目废水污染源主要为循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水、生活污水，其中循环冷却系统排污水、设备及地面清洗废水进天利公司污水处理场处理，生活污水经化粪池处理后送天利公司污水处理场处理。污水处理场出水水质达到《石油化学工业污染物排放标准》表1排放限值，少部分达标废水灌溉期用于石化厂区绿化或降尘，非灌溉期排至项目区东北方向约33km的独石化公司工业净化水库；其余大部分废水继续进行深度处理，达到《城市污水再生利用一工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中敞开式循环冷却水系统补充水回用标准，用于天利公司循环水场补水。

9.3.2.3 噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声污染源为泵类、风机等设备噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据预测结果，天利公司全部工程实施后厂界噪声昼间为59～62dB(A)，夜间为51～53dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。因此，本项目实施后，不会对厂界声环境产生明显影响。

9.3.2.4 固体废物及处理措施

本项目产生的废物有废催化剂、废润滑油、废催化剂桶、除尘灰、废包装袋、生活垃圾，其中废催化剂、废润滑油、废催化剂桶为危险废物，经危废暂存间内暂存后，送有资质的单位处置；除尘灰、废包装袋属于一般工业固体废物，除尘灰收集后定期外售其他树脂加工企业，废包装纸作为废品外售。生活垃圾由环卫部门统一处理。

9.4 项目对环境的影响

9.4.1 大气环境影响评价

本项目位于环境质量不达标区，大气环境影响评价结果如下：

(1)项目为颗粒物、NO_x、非甲烷总烃等污染物制定了区域倍量削减方案；

(2)新增污染源正常排放下，NO_x、$PM_{2.5}$、PM_{10}、非甲烷总烃短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；

(3)新增污染源正常排放下NO_x、$PM_{2.5}$、PM_{10}年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；

(4)项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物PM_{10}、$PM_{2.5}$的年平均质量浓度变化率均≤-20%，区域环境质量得到整体改善；NO_2、非甲烷总烃现状浓度达标，其预测浓度均符合相应环境质量标准。

综合以上分析，本项目实施后大气环境影响可以接受。

9.4.2 地表水环境影响分析

本项目所采取的水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效，依托天利公司现有污水处理场处理本项目废水满足环境可行性要求，地表水环境影响可接受。

9.4.3 地下水环境影响评价

厂区通过采取源头控制措施、分区防渗措施、地下水污染监控措施及风险事故防范措施，废水污染物在非正常状况下，对区域地下水环境的影响可接受。

9.4.4 声环境影响评价

声环境影响预测结果表明：天利公司全部工程实施后厂界噪声昼间为59～62dB(A)，夜间为51～53dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，本项目实施后，不会对厂界声环境产生明显影响。

9.4.5 固体废物影响分析

本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对环境造成明显污染影响。

9.4.6 土壤环境影响评价

预测结果表明，在芳烃溶剂储罐区、加氢低聚物储罐区防渗层破裂及储罐泄露的非正常状况下，预测期限内最大影响深度可穿过包气带厚度(0.6m)。因此建设单位应严格按照土壤污染防治管理规定和地下水污染防治要求，做好分

区防渗和应急处置等措施。

综上分析，在做好分区防渗和应急处置等措施的前提下，本项目建设对土壤环境影响可接受。

9.4.7 环境风险影响评价

环境风险影响评价：综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。

9.5 总量控制分析

本评价建议本项目主要污染物排放总量指标为：SO_2 0t/a、NO_x 1.939t/a、VOCs 4.576t/a、COD 0t/a、NH_3-N 0t/a。

9.6 公众参与调查

根据天利公司反馈的其开展的公众参与结果：两次信息公示期间，建设单位和环评单位均未收到反馈意见。

9.7 工程可行性结论

新疆天利石化股份有限公司3万吨/年DCPD氢化树脂项目，符合国家和自治区产业发展政策要求。项目采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放；根据天利公司反馈的公众参与调查结果，建设单位未收到反馈意见，在各类环保设施稳定运行前提下，工程的实施不会对周围环境产生明显影响。为此，本评价从环保角度认为项目的建设可行。

9.8 建议

为进一步保护环境，减少污染物的排放量，本评价提出以下要求和建议：

(1)严格执行环保“三同时”制度，认真落实环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

(2)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

(3)搞好厂区防渗处理和硬化工作,最大程度减少污染物下渗对地下水环境的影响。