

目 录

1 概 述	1
1.1 建设项目背景及特点	1
1.2 环境影响评价工作过程	2
1.3 分析判定相关情况	3
1.4 关注的主要环境问题	5
1.5 环境影响报告书的主要结论	5
2 总论	7
2.1 编制依据	7
2.1.1 环境保护相关法律、法规及规范性文件	7
2.1.2 技术导则与规范	9
2.1.3 项目相关文件	10
2.2 评价因子与评价标准	10
2.2.1 评价因子	10
2.2.2 环境质量标准	11
2.2.3 污染物排放标准	14
2.3 评价等级和评价重点	17
2.3.1 评价等级	17
2.3.2 评价范围	21
2.4 相关规划及环境功能区划	22
2.4.1 相关规划	22
2.4.2 环境功能区划	22
2.5 评价重点及环境保护目标	23
2.5.1 评价重点	23
2.5.2 环境保护目标	23
2.6 产业政策、选址合理性及与相关法律法规、规划相符性分析	24
2.6.1 相关规划及产业政策符合性分析	24
2.6.2 选址合理性分析	32
2.6.3 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析	34
2.6.4 与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析	37
2.6.5 与《新疆维吾尔自治区 28 个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的符合性分析	38
3 建设项目工程分析	44
3.1 项目概况	44

3.2 项目建设内容及规模.....	44
3.3 产品方案及原辅料情况.....	45
3.3.1 产品方案.....	45
3.3.2 原辅料供应.....	46
3.3.3 主要生产设备.....	47
3.4 公用工程.....	48
3.5 场区总平面布置.....	51
3.6 工程分析.....	52
3.6.1 施工期工艺流程及产污环节.....	52
3.6.2 运营期工艺流程及产污环节.....	52
3.7 工程污染源分析.....	54
3.7.1 施工期污染源分析.....	54
3.7.2 运营期污染源分析.....	55
3.7.3 主要污染物产排情况汇总.....	60
4 环境现状调查与评价.....	61
4.1 自然环境.....	61
4.1.1 地理位置.....	61
4.1.2 地形地貌.....	61
4.1.3 地质条件.....	62
4.1.4 水文地质.....	62
4.1.5 气候与气象.....	63
4.1.6 自然资源.....	64
4.2 环境质量现状调查与评价.....	65
4.2.1 大气环境质量现状.....	65
4.2.2 地表水环境质量现状.....	67
4.2.3 地下水环境质量现状.....	69
4.2.4 声环境质量现状.....	71
4.2.5 土壤环境质量现状.....	72
4.2.6 生态环境质量现状.....	74
5 施工期环境影响分析.....	76
5.1 施工期环境空气影响分析.....	76
5.2 施工期水环境影响分析.....	77
5.3 施工期声环境影响分析.....	77
5.4 施工期固体废物环境影响分析.....	78
5.5 施工期生态环境影响.....	78

5.5.1 施工过程对建设区域植被的影响.....	79
5.5.2 施工过程可能造成水土流失影响.....	79
6 营运期环境影响分析.....	80
6.1 环境空气影响分析.....	80
6.1.1 环境空气影响预测与评价.....	80
6.1.2 大气环境防护距离和卫生防护距离.....	85
6.2 水环境影响分析.....	88
6.3 噪声环境影响分析与评价.....	91
6.3.1 噪声预测模式.....	91
6.3.2 噪声影响预测与评价.....	92
6.4 土壤环境影响分析.....	93
6.5 固体废物环境影响分析.....	93
6.6 生态环境影响分析.....	95
6.7 环境风险评价.....	95
6.7.1 环境风险评价原则及评价程序.....	95
6.7.2 环境风险源调查.....	96
6.7.3 环境风险潜势初判.....	97
6.7.4 环境风险识别.....	97
6.7.5 风险防范措施.....	99
6.7.6 风险评价结论.....	101
6.8 清洁生产和循环经济.....	101
6.8.1 清洁生产分析.....	101
6.8.2 循环经济分析.....	104
7 环境保护措施及其可行性论证.....	105
7.1 大气污染防治措施.....	105
7.1.1 施工期大气污染防治措施.....	105
7.1.2 运营期大气污染防治措施.....	106
7.2 废水污染防治措施.....	107
7.2.1 施工期水污染防治措施.....	107
7.2.2 运营期水污染防治措施.....	108
7.3 噪声污染防治措施.....	111
7.3.1 施工期噪声污染防治措施.....	111
7.3.2 运营期噪声污染防治措施.....	111
7.4 固体废物污染防治措施.....	112
7.4.1 施工期固体废物污染防治措施.....	112

7.4.2 运营期固体废物污染防治措施.....	112
7.5 生态保护措施.....	115
7.5.1 施工期生态保护措施.....	115
7.5.2 运营期生态保护措施.....	115
7.6 污染物总量控制.....	116
8 环境影响经济损益分析.....	118
8.1 社会效益分析.....	118
8.2 经济效益分析.....	118
8.3 生态效益分析.....	119
8.4 环境影响经济损益分析.....	119
9 环境管理与环境监测.....	120
9.1 环境管理体制.....	120
9.1.1 环境管理机构及职责.....	120
9.1.2 环境管理手段和措施.....	121
9.1.3 施工期的环境监理.....	122
9.1.4 运行期的环境保护管理.....	123
9.1.5 环境管理制度.....	124
9.2 环境监测.....	128
9.2.1 环境监测的意义.....	128
9.2.2 环境监测工作.....	128
9.3 竣工验收管理.....	129
9.3.1 竣工验收管理及要求.....	129
9.3.2 环保竣工验收.....	131
10 结论.....	133
10.1 评价结论.....	133
10.1.1 项目概况.....	133
10.1.2 产业政策与规划符合性分析结论.....	133
10.1.3 环境质量现状评价结论.....	134
10.1.4 工程分析结论.....	134
10.1.5 环境影响分析结论.....	135
10.1.6 公众参与调查及结果.....	138
10.1.7 污染物排放总量控制.....	138
10.1.8 环境风险评价结论.....	138
10.1.9 环境影响评价结论.....	138

10.2 建议.....	138
--------------	-----

1 概述

1.1 建设项目背景及特点

肉羊产业作为新疆现代畜牧业发展的主导产业，也是新疆最具优势的传统产业之一。同时，新疆肉类消费以牛羊肉为主且不可替代，市场需求量大。为了加快肉羊产业发展，保障市场供给，培育新的经济增长点、促进农业增效和农牧民增收，国家和自治区高度重视肉牛产业发展，制订出台了《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020 年）》、《农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见（农牧发[2015]7 号）》、《新疆关于加快肉羊肉牛产业发展的意见（新政发[2013]94 号）》等一系列政策文件，全力推动肉羊产业再上新台阶。

近几年，肉用羊、多胎羊种羊供需矛盾、高效繁殖技术推广缓慢、多胎羊繁育成活率低、饲草日粮配制不科学，加之羊肉价格的波动和阶段性上涨、饲料原料涨价、劳动力缺乏和饲养成本增加等问题，使肉羊标准化规模养殖困难重重。对此，国家和自治区给予高度重视，并采取了一系列促进肉羊养殖生产、保持市场羊肉稳定供应的政策措施。巴楚县畜牧业持续快速发展，综合生产能力不断提高，已成为促进农民增收的重要产业之一。但目前仍存在诸多突出矛盾和问题，养殖规模小、方式落后且饲草料有效利用不足，生产能力不高；企农利益联接机制不完善，羊肉产品结构单一，龙头企业实力不强。利用巴楚县的资源优势，巴楚县畜牧兽医局计划新建肉羊规模养殖场一座。项目达产年，按照标准化建设规模，存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。

本项目属于新建项目，规划占地面积 836573 平方米，其中一期规划占地面积 181052.3 平方米，本次评价仅对一期进行评价，一期主要建设内容包括：新建标准化羊舍 40 栋、干草棚、青贮池、精料库房、设备维修房、辅助用房，配套地面硬化、供排水、电力、消防等附属设施。

一期存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。二期待规划出来后，单独做环评。

项目废气主要为养殖区产生的恶臭气体；噪声主要来自运输车辆噪声及羊叫声；

固体废弃物主要包括羊粪便、病死羊、妊娠胎盘、医疗废物、生活垃圾等；废水主要为羊尿和生活污水等。

1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定，本项目须进行环境影响评价工作。根据建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第 44 号）及生态环境保护部 1 号令《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018.4.28），本项目属于“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”类别，因此应编制环境影响报告书。

为此，巴楚县畜牧兽医局于 2020 年 3 月 26 日委托环评单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组人员赴现场进行实地踏勘，对评价区域内的自然环境、社会环境、人口分布情况进行了调查，收集了当地的水文、地质、气象以及环境现状等资料。在此基础上遵循有关环评规定以及相关的导则、规范要求，编制完成了《巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目环境影响报告书》，现将报告书呈报相关环境保护行政主管部门审查，经修改完善后，可作为拟建项目建设期、运营期的环境保护管理依据。

环境影响评价工作分为三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，拟建项目环评影响评价的工作过程见图 1.2-1。

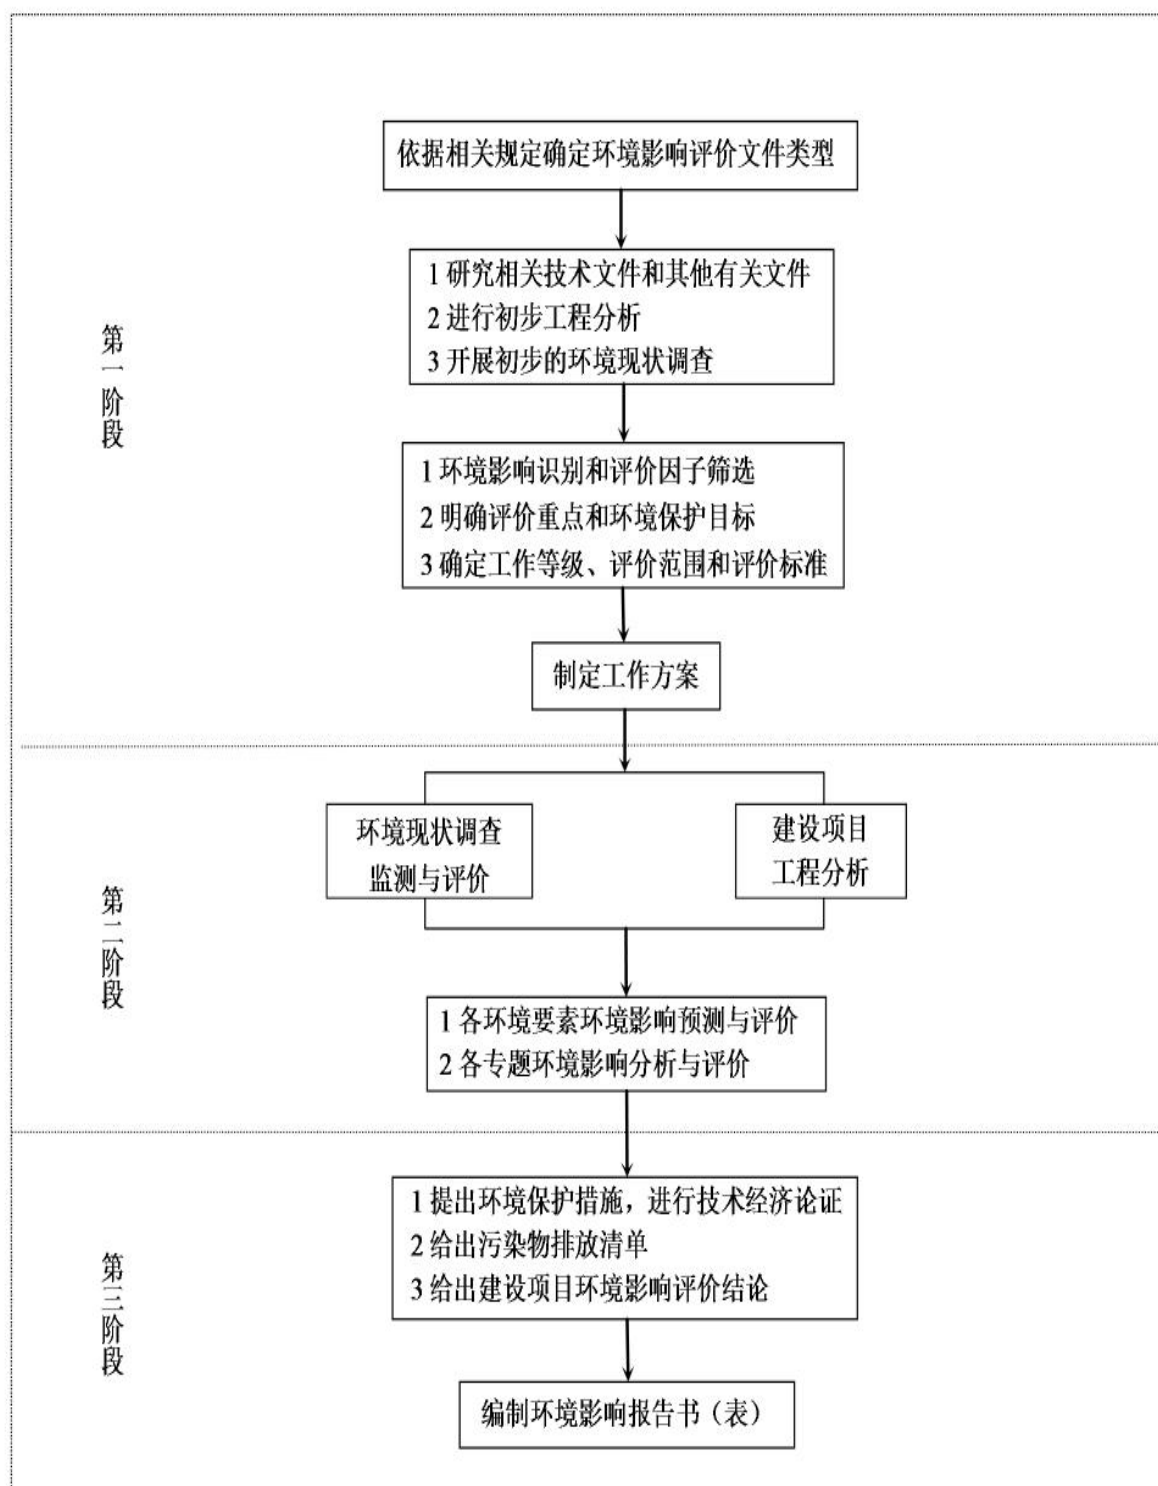


图 1.2-1 环境影响评价工作过程

1.3 分析判定相关情况

(1) 根据 2019 年 10 月 30 日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目为规模化养殖，属于“第一类鼓励类一、农林业 4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

(2)《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》提出“加快构建新型畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，强化生产保障体系建设。推进产业精准脱贫，把畜牧业提质增效和农牧民增收放到更加突出位置，尽快走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的具有新疆特色的畜牧业化现代道路，促进新疆畜牧业转型升级和民生持续改善，为新疆农牧区经济平稳健康发展和社会稳定和谐提供有力支撑。

继续推动畜牧业发展重心由草原牧区向农区转移，严格禁养区、禁牧区管理，突出农牧结合部、重点特色乡镇、规模牧业定居点、畜牧养殖园区等养殖环境容量较大区域发展。以天山北坡经济带为主，着力打造和培育新疆现代畜牧业转型升级驱动带，构筑疆内畜牧业产业核心发展区，带动全区现代畜牧业加速转型升级。统筹南疆畜牧业优势区域发展，因地制宜建设特色畜牧业发展区。

肉牛肉羊产业布局及发展方向：以良种繁育体系、规模化养殖基地建设为突破口，积极培育龙头企业，依托合作社在全区范围内因地制宜、多形式发展肉羊肉牛生产。北疆牧区及南疆西部山区依托牧民定居建设基础，结合草原生态保护补助奖励机制政策的实施，稳定牛羊存栏规模，积极发展绿色有机高端牛羊肉生产；北疆农区突出种养结合、农牧结合，通过发展规模化、集约化养殖，建设牛羊肉商品基地和外销基地；南疆地区结合种植业结构调整，促进农林牧融合发展，巩固庭院养殖业基础，依托种养大户发展肉羊、肉牛规模化养殖。

本项目符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》相关要求。

(3)《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》指出，各畜禽养殖单位应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式以及当地的地理环境条件和废水排放去向等因素，因地制宜发展生态养殖模式，优先考虑资源综合利用，合理确定畜禽养殖污染防治措施。鼓励发展专业化集中式畜禽养殖粪污资源化利用和肥料化利用，加大对粪污水处理、有机肥加工和发酵产物综合利用产业政策的扶持和资金补贴力度，支持畜禽养殖粪污的社会化集中处理和规模化利用，加快建立循环经济产业链。

本项目属于集约化养殖项目，本项目废水经污水处理设施处理后还田，无废水排放，粪便按规范要求堆肥，无害化处置后，做固体有机肥还田。因此，本项目能够形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，符合《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》。

(4) 本项目位于新疆巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41′

54.42"，N39° 19' 18.35"。项目为新建项目，土地利用现状情况为盐碱地，项目用地已列入《巴楚县土地利用总体规划（2010-2020 年）》重点建设项目清单，项目不占用基本农田，符合相关规划。对照《巴楚县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》，本项目选址不属于禁养区和限养区范围，属于可养区范围，满足可养区选址条件，项目建设符合巴楚县畜禽养殖“三区”规划要求。根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31 号文）选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。本项目符合环办环评[2018]31 号文要求。

因此，从环保角度，本项目选址合理。

1.4 关注的主要环境问题

畜禽养殖业产生的污染物主要包括固体污染物（粪便、病死畜禽尸体）、水污染物（羊尿）和大气污染物（恶臭气体）。其中，羊尿和粪便是主要污染物，具有产生量大、成份复杂等特点，其产生量、性质与畜禽养殖种类、养殖方式、养殖规模、生产工艺、管理水平、气候条件等有关。畜禽养殖污染物中含有丰富的有机质、氮、磷、钾等各种微量元素和活性物质，可被资源化利用。但若处理利用不当，可导致面源污染；畜禽养殖污染物含有大量寄生虫卵、病原微生物等病原体，易导致人畜疾病传播；同时，畜禽养殖所产生的臭气如处理不当，也会对环境造成污染。

本项目为肉羊规模养殖项目，属于规模畜禽养殖场。在环境影响评价时，其评价要点主要集中在以下几个方面：（1）项目资源消耗情况；（2）项目污染源分析；（3）场址选择的环境合理性分析；（4）场区布置和设计的环境合理性分析；（5）生产工艺的环境合理性和可行性分析；（6）粪便消纳情况；（7）环境影响分析与预测。针对上述分析与评价结果，提出相应的粪便污染综合治理、恶臭控制、防疫与尸体无害化处理等环境保护措施。根据现场踏勘和工程分析结果，确定本项目运营期应关注的主要环境问题为恶臭、废水、固体废物处理对环境的影响。

1.5 环境影响报告书的主要结论

环评报告书结论认为，本项目建设基本符合产业政策要求，符合地方规划及环境功能区划要求；区域承载力能够满足本项目的资源能源需求；项目采取的污染防治措施可行；建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，

严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放；项目建设对区域环境的影响是可以接受的。从环境保护的角度出发，项目建设环境影响是可行的。

2 总论

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护相关法律、法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(自 2015 年 1 月 1 日起施行);
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修订, 自 2018 年 12 月 29 日起施行);
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(自 2016 年 1 月 1 日起施行);
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年二次修订, 自 2018 年 01 月 01 日起施行);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015 年修订, 自 2016 年 11 月 07 日起施行);
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年修订, 自 2018 年 12 月 29 日起施行);
- (7) 《中华人民共和国畜牧法》(自 2015 年 4 月 24 日起施行);
- (8) 《中华人民共和国动物防疫法》(自 2015 年 4 月 24 日起施行);
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》(自 2011 年 3 月 1 日起施行);
- (10) 《中华人民共和国城乡规划法》(自 2008 年 1 月 1 日起施行);
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(自 2012 年 7 月 1 日起施行);
- (12) 《中华人民共和国循环经济促进法》(2008 年 8 月 29 日);
- (13) 《中华人民共和国农业法》(2013 年 1 月 1 日起施行);
- (14) 《饲料和饲料添加剂管理条例》(2012 年 5 月 1 日, 国务院令第 645 号);
- (15) 《重大动物疫情应急条例》(2017 年 10 月 7 日, 国务院令第 687 号令重新修改);
- (16) 《水污染防治行动计划》(2015 年 4 月 2 日, 国发[2015]17 号);
- (17) 《大气污染防治行动计划》(2013 年 9 月 10 日, 国发[2013]37 号);
- (18) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号, 自 2017 年 10 月 01 日起施行);
- (19) 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第 643 号, 自 2014 年 1 月 1

日起施行）；

(20) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号，自 2020 年 1 月 1 日起施行）；

(21) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号及 2018 年 4 月 28 日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》）；

(22) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，自 2012 年 7 月 3 日起施行）；

(23) 《环境保护部农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体 [2016] 144 号）；

(24) 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150 号，2011 年 12 月 29 日）；

(25) 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31 号文；

(26) 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48 号；

(27) 《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25 号；

(28) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2017.1.1）；

(29) 《关于印发<新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额>的通知》（新政办发[2007]105 号，2007 年 6 月 6 日）；

(30) 《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈建设项目环境保护管理条例〉实施意见通知》（新政办发[2002]3 号，新疆维吾尔自治区人民政府，2002.1）；

(31) 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（新疆维吾尔自治区 12 届人大 9 次会议，2014.7.25）；

(32) 《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》（2000.10.31）；

(33) 《新疆维吾尔自治区 2017 年度大气污染防治实施计划》（新环发〔2017〕161 号）；

(34) 《新疆维吾尔自治区清洁生产审核暂行办法》（2005.11.1）；

(35) 《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》（2004.8）；

- (36) 《新疆生态功能区划》(新疆维吾尔自治区人民政府, 新政函 96 号, 2005.12.21);
- (37) 《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》(2010.5.1);
- (38) 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》(农办牧【2018】2 号);
- (39) 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见(2018 年 6 月 16 日);
- (40) 《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31 号);
- (41) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150 号);
- (42) 《关于下放南疆四地州部分建设项目环评文件审批权限的通知》(新环环评发〔2019〕78 号);
- (43) 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》(新政法〔2017〕25 号);
- (44) 《关于印发新疆维吾尔自治区 28 个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)的通知》(新发改规划〔2017〕891 号)。

2.1.2 技术导则与规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016);
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018);
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);
- (8)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018);
- (9) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018);
- (10) 《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013);
- (11) 《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664-2013);
- (12) 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);
- (13) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018);

- (14) 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；
- (15) 《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；
- (16) 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；
- (17) 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；
- (18) 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；
- (19) 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
- (20) 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）；
- (21) 《重大动物疫情应急条例》（2017年10月7日，国务院令 第687号 令重新修改）；
- (22) 《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》（农牧发[2017]11号）；
- (23) 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；
- (24) 《畜禽粪便无害化处置技术规范》（GB/T 36195-2018）。

2.1.3 项目相关文件

- (1) 巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目环境影响评价委托书；
- (2) 《巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目》可行性研究报告；
- (3) 《巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目选址意见书》；
- (4) 《关于巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目用地的预审意见》（巴自然资发【2020】148号）；
- (5) 关于《巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目建议书的批复》（巴发改立项【2020】92号）；
- (6) 建设单位提供的其他相关资料。

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。运营期产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对厂址区域的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，确定本项目主要环境影响因素见表 2.2-1。

表 2.2-1 主要环境影响因素

评价时段	环境要素	产生影响的主要内容	主要影响因素
施工期	环境空气	土地平整、挖掘，土石方、建材	扬尘

		储运、使用	
	水环境	施工人员生活废水等	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、动植物油
	噪声环境	施工机械、车辆作业噪声	L _{Aeq}
	固体废物	施工垃圾、生活垃圾	二次扬尘、占地
运行期	环境空气	羊舍的恶臭气体	NH ₃ 、H ₂ S
	噪声环境	羊叫声，设备噪声	L _{Aeq}
	水环境	职工生活污水、羊尿	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮
	固体废物	羊粪便、羊舍废弃垫料、病死羊尸、医疗废物、废包装材料、生活垃圾	生产固废、生活垃圾

表 2.2-2 环境评价因子筛选

项目	现状评价因子	影响评价因子
大气环境	SO ₂ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、NO ₂ 、CO、O ₃ 、NH ₃ 、H ₂ S	NH ₃ 、H ₂ S
水环境	地下水：pH、总硬度、氯化物、耗氧量、高锰酸盐指数、硫酸盐、氰化物、动植物油、溶解性总固体、氨氮、六价铬、挥发酚、总大肠菌群等	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群、蛔虫卵
声环境	等效连续 A 声级	L _{Aeq}
固体废物	—	羊粪便、羊舍废弃垫料、病死羊尸、医疗废物、废包装材料、生活垃圾

2.2.2 环境质量标准

(1) 环境空气质量标准

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的功能区分类要求：环境空气功能区一类区为自然保护区、风景名胜区和需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。因此，本项目所在地属二类大气环境功能区，项目区域 PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃ 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，NH₃ 和 H₂S 执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D“其他污染物空气质量浓度参考限值”中 1h 平均浓度，具体限值见下表。

表 2.2-3 环境空气质量标准 单位：mg/m³

污 染 物 名 称		PM _{2.5}	PM ₁₀	SO ₂	NO ₂	CO	O ₃
GB3095-2012 中二级标准浓度限值	年平均	0.035	0.07	0.06	0.04	—	—
	24h 平均	0.075	0.15	0.15	0.08	4	0.16 (8h)
	1h 平均	—	—	0.50	0.20	10	0.2
《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中附录 D	1h 平均	NH ₃			H ₂ S		
		0.20			0.01		

(2) 地表水质量标准

本项目采样点位于民生渠与色力布亚镇—英吾斯塘乡公路交汇处，主要水体功能为农田灌溉，因此，评价指标采用《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类标准，具体限值见下表。

表 2.2-4 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L

序号	项目	标准值
1	水温（℃）	——
2	pH（无量纲）	6~9
3	溶解氧	≥2
4	氨氮	2
5	总氮	2
6	总磷	0.4
7	BOD ₅	10
8	COD	40
9	高锰酸盐指数	15
10	阴离子表面活性剂	0.3
11	石油类	1.0
12	六价铬	0.1
13	粪大肠菌群	40000个/L
14	汞	0.001
15	砷	0.1
16	铅	0.1
17	镉	0.01

(3) 地下水质量标准

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，项目所在区域地下水水质以人体健康基准值为依据，为III类水质。因此，区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体限值见下表。

表 2.2-5 地下水质量标准(摘录)

序号	项目	标准值
1	pH（无量纲）	6.5-8.5
2	悬浮物（mg/L）	——
3	总硬度（mg/L）	≤450
4	挥发酚（mg/L）	≤0.002
5	氨氮（mg/L）	≤0.50
6	溶解性总固体（mg/L）	≤1000
7	六价铬（mg/L）	≤0.05

8	氰化物 (mg/L)	≤0.05
9	总大肠菌群 (MPB/100mL)	≤3.0
10	细菌总数 (CFU/mL)	≤100
11	钾 (mg/L)	——
12	钠 (mg/L)	≤200
13	钙 (mg/L)	——
14	镁 (mg/L)	——
15	碳酸盐 (mg/L)	——
16	重碳酸盐 (mg/L)	——
17	硫酸盐 (mg/L)	≤250
18	氯化物 (mg/L)	≤250
19	汞 (mg/L)	≤0.001
20	铅 (mg/L)	≤0.01

(3) 声环境质量标准

本项目位于 2 类声环境功能区，因此区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准，即：昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)。

(4) 土壤环境质量标准

本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

表 2.2-6 土壤环境质量标准(摘录)

序号	检测项目	单位	标准值
1	氯乙烯	mg/kg	0.43
2	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66
3	二氯甲烷	mg/kg	616
4	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54
5	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9
6	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596
7	氯仿	mg/kg	0.9
8	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840
9	四氯化碳	mg/kg	2.8
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8
12	甲苯	mg/kg	1200
13	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8
14	四氯乙烯	mg/kg	53
15	氯苯	mg/kg	270
16	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10
17	乙苯	mg/kg	28

18	间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	570
19	邻二甲苯	mg/kg	640
20	苯乙烯	mg/kg	1290
21	苯	mg/kg	4
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5
24	1,2-二氯苯	mg/kg	560
25	1,4-二氯苯	mg/kg	20
26	萘	mg/kg	70
27	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5
28	硝基苯	mg/kg	76
29	苯胺	mg/kg	260
30	2-氯酚	mg/kg	2256
31	苯并[a]蒽	mg/kg	15
32	苯并[a]芘	mg/kg	1.5
33	苯并[b]荧蒽	mg/kg	15
34	苯并[k]荧蒽	mg/kg	151
35	蒽	mg/kg	1293
36	二苯并[a, h]蒽	mg/kg	1.5
37	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	15
38	氯甲烷	μg/kg	37
39	六价铬	mg/kg	5.7
40	铅	mg/kg	800
41	铜	mg/kg	18000
42	汞	mg/kg	38
43	砷	mg/kg	60
44	镍	mg/kg	900
45	镉	mg/kg	65

2.2.3 污染物排放标准

(1) 废气排放标准

恶臭气体 NH_3 、 H_2S 无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 的厂界限值, 臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 中表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准, 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 见表 2.2-7、2.2-8、2.2-9。

表 2.2-7 恶臭污染物排放标准

控制项目	厂界标准值, mg/m^3
氨	1.5

硫化氢	0.06
-----	------

表 2.2-8 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

控制项目	标准值
臭气浓度(无量纲)	70

表 2.2-9 饮食业油烟排放标准

控制项目	最高允许排放浓度 (mg/m ³)
油烟	2.0

(2) 废水排放标准

本项目运营期采用垫草垫料吸附粪污，羊舍内铺放碎秸秆、麦草垫料作为吸附剂进行粪污吸收，羊尿基本被垫料吸收。因此，本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后定期由吸污车抽取拉运至拟建的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》内进行粪污处理，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目的批复》(巴发改立项【2020】236号)，拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约 1km 处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场(涵盖本项目)产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。排放标准详见表 2.2-10。

表 2.2-10 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)(摘录)

污染物	三级标准值 (mg/L)
pH (无量纲)	6-9
SS	400
BOD	300
COD	500
NH ₃ -N	/

(3) 噪声排放标准

施工期建筑施工过程中场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表 1 规定的排放限值。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求，见表 2.2-11、2.2-12。

表 2.2-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位: dB (A)

昼间	夜间
70	55

表 2.2-12 工业企业厂界环境噪声排放标准（部分） 单位：dB（A）

类别	标准值	
	昼间	夜间
2 类	60	50

(4) 固体废物污染控制标准

①《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中规定用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理。本项目畜禽粪便及废弃垫料经机械干清粪后，由专用厢车拉运至拟建的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》内进行粪污处理，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目的批复》（巴发改立项【2020】236号），拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约 1km 处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场（涵盖本项目）产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。粪污处理满足《畜禽粪便无害化处置技术规范》(GB/T 36195-2018)中相关卫生学要求后施用于农田，相关标准见表 2.2-13。

表 2.2-13 固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求

项目	卫生学要求
蛔虫卵	死亡率≥95%
粪大肠菌群数	≤10 ⁵ 个/kg
苍蝇	堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇

②其它一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单的有关规定。

③《国家危险废物名录》（2016 版）中规定“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”划归为医疗废物。兽用医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存。

《危险废物豁免管理清单》规定“病理性废物（人体器官和传染性的动物尸体等除外）在按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 229-2006）进行处理后进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。”传染性的病死羊尸属于病理性废物划归到医疗废物，因此，对于存在传染性的医疗固废和存在传染性的病死羊尸，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）进行收集管理，医疗垃圾依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司进行集中处置，危险废物执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求执行。

2.3 评价等级和评价重点

2.3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中各单项环境影响评价等级的划分原则，结合本工程特点，本次工作对各专题评价等级确定如下。

（1）大气环境影响评价工作等级

根据导则 HJ2.2-2018，大气环境影响评价工作等级判定见表 2.3-1。

表 2.3-1 评价工作级别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{MAX} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{MAX} < 10\%$
三级评价	$P_{MAX} < 1\%$

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的划分原则，计算公式如下：

$$P_i = (C_i / C_{0i}) \times 100\%$$

式中： P_i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} —第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

项目主要大气污染因素为养殖场产生的恶臭气体。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的 AERSCREEN 估算模型计算评价等级，估算模型参数表见表 2.3-2，估算模型计算参数见表 2.3-3、2.3-4、2.3-5。

表 2.3-2 估算模型参数表

参数名称	取值
------	----

城市/农村选项	城市/农村	
	人口数（城市选项时）	
最高环境温度/℃		38.4
最低环境温度/℃		-17.6
土地利用类型		荒漠
区域湿度条件		干燥
是否考虑地形	考虑地形	
	地形数据分辨率/m	
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	
	岸线距离/km	
	岸线方向/°	

表 2.3-3 恶臭气体面源参数

名称	面源起点坐标		面源 海拔 高度 /m	面源 长度 /m	面源 宽度 /m	与正 北方 向夹 角 /°	面源有 效排放 高度 /m	年排 放小 时数 /h	排 放 工 况	污染物排放速率 /（kg/h）	
	X	Y								NH ₃	H ₂ S
羊舍	4354629	473905	1104	184	161	0	5	8760	正常	0.0156	0.00156

采用估算模式可计算出各个污染因子的 P_i 值，见表 2.3-4。

表 2.3-4 大气环境影响评价工作等级

污染源	因子	C_i ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C_{0i} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	P_i (%)	$D_{10\%}$	评价 等级	评价标准
羊舍	NH ₃	8.55580	200.0	4.27790	/	二级	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D
	H ₂ S	0.85558	10.0	0.42779	/	二级	

根据表 2.3-5 可知，项目羊舍产生恶臭气体氨气、硫化氢最大占标率 $1\% \leq P_{\max} < 10\%$ ，评价等级判定为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 要求，因此，本项目大气环境评价工作等级为二级。

(2) 地表水环境影响评价工作等级

本项目运营期产生的废水主要为羊尿及场区生活污水，羊尿被垫料吸收，生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至项目区北侧约 1km 处拟建的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》内进行粪污处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018) 中“5.2 评价等级确定”规定，间接排放建设项目评价等级为三级 B，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价，因此，本项目地表水评价等级为三级 B。

(3) 地下水环境影响评价工作等级

本项目行业类别属于畜禽养殖，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》

(HJ610-2016) 附录 A 中的地下水环境影响评价行业分类表, 本项目的类别为“14、畜禽养殖场、养殖小区-年出栏生猪 5000 头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上”, 环评类别为报告书, 地下水环境影响评价项目类别为 III 类。

地下水环境影响评价工作等级的划分, 根据建设项目地下水环境敏感程度、项目类别等指标确定, 判定要素见表 2.3-5。根据本次工作所取得的资料、现场踏勘情况, 本项目周边均为空地, 无饮用水水源保护区, 确定地下水环境敏感程度分级为不敏感。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) III 类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据, 地下水评价等级定为三级, 详见表 2.3-6。

表 2.3-5 建设项目地下水环境敏感程度分级表

分级	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源, 在建和规划的饮用水水源)准保护区; 除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区, 如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源, 在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区; 未规划准保护区的集中式饮用水源, 其保护区以外的补给径流区; 分散式饮用水源地; 特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
不敏感	上述地区之外的其他地区
注: “环境敏感区”是指(建设项目环境影响评价分类管理名录)中所界定的涉及地下水的环境敏感区	

表 2.3-6 项目地下水环境影响评价等级划分情况表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

(4) 声环境影响评价工作等级

本项目拟建场址属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类声功能区, 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下, 且受影响人口数量变化不大。因此, 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中有关规定, 确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

(5) 土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018), 根据建设项目对土壤环境可能产生的影响, 将土壤环境影响类别划分为生态影响型和污染影响型, 其中导则所指的土壤环境生态影响重点指土壤环境的酸化、盐化和碱化等, 本项目属于污染影响型。

污染影响型建设项目占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5-50\text{hm}^2$ ）、小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ），建设项目占地主要为永久占地。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 2.3-7。

表 2.3-7 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

污染影响型建设项目土壤环境影响评价按照项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，评价工作等级划分表见表 2.3-8。

表 2.3-8 污染影响型评价工作等级划分表

评价工作 等级 敏感程度	占地规模	I 类			II 类			III 类		
		大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感		一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感		一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感		一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目为畜禽规模化养殖项目，查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中表 A.1 土壤环境影响评价类别，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，为 III 类项目，本项目永久占地面积为 836573m^2 （ 83.6573hm^2 ），规模为大型，项目用地现状为盐碱地，敏感程度为不敏感，因此判定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

（6）生态影响评价工作等级

本项目位于巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，用地现状为盐碱地，根据选址意见书及规划红线图，项目批准用地为 836573m^2 （ 0.84km^2 ），项目占地面积 $< 2\text{km}^2$ 。

按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的相关规定，评价区域内无重要的生态服务功能，项目不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域，根据表 2.3.9 生态影响评价工作等级划分表可知，本项目生态环境影响评价等级为三级。

表 2.3-9 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围
-----------	------------

	面积 $\geq 20\text{km}^2$ 或长度 $\geq 100\text{km}$	面积 $2\text{km}^2\sim 20\text{km}^2$ 或长度 $50\text{ km}\sim 100\text{km}$	面积 $\leq 2\text{km}^2$ 或长度 $\leq 50\text{km}$
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

(7) 环境风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的有关规定，建设项目环境风险评价工作等级按表 2.3-10 划定。

表 2.3-10 风险评级等级

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录 A。

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 2.3-11 确定环境风险潜势。

表 2.3-11 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险。

本项目为肉羊规模化养殖项目，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中所列的有毒有害、易燃易爆物质，危险性判定为轻度危害。本项目周边主要为荒漠空地，1km 范围内无常住居民，环境敏感程度判定为环境低度敏感区，因此，本项目环境风险潜势为 I，本次评价只对环境风险进行简单分析。

2.3.2 评价范围

根据本项目特点及评价工作内容和深度的要求，确定本项目各专题环境影响评价工作范围如下。

(1) 大气环境影响评价范围为以排放源为中心点，边长 5km 的矩形区域。

- (2) 地下水环境影响评价范围为以拟建场址为中心，不大于 6km^2 的圆形区域。
- (3) 声环境影响评价范围是以本项目场界往外 200m 的评价区域。
- (4) 生态环境影响评价范围是本项目场界外 500m 为评价区域。
- (5) 土壤环境影响评价范围为本项目场界往外 50 米的评价区域。

本项目环境影响评价范围见图 2.3-1。

2.4 相关规划及环境功能区划

2.4.1 相关规划

本项目相关的规划及有关功能区划如下。

- (1) 《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》（2017 年 6 月）；
- (2) 《自治区畜牧行业“十三五”脱贫攻坚实施计划（2016—2020 年）》（2016 年 4 月）；
- (3) 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016 年 5 月）；
- (4) 《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》；
- (5) 《新疆生态功能区划》（2006 年 8 月）；
- (6) 《中国新疆水环境功能区划》（新政函[2002]194 号）（2002 年 1 月 16 日）。

2.4.2 环境功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）《新疆水环境功能区划》和《新疆生态功能区划》等，评价区环境功能区划如下：

(1) 大气环境

按《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类，项目所处区域环境空气质量功能区属二类区。

(2) 地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水分类标准，划分为III类。

(3) 声环境

项目区目前没有划分声环境功能区划。依据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区划分原则和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，项目区声环境现状及影响执行《声环境质量标准》

(GB3096-2008) 的 2 类标准。

(4) 生态环境

根据《新疆生态功能区划》，项目区属塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区生态功能区，塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区，叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区。主要保护目标为：保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量。

表 2.4-1 生态功能区划分

生态区	生态亚区	生态功能区	主要生态服务功能	主要生态环境问题	生态敏感因子敏感程度	保护目标
IV 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区	IV1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区	58. 叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区	农畜产品生产、荒漠化控制、油气资源开发、塔里木河水源补给	土壤盐渍化、风沙危害、荒漠植被及胡杨林破坏、乱挖甘草、平原水库蒸发渗漏损失严重、油气开发污染环境、土壤环境质量下降	生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感	保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量

2.5 评价重点及环境保护目标

2.5.1 评价重点

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令 第 643 号），对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书。环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对人体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。

根据本项目的工程特点和项目周边的环境特征，本次评价工作重点为：建设项目概况与工程分析、环境影响分析及环境保护措施等。

2.5.2 环境保护目标

(1) 环境空气

控制拟建项目大气污染物达标排放，使本项目实施后评价区域的空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

(2) 水环境

保护项目所在区域水环境不受本项目建设的影响，确保本项目废水不对项目区

地下水产生影响，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。

（3）声环境

控制厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。

（4）生态环境

经现场踏勘，评价范围内距离项目区西北侧约1670米分布有吾斯塘博依村居民点，项目区东侧约1750米分布有阿克托格拉克村居民点，项目区南侧约2100米分布有阿勒格买里村居民点，厂址所在地以盐碱地为主。因此，根据施工期和运营期排污特征，确定本项目的主要环境保护目标如下表2.5-1。

表 2.5-1 项目区环境敏感保护目标

名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离
	X	Y					
吾斯塘博依村	77.682	39.338	村民，约495人	环境空气质量	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准	西北	1670m
阿克托格拉克村	77.728	39.323	村民，约1250人	环境空气质量	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准	东	1750m
阿勒格买里村	77.694	39.299	村民，约900人	环境空气质量	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准	南	2100m

2.6 产业政策、选址合理性及与相关法律法规、规划相符性分析

2.6.1 相关规划及产业政策符合性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类一、农林业4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

（2）规划符合性分析

1）《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》提出“十三五”期间以供给侧结构性改革为主线，以变革创新、可持续发展和全产业链建设统揽全局，全面推进传统畜牧业改造提升和现代畜牧业开拓创新。遵循现代化发展规律，以结构调整和科技创新为动力，以培育发展大产业、大品牌、大市场为目标，加快构建新型畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，强化生产保障体系建设。推进产业精准脱贫，把畜牧业提质增效和农牧民增收放到更加突出位置，尽快走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的具有新疆特色的畜牧业化现代道路，促进新疆畜牧业转型升级和民生持续改善，为新疆农牧区经济平稳健康发展和社会稳定和谐提供有力支撑。

“十三五”期间，新疆畜牧业力争在畜产品市场保供、生态环境保护、畜牧生产基础保障、畜牧产业融合、畜牧业物质装备和提高动物防疫、畜产品质量安全水平等重点领域取得显著进展。到 2020 年，构建起更加健全的现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，和强有力的生产保障体系。全区畜牧业产值达到 800 亿元以上，年均增长 4.2%，农牧民来自畜牧业年均增收 400 元以上，全区畜牧业现代化发展水平明显提高。继续推动畜牧业发展重心由草原牧区向农区转移，严格禁养区、禁牧区管理，突出农牧结合部、重点特色乡镇、规模牧业定居点、畜牧养殖园区等养殖环境容量较大区域发展。以天山北坡经济带为主，着力打造和培育新疆现代畜牧业转型升级驱动带，构筑疆内畜牧业产业核心发展区，带动全区现代畜牧业加速转型升级。统筹南疆畜牧业优势区域发展，因地制宜建设特色畜牧业发展区。

肉牛肉羊产业布局及发展方向：以良种繁育体系、规模化养殖基地建设为突破口，积极培育龙头企业，依托合作社在全区范围内因地制宜、多形式发展肉羊肉牛生产。北疆牧区及南疆西部山区依托牧民定居建设基础，结合草原生态保护补助奖励机制政策的实施，稳定牛羊存栏规模，积极发展绿色有机高端牛羊肉生产；北疆农区突出种养结合、农牧结合，通过发展规模化、集约化养殖，建设牛羊肉商品基地和外销基地；南疆地区结合种植业结构调整，促进农林牧融合发展，巩固庭院养殖业基础，依托种养大户发展肉羊、肉牛规模化养殖。

本项目属于畜禽标准化规模养殖项目，项目符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》相关要求。

2) 《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》符合性分析

《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》指出，各畜禽养殖单位应根据

养殖种类、养殖规模、粪污收集方式以及当地的地理环境条件和废水排放去向等因素，因地制宜发展生态养殖模式，优先考虑资源综合利用，合理确定畜禽养殖污染防治措施。鼓励发展专业化集中式畜禽养殖粪污资源化利用和肥料化利用，加大对粪污水处理、有机肥加工和发酵产物综合利用产业政策的扶持和资金补贴力度，支持畜禽养殖粪污的社会化集中处理和规模化利用，加快建立循环经济产业链。

本项目属于集约化养殖项目，本项目废水得到合理利用，粪便按规范要求堆肥，无害化处置后，做固体有机肥还田。因此，本项目能够形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，符合《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》。

3) 与巴楚县禁养限养方案的相符性分析

《巴楚县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》中畜禽养殖三区划分范围如下：

（一）禁养区范围

畜禽养殖禁养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内禁止任何单位和个人养殖畜禽，禁养区范围内的已建成的畜禽规模化养殖场，由县人民政府依法责令6个月内进行搬迁或关闭。

A. 饮用水水源保护区。包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。已经完成饮用水水源保护区划分的，按照现有陆域边界范围执行；未完成饮用水水源保护区划分的，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中各类型饮用水水源保护区划分方法确定。

其中，饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。

B. 自然保护区。包括国家级和地方及自然保护区的核心区和缓冲区，按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行。

自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场。

C. 风景名胜区。包括国家级和省级风景名胜区，以国务院及省级人民政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行。

其中，风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场；其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。

D.城镇居民区和文化教育科学研究区。根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和环境保护要求等，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。边界范围内，禁止建设养殖场。

E.依照法律法规规定应当划定的区域。法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。

（二）限养区范围

畜禽养殖限养区是对禁养区的保护，按照法律、法规、行政规章等规定，在一定区域内限定畜禽养殖规模和数量，禁止新建规模化畜禽养殖场；限养区内现有的畜禽养殖场应限期治理，污染物处理达到排放要求（具体限养规模和数量由县畜牧兽医、环保部门制定）；无法完成限期治理的，应搬迁或关闭。

《巴楚县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》中畜禽养殖三区区域划定为：

（一）禁养区划定

A.饮用水水源保护区。主要指红海水库、卫星水库、草龙水库、叶尔羌河、巴楚总干渠以及饮用水水源地一级、二级保护区等重要水资源区域外扩 500 米以内的区域。（详见表 2.6-1 巴楚县饮用水水源地汇总表）

B.自然保护区。主要指邦克尔国家湿地公园、胡杨林国家森林公园等自然保护区外扩 500 米以内的区域。（详见表 2.6-2 巴楚县自治区级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园汇总表）

C.风景名胜区主要指红海景区等风景名胜区外扩 500 米以内的区域。（详见巴楚县自治区级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园汇总表）

D.城镇居民区和文化教育科学研究区

E.依照法律法规规定应当划定的区域

（二）限养区划定

A.饮用水水源保护区。主要指红海水库、卫星水库、草龙水库、叶尔羌河、巴楚总干渠以及饮用水水源地一级、二级保护区等重要水资源区域外扩 500-1000 米以内的区域。

B.自然保护区。主要指邦克尔国家湿地公园、胡杨林国家森林公园等自然保护区外扩 500-1000 米以内的区域。

C.风景名胜区主要指红海景区等风景名胜区外扩 500-1000 米以内的区域。

D.城镇居民区和文化教育科学研究区。

E.依照法律法规规定应当划定的区域。

巴楚县行政区域内除禁养区和限养区以外的区域为可养区。

表 2.6-1 巴楚县饮用水水源地汇总表

乡镇	序号	水源地名称	保护区级别	拐点	纬度 N	经度 E	面积 (km ²)	周长 (km)
夏马勒乡	1	巴楚县夏马勒乡农村饮水安全工程地下水水源地	一级	A1	39°33'10.34"	78°18'51.82"	0.25	3.87
				A2	39°33'8.24"	78°18'56.13"		
				A3	39°33'4.19"	78°18'52.21"		
				A4	39°32'57.19"	78°18'31.62"		
				A5	39°33'2.30"	78°17'41.89"		
				A6	39°33'6.37"	78°17'42.73"		
				A7	39°33'1.59"	78°18'32.49"		
			二级	B1	39°33'23.84"	78°18'40.60"	4.45	11
				B2	39°33'5.78"	78°19'17.06"		
				B3	39°32'42.28"	78°18'34.55"		
				B4	39°32'47.62"	78°17'39.11"		
				B5	39°32'57.07"	78°17'2.67"		
				B6	39°32'57.62"	78°16'3.06"		
				B7	39°33'13.91"	78°15'51.85"		
				B8	39°33'32.79"	78°16'13.96"		
				B9	39°33'15.30"	78°18'30.08"		
			取水井	1#	39°33'6.91"	78°18'51.27"		
				2#	39°33'0.96"	78°18'19.32"		
阿克萨克马勒乡	2	巴楚县阿克萨克马勒乡农村饮水安全工程地下水水源地	一级	A1	39°22'41.59"	77°59'45.63"	0.01	0.48
				A2	39°22'43.64"	77°59'50.13"		
				A3	39°22'40.33"	77°59'52.60"		
				A4	39°22'38.31"	77°59'48.19"		
			取水井	1#	39°22'41.00"	77°59'49.00"		
			一级	A1	39°21'53.08"	77°59'46.51"	0.01	0.52
				A2	39°21'52.55"	77°59'52.52"		
				A3	39°21'48.89"	77°59'51.93"		
				A4	39°21'49.44"	77°59'45.96"		
			取水井	2#	39°21'51.01"	77°59'49.48"		
			一级	A1	39°26'22.58"	78° 5'14.54"	0.01	0.45
				A2	39°26'20.03"	78° 5'18.24"		
				A3	39°26'17.46"	78° 5'15.06"		
				A4	39°26'19.89"	78° 5'11.50"		
			取水井	3#	39°26'20.00"	78° 5'15.00"		
			一级	A1	39°28'10.91"	78° 9'59.72"	0.01	0.61
				A2	39°28'13.55"	78°10'5.12"		
				A3	39°28'9.22"	78°10'8.39"		
				A4	39°28'6.71"	78°10'3.22"		
			取水井	4#	39°28'10.00"	78°10'4.00"		
			一级	A1	39°28'58.91"	78°11'56.89"	0.01	0.54
				A2	39°29'1.87"	78°12'1.69"		

				A3	39°28'58.25"	78°12'4.55"		
				A4	39°28'55.64"	78°12'0.33"		
			取水井	5#	39°28'59.00"	78°12'1.00"		
			一级	A1	39°28'54.19"	78°12'46.02"	0.01	0.64
				A2	39°28'56.28"	78°12'52.32"		
				A3	39°28'52.40"	78°12'55.07"		
				A4	39°28'49.32"	78°12'49.48"		
			取水井	6#	39°28'53.00"	78°12'51.00"		
			一级	A1	39°30'28.85"	78°15'14.27"	0.01	0.74
				A2	39°30'32.15"	78°15'21.00"		
				A3	39°30'26.99"	78°15'24.88"		
				A4	39°30'23.89"	78°15'18.38"		
			取水井	7#	39°30'28.00"	78°15'20.00"		
			一级	A1	39°28'58.75"	78°12'34.33"	0.01	0.52
				A2	39°29'1.31"	78°12'39.56"		
				A3	39°28'57.95"	78°12'42.02"		
				A4	39°28'55.65"	78°12'37.34"		
			取水井	8#	39°28'58.00"	78°12'38.00"		
英吾斯坦乡	3	巴楚县英吾斯坦乡农村饮水安全工程地下水源地	一级	A1	39° 8'28.77"	77°37'15.74"	0.01	0.45
				A2	39° 8'31.65"	77°37'18.93"		
				A3	39° 8'29.22"	77°37'22.39"		
				A4	39° 8'26.49"	77°37'19.36"		
			一级	A1	39° 8'44.91"	77°37'47.32"	0.14	2.47
				A2	39° 8'42.84"	77°37'52.14"		
				A3	39° 8'14.51"	77°37'23.00"		
				A4	39° 8'16.94"	77°37'19.08"		
			二级	B1	39° 8'54.03"	77°37'47.26"	1.69	7.19
				B2	39° 8'43.15"	77°38'3.58"		
				B3	39° 8'8.44"	77°37'27.09"		
				B4	39° 7'48.53"	77°37'18.96"		
				B5	39° 7'21.08"	77°37'17.42"		
				B6	39° 7'21.52"	77°36'55.25"		
				B7	39° 7'54.69"	77°36'57.74"		
				B8	39° 8'30.64"	77°37'15.47"		
			取水井	1#	39° 8'29.00"	77°37'19.00"		
				2#	39° 8'41.00"	77°37'47.00"		
阿拉格乡	4	巴楚县阿拉格乡农村饮水安全工程地下水源地	一级	A1	39°20'47.70"	77°55'47.63"	0.31	4.1
				A2	39°20'44.40"	77°55'52.67"		
				A3	39°19'59.64"	77°54'59.07"		
				A4	39°20'2.66"	77°54'55.34"		
				A5	39°20'27.95"	77°55'26.33"		
				A6	39°20'35.03"	77°55'28.30"		
			二级	B1	39°20'57.78"	77°55'45.02"	2.59	9.79
				B2	39°20'41.11"	77°56'12.03"		
				B3	39°19'47.14"	77°55'9.03"		
				B4	39°19'48.69"	77°54'55.86"		
				B5	39°19'27.56"	77°54'47.03"		

				B6	39°19'28.57"	77°54'34.32"		
				B7	39°19'22.94"	77°54'25.98"		
				B8	39°19'16.55"	77°54'23.23"		
				B9	39°19'9.26"	77°54'6.66"		
				B10	39°19'15.93"	77°53'58.36"		
				B11	39°19'51.46"	77°54'29.01"		
				B12	39°20'26.09"	77°55'20.14"		
				B13	39°20'49.16"	77°55'33.02"		
				B14	39°20'47.62"	77°55'38.11"		
			取水井	1#	39°20'43.16"	77°55'47.79"		
				2#	39°20'25.00"	77°55'26.00"		
				3#	39°20'34.00"	77°55'31.00"		
色力布亚镇	5	巴楚县色力布亚镇农村饮水安全工程地下水水源地	一级	A1	39°16'55.54"	77°50'33.17"	0.01	0.54
				A2	39°16'57.99"	77°50'37.77"		
				A3	39°16'54.43"	77°50'40.98"		
				A4	39°16'51.93"	77°50'36.31"		
			取水井	1#	39°16'55.00"	77°50'37.00"		
			一级	A1	39°17'29.06"	77°50'47.04"	0.01	0.5
				A2	39°17'26.61"	77°50'51.20"		
				A3	39°17'23.40"	77°50'48.02"		
				A4	39°17'25.84"	77°50'43.88"		
			取水井	2#	39°17'26.00"	77°50'48.00"		
			一级	A1	39°16'52.87"	77°49'39.36"	0.01	0.4
				A2	39°16'53.92"	77°49'43.58"		
				A3	39°16'51.38"	77°49'44.54"		
				A4	39°16'49.50"	77°49'40.92"		
			取水井	3#	39°16'51.66"	77°49'42.16"		
琼库恰克乡	6	巴楚县琼库恰克乡农村饮水安全工程地下水水源地	一级	A1	39°10'32.13"	77°42'37.00"	1.24	5.52
				A2	39°10'22.54"	77°42'55.70"		
				A3	39°10'9.81"	77°42'42.98"		
				A4	39°9'59.05"	77°41'22.26"		
				A5	39°10'11.30"	77°41'16.30"		
				A6	39°10'11.78"	77°41'26.53"		
				A7	39°10'15.36"	77°41'37.23"		
				A8	39°10'17.72"	77°41'37.22"		
				A9	39°10'24.44"	77°42'8.12"		
				A10	39°10'29.33"	77°42'20.28"		
			二级	B1	39°10'43.17"	77°42'37.49"	9.1	13
				B2	39°10'19.16"	77°43'13.99"		
				B3	39°9'47.43"	77°42'56.41"		
				B4	39°8'53.86"	77°42'1.56"		
				B5	39°9'6.18"	77°41'6.21"		
				B6	39°9'14.63"	77°41'8.37"		
				B7	39°9'18.19"	77°40'15.20"		
				B8	39°9'37.69"	77°39'54.05"		
				B9	39°9'50.45"	77°40'9.24"		
				B10	39°9'59.50"	77°40'31.84"		

阿瓦提镇	7	巴楚县阿瓦提镇农村饮水安全工程地下水水源地		B11	39° 9'56.26"	77°40'35.44"		
				B12	39°10'10.93"	77°40'58.91"		
				B13	39°10'11.44"	77°41'12.26"		
				B14	39°10'23.18"	77°41'9.16"		
				B15	39°10'31.10"	77°41'32.58"		
				B16	39°10'34.44"	77°42'5.40"		
				B17	39°10'36.90"	77°42'4.89"		
			取水井	1#	39°10'10.31"	77°42'4.00"		
				2#	39°10'19.00"	77°42'8.00"		
				3#	39°10'17.00"	77°42'4.00"		
				4#	39°10'16.00"	77°42'0.00"		
				5#	39°10'27.00"	77°42'41.00"		
			一级	A1	39° 3'25.48"	77°36'35.36"	0.16	3.51
				A2	39° 3'24.88"	77°36'40.77"		
				A3	39° 3'19.18"	77°36'38.97"		
				A4	39° 3'19.58"	77°36'37.23"		
				A5	39° 2'44.27"	77°36'23.70"		
				A6	39° 2'39.20"	77°36'13.36"		
				A7	39° 2'41.36"	77°36'11.24"		
				A8	39° 2'45.59"	77°36'20.30"		
				A9	39° 3'6.31"	77°36'28.12"		
				A10	39° 3'6.91"	77°36'26.00"		
				A11	39° 3'11.76"	77°36'27.92"		
				A12	39° 3'11.29"	77°36'30.00"		
			二级	B1	39° 3'32.16"	77°36'26.07"	1.92	8.54
				B2	39° 3'31.61"	77°36'48.39"		
				B3	39° 2'40.50"	77°36'31.13"		
				B4	39° 2'14.62"	77°35'40.38"		
				B5	39° 1'55.14"	77°35'16.20"		
				B6	39° 2'7.21"	77°35'0.47"		
				B7	39° 2'29.01"	77°35'27.53"		
				B8	39° 2'50.52"	77°36'13.40"		
			取水井	1#	39° 3'9.00"	77°36'30.00"		
				2#	39° 3'22.00"	77°36'38.00"		
			一级	A1	39° 7'10.83"	77°37'1.52"	0.17	2.47
				A2	39° 7'10.90"	77°37'9.15"		
				A3	39° 6'35.97"	77°37'6.58"		
				A4	39° 6'36.12"	77°37'1.07"		
			二级	B1	39° 7'19.03"	77°36'54.77"	1.72	7.74
				B2	39° 7'18.36"	77°37'17.04"		
				B3	39° 6'15.49"	77°37'12.14"		
				B4	39° 5'56.06"	77°36'48.71"		
				B5	39° 5'42.36"	77°36'19.03"		
				B6	39° 5'57.71"	77°36'7.82"		
				B7	39° 6'8.90"	77°36'34.40"		
				B8	39° 6'23.78"	77°36'52.73"		
			取水井	3#	39° 7'9.00"	77°37'4.00"		

表 2.6-2 巴楚县自治区级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园汇总表

序号	批准设立名称	级别	受保护区类型	区域勘界	面积
1	巴楚胡杨林国家森林公园	国家级	森林公园	夏马勒片区： 东经 78°12'02"~79°51'15" 北纬 39°21'15"~40°01'03" 红海湾片区： 东经 78°07'20"~78°22'42" 北纬 39°39'51"~39°50'12"	16937.03 公顷 (红海湾片区含红海景区)
2	巴楚邦克尔国家湿地公园	国家级	湿地公园	东经 77°55'5.21"~77°55'7.31" 北纬 39°35'32.62"~39°43'32.17"	4936.37 公顷

本项目位于巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41' 54.42"，N39° 19' 18.35"。与本项目有关联的禁养限养区为：巴楚县琼库恰克乡农村饮水安全工程地下水水源地，本项目距离该地下水水源地取水井约 16km。因此，本项目评价范围内不在禁养区、限养区范围内，根据本项目位置、周边环境与“三区”对照可知，本项目选址不属于禁养区和限养区范围，属于可养区范围，满足可养区选址条件，详见附图 2.6-1 禁养区、限养区域与本项目位置关系图。因此，本项目建设符合巴楚县畜禽养殖“三区”规划要求。

综上所述，本项目属于畜禽标准化规模养殖项目，项目能够形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，项目符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》《自治区畜牧行业“十三五”脱贫攻坚实施计划（2016-2020 年）》《巴楚县总体规划》等规划相关要求。

2.6.2 选址合理性分析

本项目位于新疆巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41' 54.42"，N39° 19' 18.35"。项目为新建项目，项目区西北侧约 1670 米分布有吾斯塘博依村居民点，项目区东侧约 1750 米分布有阿克托格拉克村居民点，项目区南侧约 2100 米分布有阿勒格买里村居民点，厂址所在地以盐碱地为主。根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31 号文：选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。

根据《巴楚县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》可知，本项目不在巴楚县禁止养殖区域，且本项目符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》，同时根据《关于促进规划化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发

[2007]220号)：“(二)在当前土地利用总体规划尚未修编的情况下，县级国土资源管理部门对于规模化养殖用地实行一事一议，依照现行土地利用规划，做好用地论证等工作，提供用地保障。(三)规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用土地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。”根据新疆维吾尔自治区巴楚县自然资源局所出具的《关于巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目用地的预审意见》(巴自然资发【2020】148号)(详见附件)，项目土地利用现状情况为盐碱地，项目用地已列入《巴楚县土地利用总体规划(2010-2020年)》重点建设项目清单，项目不占用基本农田，符合相关规划。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：(一)饮用水水源保护区，风景名胜区；(二)自然保护区的核心区和缓冲区；(三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；(四)法律、法规规定的其他禁止养殖区域。新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)，畜禽养殖业禁止建在：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中的地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。若在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

本项目远离上述禁建区域，1000m范围内无居民点、学校、医院等环境敏感点。因此，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)和《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中的选址要求。

根据《动物防疫条件审查办法》第二章第五条 饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件：

(一)距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场(养

殖小区)之间距离不少于 500 米;

(二) 距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000 米以上;

(三) 距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线 500 米以上。

本项目建设地点拟选于巴楚县琼库尔恰克乡 16 村,项目周边无动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场,无种畜禽场、动物诊疗场。项目周边无动物隔离场所、无害化处理场所。周边 500m 范围内无城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域。无主要公路、铁路交通干线,因此,本项目选址符合动物防疫要求。

本项目建设用地现状为盐碱地,建设地点为可养范围内,同时根据新疆维吾尔自治区巴楚县城乡规划管理办公室出具的建设项目选址意见书(详见附件)项目选址是合理可行的。

因此,从环保角度来说,项目选址合理。

2.6.3 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)的符合性分析

表 2.6-1 建设项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)的符合性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)	本项目情况	符合性分析
2、技术原则		
2.1 畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则,根据本场区土地(包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地)对畜禽粪便的消纳能力,确定新建畜禽养殖场的养殖规模。	本项目羊尿被垫料吸收,产生的粪污及垫料运至北侧拟建的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》进行堆肥处置,最终作为肥料还田。	符合
2.2 对于无相应消纳土地的养殖场,必须配套建立具有相应加工(处理)能力的粪便污水处理设施或处理(置)机制。		符合
2.3 畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。	本项目羊尿被垫料吸收,生活污水化粪池处理后定期由吸污车拉运,无废水外排。因此,本项目无需申请水污染物排放总量控制指标。	符合
3、选址要求		
3.1 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场: 3.1.1 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区; 3.1.2 城市和城镇居民区,包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区; 3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域; 3.1.4 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。	项目不在上述区	符合
3.2 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开 3.1		
	项目不在 3.1.1、3.1.3、3.1.3、3.1.4	符合

规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在 3.1 规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。	规定的禁建区域，项目距离周边居民最近距离 1670m。	
4、场区布局与清粪工艺		
4.1 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。	项目生活管理区位于厂区西北侧，项目粪污及病死尸体不在场内处理，定期清理后由专用厢车拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工和无害化处理。	符合
4.2 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。	项目采用雨污分流排水系统，污水均采用暗管输送。	符合
4.3 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。	项目采用干法清粪工艺	符合
5、 畜禽粪便的贮存		
5.1 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。	本项目产生的粪污采用专用厢式车运输至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。	符合
6、污水处理		
6.1 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。	本项目运营期采用垫草垫料吸附粪污，羊舍内铺放碎秸秆、麦草垫料作为吸附剂进行粪污吸收，羊尿基本被垫料吸收。因此，本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。	符合
6.2.2 畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理(采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程)，并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。		符合
6.5 污水的净化处理应根据养殖种类、养殖规模、清粪方式和当地的，自然地理条件，选择合理、适用的污水净化处理工艺和技术路线，尽可能采用自然生物处理的方法，达到回用标准或排放标准。		符合
7、固体粪肥的处理和利用		
7.1 土地利用 7.1.1 畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。 7.1.2 经过处理的粪便作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生长所需养分的需求量。 在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪	本项目产生的粪污定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工，加工产生有机肥外售，不会过量施用。	符合

肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。		
7.1.3 对高降雨区、坡地及沙质容易产生径流和渗透性较强的土壤，不适宜施用粪肥或粪肥使用量过高易使粪肥流失引起地表水或地下水污染时，应禁止或暂停使用粪肥。		
8、饲料和饲养		
8.1 畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。	项目饲料由专业饲料公司生产配送，配方合理。	符合
8.2 提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。	项目饲料中采用添加益生菌。	符合
8.3 养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。	养殖场周围采用喷洒消毒液等环境友好的消毒剂及方法。	符合
9、病死畜禽尸体的处理与处置		
9.1 病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。	项目产生病死羊尸及分娩物等由专用厢车运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。	符合
9.2 病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。		
9.3 不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。		
10、畜禽养殖场排放污染物的监测		
10.1 畜禽养殖场应安装水表，对用水实行计量管理。	项目配套安装水表。	符合
10.2 畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。	根据项目监测计划，符合上述要求。	符合
10.3 对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放。	项目羊尿被垫料吸收，定期由专用厢车运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。	符合
10.4 排污口应设置国家环境保护总局统一规定的排污口标志。	按要求设置。	符合
11、其它		
养殖场防疫、化验等产生的危险废水和固体废弃物应按国家的有关规定进行处理。	项目防疫、化验等产生的动物防疫废弃物临时贮存在医疗废物贮存间，定期委托有相应危险废物处置的单位清运处置。	符合

综上所述，项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关

要求。

2.6.4 与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析

表 2.6-2 建设项目与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析

《动物防疫条件审查办法》（农业部[2010]第 7 号）	本项目情况	符合性分析
第二章 饲养场、养殖小区动物防疫条件		
第五条 动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件：		
（一）距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场 500 米以上；距离种畜禽场 1000 米以上；距离动物诊疗场所 200 米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于 500 米；	项目周边无动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场，无种畜禽场、动物诊疗场及动物饲养场。	符合
（二）距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000 米以上；	项目周边 3000 米内无动物隔离场所、无害化处理场所。	符合
（三）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线 500 米以上。	500 米内无城镇居民区、文化教育科研等人口集中区，无公路、铁路等主要交通干线。	符合
第六条 动物饲养场、养殖小区布局应当符合下列条件：		
（一）场区周围建有围墙；	场区按要求设置围墙；	符合
（二）场区出入口处设置与门同宽，长 4 米、深 0.3 米以上的消毒池。	场区出入口按要求设置标准消毒室。	符合
（三）生产区与生活办公区分开，并有隔离设施。	项目生产区与办公生活区设置实体砖墙隔离。	符合
（四）生产区入口处设置更衣消毒室，各养殖栋舍出入口设置消毒池或者消毒垫。	按要求项目生产区入口处设置更衣消毒室，各养殖舍出入口设置消毒池或者消毒垫。	符合
（五）生产区内清洁道、污染道分设。	按要求项目生产区内清洁道、污染道分设。	符合
（六）生产区内各养殖栋舍之间距离在 5 米以上或者有隔离设施。	项目生产区内各养殖栋舍之间距离均在 5 米以上。	符合
第七条 动物饲养场、养殖小区应当具有下列设施设备：		
（一）场区入口处配置消毒设备。	按要求项目场区入口处配置消毒设备。	符合
（二）生产区有良好的采光、通风设施设备。	项目生产区按要求配有采光及通风设备。	符合
（三）圈舍地面和墙壁选用适宜材料，以便清洗消毒。	项目圈舍地面和墙壁按要求选用适宜材料，以便清洗消毒。	符合
（四）配备疫苗冷冻(冷藏)设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室，或者有兽医机构为其提供相应服务。	项目生产区设有兽医室，并配备疫苗冷冻(冷藏)设备、消毒和诊疗等防疫设备。	符合
（五）有与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备。	项目病死羊及粪污处理依托拟建的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》	符合
（六）有相对独立的引入动物隔离舍和患病动物隔离舍。	项目设有单独的隔离舍。	符合
第八条 动物饲养场、养殖小区应当有与其养殖规模相适应的执业兽医或者乡村兽医。	项目配有专业的执业兽医。	符合
第九条 动物饲养场、养殖小区应当按规定建立	项目按要求建立相关的养殖档案	符合

免疫、用药、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理、畜禽标识等制度及养殖档案。		
--	--	--

综上所述，项目符合《动物防疫条件审查办法》的相关要求。

2.6.5 与《新疆维吾尔自治区 28 个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的符合性分析

根据《关于印发新疆维吾尔自治区 28 个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕891 号），对于负面清单中限制类产业，各地要按照相应目标要求尽快制定升级改造计划，启动升级改造工作；对禁止类产业，按负面清单中要求淘汰的禁止类产业立即关停，对限时退出的产业尽快制定实施计划，启动退出程序。

本项目位于巴楚县，属于塔里木河荒漠化防治生态功能区，其类型为防风固沙型。清单涉及国民经济 5 门类 15 大类 27 中类 31 小类。其中禁止类 1 门类 4 大类 11 中类 12 小类；限制类 5 门类 13 大类 17 中类 19 小类。《巴楚县产业准入负面清单》遵循的基本原则和要求如下：

（1）清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业（如核电、航空运输、跨流域调水等）。

（2）清单所列产业的准入条件均严于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）（以下简称《指导目录》）和《市场准入负面清单草案（试点版）》（以下简称“《清单草案》”）。与《指导目录》中限制类、淘汰类和《清单草案》中的限制准入类、禁止准入类要求一致的，其涉及的产业不再在清单表格中重复列出。

（3）列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。

（4）列入清单限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。

（5）清单所列的各类管控要求依据所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则，以及《指导目录》、各类行业规范条件、产业准入条件、地方相关产业准入政策等提出。

(6) 本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求依照相关法律法规执行, 不再在清单表格中复述。

表 2.6-3 巴楚县产业准入负面清单

序号	门类(代码及名称)	大类(代码及名称)	中类(代码及名称)	小类(代码及名称)	产业存在状况	管控要求	备注
限制类							
1	A 农、林、牧、渔业	01 农业	011 谷物种植	0112 小麦种植	现有一般产业	1.不得发展非节水农业, 现有非节水农业应在 2020 年 12 月 31 日前完成节水改造。 2.不得毁林、烧山、天然草地垦殖 3.不得施用高毒农药	《指导目录》中限制类
2	A 农、林、牧、渔业	01 农业	011 谷物种植	0113 玉米种植	现有一般产业		《指导目录》中限制类
3	A 农、林、牧、渔业	01 农业	013 棉、麻、糖、烟草种植	0131 棉花种植	现有主导产业		《指导目录》中限制类
4	A 农、林、牧、渔业	03 畜牧业	031 牲畜饲养	0314 羊的饲养	现有主导产业	1.禁止在下河林场、下马勒林场放牧养殖。 2.不得在县域内叶尔羌河沿岸 2 公里范围内建设养殖小区, 现有养殖小区在禁养区内的应在 2019 年 12 月 31 日前完成搬迁。 3.2019 年 12 月 31 日前各规模养殖场按要求建设牲畜排泄物处理设施。	《指导目录》中限制类
5	A 农、林、牧、渔业	04 渔业	041 水产养殖	0412 内陆养殖	现有一般产业	1.禁止新建湖泊、水库网箱投饵养殖项目。 2.对现有湖泊、水库网箱投饵养殖项目在 2019 年 12 月 31 日前退出。	《指导目录》中限制类
6	B 采矿业	07 石油和天然气开采业	071 石油开采	071 石油开采	现有一般产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.新建项目清洁水平不得低于国内先进水平, 现有未达到国内先进水平的企业在 2019 年 12 月 31 日前完成升级改造。	《指导目录》中鼓励类
7	B 采矿业	07 石油和天然气开采业	072 天然气开采	072 天然气开采	规划发展产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.新建项目清洁水平不得低于国内先进水平。	《指导目录》中鼓励类
8	B 采矿业	08 黑色金属矿采选业	081 铁矿开采	0810 铁矿采选	现有一般产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止露天开采。 3.新建项目生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进	《指导目录》中限制类

						水平以上。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	
9	B 采矿业	09 有色金属矿采选业	091 有色金属矿采选业	0911 铜矿采选	规划发展产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止露天开采。 3.新建项目生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平以上。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	《指导目录》中限制类
10	B 采矿业	09 有色金属矿采选业	091 有色金属矿采选业	0912 铅锌矿采选	规划发展产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止露天开采。 3.新建项目生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平以上。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	《指导目录》中限制类
11	B 采矿业	09 有色金属矿采选业	092 贵金属矿采选业	0929 其他贵金属矿采选	规划发展产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止露天开采。 3.新建项目生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平以上。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	《指导目录》中限制类
12	B 采矿业	10 非金属矿采选业	101 土砂石开采	1019 粘土及其他土砂石开采	现有一般产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止毁林采石、采砂, 严禁在林地内采砂、采石、取土。 3.土砂石年开采规模不高于 60 万吨。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	《指导目录》中限制类
13	B 采矿业	10 非金属矿采选业	103 采盐	1030 采盐	规划发展产业	1.不得在沙尘源区、沙尘暴频发区布局, 仅限布局在不破坏草原等生态环境的区域。 2.禁止新上单套 15 万吨/以下的真空制盐装置、25 万吨/以下的湖盐生产设备、65 万吨/年以下矿井盐项目。 3.新上项目生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平以上。 4.推进绿色矿山建设,达到绿色矿山标准。	《指导目录》中限制类

14	C 制造业	13 农副 产品加工 业	133 植物油加 工	1331 食用植 物油加工	现有一般 产业	1.新建项目仅限于布局在巴楚 工业园区, 现有项目在 2019 年 12 月 31 日前进入巴楚工业园 区。 2.新建项目单线日处理棉籽不 得低于 100 吨, 现有项目单线 日处理棉籽低于 100 吨的应在 2019 年 12 月 31 日前完成升级 改造。 3.新建项目清洁生产水平不得 低于国内先进水平, 现有未达 到国内先进水平的企业, 应在 2019 年 12 月 31 日前完成升级 改造。	《指导 目录》中 限制类
15	C 制造业	15 酒、饮 料和精制 茶制造业	151 酒的制造	1512 白酒制 造	现有一般 产业	1.禁止新建项目。 2.现有项目应在 2019 年 12 月 31 日前进入巴楚工业园区。 2.现有白酒年生产规模低于 50 吨的企业应在 2019 年 12 月 31 日前完成升级改造。 3.现有未达到国内先进清洁生 产水平的企业, 应在 2019 年底 前完成升级改造。	《指导 目录》中 限制类
16	C 制造业	17 纺织 业	171 棉纺织及 印染精加工	1711 棉纺纱 加工	现有主导 产业	1.新建项目仅限于布局在巴楚 工业园区, 现有企业 2019 年 12 月 31 日前进入巴楚工业园区。 2.严禁新建 200 锭次/分钟以下 的棉精梳机、5 万转/分钟以下 自排杂气流纺设备、FA502、 FA503 细纱机项目, 现有企业 应在 2019 年 12 月 31 日前完成 升级改造。 3.新上项目生产工艺、环保设施 和清洁生产标准达到国内先进 水平及以上, 现有未达到国内 先进水平的企业应在 2019 年 12 月 31 日前完成升级改造。	《指导 目录》中 限制类
17	C 制造业	19 皮革、 毛皮、羽 毛及其制 品和制鞋 业	195 制鞋业	1952 皮鞋制 造	现有一般 产业	1.新建项目仅限于布局在巴楚 工业园区, 现有企业应在 2019 年 12 月 31 日前进入合规的巴 楚工业园区; 2.禁止新建聚氯乙烯普通人造 革生产线项目; 现有未达工艺 要求的应在 2019 年 12 月 31 日 前完成升级改造。 3.新建项目生产工艺、环保设施 和清洁生产标准达到国内先进 水平及以上, 现有企业清洁生 产未达国内先进水平的应在 2019 年 12 月 31 日前完成升级 改造。	《指导 目录》中 限制类
18	D 力、热 力、燃气	44 电力、 热力生产	443 热力生产 和供应	4430 热力 生产和供应	规划发展 产业	1.新建项目须选用节能高效供 暖锅炉、鼓、引风机、热网循	《指导 目录》中

	及水生产和供应业	和供应业				环水泵及换热器等设备并完善锅炉热能传导系统严密性，采用温控及自动控制系统，出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度低于现行标准限值。 2.新建规模不低于 2×35 万千瓦的热电联产项目，必须实现超低排放。 3.新建项目清洁水平不得低于国内先进水平。	限制类
19	K 房地产业	70 房地产业	701 房地产开发经营	7010 房地产开发经营	现有一般产业	1.新建项目建设范围布局在巴楚县县城总体规划规定的城北路以南、光明路以东、友谊路以西、教育中路以北； 2.禁止新建别墅类房地产开发项目。	《指导目录》中限制类
禁止类							
1	C 制造业	17 纺织业	171 棉纺织及印染精加工	1713 棉印染精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
2	C 制造业	17 纺织业	172 毛纺织及染整精加工	1723 毛染整精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
3	C 制造业	17 纺织业	173 麻纺织及染整精加工	1733 麻染精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
4	C 制造业	17 纺织业	174 丝绢纺织及印染精加工	1748 丝印染精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
5	C 制造业	17 纺织业	175 化纤织造及印染精加工	1752 化纤织物染整精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
6	C 制造业	17 纺织业	176 针织或钩针编织物及其制品制造	1762 针织或钩针编织物印染精加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
7	C 制造业	19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	191 皮革鞣制加工	1910 皮革鞣制加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
8	C 制造业	19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	192 皮革制品制造	1929 其他皮革制品制造	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
9	C 制造业	19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	193 毛皮鞣制及制品加工	1939 其他毛皮制品加工	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
10	C 制造业	22 造纸	221 纸浆制造	2211 木竹浆	规划发展	禁止新建	《指导

		和纸制品业		制造	产业		目录》中限制类
11	C 制造业	22 造纸和纸制品业	221 纸浆制造	2212 非木竹浆制造	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类
12	C 制造业	30 非金属矿物制品业	301 水泥、石灰和石膏制造	3011 水泥制造	规划发展产业	禁止新建	《指导目录》中限制类

本项目为羊的饲养，《巴楚县产业准入负面清单》中对羊的饲养管控限制条件如下：1、禁止在下河林场、下马勒林场放牧养殖。2、不得在县域内叶尔羌河沿岸2公里范围内建设养殖小区，现有养殖小区在禁养区内的应在2019年12月31日前完成搬迁。3、2019年12月31日前各规模养殖场按要求建设牲畜排泄物处理设施。

本项目选址不涉及上述禁建区域，项目配套建设《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工，因此本项目建设符合《巴楚县产业准入负面清单》中相关规定和要求，即项目符合《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》文件中的相关规定。

3 建设项目工程分析

3.1 项目概况

(1) 项目基本情况

项目名称：巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目

建设单位：巴楚县畜牧兽医局

建设性质：新建

(2) 项目建设地点

本项目位于新疆巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41' 54.42"，N39° 19' 18.35"。项目为新建项目，项目区西北侧约 1670 米分布有吾斯塘博依村居民点，项目区东侧约 1750 米分布有阿克托格拉克村居民点，项目区南侧约 2100 米分布有阿勒格买里村居民点，厂址所在地以盐碱地为主。

项目区域位置见图 3.1-1，周边环境关系图详见图 3.1-2。现场踏勘见图 3.1-3。

(3) 项目投资及资金来源

总投资：项目总投资 6000 万元，资金来源为援疆资金。

(4) 劳动定员和工作制度

本项目预计配备工作人员 50 人，项目采取三班制，每班工作 8 小时，年工作时间为 365d。

3.2 项目建设内容及规模

(1) 主要建设内容

新建标准化羊舍 40 栋、干草棚、青贮池、精料库房、设备维修房、辅助用房，配套地面硬化、供排水、电力、消防等附属设施。

(2) 建设规模

项目达产年，按照标准化建设规模，存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。

本项目的项目组成见表详见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目组成一览表

工程类别	工程(车间)名称	建设内容及规模
------	----------	---------

工程类别	工程(车间)名称	建设内容及规模
主体工程	羊舍	拟建 40 栋，单个建筑面积 741.5m ² ，共 29660m ² ，均为单层钢结构。
	青贮池	建筑面积 14000m ² 。
	精料棚	拟建 1 栋，建筑面积 1034m ² ，单层结构。
	干草棚	拟建 2 个，1#建筑面积 1440m ² ，2#建筑面积 2160m ² ，总建筑面积 3600m ² ，均为单层
	TMR	拟建 1 个，建筑面积 720m ²
辅助工程	办公室	拟建 1 栋，共 324m ² ，砖混结构，单层。
	宿舍食堂	宿舍拟建 3 栋，1#建筑面积 823.6m ² ，2#建筑面积 806.5m ² ，3#建筑面积 806.5m ² ，共 2436.6m ² ，砖混结构，双层。食堂拟建 1 栋，建筑面积 544m ² 。
	设备维修间	拟建 1 栋，建筑面积 1152m ²
	消防水池	拟建占地面积 682.5m ² 消防水池 1 座。
	消毒室	拟建 1 栋，建筑面积 135.6m ²
公用工程	供水	接就近自来水管网，能满足生产生活需求。
	排水	本项目采用干清粪的养殖方式，辅助采用垫草垫料吸附粪污，废水主要为场区生活污水，产生量较小，经化粪池处理后定期由吸污车拉运。
	供暖	采用电暖气取暖方式进行冬季取暖。
	供电	设置一台变压器，另设高压配电箱、照明低压配电箱、动力配电箱各一台。
环保工程	臭气污染防治措施	①饲料中添加 EM，并合理搭配； ②采用干清粪的养殖方式； ③羊舍采用除臭剂进行定期喷洒除臭； ④设置 500 米的卫生防护距离。
	水污染防治设施	本项目羊舍采用垫草垫料方式对粪污进行吸附，尿液基本被吸收，废水主要为场区职工生活污水，经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。
	固体废物污染防治设施	1、羊粪与羊舍垫料送至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。 2、购买饲料产生的废包装材料暂存于精料棚，定期外售给废品收购站；职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 3、病死动物尸体送至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理，医疗废物依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司集中处置。

3.3 产品方案及原辅料情况

3.3.1 产品方案

一般情况下，羊群按类别可划分为种公羊群、成年母羊群、育成母羊群、育成公羊群、羯羊群和试情公羊群。成年母羊的总头数应占总存栏数的 60-70%，20%左右的 1 岁母羊补充。在人工授精条件下，种公羊数应占成年母羊数的 1-2%。在自然

交配条件下，每 25-35 只母羊需配备一只种公羊。本场主要采用人工授精技术进行配种，部分外购肉用羊种羊细管冻精使用冷配。

本项目存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。

表 3.3-1 本项目产品方案详表

序号	产品	产量	备注
1	商品育肥羔羊	34000 只/年	出栏
2	后备种羊	6000 只/年	其中 4000 只用于本场更新补充，对外销售 2000 只

3.3.2 原辅料供应

(1) 饲草料供应

本项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，年提供后备种羊 6000 只；出栏商品育肥羔羊 34000 只，根据建设单位提供种《巴楚县琼库尔恰克乡肉羊规模养殖场建设项目》可行性研究报告，公羊精料、粗料、青贮每天平均饲喂 0.2kg、1.5kg、1.0kg，生产母羊每天平均饲喂 0.2kg、1.5 kg、1.0kg，哺乳羔羊每天平均饲喂 0.1kg、0kg、0.5kg，育肥羔羊每天平均饲喂 0.6kg、1.0kg、1.0kg，后备种羊每天平均饲喂 0.6kg、1.0kg、1.0kg。按照全舍饲的养殖模式，种羊群舍饲期 365 天，按全年补饲精料；羔羊 60 日龄断奶，羔羊育肥期 4 个月；后备种羊生长期 10 个月。

饲草和农副产品需求量：饲草和农副产品包括苜蓿、麦草、湖草、棉壳、番茄皮、醋糟、酱糟、玉米秸秆等。

精饲料：精饲料包括玉米、麸皮、油渣、豆粕、棉粕等，购买正规饲料企业的肉羊预混料，按照肉羊生长阶段配制全价精饲料。

表 3.3-2 肉羊饲草料需求量

种类	数量 (只)	饲养天数 (天)	饲草标准 (kg)	青贮标准 (kg)	精料标准 (kg)	饲草合计 (t)	青贮合计 (t)	精料合计 (t)
生产种羊	20400	365	1.5	1.0	0.2	11169	7446	1489
哺乳羔羊	46780	60	0.5	0	0.1	1403	0	281
后备种羊	6000	300	1.0	1.0	0.2	1800	1800	360
育肥羔羊	34000	120	1.0	1.0	0.6	4080	4080	2448
总计	/	/	/	/	/	18452	13326	4578

(2) 垫料供应

本项目拟采取干清粪的养殖方式，同时羊舍内铺设一定厚度的垫草垫料吸附粪

污，一般使用锯末（下层）、碎秸秆（上层）作为垫料，羊排泄的尿液和粪便进入垫料，经羊踩结形成粪床。一般羊舍的垫料约 $2.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，羊舍总建筑面积 29660m^2 ，因此本项目每次更换垫料的用量为 $74.15\text{t}/\text{a}$ 。根据业主提供的资料，粪床每半年清理一次，则本项目垫料用量为 $148.3\text{t}/\text{a}$ ，来源为外购。

3.3.3 主要生产设备

本项目主要生产设备清单见下表。

表 3.3-3 项目主要设备表

序号	设备类型	设备名称	单位	数量
1	运输设备	电动车	辆	4
2		柴油三轮车	辆	2
3		合力叉车	辆	1
4		电动三轮车	辆	12
5		电动三轮车（消毒用）	辆	2
6		福田自卸汽车	辆	2
7		计量型 TMR 专用发料车	辆	3
8		精料布料车	辆	3
9	生产设备	皮带输送机	台	4
10		装载机	台	3
11		揉丝机	台	2
12		卸羊台	台	2
14		青贮取料车	辆	1
15		发电机组	台	1
16		精饲料机组	台	1
17		TMR 拌料机	台	2
18		轮式挖掘机	辆	1
19		颗粒机	台	2
		羊粪处理设备	套	1
20		全自动加药装置	套	1
21	其他设备	通风橱	套	1
22		中央台	个	1
23		生活办公设备	套	1
24		超声波清洗机	台	1

25		生化培养箱	个	1
26		半自动生化分析仪	个	1
27		全自动洗板机	个	1
28		离心机	个	2
29		高压蒸汽灭菌锅	个	1
30		酶标仪	个	1
31		血液分析仪	个	1
32		生物安全柜	个	1
33		纯水仪	个	1
34		兽用 B 型超声诊断仪	台	4
35		边台	个	3
36		地磅	台	1
37		超声波消毒机	台	1
38		羊场电动伸缩门	套	2
39		道闸机	个	1
40		电子分析天平	个	1
41		污水泵	台	7
42		车辆消毒通道	套	1
43		输送机	台	1
44		净水机	台	1
45		喷雾消毒车	辆	1
46		生物显微镜	台	2
47		数码成像系统	套	1

3.4 公用工程

(1) 给水

本项目供水水源为市政供水，接就近供水管网，管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。室外管材选用给水用 UPVC 管，工作压力 0.2MPa。项目区域水压及水量均可满足项目使用要求。

本项目羊粪为颗粒状，含水率较低，羊舍内采用垫草垫料，定期清理更换，采用干清粪工艺，净道污道分离，无羊舍冲洗用水，用水环节主要包括羊饮用水、消毒用水及职工生活用水等。

①羊饮用水

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中牲畜养殖用水定额，育肥羊按 8L/只/天计算，本项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，年提供后备种羊 6000 只，出栏商品育肥羔羊 34000 只，其中种羊群舍饲期 365 天，羔羊育肥期 4 个月；后备种羊生长期 10 个月。则本项目羊饮用水量见表 3.4-1。

表 3.4-1 肉羊养殖用水量

种类	数量（只）	饲养天数（天）	用水标准（L/只/天）	用水量（t/a）
生产种羊	20400	365	8	59568
后备种羊	6000	300	8	14400
育肥羔羊	34000	120	8	32640
总计	/	/	/	106608

则本项目羊饮用水量预计约 292m³/d（106608m³/a）。

②消毒用水

消毒用水：饲料、产品等外来运输车辆进入养殖区时需进行消毒，每车消毒耗水约为 0.05m³，进入车辆平均约 4 辆/d，则每天车辆消毒用水量约为 0.2m³/d。同时，本项目需要定期对场地内进行消毒处理，采用喷洒消毒方式，类比同类型养殖场，消毒用水约为 5m³/d。

因此，本项目消毒总用水量为 5.2m³/d（1898m³/a）。

③生活用水

本项目预计劳动定员 50 人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，项目职工生活用水按 80L/d 计算，职工生活用水量为 4m³/d（1460m³/a）。

（2）排水

根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，西北地区规模化养殖场育肥生猪产生尿液为 2.44L/头/天，参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），3 只羊折合成 1 头猪，本项目羊尿产生量按 0.81L/只/天计算，本项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，年提供后备种羊 6000 只，出栏商品育肥羔羊 34000 只，其中种羊群舍饲期 365 天，羔羊育肥期 4 个月；后备种羊生长期 10 个月。则本项目羊尿产生量见表 3.4-2。

表 3.4-2 羊尿产生量

种类	数量（只）	饲养天数（天）	产生标准（L/只/天）	产生量（t/a）
生产种羊	20400	365	0.81	6031.3

后备种羊	6000	300	0.81	1458
育肥羔羊	34000	120	0.81	3304.8
总计	/	/	/	10794.1

则本项目羊尿产生量预计约 $29.57\text{m}^3/\text{d}$ ($10794.1\text{m}^3/\text{a}$)。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号文）——清洁养殖与废弃物收集中第（三）条：畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。


建设单位根据地域及实际情况，拟定本项目羊舍地面为水泥混凝土地面，拟采取干清粪的养殖方式，同时羊舍内铺设一定厚度的垫草垫料吸附粪污，一般使用锯末（下层）、碎秸秆（上层）作为垫料，尿液及粪污被垫料吸收。为保持羊舍内垫料干爽，应急时清理羊舍更换垫料，并定期对羊舍进行全面消毒。

本项目羊舍内采用垫料吸附羊尿，定期更换清理至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工后外售，无外排。

本项目场地内消毒采用喷洒形式进行消毒，不会形成径流，自然蒸发，无污水产生。因此，本项目废水主要为职工生活污水等。

生活污水按生活用水量的 80% 计，则项目生活污水产生量约为 $3.2\text{m}^3/\text{d}$ ($1168\text{m}^3/\text{a}$)，生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。项目废水全部得到合理处置，无外排。

本项目水平衡图详见下图。

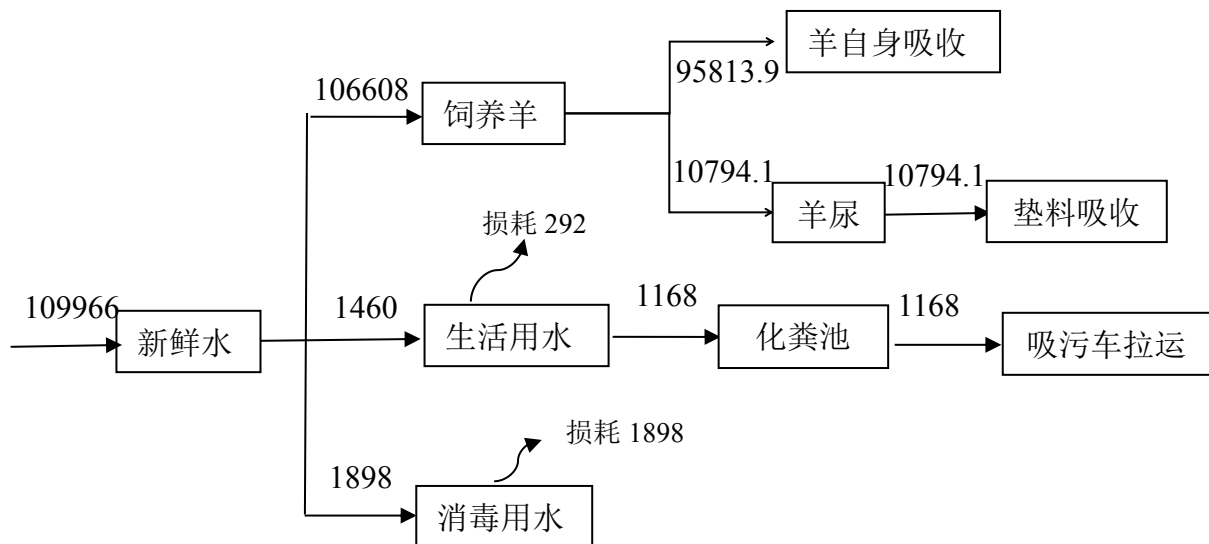图 3.4-1 本项目水平衡示意图 (单位: m^3/a)

(3) 供热

本项目主要取暖场所为办公室、宿舍区，取暖面积不大。本项目采用电暖气的取暖方式进行冬季供暖。

(4) 供电

项目区电力来源于巴楚县供电所，养殖场有容量 300KW 的变压器 1 台，35kV 高压线架空引入，经变压器降压后接入新建动力配电总柜。电力配电根据负荷性质分别采用放射式、干线式配电方式。由低压配电总柜分别引出动力、照明电源。该基地属于二类用电负荷，采用双回路供电线路。电压等级为 380V。生产区的电源进线处设置切断装置，并要求布置在场房外便于操作管理地点；场房内配电设备，拟选择外壳不易锈蚀的小型暗蕊配电箱及插座箱，功率较大的设备由配电室直接供电。

(5) 场内道路

项目区交通网络组织，要注重养殖场内、外道路系统的衔接，利于生产运输，兼顾防火、安全等方面需要，达到技术上可行、经济上合理。

场区内新建道路，路面宽 5m；路面结构为混凝土或铺柏油。利用场外道路，进入养殖场内，养殖场内净道污道分离，避免相互交叉，也满足消防需要。

3.5 场区总平面布置

本项目总体布局是根据肉羊规模养殖场建设标准，考虑本地气候、风向、地形地势、各种建筑物和设施的尺寸及功能关系，规划的道路、水电及排水系统、绿化等，安排各功能区的位置及建筑物和设施的朝向、位置。总体布局主要包括：

- (1) 生产区：包括圈舍、值班室、消毒室(更衣、消毒)等。
- (2) 生产辅助区：包括青贮窖、干草棚、TMR、精料棚和消防水池等。
- (3) 管理与生活区：包括办公室值班室、食堂、员工宿舍等。

本项目总平面布置详见图 3.5-1。

3.6 工程分析

3.6.1 施工期工艺流程及产污环节

项目施工期工艺流程及排污环节见图 3.6-1。

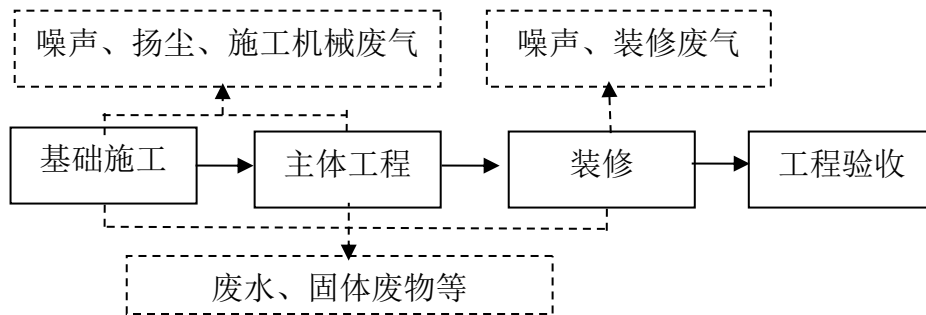


图 3.6-1 施工期工艺流程及产污环节图

由图 3.6-1 可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均为阶段性排放。

3.6.2 运营期工艺流程及产污环节

本项目羊养殖工艺及产污环节见图 3.6-2。

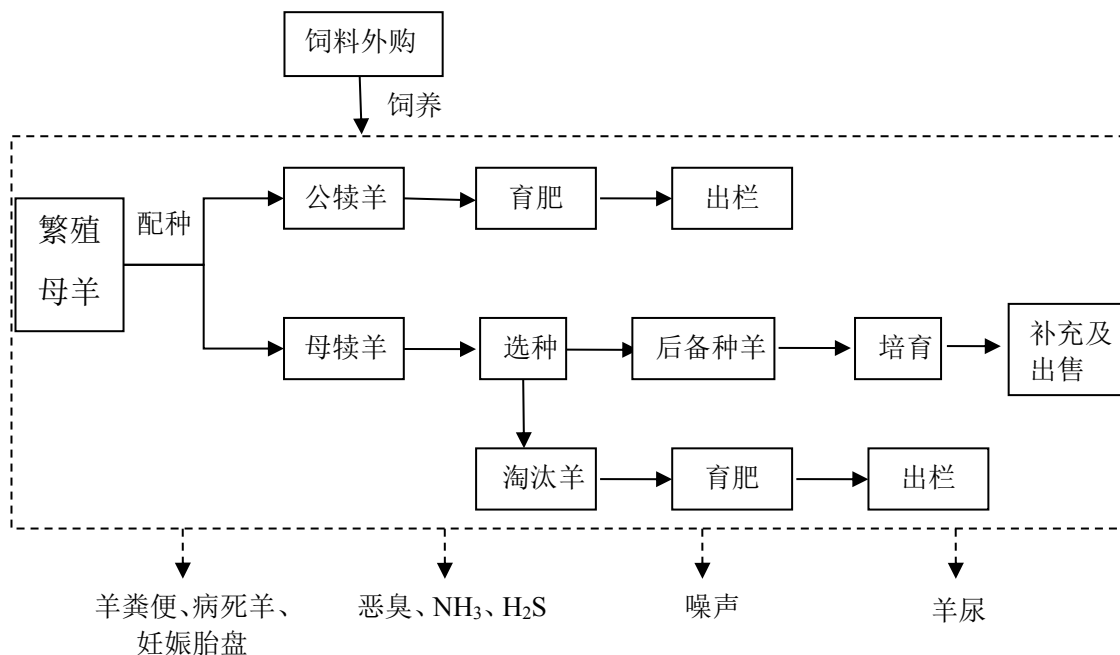


图 3.6-2 羊养殖过程产污节点图

本项目肉用羊及多胎羊通过人工授精配种、妊娠、产羔，羔羊出生后放入羔羊栏哺育，90日龄断奶后进行育成羊培育。育成母羊满8-10月龄、体重达40kg配种，妊娠后成为青年羊；母羊妊娠期135天，产前15天作好产羔准备；青年母羊产羔后需精心护理15天；母羊产羔后开始泌乳，产羔后60天左右进行配种，在产羔前60天左右干奶进入下一个生产周期，周而复始，直到淘汰。

本项目技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选种选配、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。

(1) 繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。

(2) 配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.2kg以上。

(3) 怀孕期：管理上突出保胎，饲养上保持较高营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。

(4) 产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15℃，母仔栏温度不低于2-5℃。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。

(5) 羔羊培育：要坚持做好“六早”工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。

(6) 育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于45kg可参加当年配种。

(7) 种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。

(8) 疫病防治：依法接受兽医部门监督并积极配合做好疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所和配种站等实施定期消毒制度。

3.7 工程污染源分析

3.7.1 施工期污染源分析

项目建设过程中对环境的主要污染工序为基础开挖、土地平整及供水管线施工过程的管沟开挖、下管入沟、回填土方等过程产生扬尘；施工废水及施工人员生活污水；施工机械噪声及管沟开挖过程产生的噪声等；施工产生建筑垃圾及生活垃圾等。

(1) 大气污染源

施工中平整土地、装卸及拌合建材（如砂石、水泥、石灰）会造成粉尘污染；地表裸露、土壤疏松会产生扬尘污染。尤其在风速较大情况下，扬尘污染更为严重；施工机械（如推土机、压路机、挖掘机等）和运输车辆运行时将排放含有 CO、NO₂ 和粉尘等废气；这些废气将对周围环境空气造成污染。

(2) 水污染源

施工期间产生的废水主要为生产废水和施工人员产生的生活污水，生产废水主要包括：石料、水泥等建材、运输车辆和建筑机械的冲洗以及混凝土搅拌等，主要污染物是悬浮物，类比同类项目可知，产生 SS 浓度约为 2000mg/L。

本项目施工人员高峰时约 50 人，按平均每人每天用水量为 50L 计，污水排放量按用水量的 80%计，则施工现场施工人员生活污水产生量约为 2m³/d。生活污水主要污染因子为 SS、COD、BOD₅、氨氮。

(3) 噪声污染源

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见表 3.7-1 和表 3.7-2。

表 3.7-1 施工噪声源强声级统计表 单位：dB(A)

施工阶段	声 源	声源强度	声源性质
土石方阶段	挖掘机	78-96	间歇性声源
	推土机	75-95	
	装载机	75-95	
	卷扬机	90-105	
底板与结构阶段	混凝土输送泵	90-100	

	振捣器	100-105	
	电焊机	90-95	
	空压机	90-95	
	夯土机	110	
	打桩机	110	
装修、安装阶段	电钻	100-105	
	多功能木工刨	90-100	
	角向磨光机	100-115	
	手工钻	100-105	

表 3.7-2 运输车辆交通噪声源强统计表 单位: dB(A)

施 工 阶 段	运 输 内 容	车 辆 类 型	声源强度
基础工程	弃土外运	大型载重车	84-89
主体工程	钢筋、商品混凝土	混凝土罐车、载重车	80-85
装饰工程	各种装修材料及必备设备	轻型载重卡车	75-80

(4) 固体废物

施工固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块等杂物。本项目产生建筑垃圾应按相关环境保护要求及时清运至政府主管部门规定的建筑垃圾填埋场填埋，建筑垃圾使用加盖篷布的车辆运输。

生活垃圾按 1.0kg/人·d 计，则施工期生活垃圾产生量为 50kg/d。对施工人员产生的生活垃圾，设置垃圾箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。

3.7.2 运营期污染源分析

1、大气污染源分析

本项目运营期产生的废气主要为养殖场臭气及餐厅产生食堂油烟。

(1) 恶臭

本项目运营期臭气主要来自于羊舍。臭气主要由含蛋白质废物的厌氧分解，这些废物包括粪尿、皮肤、毛、饲料。大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生，排泄物中的有机物主要由碳水化合物和含氮化合物组成，在一定条件下，这些粪便发酵以及含硫蛋白分解产生大量 NH_3 和 H_2S 等臭味气体。

本次评价采用资料调查法参考相关文献报道确定恶臭污染物源强。按照总存栏量核算有粪污中挥发出来的恶臭物质量，将整个养羊场作为一个面源分析预测项目恶

臭污染物的环境影响情况，以总存栏量产生的粪污所挥发的恶臭物质总量作为恶臭物质排放源强。

养羊场恶臭主要来自养羊舍，其产生源分布面较广，均为低矮面源。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB1859-2001）的规定，将肉羊的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为：3 只羊换算成 1 头猪，本项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，折合成猪约 6800 头。本次评价养羊场恶臭排放源强参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中猪的相关数据（一头生猪一天产生的全氮为 36.77g）进行计算，恶臭无组织排放氮转化为 NH_3 挥发的比率约为 1%， H_2S 约为 NH_3 的 10%，则项目的 NH_3 的产生量约为 0.104kg/h（0.911t/a）， H_2S 的产生量约为 0.0104kg/h（0.0911t/a），排放方式为无组织排放的面源。

本项目拟在羊舍设置排气扇等换气设备加强通风，并科学合理调控饲料，合理配置饲料成分，同时加强羊养殖场的环境跟踪和管理，采用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭，以 1：50（除臭剂：消毒用水）的除臭液每 7 天喷洒一次，防止臭气的产生。羊舍每天定时清理羊粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，臭气浓度排放值可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中限值要求，即 <70 。恶臭污染去除率可达到 85%以上，即 NH_3 和 H_2S 的降解率 $>85\%$ ，达产后养羊场恶臭污染物排放量为 NH_3 ：0.0156kg/h（0.137t/a）， H_2S ：0.00156kg/h（0.0137t/a）。

无组织排放的恶臭浓度计算公式如下式：

$$C=Q/V\times 10^{-6}$$

式中：C—恶臭污染物的浓度， mg/m^3 ；

Q—恶臭污染物排放量， kg/h ；

V—烟囱或排气筒的气体流量， m^3/h 。

风量：羊舍为半敞开式，以自然通风为主，同时设置新风系统来持羊舍空气的流通和新鲜。按照羊舍的设计标准，羊舍通风量为 $20\text{m}^3/(\text{只}\cdot\text{h})$ ，项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，由此计算出羊舍全年小时平均排风量为 40.8 万 m^3/h 。

经计算，正常情况下恶臭气体 NH_3 、 H_2S 的边界浓度为 $0.038\text{mg}/\text{m}^3$ ， $0.0038\text{mg}/\text{m}^3$ 。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准二级标准（ NH_3 、 H_2S 的厂界浓度不超过 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ， $0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

（2）食堂油烟废气

项目劳动定员 50 人，食堂使用液化石油气储罐，基准灶头数为 3 个，规模属于小型食堂，年工作 365 天，日工作时间约 4h 计，员工餐厅厨房烹饪食用油消耗按 3kg/100 人·天计，则食用油消耗为 1.5kg/d，折 0.55t/a。烹饪挥发损失约占总耗油量的 3%，油烟产生量约 0.016t/d，食堂计划安装处理效率约 75%的油烟净化装置，则油烟排放量约 0.004t/a。

2、水污染源分析

本项目采用干清粪工艺，不产生羊舍冲洗废水，羊饮用水一部分参与羊自身新陈代谢，被其自身吸收，一部分以尿液形式排放。根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，西北地区规模化养殖场育肥生猪产生尿液为 2.44L/头/天，参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），3 只羊折合成 1 头猪，本项目羊尿产生量按 0.81L/只/天计算，本项目羊尿产生量预计约 29.57m³/d（10794.1m³/a）。项目区夏季蒸发量很大，羊尿主要和粪便混合在一起，定期清理，不进入排水系统。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151 号文）——清洁养殖与废弃物收集中第（三）条：畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。

建设单位根据地域及实际情况，拟定本项目羊舍地面为水泥混凝土地面，拟采取干清粪的养殖方式，同时羊舍内铺设一定厚度的垫草垫料吸附粪污，一般使用锯末（下层）、碎秸秆（上层）作为垫料，尿液及粪污被垫料吸收。为保持羊舍内垫料干爽，应急时清理羊舍更换垫料，并定期对羊舍进行全面消毒。

本项目羊舍内采用垫料吸附羊尿，定期更换清理至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工后外售，无外排。

本项目场地内消毒采用喷洒形式进行消毒，不会形成径流，自然蒸发，无污水产生。因此，本项目废水主要为职工生活污水等。

生活污水按生活用水量的 80%计，则项目生活污水产生量约为 3.2m³/d（1168m³/a），生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。项目废水全部得到合理处置，无外排。

3、声环境污染源分析

本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声及羊群叫声，其噪声值在 65~90dB(A)之间。主要噪声源及噪声声压级见下表。

表 3.7-6 本项目主要噪声设备一览表

噪声设备	噪声源强, dB(A)	降噪措施	降噪后声级, dB(A)
清粪铲车	75~80	建筑隔声	65~70
风机	85~90	排风口安装消声器	60~65
水泵	80~85	建筑隔声	60~65
羊叫	65~70	建筑隔声	55~60

4、固体废物污染源分析

本项目运营期产生的固体废物主要为羊粪、垫草垫料、病死羊尸、医疗废物、废包装材料、职工生活垃圾及设备维修车间产生废机油等。

(1) 羊粪

根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，西北地区规模化养殖场育肥生猪产生粪便量为 1.56kg/头/天，参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），3 只羊折合成 1 头猪，本项目羊粪便产生量按 0.52kg/只/天计算，本项目年存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只，年提供后备种羊 6000 只，出栏商品育肥羔羊 34000 只，其中种羊群舍饲期 365 天，羔羊育肥期 4 个月；后备种羊生长期 10 个月。则本项目羊粪便产生量见表 3.7-7。

表 3.7-7 羊粪便产生量

种类	数量（只）	饲养天数（天）	产生标准（kg/只/天）	产生量（t/a）
生产种羊	20400	365	0.52	3871.92
后备种羊	6000	300	0.52	936
育肥羔羊	34000	120	0.52	2121.6
总计	/	/	/	6929.52

则本项目羊粪便产生量预计约 18.98m³/d（6929.52t/a）。

(2) 垫草垫料

本项目拟采取干清粪的养殖方式，同时羊舍内铺设一定厚度的垫草垫料吸附粪污，一般使用锯末（下层）、碎秸秆（上层）作为垫料，羊排泄的尿液和粪便进入垫料，经羊踩结形成粪床。一般羊舍的垫料约 2.5kg/m²，羊舍总建筑面积 29660m²，因此本项目每次清理废弃垫料的产生量为 74.15t/a。根据业主提供的资料，粪床每半年清理一次，则本项目废弃垫料产生量为 148.3t/a，羊尿被垫料吸收，则废弃垫料总

量约 10942.4t/a，垫料层与羊粪一起采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。

（3）病死羊尸及分娩物

根据建设单位提供资料，肉羊死亡率约 0.5%，本项目育肥肉羊全程死亡率按 0.5%计，本项目年出栏 34000 只育肥羊，每只羊重按 40kg 计算，则本项目运营后病死羊尸产生量约为 6.8t/a。

本项目分娩物主要为妊娠胎盘，项目年存栏生产母羊 20000 只，按每只羊每年生产 1 胎计算，胎盘每个重约 0.1kg，则一年约产生胎盘 2t。

本项目产生病死羊尸和分娩物一起采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。

（4）医疗废物

日常用于育肥羊疫苗接种、防病用的注射用具、废药等属于《国家危险废物名录（2016 年）》中 HW01 类，本项目产生量约为 0.1t/a，依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司处理。

（5）设备维修车间产生废机油

根据建设单位提供资料，本项目维修车间产生废机油约 0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2016 年）》中 HW08 类，定期维修产生后交由当地有资质单位处理，不在场内储存。

（6）其它固体废物

本项目饲料拆包产生的废弃包装材料约为 0.8t/a，购买饲料产生的废包装材料暂存于饲料加工车间，定期外售给废品收购站。职工生活垃圾以每人每天 0.5kg 计，职工生活垃圾产生量约为 9.125t/a，全部交由环卫部门处理。

本项目运营期固体废物产生量及处置措施详见下表。

表 3.7-7 本项目固废产生及排放情况一览表

序号	来源	固废名称	产生量(t/a)	排放去向
1	羊舍	羊粪	6929.52	采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工
		垫料	10942.4	
2	羊舍	病死羊尸	6.8	采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理
		分娩物	2	

序号	来源	固废名称	产生量(t/a)	排放去向
		医疗废物	0.1	依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司处理。
3	设备维修车间	废机油	0.2	定期维修设备产生后交由有资质单位回收处理，不在场内储存
4	饲料区	废包装材料	0.8	外售给废品收购站
5	生活办公区	生活垃圾	9.125	集中收集、清运至生活垃圾处理厂处置

3.7.3 主要污染物产排情况汇总

本项目运营期主要污染物产生及排放情况汇总见下表。

表 3.7-8 本项目运营期主要污染物产生及排放情况汇总表

内容 类型	排放源	污染物 名称	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	治理去向
大气 污染物	圈舍	NH ₃	0.911	0.137	1、采用科学饲喂技术； 2、采用物理和生物除臭技术； 3、无组织达标排放。
		H ₂ S	0.0911	0.0137	
	食堂	油烟	0.016	0.004	油烟净化器处理达标后排放
水污染物	生活污水	废水量	1168	0	经化粪池处理后定期由吸污车拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。
噪声	泵房	风机	85-90dB (A)	-	安装减震垫及采用建筑隔声达标排放。
		水泵	80-85dB (A)		
固体废物	圈舍	羊粪	6929.52	0	采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工
		废弃垫料	10942.4	0	
	圈舍	病死羊尸	6.8	0	采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理
	圈舍	分娩物	2	0	
	治疗室、隔离室	医疗废物	0.1	0.1	依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司处理。
	设备维修车间	废机油	0.2	0	定期维修设备产生后交由有资质单位回收处理，不在场内储存
	原料库	废包装材料	0.8	0.8	外售给废品收购站。
	生活垃圾	生活垃圾	9.125	9.125	集中收集、清运至生活垃圾处理厂处置。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境

4.1.1 地理位置

本项目拟建于巴楚县琼库尔恰克乡，巴楚县隶属新疆维吾尔自治区喀什地区，位于新疆维吾尔自治区西南部，地处天山南麓，塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠边缘。314 国道、215 省道（巴莎公路）、南疆铁路交汇处，是喀什的东大门。地理坐标 N38°47'30"-40°17'30"，E77°22'30"—79°56'15"之间，东与阿瓦提县、墨玉县相望，南与麦盖提县、莎车县、皮山县为邻，西与伽师县、岳普湖县毗连，北依柯坪山和喀拉塔格山为界与柯坪县、阿合奇县、阿图什市接壤，东西长约 218 公里，南北宽为 134 公里，土地面积 2.17 万平方公里。巴楚县城距喀什市 231 公里，距自治区首府乌鲁木齐市 1226 公里。

本项目位于新疆巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41' 54.42"，N39° 19' 18.35"。

4.1.2 地形地貌

巴楚县东西长为 218km，南北宽为 134km，总面积 2.17 万 km²；平均坡降为 3.3‰-2.5‰，农区海拔 1100—1200m。全县绿洲约 1264 万亩，主要集中在叶尔羌河和喀什噶尔河沿岸的冲积扇平原上，由西南到东北呈狭长地形，海拔 2000—2500 米；314 国道乌红公路（乌鲁木齐—红其拉甫）、巴莎（巴楚—莎车）公路横贯全境，交通十分便利，自古以来就是南疆的“咽喉之地”，是丝绸之路上的重镇，是南疆商贸流通的重镇，尤其是色力布亚镇具有南疆最大的贸易市场。

巴楚县主要地貌特征为沙漠、山地、洪积平原和冲积平原四大类组成。巴楚县由西南到东北呈狭长地形，东南为塔克拉玛干沙漠，西南为布古里沙漠，西部和西北为托乎拉克沙漠，西北、北部为戴别沙漠。地势从西南向东北倾斜，地面坡降 1/5000—1/40000，细土平原东段因风砂侵袭，故地面为不同程度的固定红色砂垄和丘覆盖。

拟建厂区地处巴楚县琼库尔恰克乡，依天山南脉，南靠昆仑山，西邻帕米尔高原，东接塔克拉玛干沙漠，大地构造上为天山地槽、昆仑地槽与塔里木地台间过渡地带。拟建场区原始地貌单元属于叶尔羌河冲积平原下游，场地地形起伏不大，地

势较为平坦、开阔。

4.1.3 地质条件

巴楚县所处的大地构造单元属于塔里木地台次级构造单位巴楚隆起，其西南侧为西南台坡，北部为柯坪太隆。由于南部昆仑山及北部天山自第三纪末期以来，新构造运动频繁，主要表现为强烈隆起。受昆仑山强烈隆起影响，塔里木地台的基底向北缓倾。同时，塔里木台块受到不均匀升降运动，致使叶尔羌河冲积平原产生断块上升，形成巴楚凸起，巴楚未见有断裂带和构造形迹，区域构造稳定性较好。地层均为第四系地层。全系统冲洪积物，岩性为粉土，粉细砂。粉土与粉质粘土一般分布于表层，厚度 1.0m—3.0m，其下是深厚的粉细砂。据区域地质资料，第四系松散沉积物厚度可达 400m—500m。渠道沿线地下水位埋深一般在地表 1—3.9m 之间，最大冻土深度为 0.58m。根据国家地震局 2001 年版 1/400 万《中国地震动参数区划图》[GB18306—2001]，本区地震基本烈度为Ⅶ度。

拟建场区出露地层均为第四系全新统(Q4)松散沉积物，主要以细颗粒地层为主（岩性主要为粉砂、细砂）。根据钻孔揭露，拟建工程场地主要地层自上而下依次为第一层粉砂、第二层细砂，现分层描述如下：

第一层粉砂：黄褐色～灰褐色，层厚 7.50～7.90m，颗粒成份主要为石英、长石，含有少量云母及暗色矿物等，局部夹有薄层粉土。

第二层细砂：灰褐色～青灰色，埋深 7.50～7.90m 以下，本次勘察未揭穿该层，可见最大厚度 7.50m。砂质较为纯净。颗粒成份主要为石英、长石，含有少量云母及暗色矿物等。

4.1.4 水文地质

巴楚县位于叶尔羌河、喀什噶尔河下游。叶尔羌河由西南向东北贯穿全境，县内流程 250 余千米，叶尔羌河是巴楚县主要水源，境内河床为砂粒质河床。喀什噶尔河，在距巴楚县约 19 千米处，注入小海子水库北闸放水渠内，境内全长 150 千米。

巴楚县境内有三座中型平原水库，蓄水量 1.27 亿立方米。其中，红海水库距县城 8 公里，储水库容为 7500 万立方米，设计水位 1122.3 米，水库面积 34.265 平方公里；草龙水库距县城 76 公里，储水库容为 3000 万立方米，设计水位 1142.5 米，水库面积 16.31 平方公里；卫星水库距县城 19.5 公里，储水库容为 2500 万立方米，设计水位 1122.5 米，最高水位 1123.5 米。

叶尔羌河天然水质好，水化学类型 $\text{HCO}_3\text{-Ca.MG}$ 型水，河水硬化度 335mg/L ，年平均总硬度 3.27mg/L 。河水结冰期当年 12 月至来年 2 月，最大结冰厚度 0.4m 。

4.1.5 气候与气象

巴楚县县境属于暖温带大陆性干旱气候。其特点是热量丰富，光照充足，无霜期长，温差大，降水稀少，湿度小，蒸发强，光照资源丰富。

春季，初日为 2 月 21 日，终日 5 月 26 日。升温速度但不稳定，风沙增多，空气干燥，常出现倒春寒。季平均气温为 14.8°C ，季降水量为 10.4mm ，季平均风速为 2.3m/s ，通常在 2 月 21 日开春，3 月 5 日土壤解冻，3 月上旬霜终止。主要灾害性天气是暴雨、降温和春旱。

夏季，初日为 5 月 27 日，终日 9 月 17 日。高温炎热，多雷阵雨，傍晚前后多阵性风雨天气。季降水量为 23.1mm ，占全年 66%。最大风速 20m/s ，高温期长达 60 天。主要灾害性天气是干热风、大风、冰雹。

秋季，初日为 9 月 18 日，终日为 11 月 22 日。秋高气爽晴天多，光照充足，温差大。与冬季过度时间短，一般几次寒流后，气温降温迅速，一般初霜冻出现于 10 月 20 日，土壤结冻出现在 11 月 14 日，平均 11 月 23 日入冬。主要灾害性天气是霜冻、强降温。

冬季，初日为 11 月 23 日，终日为 2 月 20 日，晴朗严寒，积雪浅薄，土壤封冻，严寒期一般为 30d，最大冻土深度为 61cm 。主要灾害性天气为寒潮、降雪。

(1) 日照

巴楚县全年可日照时间为 4434h ，其中作物生长季节日照时数为 3230h 。实际日照时数为 2896.1h ，最高达到 3188h ，最少也有 2354h ，其中作物生长季节日照时数为 2126.3h 。

巴楚县年平均日照率为 64%，其中春季因风沙浮尘天气多，故日照率只有 53%；秋季天气晴朗，透明度高，日照率高达 77%。农作物生长季节，每天日照时数长达 13 小时，对作物生长非常有利。

(2) 气温

巴楚县全年平均气温为 11.8°C ，最暖年平均气温为 13°C 。1 月份气温最低，月平均气温为 -6.19°C ，月最低气温为 -17.6°C ；七月份气温最高，月平均气温为 26.1°C ，月最高气温为 38.4°C ；气温的年较差 33.4°C ，平均日照差为 14.3°C ，最大日较差为 24.8°C 。全年各月温度的地理分布为：东高西低，全年日平均气温高与 10°C 的时间

为 276d，积温 4600—5000℃；日平均气温高于 20℃的时间为 101d，活动积温 2500—3000℃。巴楚县平均无霜冻期为 213d，无重霜冻期为 215d。

（3）降水

巴楚县地域辽阔，各地降雨量差异显著，其总的分布规律为：北、东北偏高，西南偏低，县城居中，县城年降雨量为 50mm，降水量季节变化很大，主要集中在春、夏季，占全年降水量的 84.4%，秋、冬降水量不足 20%。巴楚县最长连续无降水日为 254 天，最长连续降水日为 8 天，一日最大降水量为 30.6mm，一次最大过程降水量为 51mm。个别年份在 4 月底、5 月初出现大降水。

巴楚县境内降雪较少，平均年降雪量为 2.8mm，为年均降水量的 6%。一般初雪发生在 12 月 20 日左右，最早初雪发生在 10 月 31 日；一般年份无积雪，最长积雪时间 30 天，最大积雪厚度为 9cm。

（4）平均风速、风向

风速的地理分布：县城年平均风速为 1.7m/s，北部三岔口（距县城 21km）为 0.5m/s，东部图木舒克市为 1.7m/s，西部色利布亚为 1.9m/s。年最大风速为 2.8m/s。

风速的季节变化：春季风速最大，平均为 2.3m/s；夏季次之，平均风速为 2 m/s；冬季风速最小，平均风速为 1.3 m/s。

风速的日变化：夜间到早晨风速最小，午后到傍晚风速最大：10 m/s 以上的风速，多数出现在午后。

县境全年盛行东北风，出现频率为 28%；其次是西南风，出现频率为 8%；东南和西北风出现频率最小，只有 2%；散风出现频率较高，为 41%。

4.1.6 自然资源

巴楚自然资源十分丰富，叶尔羌河纵贯巴楚县 340 公里，有 3 座平原水库，蓄水量 1.27 亿立方米，全县地下储水量约 2 亿立方米。共天然草场 400 万亩，各类林地 400 余万亩，境内有胡杨林 306 万亩。有天然野生甘草 118 万亩、罗布麻 67 万亩。巴楚蘑菇年产 50 吨，罗布麻茶年产 60 吨。此外还有大芸、枸杞、沙棘、麻黄、黄花等 120 多个种类的药用植物。巴楚石油、天然气、矾、钛、铁、萤石、花岗石、岩盐、铅、玛瑙、紫晶石、金刚石、石膏等矿产资源也极为丰富，其中钒钛磁铁矿、花岗岩已探明储量均在 2 亿吨以上。

4.2 环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对本项目评价区进行环境空气、地下水环境、噪声环境、土壤环境质量现状监测。监测点位图详见图 4.2-1。

4.2.1 大气环境质量现状

1、区域大气环境达标判定

由本项目工程分析内容大气预测等级判定结果可知，本次大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.1.2-二级评价项目-调查项目所在区域环境质量达标情况及调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。”

项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ664 规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点的监测数据。

本次评价基本污染物采用环境专业知识服务系统（<http://envi.ckcest.cn/environment/>）公开发布的距离本项目区最近的喀什监测站 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的国控监测点监测数据。

基本污染物环境质量现状数据见表 4.2-1，区域环境空气质量现状评价结果见表 4.2-2。

表 4.2-1 基本污染物环境质量现状数据

项目	PM _{2.5} /μg/m ³	PM ₁₀ /μg/m ³	SO ₂ /μg/m ³	NO ₂ /μg/m ³	CO /mg/m ³	O ₃ /μg/m ³
2018 年 1 月						
2018 年 2 月						
2018 年 3 月						
2018 年 4 月						
2018 年 5 月						
2018 年 6 月						

2018 年 7 月						
2018 年 8 月						
2018 年 9 月						
2018 年 10 月						
2018 年 11 月						
2018 年 12 月						
年平均						

表 4.2-2 区域环境空气质量现状评价结果统计表

污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	超标倍数	达标情况
PM _{2.5}	年平均浓度	35				不达标
PM ₁₀	年平均浓度	70				不达标
SO ₂	年平均浓度	60				达标
NO ₂	年平均浓度	40				达标
CO	24 小时平均浓度	4mg/m ³				达标
O ₃	日最大 8h 平均浓度	160				达标

由表 4.2-2 结果可知：本项目所在区域 SO₂、NO₂、CO 和 O₃ 的年评价指标均达标，PM_{2.5}、PM₁₀ 超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，即项目区为不达标区。

2、其他污染物大气环境质量现状

本项目运营期主要大气污染物为恶臭气体，主要成分为氨气、硫化氢，为了解项目区氨气、硫化氢的背景值，本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区及项目区下风向氨气、硫化氢进行实测。

（1）监测布点

根据大气环境评价工作等级、功能区分布，同时兼顾项目所在区域的地形特点及当地常年主导风向和均布性原则，以近 20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向共布设 2 个监测点。

各监测点与项目厂界相对位置见表 4.2-3。

表 4.2-3 环境空气质量监测布点

编号	监测点名称	与项目场界直线距离(m)	备注	主导风向
1#	项目区	/	监测期间所处季节为春季	东北风
2#	项目区下风向	边界 450m 外	监测期间所处季节为春季	东北风

（2）监测项目与方法

监测项目：NH₃、H₂S。监测期间同步记录气温、气压、风速、风向等常规气象参数。

分析方法：本项目采用的环境空气质量现状监测分析方法见表 4.2-4。

表 4.2-4 环境空气质量现状监测分析方法

序号	监测项目	分析方法	标准来源	最低检出限
1	NH ₃	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度	HJ533-2009	0.010 mg/m ³
2	H ₂ S	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法	GB11742-1989	0.005 mg/m ³

(3) 监测时间和频次

采样时间为 2020 年 4 月 11 日~4 月 17 日，连续监测 7 天。

NH₃、H₂S 监测 1 小时平均浓度值，每天监测 4 次，2、8、14、20 时开始采样，连续采样 1 小时。

监测期间同步观测总云量、低云量、风向、风速、气温、气压、相对湿度等气象参数。

(4) 评价方法

采用单因子指数(I_i)法，计算各污染物单因子指数。

单因子指数法的表达式： $I_i = C_i / C_{0i}$

式中： I_i —某种污染物的单因子指数，无量纲， $I_i \geq 1$ 为超标， $I_i < 1$ 为未超标；

C_i —某种污染物实测浓度，mg/m³；

C_{0i} —某种污染物环境质量标准浓度，mg/m³。

(5) 评价结果

采用标准指数法对环境空气质量监测结果进行评价，本环评中 NH₃ 和 H₂S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录 D”中的 1h 平均浓度限值。环境空气质量现状评价结果统计分析见表 4.2-5。

表 4.2-5 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称	监测点坐标		污染物	评价标准/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	监测浓度范围/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度 占标率/%	超标 率/%	达标 情况
	X	Y						
项目区			NH ₃	200			0	达标
			H ₂ S	10			0	达标
项目区 下风向			NH ₃	200			0	达标
			H ₂ S	10			0	达标

由监测结果可知，监测期间，监测因子 NH₃、H₂S 监测值均达标，项目区大气环境质量现状良好。

4.2.2 地表水环境质量现状

本次地表水环境质量现状评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对本项目区

最近地表水体进行监测。

(1) 监测布点

本项目评价在项目区最近地表水体布设 1 个地表水监测点，采样点位坐标：E 77°44'11.75"，N 39°18'16.20"，监测断面位于民生渠与色力布亚镇—英吾斯塘乡公路交汇处，主要功能为农灌用水。

(2) 监测项目

地表水评价因子选择水温、pH、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、COD、BOD₅、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、石油类、六价铬、粪大肠菌群、汞、砷、铅、镉共 17 项。本项目采样点为项目区东南侧约 3400 米的水渠，主要水体功能为农田灌溉，因此，评价指标采用《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V 类标准。

(3) 监测时间及频率

监测时间为 2020 年 4 月 13 日，监测一天，取样一次。

(4) 评价方法

采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。采用单因子标准指数法对地下水现状进行评价，公式如下：

$$S_i = C_i / C_{si}$$

式中：S_i——i 污染物单因子标准指数；

C_i——i 污染物的实测浓度均值，mg/l；

C_{si}——i 污染物评价标准值，mg/l；

pH 值单项指数计算公式为：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - PH_j}{7.0 - PH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{PH_j - 7.0}{PH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

S_{pH,j}——pH 标准指数；

pH_j——j 点实测 pH 值；

pH_{sd}——标准中 pH 值的下限值（6）；

pH_{su}——标准中 pH 值的上限值（9）。

(5) 监测及评价结果

本次地表水监测结果及评价见表 4.2-6。

表 4.2-6 地表水监测数据及评价结果统计表 单位: mg/L

序号	项目	指标	检测结果	污染指数
1	水温 (°C)	——		
2	pH (无量纲)	6~9		
3	溶解氧	≥2		
4	氨氮	2		
5	总氮	2		
6	总磷	0.4		
7	BOD ₅	10		
8	COD	40		
9	高锰酸盐指数	15		
10	阴离子表面活性剂	0.3		
11	石油类	1.0		
12	六价铬	0.1		
13	粪大肠菌群	40000个/L		
14	汞	0.001		
15	砷	0.1		
16	铅	0.1		
17	镉	0.01		

注: 低出方法检出限数据, 以<检出限表示, 并按 1/2 最低检出限值进行统计计算。

由表 5 可以看出, 项目区各指标污染指数均小于 1.0, 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 V 类标准限值, 项目区地表水环境质量良好。

4.2.3 地下水环境质量现状

(1) 监测布点

本项目地下水监测采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则, 并根据当地实际情况, 在项目所在区域上游、项目所在区域下游各布设 1 个地下水监测点。

(2) 监测项目

pH、氨氮、溶解性总固体、总硬度、悬浮物、六价铬、氰化物、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、铅、汞、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐等 20 项。

(3) 监测时间及频率

监测时间为 2020 年 4 月 13 日, 监测一天, 取样一次。

(4) 监测分析方法

本次环评水质现状监测项目及分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测

质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。

(5) 地下水监测结果

地下水水质监测结果见表 4.2-7。

表 4.2-7 地下水水质监测结果表

分析项目	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 中 的Ⅲ类标准限值	1#项目区上游水井	2#项目区下游水井
		2020.04.13	2020.04.13
pH (无量纲)	6.5-8.5		
氨氮 (mg/L)	≤0.50		
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000		
总硬度 (mg/L)	≤450		
悬浮物 (mg/L)	——		
六价铬 (mg/L)	≤0.05		
氰化物 (mg/L)	≤0.05		
挥发酚 (mg/L)	≤0.002		
总大肠菌群 (MPB/100mL)	≤3.0		
细菌总数 (CFU/mL)	≤100		
钾 (mg/L)	——		
钠 (mg/L)	≤200		
钙 (mg/L)	——		
镁 (mg/L)	——		
碳酸盐 (mmol/L)	——		
重碳酸盐 (mmol/L)	——		
硫酸盐 (mg/L)	≤250		
氯化物 (mg/L)	≤250		
铅 (mg/L)	≤0.01		
汞 (mg/L)	≤0.001		

注：低出方法检出限数据，以<检出限表示，并按 1/2 最低检出限值进行统计计算。

(6) 地下水质量评价

评价方法采用标准指数法，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价。

①一般水质因子：

$$S_{ij} = C_{ij} / C_{si}$$

式中：S_{ij}—单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数；

C_{ij}—(i, j)点的污染物浓度或污染物 i 在预测点(或监测点)j 的浓度，mg/L；

C_{si}—水质参数 i 的地面水水质标准，mg/L。

②特殊水质因子

pH 的标准指数:

$$S_{pH,j} = (7.0 - pH_j) / (7.0 - pH_{sd}) \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = (pH_j - 7.0) / (pH_{su} - 7.0) \quad pH_j > 7.0$$

式中: $S_{pH,j}$ —pH 的标准指数;

pH_j —pH 实测值;

pH_{sd} —地下水水质标准中规定的 pH 值下限;

pH_{su} —地下水水质标准中规定的 pH 值上限。

评价时, 标准指数 > 1 , 表明该水质参数已超过了规定的水质标准, 指数值越大, 超标越严重。

(7) 评价标准

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。

(8) 评价结果

经过对监测结果和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 的对比可知, 项目区所测上下游水井溶解性总固体、总硬度、钠和硫酸盐、氯化物超标, 其余指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。超标原因主要与当地土壤、岩性有关, 自然背景值偏高。

4.2.4 声环境质量现状

根据项目特点, 本次声环境现状调查对项目背景噪声进行现状监测, 在项目区周边布设监测点监测。

(1) 监测布点

根据项目区的实际情况共布设 4 个监测点, 位于项目厂区的东、南、西、北四个方向的厂界外 1m 处。

(2) 监测时间与监测频率

监测时间为 2020 年 4 月 11 日, 连续监测一天, 昼夜各一次。

(3) 监测项目

等效连续 A 声级, L_{eq} 。

(4) 监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中规定的方法进行测试。

监测结果与分析: 见表 4.2-8。

表 4.2-8 声环境监测结果表 单位: dB (A)

测点编号	测点方位	昼间		夜间	
		监测值	标准	监测值	标准
1#	项目区东		60		50
2#	项目区南				
3#	项目区西				
4#	项目区北				

由上表可看出，各监测点昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。

4.2.5 土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区土壤环境进行实测。

（1）监测布点与监测因子

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目在项目区用地范围内共布设 3 个土壤监测点。

监测因子选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中规定的 45 项基本项目：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、萘、1,2-二氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、氯甲烷、六价铬、铅、铜、汞、砷、镍、镉。

（2）监测时间及分析方法

采样时间为 2020 年 4 月 13 日，分析时间为 2020 年 4 月 16 日至 4 月 28 日。分析方法采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表 2 相关方法。

（3）评价标准

本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值标准。

（4）监测结果及评价

监测结果及评价结果详见表 4.2-9。

表 4.2-9 土壤监测结果及评价表 单位: mg/kg

序号	检测项目	1#监测点 监测值	2#监测点监 测值	3#监测点监 测值	标准值	评价结果
1	砷				60	达标
2	汞				38	达标
3	铅				800	达标
4	镉				65	达标
5	六价铬				5.7	达标
6	铜				18000	达标
7	镍				900	达标
8	四氯化碳				2.8	达标
9	氯仿				0.9	达标
10	氯甲烷				37	达标
11	1,1-二氯乙烷				9	达标
12	1,2-二氯乙烷				5	达标
13	1,1-二氯乙烯				66	达标
14	顺-1,2-二氯乙烯				596	达标
15	反-1,2-二氯乙烯				54	达标
16	二氯甲烷				616	达标
17	1,2-二氯丙烷				5	达标
18	1,1,1,2-四氯乙烷				10	达标
19	1,1,2,2-四氯乙烷				6.8	达标
20	四氯乙烯				53	达标
21	1,1,1-三氯乙烷				840	达标
22	1,1,2-三氯乙烷				2.8	达标
23	三氯乙烯				2.8	达标
24	1,2,3-三氯丙烷				0.5	达标
25	氯乙烯				0.43	达标
26	1,4-二氯苯				20	达标
27	氯苯				270	达标
28	1,2-二氯苯				560	达标
29	苯				4	达标
30	乙苯				28	达标
31	苯乙烯				1290	达标
32	甲苯				1200	达标
33	间二甲苯+对二甲苯				570	达标
34	邻二甲苯				640	达标
35	硝基苯				76	达标
36	2-氯酚				2256	达标
37	苯并[a]蒽				15	达标

38	苯并[a]芘				1.5	达标
39	苯并[b]荧蒽				15	达标
40	苯并[k]荧蒽				151	达标
41	蒽				1293	达标
42	二苯并[a, h]蒽				1.5	达标
43	茚并[1,2,3-cd]芘				15	达标
44	萘				70	达标
45	苯胺				260	达标

通过表 4.2-9, 项目所在区域土壤环境质量现状良好。所监测的因子能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值标准。

4.2.6 生态环境质量现状

(1) 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区，叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区。主要保护目标为：保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量。主要生态环境问题为：土壤盐渍化、风沙危害、荒漠植被及胡杨林破坏、乱挖甘草、平原水库蒸发渗漏损失严重、油气开发污染环境、土壤环境质量下降。生态功能区划见表 4.2-10。

表 4.2-10 项目区生态功能区划一览表

生态功能分区单元	生态区	IV 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
	生态亚区	IV1 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区
	生态功能区	58. 叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区
主要生态服务功能		农畜产品生产、荒漠化控制、油气资源开发、塔里木河水源补给
主要生态环境问题		土壤盐渍化、风沙危害、荒漠植被及胡杨林破坏、乱挖甘草、平原水库蒸发渗漏损失严重、油气开发污染环境、土壤环境质量下降
生态敏感因子敏感程度		生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
保护目标		保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量
保护措施		适度开发地下水、增加向塔河输水量、退耕还林还草、废除部分平原水库、节水灌溉、加强农田投入品的使用管理
适宜发展方向		建成粮食、经济作物、林果业基地，发展农区畜牧业

(2) 土壤现状及评价

评价区土壤类型单一，主要以结壳盐土为主。

(3) 土地利用类型

项目区主要土地利用类型为沙地及低覆盖度草地。

(4) 植被现状调查及评价

巴楚县地带的植被由超旱生、强旱生灌木、半灌木或盐生、旱生的肉质半灌木类植物组成。这类植被的主要特点是，植物组成贫乏、结构简单、覆盖度低。主要植物种类包括骆驼刺、木旋花、猪毛菜、琵琶柴、膜果麻黄、沙生针茅、圆叶盐爪爪、泡泡刺、多枝怪柳等。

表 4.2-11 区域内主要植物及分布一览表

中文名	学名
骆驼刺	<i>Karelinia caspia</i>
木旋花	<i>Convolvulus tragacanthoides Turcz.</i>
猪毛菜	<i>Salsola collina</i>
无叶假木贼	<i>Anabasis aphylla</i>
琵琶柴	<i>Reaumuria soongorica</i>
膜果麻黄	<i>Ephedra przewalskii</i>
沙生针茅	<i>Stipa glareosa P. Smirn.</i>
圆叶盐爪爪	<i>Kalidium schrenkianum</i>
泡泡刺	<i>Nitraria sphaerocarpa Maxim</i>
多枝怪柳	<i>Tamarix ramosissima Ledeb.</i>

根据现场调查可知，本项目植被覆盖度低，主要有骆驼刺、木旋花、猪毛菜等。

(5) 野生动物现状及评价

本项目场址所在区域植物种类较少，且无乔木分布，动物食源少，因此该区动物组成较为单一，野生动物的分布种类和种群数量也较少，已无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类和鼠类，无国家或自治区保护物种分布。

表 4.2-12 项目区区域内主要野生动物名录

序号	中文名称	拉丁名	科名	目名
1	麻雀	<i>Passer montanus</i>	文鸟科	雀形目
2	灰仓鼠	<i>Cricetulus migratorius</i>	仓鼠科	啮齿目
3	壁虎	<i>Gekko japonicus Dumeril et Bibron</i>	爬行科	蜥蜴亚目

5 施工期环境影响分析

5.1 施工期环境空气影响分析

施工期对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表开挖产生的灰尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面；开挖的泥土堆积过程中，在风力较大时，会产生扬尘；而装卸和运输过程中，会造成部分灰尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面。晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖、回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。

扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨不多，多风天气较多，项目扬尘的影响范围可能会大于 150m。根据类比资料显示：

①无围挡情况下，施工扬尘十分严重，扬尘范围在工地下风向 200m 内，被影响地区 TSP 的浓度平均 $860\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，是对照点的 2.13 倍，相当于大气环境质量的 2.87 倍。

②有围挡的施工扬尘有明显改善，扬尘污染范围在工地下风向 200m 内，被影响地区 TSP 的浓度平均 $585\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，是对照点的 1.4 倍。

③运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的 60%，这与场地状况有很大关系。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在 100m 以内。

④施工材料堆场扬尘

施工现场物料、弃土堆积等过程也会产生扬尘，类比分析，扬尘量约为 $0.12\text{kg}/\text{m}^3$ 物料。这类扬尘主要受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行作业，减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。使用帆布遮盖等措施，排放量可降至 10%。

为了抑制施工期间的扬尘，通常会在施工场地实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70%。表 5.1-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20~50 m 范围内。

表 5.1-1 施工期场地洒水抑尘试验结果

距离 (m)		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度 (mg/m^3)	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86

	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60
--	----	------	------	------	------

施工期运输车辆、施工机械所排放的废气中含有 CO、NO_x、THC 等污染物，但项目施工机械量不多，机动车尾气对环境的影响不大。

项目施工期采取严格的环保措施，施工废气对环境的影响很小。

5.2 施工期水环境影响分析

施工废水主要来源以下几个方面：

(1) 施工废水

主要是指在制砂浆、混凝土养护等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。废水中含固体杂质较多，以泥沙为主，项目主要修建圈舍、饲料加工间、硬化地面等，工程量不大，因此，施工废水产生量较小，在施工现场可蒸发消耗，对项目区水环境构成影响较小。

(2) 生活污水

本项目生活污水产生量为 2m³/d，废水中 COD 浓度约 250-500mg/L，SS 浓度约为 150-200mg/L。由于生活污水水量较小，设置防渗旱厕定期清掏，不会对环境造成明显影响。

因此，通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象，项目施工期产生的废水对周围水环境的影响较小。

5.3 施工期声环境影响分析

施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单个设备噪声源强在 75dB(A)~115dB(A) 之间。此外，运输土方和钢筋、混凝土的车辆进出施工场地也会产生噪声，其噪声源强在 80dB(A)~90dB(A) 之间。噪声随距离的衰减按下式计算：

$$L_r = L_{r_0} - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： L_r —距声源 r 处的 A 声压级，dB(A)；

L_{r_0} —距声源 r_0 处的 A 声压级，dB(A)；

r —预测点与声源的距离，m；

r_0 —监测设备噪声时的距离，m。

因项目施工机械较多，本次预测选取噪声高、运行时段较长的设备进行噪声衰

减预测，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表 5.3-1。

表 5.3-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB (A)

距离(m) 施工设备	源强	10	30	60	100	150	210
推土机	95	75	65.45	59.44	55	51.49	48.55
挖掘机	95	75	65.45	59.44	55	51.49	48.55
装载机	85	65	55.45	49.44	45	41.49	38.55
运输车辆	85	65	55.45	49.44	45	41.49	38.55
混凝土搅拌车	95	75	65.45	59.44	55	51.49	48.55
空压机	102	82	72.45	66.44	62	58.49	55.56
混凝土泵	90	70	60.45	54.44	50	46.49	43.55

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界 60m 外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求，由于最近的居民点位于场区西南侧 2100m，距离较远，噪声影响不大，施工期噪声影响对象主要为施工人员，随着施工的进行，设备噪声影响也随之消失。

5.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目在建（构）筑物的建设过程中，会形成废弃砖石、废弃金属材料等固体废物。施工期所产生的各种固体废物均属于一般固体废物，对环境无害，但需进行妥善处理，以防止随意堆积影响周围的景观环境，或是沙土堆存因风吹而形成二次扬尘，影响大气环境。

建设期产生的固体废物多属大体积物质，仅有少量的细小沙石，在堆放过程中注意对细小沙石堆场定期进行喷淋等，则可有效防止二次扬尘的产生，不会进一步影响大气环境。项目施工期产生的建筑垃圾应运至当地建筑垃圾填埋场处置。

施工期间会产生部分生活垃圾，如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境产生影响。

5.5 施工期生态环境影响

拟建项目施工期对生态环境的影响主要与占地和土方工程施工有关。项目所在地地表荒漠植被退化严重，植被覆盖率很低。永久性的建筑对生态影响较大，本项目的建设会增加绿化率，项目所在区域将会因为项目的建设而受益，植被覆盖率增大，多样性增加，使该地区的生态得到有效的改善。综合来说对当地生态的影响，

利大于弊。

在项目建设过程中，项目供水管线施工沿线的生态环境也将受到不同程度的影响，本项目供水由附近村庄接入，项目周边均为空地，接入供水管线不穿越居民区等环境敏感点，施工过程应加强施工管理，合理安排施工时间，提高施工人员的环保意识，减少因管线施工对附近村庄居民产生的影响。

5.5.1 施工过程对建设区域植被的影响

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，经开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，从而使绿化面积有所减少。施工建设完成后会加强绿化，以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状，从对区域植被覆盖面积的影响来说，该工程建设会使区域的植被覆盖率提高。

因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿地设施完善，这种影响属正面有利影响。

5.5.2 施工过程可能造成水土流失影响

随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

通过对相似工程的类比调查可知：由于硬化路面、房屋建成等工程措施的实施，项目范围内土壤侵蚀强度可下降到微度侵蚀；随着植被覆盖度的增大，生物措施范围土壤侵蚀会很快得到控制，一至两年内土壤侵蚀强度可恢复到现状，两至三年后水土流失远远优于现状。

总的来说，施工期的生态环境影响主要表现在：拟建项目的土建工程占地使土地利用格局发生变化，施工和活动范围内的植被破坏，可能导致出现短时期的水土流失影响。但这种影响仅是局部的，影响是可以接受的。只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识教育，并从施工设备技术和管理的两方面做到文明施工，那么拟建项目在建设施工期对周围环境所产生的污染影响可控制在国家有关规定的允许范围内。当拟建项目建设施工结束后，上述对环境的污染影响可得到消除。

6 营运期环境影响分析

6.1 环境空气影响分析

6.1.1 环境空气影响预测与评价

(1) 环境空气评价等级预测

项目主要大气污染因素为羊舍产生的恶臭气体，根据本项目污染物排放特征，确定本项目预测因子为 H_2S 、 NH_3 。

恶臭气体中主要污染因子为 NH_3 、 H_2S 。本次预测中将 40 栋羊舍等效为一个面源进行估算，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式 AERSCREEN 进行 NH_3 、 H_2S 排放浓度及出现距离估算，估算模式计算参数及预测结果见表 6.1-1~表 6.1-3。

表 6.1-1 面源估算模式参数

名称	面源起点坐标		面源海拔高度 /m	面源长度 /m	面源宽度 /m	与正北方向夹角 /°	面源有效排放高度 /m	年排放小时数 /h	排放工况	污染物排放速率 / (kg/h)	
	X	Y								NH_3	H_2S
羊舍	4354629	473905	1104	184	161	0	5	8760	正常	0.0156	0.00156

表 6.1-2 羊舍无组织排放污染物 H_2S 、 NH_3 预测结果

下风向距离/m	NH_3		H_2S	
	预测质量浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	预测质量浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%
1	2.40940	1.20470	0.24094	2.40940
25	3.36560	1.68280	0.33656	3.36560
50	4.39440	2.19720	0.43944	4.39440
75	5.43420	2.71710	0.54342	5.43420
100.01	6.46350	3.23175	0.64635	6.46350
125	7.47060	3.73530	0.74706	7.47060
150	8.24020	4.12010	0.82402	8.24020
175	8.55310	4.27655	0.85531	8.55310
178.01	8.55580	4.27790	0.85558	8.55580
200	8.44880	4.22440	0.84488	8.44880
225	8.34010	4.17005	0.83401	8.34010
250	8.30480	4.15240	0.83048	8.30480

下风向距离/m	NH ₃		H ₂ S	
	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%
275	8.17990	4.08995	0.81799	8.17990
300	7.99980	3.99990	0.79998	7.99980
325	7.83590	3.91795	0.78359	7.83590
350	7.65970	3.82985	0.76597	7.65970
375	7.46330	3.73165	0.74633	7.46330
400	7.25870	3.62935	0.72587	7.25870
425	7.04830	3.52415	0.70483	7.04830
450	6.83720	3.41860	0.68372	6.83720
475	6.62850	3.31425	0.66285	6.62850
500	6.42650	3.21325	0.64265	6.42650
525	6.22780	3.11390	0.62278	6.22780
550	6.03610	3.01805	0.60361	6.03610
575	5.84920	2.92460	0.58492	5.84920
600	5.66900	2.83450	0.56690	5.66900
625	5.49520	2.74760	0.54952	5.49520
650	5.32750	2.66375	0.53276	5.32760
675	5.22700	2.61350	0.52271	5.22710
700	5.14140	2.57070	0.51414	5.14140
725	5.05500	2.52750	0.50550	5.05500
750	4.96900	2.48450	0.49690	4.96900
775	4.87990	2.43995	0.48799	4.87990
800	4.79270	2.39635	0.47927	4.79270
825	4.70570	2.35285	0.47057	4.70570
850	4.62140	2.31070	0.46214	4.62140
875	4.53410	2.26705	0.45341	4.53410
900	4.45140	2.22570	0.44514	4.45140
925	4.36810	2.18405	0.43681	4.36810
950	4.28810	2.14405	0.42881	4.28810
975	4.21050	2.10525	0.42105	4.21050
1000	4.13450	2.06725	0.41345	4.13450
1025	4.06370	2.03185	0.40637	4.06370
1050	3.99660	1.99830	0.39966	3.99660
1075	3.93020	1.96510	0.39302	3.93020
1100	3.86480	1.93240	0.38648	3.86480
1125	3.80120	1.90060	0.38012	3.80120
1150	3.74060	1.87030	0.37406	3.74060
1175	3.68610	1.84305	0.36861	3.68610

下风向距离/m	NH ₃		H ₂ S	
	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%
1200	3.63300	1.81650	0.36330	3.63300
1225	3.58110	1.79055	0.35811	3.58110
1250	3.52960	1.76480	0.35296	3.52960
1275	3.47840	1.73920	0.34784	3.47840
1300	3.42840	1.71420	0.34284	3.42840
1325	3.37970	1.68985	0.33797	3.37970
1350	3.33560	1.66780	0.33356	3.33560
1375	3.29270	1.64635	0.32927	3.29270
1400	3.25090	1.62545	0.32509	3.25090
1425	3.20970	1.60485	0.32097	3.20970
1450	3.16870	1.58435	0.31687	3.16870
1475	3.12830	1.56415	0.31283	3.12830
1500	3.08930	1.54465	0.30893	3.08930
1525	3.05290	1.52645	0.30529	3.05290
1550	3.01710	1.50855	0.30171	3.01710
1575	2.98200	1.49100	0.29820	2.98200
1600	2.94750	1.47375	0.29475	2.94750
1625	2.91290	1.45645	0.29129	2.91290
1650	2.87910	1.43955	0.28791	2.87910
1675	2.84580	1.42290	0.28458	2.84580
1700	2.81310	1.40655	0.28131	2.81310
1725	2.78090	1.39045	0.27809	2.78090
1750	2.74900	1.37450	0.27490	2.74900
1775	2.71760	1.35880	0.27176	2.71760
1800	2.68720	1.34360	0.26872	2.68720
1825	2.65740	1.32870	0.26574	2.65740
1850	2.62750	1.31375	0.26275	2.62750
1875	2.59820	1.29910	0.25982	2.59820
1900	2.56940	1.28470	0.25694	2.56940
1925	2.54120	1.27060	0.25412	2.54120
1950	2.51300	1.25650	0.25130	2.51300
1975	2.48520	1.24260	0.24851	2.48510
2000	2.45820	1.22910	0.24582	2.45820
2025	2.43170	1.21585	0.24317	2.43170
2050	2.40580	1.20290	0.24058	2.40580
2075	2.38030	1.19015	0.23803	2.38030
2100	2.35470	1.17735	0.23548	2.35480

下风向距离/m	NH ₃		H ₂ S	
	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%	预测质量浓度 (μg/m ³)	占标率%
2125	2.32970	1.16485	0.23297	2.32970
2150	2.30510	1.15255	0.23051	2.30510
2175	2.28100	1.14050	0.22810	2.28100
2200	2.25730	1.12865	0.22573	2.25730
2225	2.23430	1.11715	0.22343	2.23430
2250	2.21160	1.10580	0.22116	2.21160
2275	2.18940	1.09470	0.21894	2.18940
2300	2.16730	1.08365	0.21673	2.16730
2325	2.14550	1.07275	0.21455	2.14550
2350	2.12400	1.06200	0.21240	2.12400
2375	2.10290	1.05145	0.21029	2.10290
2400	2.08200	1.04100	0.20820	2.08200
2425	2.06120	1.03060	0.20612	2.06120
2450	2.04070	1.02035	0.20407	2.04070
2475	2.02060	1.01030	0.20206	2.02060
2500	2.00110	1.00055	0.20011	2.00110
下风向最大质量浓度及占标率/%	8.55580	4.27790	0.85558	8.55580
D _{10%} 最远距离/m	/		/	

本项目无组织排放的恶臭中 NH₃、H₂S 最大落地浓度及占标率见表 6.1-4。

表 6.1-4 无组织排放的恶臭中 NH₃、H₂S 最大落地浓度及出现位置

污染源	因子	浓度值 (μg/m ³)	标准值 (μg/m ³)	占标率 (%)	出现位置 (m)
羊舍	NH ₃	8.55580	200	4.27790	178.01
	H ₂ S	0.85558	10	8.55580	

针对羊舍无组织排放的 NH₃、H₂S，利用 AERSCREEN 估算模式进行预测分析，由表 6.1-4 可知，评价范围内羊舍 NH₃ 和 H₂S 最大落地浓度出现在距面源中心 178.01m 处，最大落地浓度分别为 8.55580 μg/m³ 和 0.85558 μg/m³，均小于周界外浓度最高点允许排放浓度。因此，本项目羊舍和堆肥场产生的 NH₃、H₂S 无组织排放浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 中 1h 平均浓度限值。羊舍 NH₃ 和 H₂S 最大落地浓度分别占《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 中 1h 平均浓度限值的 4.27790% 和 8.55580%，判定本项目大气评价等级为二级，本项目羊舍 NH₃ 和 H₂S 的最大落地浓度均未出现超标现象，因此，恶臭对周围环境空气影响较小。

（2）环境空气影响分析

①恶臭影响分析

恶臭属感觉公害，它可直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，已作为典型七公害（空气污染、水质污染、土壤污染、噪声、振动、地面下沉、恶臭）之一，被确定为限制对象。恶臭污染对人的影响包括：使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振等。

在单项恶臭气体对人体的影响方面，当大气中硫化氢气体浓度达到 0.07ppm，会影响人眼睛对光的反应；当大气中氨气浓度高于 17ppm 时，人在此环境中暴露 7~8 小时，则尿中的 NH_3 量增加，同时氧的消耗降低，呼吸频率下降；当在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎等。表 6.1-5 列出了感觉到主要恶臭物质的浓度阈值。

表 6.1-5 主要恶臭物质的阈值浓度

物 质	阈值浓度 (ppm)
氨	40~50
硫化氢	0.005~1
甲硫醇	0.0001~0.0011
硫化甲基	0.01
三甲胺	0.00021

上述恶臭污染物质的臭味特征见表 6.1-6。

表 6.1-6 主要恶臭物质的臭味特征

物 质	臭 味
氨	强刺激臭味
硫化氢	臭鸡蛋味
甲硫醇	大蒜、韭菜一类臭味
硫化甲基	大蒜、韭菜一类臭味
三甲胺	腐鱼似的臭味

臭气强度是公害的尺度，通常用人的感觉来测定恶臭，表 6.1-7 列出了我国的六级臭气强度表示法。

表 6.1-7 六级臭气强度表示法

臭气强度 (级)	感觉强度描述
0	无臭味
1	勉强可感觉到气味 (感觉阈值)
2	气味很弱但能分辨其性质 (识别阈值)
3	很容易感觉到气味
4	强烈的气味
5	无法忍受的极强气味

本项目运营期羊舍的恶臭气体 NH_3 和 H_2S 产生量约为 0.911t/a 和 0.0911t/a。本项目拟在羊舍设置排气扇等换气设备加强通风，并科学合理调控饲料，合理配置饲料成分，同时加强羊养殖场的环境跟踪和管理，采用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭，以 1: 50（除臭剂：消毒用水）的除臭液每 7 天喷洒一次，防止臭气的产生。羊舍每天定时清理羊粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，臭气浓度排放值可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中限值要求，即 <70 。恶臭污染去除率可达到 85%以上，即 NH_3 和 H_2S 的降解率 $>85\%$ ，达产后养羊场恶臭污染物排放量为 NH_3 ：0.0156kg/h（0.137t/a）， H_2S ：0.00156kg/h（0.0137t/a）。

本项目运营期采取上述畜禽养殖污染预防措施和养殖场臭气污染控制措施后，可以大大减少恶臭气体的产生，评价范围内羊舍 NH_3 和 H_2S 最大落地浓度出现在距面源中心 178.01m 处，最大落地浓度分别为 $8.55580 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $0.85558 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均小于周界外浓度最高点允许排放浓度。因此，本项目羊舍和堆肥场产生的 NH_3 、 H_2S 无组织排放浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 中 1h 平均浓度限值。羊舍 NH_3 和 H_2S 最大落地浓度分别占《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 中 1h 平均浓度限值的 4.27790%和 8.55580%，本项目羊舍 NH_3 和 H_2S 的最大落地浓度均未出现超标现象，因此，恶臭对周围环境空气影响较小。

项目主要大气污染因素为养殖场产生的恶臭气体，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

②食堂油烟影响分析

根据工程分析，本项目食堂油烟产生量约 0.016t/a，食堂安装处理效率为 75%的油烟净化装置进行处理，处理后油烟排放量约 0.004t/a，油烟净化装置风量按 $6000\text{m}^3/\text{h}$ 计算，则油烟排放浓度约 $0.46\text{mg}/\text{m}^3$ ，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中（最高允许排放浓度 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）规定，防治措施可行。

6.1.2 大气环境保护距离和卫生防护距离

（1）大气环境保护距离

采用推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距

离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合场区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于同属一个生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境防护距离。

计算得到 NH_3 、 H_2S 无超标点，因此，项目无需设置大气环境防护距离。

(2) 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算公式为：

$$\frac{Q_c}{C_n} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25\gamma^2)^{0.5} L^D$$

式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

C_n ——《环境空气质量标准》浓度限值， mg/Nm^3 ；

Q_c ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平， kg/h ；

γ ——无组织排放源的等效半径， $\gamma = \sqrt{S/\pi}$ ，m；

L——安全卫生防护距离，m。

表 6.1-8 卫生防护距离计算系数

计算系数	工业企业所在地区近五年平均风速 m/s	卫生防护距离 L, m								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业企业大气污染源构成类别*								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2~4	700	470	350	470	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	350	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

注*工业企业大气污染源构成为三类：

I类：与无组织排放源共存的同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者；

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应

指标确定者。

表 6.1-9 本项目无组织排放废气卫生防护距离计算结果表

污染源	H ₂ S	NH ₃
卫生防护距离计算系数	A=400; B=0.01; C=1.85; D=0.78。	
羊舍计算结果(m)	1.378	0.567
羊舍卫生防护距离(m)	50	50

根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法，卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m；超过 100m，但小于或等于 1000m 时，级差为 100m；超过 1000m 以上，级差为 200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按 Qc/Cn 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cn 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由公式计算得到的 NH₃ 和 H₂S 的卫生防护距离均为 50m，因此厂区卫生防护距离至少为 100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

- 1) 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
- 2) 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；
- 3) 县级人民政府依法划定的禁养区域；
- 4) 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
- 5) 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。

根据《中华人民共和国动物防疫法》中第二章第十九条记载：动物饲养场(养殖小区)和隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件：

场所的位置与居民生活区、生活饮用水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院兽医主管部门规定的标准。

本项目拟建于巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目区西北侧约 1670 米分布有吾斯塘博依村居民点，项目区东侧约 1750 米分布有阿克托格拉克村居民点，项目区南侧约 2100 米分布有阿勒格买里村居民点，厂址所在地以盐碱地为主。

根据以上内容分析，确定本项目的卫生防护距离设为场界外 500m，卫生防护距

离包络线图见图 6.1-1。环评建议在场区卫生防护距离内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。经调查，本项目 500m 卫生防护距离内无《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）禁止区域，无环境敏感建筑。

6.2 水环境影响分析

（1）地表水影响分析

本项目采用干清粪养殖方式，无冲洗废水产生，辅助采用垫草垫料进行粪污吸附，羊舍内铺放锯末（下层）、碎秸秆（上层）垫料作为吸附剂进行粪污吸收，羊尿基本被垫料吸收。因此，运营期废水主要为职工生活污水。主要水污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮、TP。

本项目产生生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目建议书的批复》（巴发改立项【2020】236 号），拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约 1km 处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场（涵盖本项目）产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等，因此，本项目依托可行，项目废水全部得到合理处置，无外排，对水环境的影响很小。

（2）地下水影响分析

1) 区域水文地质条件

本区地处巴楚县琼库尔恰克乡，巴楚县依天山南脉，南靠昆仑山，西邻帕米尔高原，东接塔克拉玛干沙漠，大地构造上为天山地槽、昆仑地槽与塔里木地台间过渡地带。拟建场区原始地貌单元属于叶尔羌河冲积平原下游，场地地形起伏不大，地势较为平坦、开阔。拟建场区出露地层均为第四系全新统(Q₄)松散沉积物，主要以细颗粒地层为主（岩性主要为粉砂、细砂）。根据钻孔揭露，拟建工程场地主要地层自上而下依次为第一层粉砂、第二层细砂，现分层描述如下：

第一层粉砂：黄褐色～灰褐色，层厚 7.50～7.90m，土的状态为松散～稍密～中密状，物理力学性质一般；颗粒成份主要为石英、长石，含有少量云母及暗色矿物等，局部夹有薄层粉土。

第二层细砂：灰褐色～青灰色，埋深 7.50～7.90m 以下，土的状态为中密状，厚

度大，层位稳定，物理力学性质一般，本次勘察未揭穿该层，可见最大厚度 7.50m。砂质较为纯净。颗粒成份主要为石英、长石，含有少量云母及暗色矿物等。

根据《巴楚县地下水资源及开发利用模式的探讨》（新疆水利 2003 年第二期），巴楚县地下水可分为叶尔羌河冲击平原区和喀什噶尔河冲击平原区两个水文地质单元，巴楚县大部分区域属于叶尔羌河冲击平原，喀什噶尔河冲击平原只分布在巴楚县的西北部，叶尔羌河冲击平原含水层岩性以中砂、细砂为主，局部地段有中粗砂分布，含水层岩性沿叶尔羌河方向变化不大，现代河床、古河床附近含水层颗粒相对较粗，远离现代河床、古河床地方的含水层颗粒相对较细，在第四纪沉积物中，岩性结构比较单一，没有十分完整的隔水层，可视为统一巨厚的潜水含水层。尽管含水层颗粒较细，但是粘性物质含量小，透水性较好，单位涌水量 $3\sim 7\text{L/s}\cdot\text{m}$ ，渗透系数 $6\sim 15\text{m/d}$ 。喀什噶尔冲击平原区含水层结构较复杂，大致可概化为上部潜水和下部承压水，地面以下 80m 深度以内为潜水含水层，含水层岩性以中细砂为主，地下水埋深 1~4m，地下水矿化度 $3\sim 8\text{g/L}$ 。巴楚县地下水由于含水层颗粒细小，地下水水力坡度仅 0.3~1‰，地下水径流十分缓慢，几乎处于停滞状态，地下水侧向补给量比较小。项目区位于叶尔羌河冲击平原区，地下水的流向大致与叶尔羌河一致，地下水总流向为南北向，局部受地表水入渗补给的影响，流向有所变化。

巴楚县地下水的补给主要是河流、渠系、田间、水库等地表水体的转化补给。地下水的运动主要表现为垂向的转化补给和垂向的潜水蒸发，潜水蒸发是巴楚县地下水的主要排泄项，另外还有排水渠排水、人工开采等。

2) 地下水影响

本项目地下水污染途径有以下几种途径：

A. 正常工况下地下水影响

本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期抽取拉运，化粪池进行防渗处理，废水合理处置。正常状况下，在采取相应的防渗及保护措施后项目运营期间不会对评价区内的地下水水质产生影响。本项目地下水污染途径有以下几种途径：

- ①羊舍因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；
- ②化粪池防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。

工程在做好分区防渗的情况下，对粪污、污水采取回收处理措施后，不会对潜水产生污染，否则，污水下渗后，将对场区及下游区潜水产生污染。

本项目采用干清粪养殖方式，无冲洗废水产生，辅助采用垫草垫料进行粪污吸

附，羊尿基本被垫料吸收。因此，运营期废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。本项目废水全部合理处置利用，对环境的影响较小。

3) 地下水分区防控

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 11.2 条要求，对项目厂区划分重点防渗区和一般防渗区，并按照分区分别采取不同的防渗措施。

本项目防渗工程污染防治分区情况见表 6.2-1，分区防渗图见图 6.2-1。

表 6.2-1 本项目防渗工程污染防治分区

序号	名称	防渗区域及部位	防渗分区等级
1	办公场所	地面	一般
2	养殖区	羊舍地面	重点
3	饲草间	青贮窖地面、窖壁等 草料棚、精料棚地面	一般
4	消毒室	地面	一般
5	消防水池	地面及池壁	一般
6	化粪池	地面及池壁	重点
7	设备维修车间	地面	重点
8	危废暂存间	地面	重点

本项目重点防渗区包括羊舍、化粪池、设备维修车间、危废暂存间等可能产生污染的区域，一般防渗区为各办公区域及饲草间、消毒室等。应由有资质的专业机构共同承担，做好本项目分区防渗，以避免对土壤和对地下水产生污染影响。

一般防渗区采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。要求等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ ，其渗透系数应小于等于 $10^{-7}cm/s$ 。

重点防渗区采用混凝土+HDPE 膜进行防渗，渗透系数能够达到 $10^{-10}cm/s$ 。建议采用 HDPE 膜抗渗透，底部设置排气沟，最底部排气沟设置放水管，并设置导流渠，以防止污染地下水。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 11.2 条要求，等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ，其渗透系数应小于等于 $10^{-7}cm/s$ 。

本项目为减轻废水的渗漏而从源头采取了措施进行污染防治；同时在建设、运营过程中加强监督，进行定期检查，避免发生渗漏事故，污染地下水。因而，只要地下水防渗措施建设到位，本项目在正常生产情况下，不会对当地的地下水水质造成较大影响。

综上所述，本项目在落实上述各项地下水污染防治措施并加强养殖场环境管理

的前提下，可有效控制废水污染物下渗，对当地地下水水质的影响较小。

6.3 噪声环境影响分析与评价

6.3.1 噪声预测模式

根据噪声污染源分析，本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声及羊群叫声，设备噪声采取消声、隔声等降噪措施后，噪声声级在 55~75dB(A)之间。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的方法，点声源预测公式为：

①点声源在预测点产生的等效声级贡献值(L_{eqg})

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)

T——预测计算的时间段，s；

t_i ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

②点声源在预测点的预测等效声级(L_{eq})

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB(A)。

③室内声源等效室外声源声功率级计算方法

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

④仅考虑几何发散衰减，点声源在预测点产生的 A 声级(L_A)

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20 \lg \left(\frac{r}{r_0} \right)$$

式中： $L_A(r)$ ——声源在预测点(r)处产生的 A 声级，dB(A)；

$L_A(r_0)$ ——声源在参考点(r_0)处已知的 A 声级, dB(A);

r ——预测点距声源的距离, m;

r_0 ——参考点距声源的距离, m。

⑤噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ; 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为 (L_{eqg}):

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中: t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间, s;

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间, s;

T——用于计算等效声级的时间, s;

N——室外声源个数;

M——等效室外声源个数。

6.3.2 噪声影响预测与评价

本项目厂界环境噪声预测选取项目场地内主要噪声设备作为点源, 采用多源叠加的方法进行噪声预测, 本项目厂界环境噪声预测结果见表 6.3-1。

表 6.3-1 厂界环境噪声预测结果表 单位: dB(A)

序号	预测点	噪声源	治理后 声源值 [dB(A)]	距厂界 距离 (m)	贡献值 [dB(A)]	叠加值 [dB(A)]	预测值 [dB(A)]	
							昼间	夜间
1	东场界	设备噪声	65	285	15.90	32.18	39.01	38.24
		羊叫	55	14	32.08			
2	南场界	设备噪声	65	170	20.39	28.82	39.40	37.61
		羊叫	55	22	28.15			
3	西场界	设备噪声	65	176	20.09	20.36	37.61	36.76
		羊叫	55	218	8.23			
4	北场界	设备噪声	65	144	21.83	30.52	39.40	38.50
		羊叫	55	18	29.89			

由预测结果可知, 本项目在采取隔声、消声等降噪措施后, 经过距离衰减, 运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求, 且项目厂界 200 米评价范围内无居民区等敏感点, 因此, 本项目对周围的

声环境的影响较小。

6.4 土壤环境影响分析

本项目为畜禽规模化养殖项目，项目地面进行分区防渗，不涉及污染物下渗等土壤污染，对土壤环境的影响主要为大气沉降，本项目大气污染物主要为氨气、硫化氢，均为无组织排放，根据大气预测结果，各污染物的最大落地浓度均能满足相关标准。环评要求，本项目应做好分区防渗，以避免污染物大气沉降和地面垂直入渗对土壤的影响。

项目运营期不涉及有毒有害、易燃易爆危险化学品，无危险物质泄露风险；项目运营期生产工艺简单，在采取针对性防护措施后，项目对土壤环境的影响可得到有效控制，项目运营期对周围土壤环境影响较小。

6.5 固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为羊粪便、羊舍废弃垫料、病死羊尸、废包装材料及职工生活垃圾等。

根据中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函（环办函[2014]789号），病害动物应根据《中华人民共和国动物防疫法》进行无害化处置。

医疗废物属于《国家危险废物名录》中所列的危险废物，应交由具有危废处置资质的单位进行统一处置。运营期应加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

危险废物的运输和贮存注意事项如下：

①贮存

项目生产过程中产生的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求进行分类收集，暂存于危险废物储存间内。

②运输

项目产生的危险废物，拟交由有危废处置资质的单位处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。

③处置

项目产生的危险废物应当交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置。

本项目产生医疗垃圾按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)的要求进行收集储存,建立健全转移联单制度,拟在厂区设置医疗垃圾暂存间,定期交由巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司统一处理。采取以上措施后,危险废物均得到合理处置,符合“减量化、资源化和无害化”的原则,满足《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,对环境的影响是可接受的。

本项目产生垫料层与羊粪一起采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。

本项目产生病死羊尸和分娩物一起采用专用厢式车定期清运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。

该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目建议书的批复》(巴发改立项【2020】236号),拟与本项目同期建设,同期投入使用,该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡,位于本项目区北侧约1km处,主要建设配套的畜禽产品加工生产设备,用于处理周边畜禽养殖场(涵盖本项目)产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。因此,本项目依托可行。

本项目维修车间产生废机油约0.2t/a,属于《国家危险废物名录(2016年)》中HW08类,设备定期维修产生后收集交由当地有资质单位处理,不在场内储存。

本项目产生废包装材料定期外售给废品收购站,员工产生生活垃圾集中收集、清运至生活垃圾处理厂处置。

本项目产生的各类固体废物均得到合理利用或安全处理处置,只要做好场区临时固废储存场所的二次污染防治工作,严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物,并采取密闭防渗的运输车辆运输,固废对周边环境的影响较小。

严格落实废物堆放及垃圾处理防范措施,特别是对于危险废物暂存区,避免其中的有害组分通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀,产生有毒有害液体渗入土壤,对土壤环境产生污染。

6.6 生态环境影响分析

(1) 土地功能变化

项目区建设前土地利用状况为未利用土地，项目建成后将改变土地利用状况，失去土地原有使用功能。

(2) 植被破坏

项目所在区域植被稀疏，在开发建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，这样表面植被就遭到了短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，其余部分地段项目采取种植树木等绿化措施进行绿化，可以有效地防止了水土流失。

(3) 对野生动物的影响

本项目运营期对野生动物的主要影响是占用了动物原有的生活环境，使部分野生动物不得不搬离项目区，但项目所在区域面积广阔，生态环境与项目占用区域原有生态环境类似，且无阻碍动物通行的建筑或工程等，因此，本项目对野生动物的影响较小。

本项目生态评价范围 500 米内无国家级保护动植物，周边生态环境较为简单，运营期采取种植树木等绿化措施进行绿化，可以有效地防止水土流失。因此，营运期间不会对区域生态环境造成影响，还能一定程度的改善项目区生态环境。

6.7 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

6.7.1 环境风险评价原则及评价程序

(1) 评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，

明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

(2) 评价程序

评价工作程序见图 6.7-1。

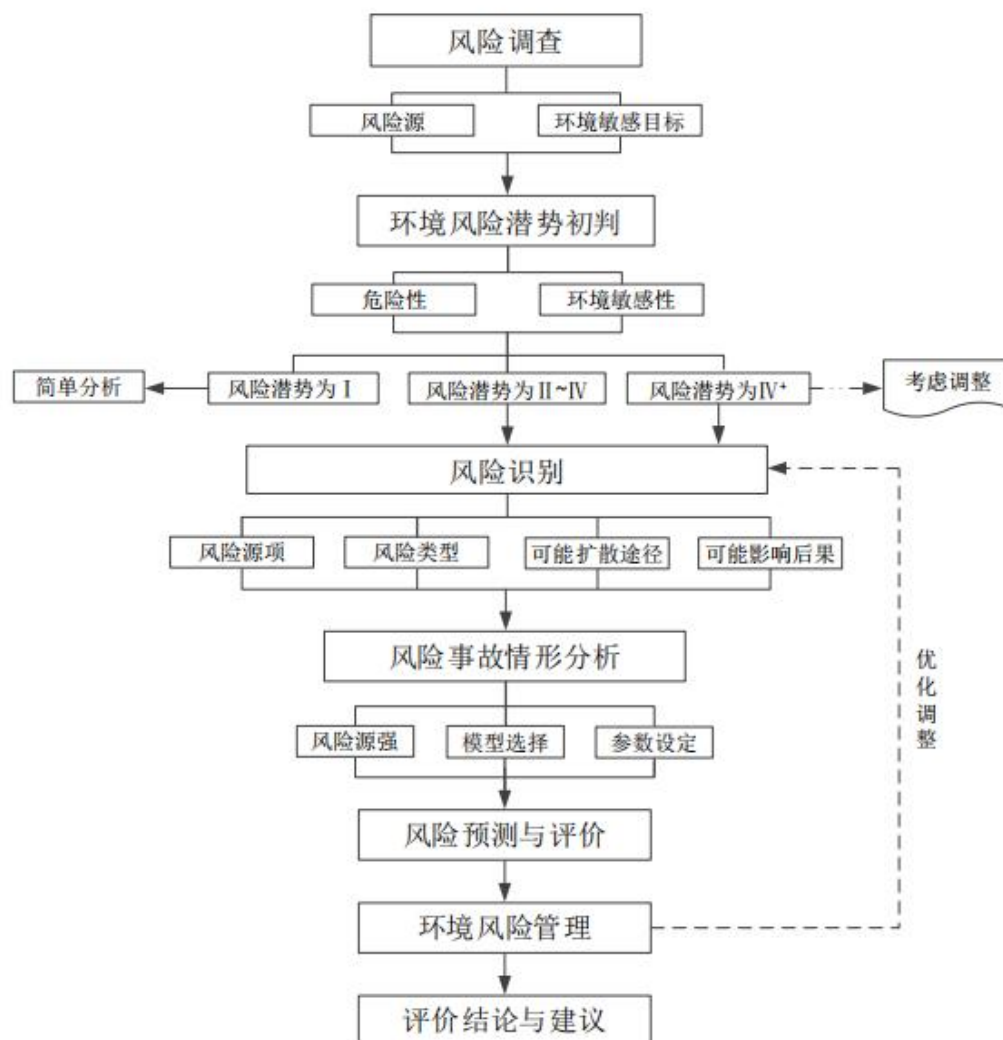


图6.7-1 风险评价工作程序

6.7.2 环境风险源调查

本项目畜禽规模化养殖项目，根据项目养殖场生产工艺特点，使用物料特性，污染物的产生及储存方式，确定本项目涉及的有毒有害物质主要为废气中的污染物氨和硫化氢，其主要来源于养羊棚舍排放的废气，本项目氨和硫化氢产生后，随即经除臭剂处理排放，不对其进行储存。即项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B“表 B.1 重点关注的危险物质及临界量”中氨气和硫化氢，但项目不对其进行储存，因此，在生产场所的在线量为 0，远小于临界量。因此，项目整体未构成危险源。

6.7.3 环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 6.7-1 确定环境风险潜势。

表 6.7-1 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性 (P)			
	极高危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区 (E2)	IV	III	III	II
环境低度敏感区 (E3)	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险。

P 的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 中对应临界值的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 (Q)：

$$Q = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：q₁, q₂, …, q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁, Q₂, …, Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1) 1≤Q<10；(2) 10≤Q<100；(3) Q≥100。

本项目的原料和产品不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 中危险化学物质，项目运营期间产生恶臭气体主要成分是氨气、硫化氢，根据附录 B，氨气的临界量为 5t，硫化氢的临界量为 2.5t，本项目氨气、硫化氢不在场内储存，则 Q=0<1，判定本项目环境风险潜势为 I，本次评价只对环境风险进行简单分析。

6.7.4 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，确定项目环境风险识别的原则为：可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响；选择生产、加工、运输、

使用或贮存中涉及到的主要危险物质，按附录 B，进行物质危险性判断。

(1) 物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。经分析，本项目生产过程中涉及的危险物质主要为氨和硫化氢，其物化性质和危险特性见表 6.7-2。项目生产过程中涉及的危险化学品危险性识别结果见表 6.7-3。

表 6.7-2 物化性质及危险特性

名称	物化性质	危险特性
氨气	无色有刺激性恶臭的气体；熔点-77.7℃，沸点-33.5℃。溶解性：易溶于水，溶乙醇、乙醚。	健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。危险特性：与空气混合,含氨量为 15.7%-27.4%时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火，高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
硫化氢	无色、有恶臭的气体。沸点-60.4℃，熔点-85.5℃。溶解性：溶于水、乙醇。	健康危害：是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼烧感、咳嗽、胸闷、头疼、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。

表 6.7-3 物质危险性识别结果

序号	物质名称	危险类别	危险特性	危险性辨别结果
1	氨气	第 2.3 类有毒气体	有毒，具窒息性	毒性物质
2	硫化氢	第 2.1 类易燃气体	易燃	易燃物质

(2) 生产系统风险识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

项目生产过程中的主要环境风险是养殖场疫病风险，废气事故排放风险和废水泄露风险。

① 养殖场疫病风险：养殖场如管理不善，会诱发疾病，肉羊场常见疾病有数十种，如禽大肠杆菌病、禽沙门氏菌等等，有的还属人禽共患病，不但导致羊大规模患病、甚至死亡，而且会感染到人群。

② 废气事故排放风险：养殖场未及时清理粪便，产生恶臭气体未及时喷洒除臭剂，导致废气超标排放，影响周围环境空气质量。

③ 废水泄露风险：养殖场产生废水直接流入土壤，渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

6.7.5 风险防范措施

（1）疫情风险防范措施

在日常管理中，对于羊疫病的防治措施应注意以下几点：

① 提高员工专业素质，增强防病观念

在预防传染的措施上，首先应从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步提高他们对传染病“预防为主，防治结合”的观念，并自觉遵守防疫制度，羊场设专人负责防疫工作。

② 卫生管理和环境消毒

a、净化环境，搞好全场卫生清洁工作：传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全场彻底大消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有关因素，是预防传染病最有效的手段。

b、把好门口消毒关：项目场门口及职工宿舍设置有人员雾化消毒室和车辆消毒池，专人执行消毒工作。所有进入生产区的人员在进入生产区之前要进行洗浴和紫外线消毒。进入羊舍要更换工作服，换下的工作服用臭氧消毒。同舍羊群为同一日龄饲养，同一批入舍或出舍，避免交叉感染。在育雏区和成羊区的各羊舍进出口分设净道、污道，平行布置，互不干扰，以利防疫。

c、加强卫生整理：严格搞好饲料及饮水的卫生管理，每天坚持做好房舍的清洁工作，并清洗各类工具、饲槽、水具等。

d、坚持灭鼠、灭虫，减少疾病传播：每月进行 1-2 次全场性投药，并长期坚持，尽量减少中间媒介体，减少传播机会。

e、加强防疫：留心观察羊群、有病羊或疑似病羊均应立即隔离或安全处置。

③ 药物预防

合理的使用药物，即可预防羊的感染发病，又可消灭传染病原，净化环境。因此，在生产实践中预防传染病，都采用早期投药，投药时应注意以下几方面的问题：

a、阶段性：某些疾病是在特定的易感期龄、发病季节或环境条件下存在的。根据这些规律，有针对性的用药，将会收到理想的效果。

b、时效性：用药时机至关重要，疾病在萌发状态或感染初期用药效果较好，若出现明显的临床症状或形成流行后，再用药则往往效果欠佳。

c、准确性：目前药品种类繁多，同种疾病可选药物往往有多种。做好药敏试验再行用药是解决用药准确性的切实可行方法。

d、合理性：使用药品必须严格按照说明书要求，根据家畜自身状况确定用法、用量、疗程等。

e、安全性：应慎用毒性过大、副作用强的药物。

④ 羊的免疫接种

对肉羊要结合当地疫情进行定期检疫或临时检疫。必要时请技术人员对肉羊进行化验检查，对查出的羊具有传染性的病例应当隔离，分别进行治疗、育肥、宰杀或淘汰，以保证肉羊健康。对新引进的肉羊，要查对产地兽医部门的预防注射证明和检疫证明，隔离观察一段时间，经过免疫注射，确认健康后方准进入饲养区。

同时要建立预防接种制度。预防接种，就是对健康羊在适当的时机注射一定数量的疫苗和菌苗，使羊产生抵抗这种传染病的免疫力。预防接种分为平时定期预防接种和发生病情时的紧急预防接种两种。平时的定期预防接种，例如很多农村在春季或秋季对羊进行的防疫注射，是对健康羊进行的以预防为目的的接种注射，这种接种方式，注射的数量多，密度大，在控制和消灭羊传染病方面起着重要的作用。紧急预防接种，是在发生了疫病的地区，对还没发病的羊，或疫区周围的羊，进行的接种注射。这样会保护健康羊不发生疫情，而且由这些接肉羊建立起隔离带，使疫区的疫情不再向外发生蔓延。这种接种方式，有的地区的农牧民称之为“顶风上的预防接种”，在控制和扑灭传染病方面起较大的作用。

⑤ 建立疫病报告制度

养羊场要实行规范化管理，每栋羊舍内羊的数量、精神状况、发病死亡情况、饲料消耗、粪便性状每天都应加以记载，发现有病羊、死羊，要及时向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

(2) 发生疫情时的紧急防治措施

发现可疑动物疫情时，必须立即向当地县（市）动物防疫监督机构报告。县（市）动物防疫监督机构接到报告后，应当立即赶赴现场诊断，必要时可请省动物防疫监

督机构派人协助进行诊断，认定为疑似重大动物疫情的，应当在 2 小时内将疫情逐级报至省级动物防疫监督机构，并同时报所在地人民政府兽医行政管理部门。省级动物防疫监督机构应当在接到报告后 1 小时内，向省级兽医行政管理部门和农业部报告。省级兽医行政管理部门应当在接到报告后的 1 小时内报省级人民政府。特别重大、重大动物疫情发生后，省级人民政府、农业部应当在 4 小时内向国务院报告。认定为疑似重大动物疫情的应立即按要求采集病料样品送省级动物防疫监督机构实验室确诊，省级动物防疫监督机构不能确诊的，送国家参考实验室确诊。确诊结果应立即报农业部，并抄送省级兽医行政管理部门。

① 应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情；

② 迅速隔离病羊，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在病羊痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁；

③ 对病羊及封锁区内的羊实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等；

④ 病死羊尸体要严格按照防疫条例进行处置；

⑤ 出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。

6.7.6 风险评价结论

拟建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的预防措施，避免事故状态废水直接外排，避免火灾事故对项目造成较大危害。

因此只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，本项目环境风险水平可接受，风险防范措施有效可行。

6.8 清洁生产和循环经济

6.8.1 清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产的实质是预防污染，是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理，使废物减量化、资源化、无害化，或将其消灭于生产过程中。其包含了两个全过程控制：生产全过程和产品整个生命周期全过程。

对生产全过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒有害的原材料，并在全部排放物和废物离开生产过程以前，尽最大可能减少它们的排放量和毒性。

对产品而言，清洁生产旨在减少产品整个生命周期过程中从原料的提取到产品的最终处置对人类和环境的影响。

（1）清洁生产的目的

清洁生产的目的是通过先进的生产技术、设备和清洁原料的使用，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头减少污染物产生量并降低末端控制投资和费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。清洁生产是淘汰技术工艺落后、设备陈旧、产污量大的项目，以便在生产过程、产品的设计 and 开发以及服务过程中，充分提高效率、减少污染物的产生，从而达到环境效益、经济效益和社会效益的有机统一。清洁生产可最大限度地利用资源、能源，使原料最大限度地转化为产品，把污染消除在生产过程中，以达到保护环境的目的。将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少对人类及环境的风险。

（2）评价方法

根据《中国环境影响评价》（国家环境保护总局监督管理司编）对报告书中清洁生产分析的编写要求，结合本项目的工程特点，依据生命周期的分析原则，本评价选择生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求六大类指标作为清洁生产评价的指标，各类指标可按以下内容进行分析：

a、生产工艺与装备要求：规模、工艺、技术、装备；

b、资源能源利用指标：原辅材料的选取、单位产品取水量、单位产品能耗、单位产品物耗；

c、产品指标：质量、销售、使用、寿命优化、报废；

d、污染物产生指标：主要有单位产品废水产生量及单位产品主要水污染物产生量、单位产品废气产生量及单位产品主要大气污染物产生量、单位产品固体废弃物产生量及单位产品固体废弃物中主要污染物产生量等三类指标。

e、废物回收利用指标：废水、废气、废渣；

f、环境管理要求：环境法律法规及标准、环境审核、生产过程环境管理、废物处理处置、相关环境管理。

(3) 项目清洁生产分析

a、生产工艺与装备要求

选择清洁生产工艺，控制场内用水量，节约资源，减少污染物的排放，主要有：本项目采用科学饲喂技术，通过在饲料中添加 EM，并合理搭配减少恶臭气体的产生；EM 是有效生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM 菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少 NH_3 和 H_2S 的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用 H_2S 作氢受体，消耗 H_2S ，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孳生。

本项目采用干清粪工艺，粪污经垫草垫料吸附后运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。

b、资源能源利用指标

①单位产品耗新鲜水量

本项目用水环节主要包括羊饮用水、消毒用水及职工生活用水等。供水水源为附近村庄接入自来水管网，本项目用水量 $109966\text{m}^3/\text{a}$ 。

②原辅材料选取

毒性：养殖项目主要原辅材料饲料。在饲料中不额外添加兴奋剂、镇静剂、激素类，确保出栏肉羊安全可靠。

生态影响：项目获取直接原料的过程中不会对生态环境造成直接影响。

能源利用率：项目羊粪污经加工成有机肥后还田。

③饲料利用

选用环保饲料，并选用高效、安全、无公害的“绿色”饲料添加剂，根据国家畜禽养殖饲料标准，严格控制饲料中的重金属元素的含量，并通过利用有机微量元素，进一步降低重金属的使用量。加强羊舍管理，尽量减少饲料浪费。

c、产品指标

销售：产品是育肥肉羊，保障居民日常生活所需，对环境有良性影响。

使用：项目产品在使用期内不会对环境产生太多的影响。

报废：羊死亡后，进行无害化处理，对环境的影响较小。

d、污染物产生指标

项目主要污染物排放为羊粪，最终全部资源化利用，产生固体羊粪经加工成有机肥后还田。从总体上来看，项目污染物得到合理处置利用，符合清洁生产要求。

e、废物回收利用指标

项目粪污全部加工为有机肥还田。项目产生的粪污最终化废为宝，综合利用，避免产生二次污染，符合清洁生产的要求。

f、环境管理指标

在环境管理方面，应设置专门的环境管理机构和专职管理人员，有齐全的管理规章和岗位职责，设立完善的环境管理制度，并纳入日常管理，记录环保设施运行数据并建立环保档案。

6.8.2 循环经济分析

羊粪尿含有植物生长必须的营养元素，是一种很好的资源，无害化处理后当作肥料还田，使得养羊--肥料--饲料形成了一个完整的生态链，既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题。

养殖业造成污染的很大原因在于农牧脱节，没有足够的耕地消化粪污，将会产生土地环境负担过重或者无法消纳的现象。发达国家发展畜禽养殖业，绝大多数是属于既养畜又种田的模式，畜禽粪便有充足的土地可以利用，进行消化。项目产生的粪污经处理后无有毒有害物质，排放的粪污中不仅含有一定的氮、磷、钾等元素，而且还含有钙、镁、锰等多种微量元素，对农作物的生长是有利的。

项目产生的粪污经堆肥无害化处理后施用于周边农田，建立起“羊—肥—饲”生态农业模式，实现种养结合和能流物流的良性循环。

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1 大气污染防治措施

7.1.1 施工期大气污染防治措施

由于项目建设期需进行土方工程、对建筑材料进行运输装卸等。因此，施工期间产生的扬尘将对附近大气环境带来不利影响，必须采取合理可行的防治措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

（1）应重视施工工地道路的维护和管理，指定洒水抑尘制度，做到每天定期洒水，防止浮尘产生。在干燥和大风气象条件下，应增加洒水次数及洒水量。

（2）建筑材料的堆场应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏；工程脚手架外侧应使用密闭式安全网进行封闭。施工工地周围设置不低于 2m 的硬质密闭围挡。

（3）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；施工工地各出入口应设置除车轮泥土设施，以保障车辆不带泥土驶出工地。

（4）加强运输管理，散装货车不得超高超载，以免车辆颠簸洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应冲洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。

（5）散状物料运输应采取罐装或加盖苫布；散状物料运输车应尽量避免居民稠密区；运输建筑材料的车辆应在交通部门指定的线路上通行。

（6）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，尽量减少施工期的大气环境影响。

根据经验，以上防尘抑尘措施投资不高（约为 5 万元，占项目总投资的 0.08%），较易实现，效果良好，从技术、经济方面来讲均是可行的。

7.1.2 运营期大气污染防治措施

(1) 恶臭防治措施

本项目肉羊养殖过程中会产生恶臭气体，主要来源于羊舍，这类恶臭气体主要为 NH_3 、 H_2S 等。

羊舍废气主要为羊舍无组织排放的恶臭气体，来自牲畜粪便和尿液，恶臭的产生和散发又受多种因素的影响，控制羊舍恶臭必须从消除恶臭源、控制其产生和散发、进行大气卫生防护等各个环节上采取切实有效的措施。项目羊舍区域拟采用恶臭控制措施如下：

①源头控制（科学饲喂技术）

饲料在羊体内消化的过程中，未被消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物腐败分解而产生臭气；同时，这些未被消化的养分排出羊体外后，继续被微生物分解产生更多的臭气。因此，通过控制饲养密度，并加强舍内通风，牲畜粪污等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生。

通过在饲料中添加 EM，并合理搭配；EM 是有效生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM 菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少 NH_3 和 H_2S 的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用 H_2S 作氢受体，消耗 H_2S ，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孳生。

经查阅资料，大量实验表明 EM 微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将粪便中的 NH_4^+-N 转化成 NO_3^--N ，而 NO_3^--N 则被反硝化成尾气体；多效微生物生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了 NH_3-N 在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外 EM 微生物在除臭过程中，能有效地保持粪便中 N、P、K 及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

②养殖场设计与恶臭控制

养殖场是大型集约化畜牧场，其生产工艺、场址选择、场地规范化和建筑物布

局、畜舍设计、设备选型、粪便处理和利用等，都与恶臭的产生和扩散有关。必须在每个环节上采取有效措施，消除恶臭源、控制恶臭的发生和扩散，从而对大气环境进行有效的防护。

一般来讲生产工艺主要是指与畜舍粪便清除有关的饲养方式和清粪方式。本工程拟采用干清粪工艺，采取垫草垫料对粪污进行吸附，采用物理除臭，以减少臭气的散发，舍内空气异味能基本消除；同时采用喷洒除臭剂定期进行除臭处置。

③羊舍恶臭控制

本项目拟在羊舍设置排气扇等换气设备加强通风，并科学合理调控饲料，合理配置饲料成分，同时加强羊养殖场的环境跟踪和管理，采用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭，以 1: 50（除臭剂：消毒用水）的除臭液每 7 天喷洒一次，防止臭气的产生。羊舍每天定时清理羊粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，臭气浓度排放值可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中限值要求，即 <70 。恶臭污染去除率可达到 85%以上，即 NH_3 和 H_2S 的降解率 $>85\%$ 。

④本项目以场界外扩 500m 设置卫生防护距离。在该距离内不得新建居民区、学校、医院等敏感点。

（2）食堂油烟

本项目以 50 人在场区用餐考虑。食堂采用的燃料为液化石油气储罐，属清洁能源。食堂厨房设有 3 个基准灶头。食堂安装处理效率为 75%的油烟净化装置进行处理，经装置处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定，防治措施可行。

综上所述，本项目运营期废气采用上述治理措施处理后，在保证稳定、有效运行的情况下，运营期内大气污染物均能达标排放，对外环境的影响是能够接受的。因此本项目的废气治理措施在经济、技术上均是可行的。

7.2 废水污染防治措施

7.2.1 施工期水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。

为避免施工中对水环境的影响，应严格施工管理。地基填土应控制好土的最佳用水量，保证地基的压实度，并做好边坡的防护；修建临时沉淀池，收集沉淀处理含悬浮物高的废水，施工废水经沉淀处理后由于水质较为澄清，可回用作施工用水

及道路的洒水。这样可以使施工期废水对水体的影响得到有效的控制。施工期含油废水要严格控制，设置必要的临时隔油池，再排入沉淀池进行二次沉降后，用于场地抑尘。对于施工人员产生的生活污水，应设置防渗旱厕定期清掏，低浓度生活污水用于洒水降尘，不会对环境造成明显影响。但在施工过程中应加强环境管理，尽量避免施工废水任意乱排，以减缓施工废水对周围环境的不利影响。

隔油沉淀池、防渗旱厕均为施工现场常见废水治理设施，工程量较小，投资较低（2万元，占项目总投资的0.03%），废水经处理后回用，不仅可减少新水资源的使用量，而且杜绝了废水随意泼洒、肆意横流的现象。因此上述废水防治措施从技术、经济方面来讲均可行。

7.2.2 运营期水污染防治措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）：畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。本项目废水处理符合技术规范的要求。

本项目采用垫草垫料作为吸附剂吸纳粪污，羊舍内铺放锯末（下层）、碎秸秆（上层）垫料，厚度约为20cm，羊尿基本被垫料吸收。本项目垫料一周更换一次，产生的废弃垫料运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。

根据营口市环境保护局官网《环保部门与动监部门联合调查垫草垫料畜禽养殖场》文件可知：垫草垫料养殖方式提高了猪舍的环境卫生条件，猪舍内空气异味基本消除，另一方面垫料与粪便发酵产生热量，可增加室温并将粪便消解转化为对农作物更有营养价值的肥料。调查还发现应用垫草垫料养殖方式的这几家养殖场均无需建设储尿池和堆粪场，大幅度降低了尿液和粪便处理成本，参照截图如下：



图 7.2-1 实例参照图

本项目采用干清粪养殖方式，无冲洗废水产生，辅助采用垫草垫料进行粪污吸附，羊舍内铺放锯末（下层）、碎秸秆（上层）垫料作为吸附剂进行粪污吸收，羊尿基本被垫料吸收。因此，运营期废水主要为职工生活污水。主要水污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮、TP。

本项目产生生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目建议书的批复》（巴发改立项【2020】236 号），拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约 1km 处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场（涵盖本项目）产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。因此，本项目依托可行，项目废水全部得到合理处置，无外排，对水环境的影响很小。

同时，为防止地下水污染，要以防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。本项目建设过程应做好以下地下水污染防治措施：

主要从源头上控制对地下水的污染，严格按照相应的标准进行设计、建设和管理，防止建构筑物垮塌、破损和渗漏污染地下水。同时，对项目厂区划分重点防渗区和一般防渗区，并按照分区分别采取不同的防渗措施，防治污染地下水环境。

推荐化粪池防渗措施如下：

①基底处理

开挖基坑后，先对基底整平、夯实，进行 20cm 厚碎石填筑，在碎石上用 30cm 厚粘土进行压实，采用小型打夯机进行夯实。

②边墙处理

池壁采用混凝土砖墙，池壁厚 50cm，并用水泥砂浆抹面。

③防渗材料

防渗材料选择 1.5mm 厚高密度聚乙烯(HDPE)膜，对污水处理设备进行防渗铺设，铺设自池壁放至坡底，按规定顺序和方向分区、分块进行膜铺设。最后进行水泥砂浆抹面，水泥应优先选用硅酸盐水泥。

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31 号文：项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。

根据《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020 年）》（农牧发【2017】11 号）：针对新疆水资源短缺区域，农田面积较大，提出重点推广的技术模式：一是“粪便垫料回用”模式；二是“污水肥料化利用”模式；三是“粪污专业化能源利用”模式。

项目产生废水均得到合理处置，无废水外排；该污染防治措施投资约为 10 万元，占总投资的 0.17%，所占比例较低，因此从经济角度来讲也是可行的。

7.3 噪声污染防治措施

7.3.1 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界 60m 外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求。根据现场调查，项目区 1km 范围内无居民区、医院等声环境敏感保护目标。项目夜间不施工，施工期为间断施工，在建设过程中只对施工人员产生影响。环评要求建设方严格按施工图纸设计要求进行建设，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。同时提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。

7.3.2 运营期噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声及羊群叫声，噪声源强为 65~90dB(A)。噪声防治应首先考虑选用低噪声设备，其次是采用减振、消声等降噪措施，降低其噪声对周围环境的影响。本项目拟采用的降噪措施如下：

- （1）为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足羊只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声。
- （2）在设备选型上，优先选用低噪声设备。
- （3）风机、水泵采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。
- （4）建筑物隔声，厂房采用封闭式结构，门窗采用隔声效果显著的材料和结构方式。

上述噪声控制技术都已经较为成熟，本项目噪声治理措施约投资 5 万元。通过采取各项减振、隔声、消声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类区标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内。因此，本项目拟采取的噪声防治措施可行。

7.4 固体废物污染防治措施

7.4.1 施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的土方、废石、混凝土块等建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。要求施工单位在施工过程中加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和装修产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，在施工现场建临时垃圾堆放场，定期组织统一清运至政府主管部门规定的建筑垃圾填埋场填埋，建筑垃圾使用加盖篷布的车辆运输，严禁施工垃圾和生活垃圾在场区内或者附近任意倾倒处理。施工人员产生的生活垃圾，设置垃圾箱，收集统一处理。只要加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾可以得到有效处理和处置，对周边环境影响较小。

以上防治措施简单有效，固体废物对环境影响不大，技术上可行，经济上可接受（投资约为2万元，约占项目总投资的0.03%）。

7.4.2 运营期固体废物污染防治措施

本项目运营期产生的固体废物主要为羊粪便（含废弃垫料）、病死羊尸、废包装材料及职工日常生活产生的生活垃圾。其具体污染防治措施为：

（1）羊粪污

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对本项目养殖区固废的收集、贮存、处置采取以下措施：

①项目采用干清粪的养殖方式，定期将粪污由专用厢车拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目建议书的批复》（巴发改立项【2020】236号），拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约1km处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场（涵盖本项目）产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。因此，本项目依托可行，项目粪污全部得到合理处置，对环境影响较小。

②羊舍产生的粪污及时清运，保持羊舍卫生。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），用于直接还田的畜禽

粪便必须进行无害化处理，参照《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）中畜禽粪便的处理方法，达到《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中畜禽养殖业废渣无害化处置技术要求后还田利用。羊粪经无害化处置加工成有机肥，实现综合利用，可大大改善土壤的颗粒结构，可修复长期施用无机肥而板结的土壤，从而增加了土壤的肥力，增加农作物的产量并形成良性生态循环。本项目产生有机肥还田利用。采用专用厢式车运输拉运，要求做好防溢散、防漏等措施。

（2）病死羊尸及分娩物

根据《畜禽污染防治条例》中的有关规定，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目产生病死羊尸及分娩物收集后由专用厢车拉运至配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理，该项目目前已取得巴楚县发展和改革委员会出具的《关于喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目建议书的批复》（巴发改立项【2020】236号），拟与本项目同期建设，同期投入使用，该项目建设地点位于巴楚县琼库尔恰克乡和阿克萨克马热勒乡，位于本项目区北侧约1km处，主要建设配套的畜禽产品加工生产设备，用于处理周边畜禽养殖场（涵盖本项目）产生的畜禽粪污和病死动物尸体的无害化处理等。因此，本项目依托可行，项目病死羊尸及分娩物全部得到合理处置，对环境影响较小。

（3）医疗废物

项目羊防疫及疾病治疗过程会产生针头、棉纱、废药品等医疗废物，本项目医疗废物产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2016年）》中HW01类危险废物。按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，项目应设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存。对于存在传染性的医疗固废，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集管理。并及时与当地卫生防疫部门协调，对医疗废弃物进行处理。

本项目产生医疗垃圾按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行收集储存，建立健全转移联单制度，拟在项目区设备维修车间北侧设置医疗垃圾暂存间，占地面积约5m²，医疗垃圾定期交由巴楚县胜利医疗垃圾

处理有限公司统一处理。医疗废物暂存库房应满足以下要求：

- 1) 库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡；设各自通道，且方便医疗废物运输车出入。
- 2) 必须与医疗区、食品区和人员活动密集区分开；相距 20m 以上。
- 3) 有密封措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）；
- 4) 地面和 1.0 米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外），下水（室内通向污水处理系统）；
- 5) 照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）；
- 6) 库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）；
- 7) 分类收集，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标示，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内；
- 8) 库房外明显处设置危险废物和医疗废物警示标示；
- 9) 库房外张贴医疗废物收集时间字样；
- 10) 设置更衣室，要有专人管理的卫生和安全防护用品。

同时，医疗废物应尽量做到日产日清，防止腐败散发恶臭；若做不到日产日清，贮存时间最长不超过 48 小时。在采取上述措施后，医疗废物将得到妥善的处置，防治措施可行。

(4) 本项目维修车间产生废机油约 0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2016 年）》中 HW08 类，定期维修产生后交由当地有资质单位处理，不在场内储存。

(5) 其它固体废物

购买饲料产生的废包装材料暂存于精料棚内，定期外售给废品收购站；职工生活垃圾采取分类处置，能回收利用的尽量回收，不能回收利用的，集中收集后，定期运往城镇生活垃圾填埋场处置。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物全部得到有效处置，对环境的影响较小。本项目运营期拟采用的固体废物处置措施合理可行，生产固废和生活垃圾均可得到适当处置，对周围环境影响较小。

7.5 生态保护措施

7.5.1 施工期生态保护措施

(1) 施工现场周围生态保护措施

施工期要保护周围生态环境，不允许占用工程征地外的土地。运送物料车辆要设定固定行车路线，落实运输车辆防止扬尘、降噪措施，保护施工现场周围草场等生态环境。禁止在区外随意取土，用作区内土地平整等，以保护区域土地资源。

加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

(2) 水土流失防治措施

施工期避开雨天，应把剥离的表层腐殖土集中妥善处理，并采取遮挡措施，对挖方进行妥善的临时堆置，并及时进行基坑开挖弃方的清运，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失，施工结束后，挖方回填，恢复地表植被。

7.5.2 运营期生态保护措施

运营期对场区进行植被恢复和绿化，使暂时失去土地使用功能的临时占地恢复其原有功能。因此，本项目运营期对区域生态环境的影响较小。

本项目环保投资包括固废处置、废气治理、噪声防控、绿化、环境监测等费用。环保投资估算见表 7.5-1。

表 7.5-1 本项目环保投资估算

序号		环保项目	治理措施	投资 (万元)	备注
施 工 期	1	环境空气污染防治	洒水抑尘、施工围挡	5	-
		水环境污染防治	隔油沉淀池、化粪池	2	-
		声环境污染防治	尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，夜间不施工	-	-
		固体废物环境污染防治	建临时垃圾堆放场，生活垃圾设垃圾箱收集	2	建筑垃圾定期清运至政府主管部门规定的建筑垃圾填埋场，生活垃圾交由环卫部门清运至生活垃圾场填埋处置
运 营 期	2	废水处理	羊尿等被垫料吸附，生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运	10	废水均得到合理处置，对环境 影响较小。

3	废气治理	恶臭气体治理	①饲料中添加 EM，并合理搭配。 ②羊舍采用除臭剂进行定期喷洒除臭。	20	本项目设置500m卫生防护距离，在此距离内不得新建居民区、医院等敏感点。
4	固废治理	羊粪污（含垫草垫料）处置	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。	8	-
		病死羊尸及分娩物处置	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。	6	-
		医疗垃圾处置	依托当地现有设施进行集中处置+暂存间	10	依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司进行集中处置。
		其他固废	分类收集，生活垃圾收集桶等	5	废包装材料外售给废品收购站；职工生活垃圾集中收集后，运往城镇生活垃圾填埋场处置
5	噪声治理		隔声、消音措施	5	-
6	生态保护		绿化	35	-
7	环保验收			10	-
8	地下水		分区防渗	30	-
合计				148	约总投资2.5%

7.6 污染物总量控制

《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”因此总量控制的目的是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。

根据环保部《“十三五”主要污染物总量减排思路方案》：初步提出以环境质量改善为主线，实施环境质量和污染排放总量双控、协同控制。根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称 VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。

本项目建成投产后，采用干清粪的养殖方式，辅助采取垫草垫料作为吸附剂吸

纳粪污，羊舍内铺放锯末（下层）、碎秸秆（上层）垫料，羊尿被垫料吸收。废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期由吸污车拉运，无废水外排。因此，本项目无需申请水污染物排放总量控制指标。

项目区肉羊养殖场臭气排放以无组织排放为主，指标不属于总量控制要求的大气污染物，因此，本项目无需申请大气污染物排放总量控制指标。

8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

8.1 社会效益分析

(1) 通过该项目的实施，有利于加大农业综合开发利用力度，有利于资源优势转化为产业优势，提高土地的产出效益。

(2) 通过引进优良品质、采用现代化的养殖工艺与装备，通过标准化、规模化畜禽饲养模式，推动巴楚提县畜牧业实现高效生产和可持续发展具有较好的示范作用。

(3) 畜禽粪制成优质有机肥用于土壤施肥、土壤改良。项目为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥在农产品生产中的使用量，为无公害、绿色、有机农产品的生产提供了有利条件。

(4) 项目实施后将促进和带动周边加工业等相关产业的发展，同时，可以进一步促进规划区内基础设施的建设。

(5) 本项目的实施可以直接或间接的增加许多就业机会，促进社会的安定团结。

(6) 项目的实施可以增加地方政府的税收，促进地方经济发展和人民生活质量的提高。

8.2 经济效益分析

本项目存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。每只肥羔销售价按 1000 元计，年新创产值 3400 万元以上。

通过本项目的实施，肉羊规模养殖场建设得到完善，增加了良种生产母羊数量，通过加大肉羊改扩繁良力度，提高肉羊繁育水平、个体生产能力，加快畜群周转、

提高出栏率等措施，提高了巴楚县畜牧业综合生产能力，为农民收入增长奠定良好的基础。这将积极促进项目区的经济发展，加快当地农民产业脱贫、奔小康的步伐。

8.3 生态效益分析

本项目羊粪制成有机肥内含大量 N、P、K 营养成分。长期施用化肥会对土壤造成重金属、有机副成分、氟、放射性等污染，同时，还会改变土壤理化性质、破坏土壤微生物环境。由于有机肥对改良土壤有重要作用，因此，羊粪发酵制成有机肥对土壤的改良功效明显。

通过种养结合、粪污资源化利用，增施大量有机肥，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，实现无害化处理后还田，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，特别是优质林果业，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系。

通过推广有机肥料，实施无公害生产技术，农业种植土壤污染会得到有效控制，畜产品质量和市场竞争力也将不断提高。以生态农业的模式和循环经济的理念发展和经营，大力推广清洁生产，有利于建成资源节约型和环境友好型的畜牧业科技示范。因此，畜牧业的发展可以为农业生产提供大量有机肥，改良土壤结构、提高产品质量、减少环境污染。

8.4 环境影响经济损益分析

本项目环境保护投资主要包括废气污染防治措施、地下水防护措施、噪声污染控制措施、固体废物污染控制措施等。本项目总投资 6000 万元，其中环保投资约 148 万元（见表 7.5-1），占总投资的比例为 2.5%。

本工程环保投资占总投资的比例合理，从经济上分析，企业可以承受。所投入的环保投资可以取得良好的环保效益，做到废气、场界噪声达标排放和各类固体废物妥善处置或综合利用，防止废水下渗污染地下水。

9 环境管理与环境监测

9.1 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策。采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放。对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要。环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

9.1.1 环境管理机构及职责

企业管理采取厂长负责制，企业环境保护工作由副厂长负责监督落实，安全环保科负责环境保护工作，负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作，以及企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。

(1)主管厂长职责

- (a) 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。
- (b) 负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

(2)安全环保科职责

- (a) 贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。
- (b) 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。
- (c) 汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

(d) 制定环保考核制度和有关奖罚规定。

(e) 对污染源进行监督管理，贯彻预防为主方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

(f) 负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

(g) 对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

(h) 负责环保设备的统一管理，每月考核一次废气治理设施、污水处理设施的运行情况，并负责对环保设施的大、中修的质量验收。

(i) 组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

(3) 相关职责

(a) 在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

(b) 按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

(c) 组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

(4) 车间环保人员职责

(a) 负责本部门的具体环境保护工作。

(b) 按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

(c) 负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

(d) 参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

9.1.2 环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

(1) 建立 ISO14000 环境管理体系，建议同时进行 QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

(2) 制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

(3) 加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境

保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

(4) 加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

(5) 强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

(6) 制订应急预案。

9.1.3 施工期的环境监理

(1) 环境监理的主要任务：

①监督检查承包商的环境管理体系建立情况，并对体系运行的有效性进行评估；

②在开工时，监督审核承包商编制的《项目建设环境管理计划》，监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正；

③根据有关要求，对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督，发现污染治理设施工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正；

④环境保护监理工程师与环境监测机构沟通，及时掌握监测结果，并依次向承包商发布指令；

⑤评价工程施工阶段的环境保护是否已经达到环保设计要求及预期目标；

⑥定期向业主及各级环保行政部门提交工程阶段环境监理报告，便于各级环保行政主管部门及时监督管理和业主及时落实整改措施。

(2) 环境监理的主要内容

①环境空气监理

对施工区的大气污染源(废气、粉尘)排放提出达标控制要求，使施工区及其影响区域达到规定的环境质量标准。

②地表水环境监理

对生产废水和生活污水的来源、排放量、水质指标、处理设施的建设过程和处

理效果等进行监理，检查是否达到了批准的排放标准。

③地下水环境监理

对污水处理设备防渗、堆肥场防渗等所有重点防渗工程进行监理，检查是否达到了相关防渗要求，避免污染地下水环境。

④声环境监理

对产生强烈噪声或振动的污染源，要求按设计进行防治，要求采取措施，使施工区及其影响区的噪声环境质量达到相应标准，重点是对靠近生活区的施工行为进行监理。

⑤固体废物的处置监理

固体废弃物处置包括生产、生活垃圾和生产废渣，达到保持工程所在现场清洁整齐的要求和不产生二次污染。

⑥生态监理

施工过程中不破坏周围植被和农田，不乱占土地等；为保护野生动植物采取的各种迁移，隔离保护，建设动物信道，改善栖息地环境，人工增殖等方面的措施。

⑦“三同时”监理

监督环评报告及其批复中所提出的生产营运期污染的各项治理工程的工艺、设备、能力、规模、进度按照设计文件的要求进行有效落实，各项环保工程得到有效实施，确保项目“三同时”工作在各个阶段落实到位。

9.1.4 运行期的环境保护管理

(1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

(2)负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(3)负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

(4)项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(5)负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

(6)建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

9.1.5 环境管理制度

9.1.5.1 污染源排放清单

本项目污染源排放清单如表 9.1-1 所示。

表 9.1-1 污染源排放清单

污染物类型	工程组成	产污环节	污染物	排放形式	拟采取的环境保护措施	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)	排放标准		执行标准
								浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	
大气污染物	羊舍	恶臭气体无组织排放	H ₂ S	无组织	①饲料中添加 EM, 并合理搭配。既可减少肠道臭气的产生, 又可减少粪尿排出后臭气的产生。②羊舍采用生物除臭技术进行定期喷洒除臭。③本项目设置 500m 卫生防护距离, 在此距离内不得新建居民区、医院等敏感点。	0.0038	0.00156	0.06	-	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 的厂界限值
			NH ₃			0.038	0.0156	1.5	-	
水污染物	办公生活区	生活污水	COD	不排放	经化粪池处理后定期抽取外运, 依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。	0	0	200mg/L	--	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准
			BOD			0	0	100mg/L	--	
			SS			0	0	100mg/L	--	
			NH ₃ -N			0	0	80mg/L	--	
固体废物	羊舍	圈舍	羊粪污	一般固废	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。	--	0	--	--	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

	羊舍	圈舍	病死羊尸	一般固废	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理	--	0	--	--	
	羊舍	圈舍	分娩物	一般固废		--	0	--	--	
	原料库	原料库	废包装材料	一般固废	外售给废品收购站	--	0.8	--	--	
	办公室、宿舍	生活垃圾	生活垃圾	一般固废	集中收集、清运至生活垃圾处理厂处置	--	9.125	--	--	
	治疗室、隔离室	预防、疾病治疗等工序	医疗废物	危险固废	依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司统一处理	--	0.1	--	--	《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）




9.1.5.2 环境信息公开

排污企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第 31 号）要求，依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。企业可通过网站公示信息、编制环保白皮书等方式向公众发布本企业的环境信息。

9.1.5.3 排污口规范化

企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地环境保护主管部门的要求设立标志。本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求进行规范化管理。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约 2m。重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。环境保护图形标志具体设置图形见表 9.1-2。

表 9.1-2 环境保护图形标志设置图形表

排放口	废水排口	废气排口	固废堆场	噪声源	医疗废物
图形符号					
背景颜色	绿色（医疗废物背景为黄色）				
图形颜色	白色（医疗废物图形为黑色）				

9.2 环境监测

9.2.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测和环境质量检测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

9.2.2 环境监测工作

企业可根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）组织安排监测。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由综合办公室派专人管理并存档，本企业配备专职人员。

1) 环境监测内容(包括委托监测)

(1) 监测范围

仅针对厂内污染源监测。

(2) 污染源监测

①环境空气污染源

监测项目：厂界臭气、氨气、硫化氢；

监测点位：厂界下风向处

监测频率：每半年至少监测 1 次。

②厂界噪声

监测项目：等效声级 Leq；

监测点位：厂界外 1m，东西厂界各 1 个点，南北厂界各 1 个点；

监测频率：每半年至少 1 次。

表 9.2.1 监测计划

污染源类型	监测对象	监测项目	监测点位	频率
废气	无组织废气	臭气、氨气、硫化氢	厂界	每半年一次
噪声	厂界	噪声等效声级	厂界四周	每半年一次
地下水	地下水井	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类	下游地下水井	每年一次

2) 监测结果反馈

环保组负责对监测结果进行统计汇总，上报有关领导，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

9.3 竣工验收管理

9.3.1 竣工验收管理及要求

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

（1）建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：

- ①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；
- ②建设项目竣工环境保护验收技术规范；
- ③建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定。

（2）验收的程序和内容

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。

环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对

工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。

验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

企业自主验收流程示意图 9.3-1。

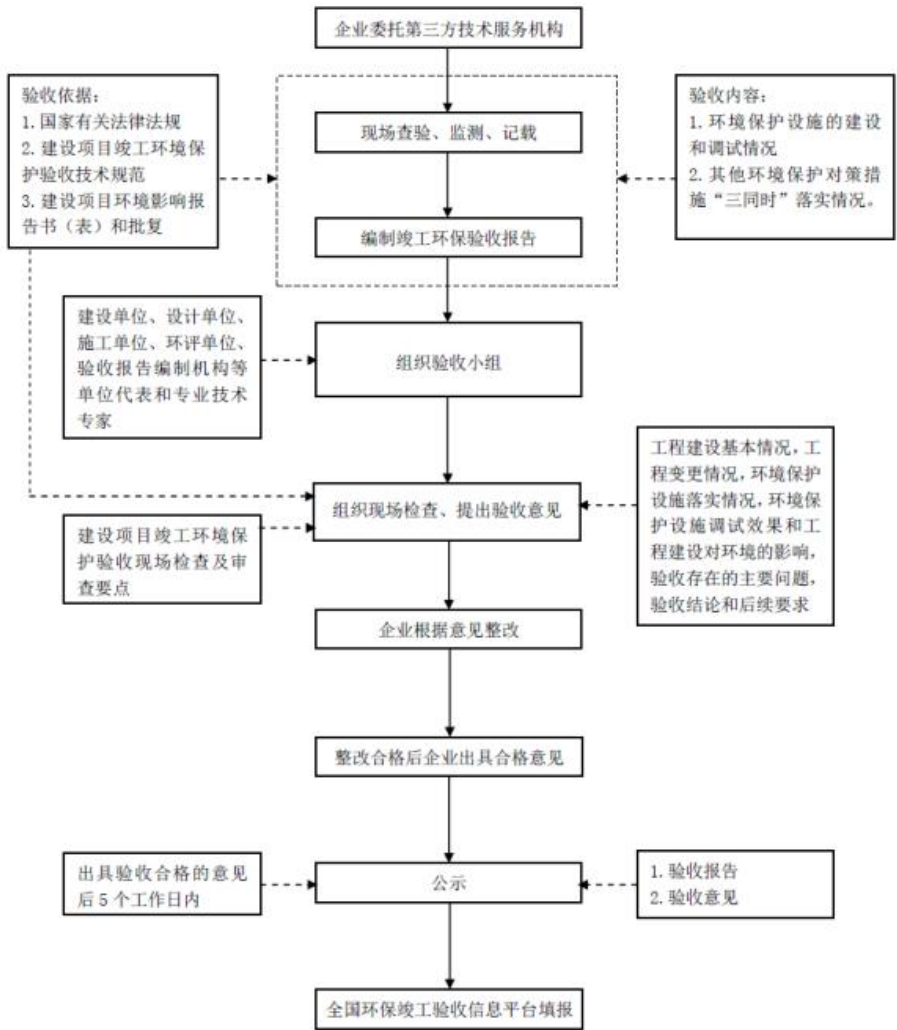


图 9.3-1 企业自主验收流程示意图

9.3.2 环保竣工验收

本项目环境保护设施“三同时”验收一览表详见表 9.3-1、9.3-2。

表 9.3-1 项目竣工环境保护验收表

序号	验收内容	验收项目
1	环境保护管理检查	1.建设项目从立项到试生产各阶段执行的环保法律、法规、规章制度的情况。 2.公司应具备的项目立项文件、环评审批文件、三同时执行情况等。 3.环境保护档案管理,环保组织机构及规章管理制度,如环境保护管理和质量管理规程、环境管理岗位责任制、环境技术管理规程、环境保护考核制度、环保设施管理制度以及环保台账制度、环保设施运行故障制度、车间环保工作考核标准、环保资料归档制度等。 4.环保机构、工作人员配置情况。 5.日常的环境监测计划及监测结果的统计、分析、反馈。 6.监测仪器的配置是否满足监测要求。
2	环境保护设施运行效果	1.各种大气污染治理设施的建设及处理效果。 2.各种废水处理设施的建设及处理效果,废水复用及串用情况。 3.固体废物的处置情况。 4.噪声的控制情况。 5.厂区防渗、绿化等其他环保设施的建设情况。
3	污染物达标排放监测	根据环评要求,监测每个污染源的排气量、排水量及主要污染成分、浓度。噪声源及厂界和敏感点噪声水平。固体废物处置排放水平等。
4	其它情况	公众对项目施工、建设、运营过程中环境保护的认可情况。

表 9.3-2 环保设施“三同时”验收一览表

处理对象	验收内容		拟采取的治理措施	验收指标	验收标准
运营期废水	生活污水	化粪池处理后定期由吸污车拉运	①防渗化粪池。 ②地下水分区防渗。	$COD \leq 200mg/L$ $BOD_5 \leq 100mg/L$ $SS \leq 100mg/L$ $氨氮 \leq 80mg/L$	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准
运营期废气	养殖区臭气	厂界,无组织排放	①饲料中添加 EM,并合理搭配。既可减少肠道臭气的产生,又可减少粪尿排出后臭气的产生。 ②羊舍采用生物除臭技术定期喷洒除臭。 ③本项目设置 500m 卫生防护距离,在此距离内不得新建居民区、医院等敏感点。	$H_2S \leq 0.06mg/m^3$ $NH_3 \leq 1.5mg/m^3$	NH_3 、 H_2S 无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 的厂界限值

运营 期噪 声	噪声	厂界	(1) 尽可能满足羊只饮食需要, 避免因饥饿或口渴而发出叫声。 (2) 在设备选型上, 优先选用低噪声设备。 (3) 风机采取消声器、基础减振。 (4) 建筑物隔声。	昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准限值
运营 期固 废	羊粪污及垫草垫料	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工。			《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》
	病死羊尸及分娩物	依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。			
	生活垃圾	设置垃圾暂存点, 定期交由环卫部门统一处置			
	废包装材料	在原料库设置暂存点, 定期外售			
	医疗垃圾危险废物暂存库	防渗、定期清运			《危险废物贮存污染控制 标 准 》 (GB18597-2001)

10 结论

10.1 评价结论

10.1.1 项目概况

本项目位于新疆巴楚县琼库尔恰克乡 16 村，项目中心坐标为：E77° 41' 54.42"，N39° 19' 18.35"。项目为新建项目，项目区西北侧约 1670 米分布有吾斯塘博依村居民点，项目区东侧约 1750 米分布有阿克托格拉克村居民点，项目区南侧约 2100 米分布有阿勒格买里村居民点，厂址所在地以盐碱地为主。

项目总投资 6000 万元，资金来源为援疆资金。

本项目预计配备工作人员 50 人，项目采取三班制，每班工作 8 小时，年工作时间为 365d。

主要建设内容及规模：新建标准化羊舍 40 栋、干草棚、青贮池、精料库、设备维修房、辅助用房，配套地面硬化、供排水、电力、消防等附属设施。项目达产年，按照标准化建设规模，存栏母羊 20000 只，种公羊 400 只。年提供后备种羊 6000 只（其中本场更新补充 4000 只，对外销售 2000 只）；出栏商品育肥羔羊 34000 只。

10.1.2 产业政策与规划符合性分析结论

（1）产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“第一类鼓励类一、农林业 4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

（2）规划符合性分析

本项目属于畜禽标准化规模养殖项目，项目符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》相关要求。本项目属于集约化养殖项目，本项目废水得到合理利用，粪便依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工后还田。因此，本项目能够形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，符合《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》。

（3）选址合理性分析

本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第 643 号）和《畜禽

养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中的选址要求,本项目选址符合动物防疫要求,符合《巴楚县畜禽养殖禁养区和限养区划定工作实施方案》,项目建设不在巴楚县禁养、限养区范围内,综上所述项目选址合理可行。

10.1.3 环境质量现状评价结论

(1) 环境空气质量现状

本项目所在区域 SO_2 、 NO_2 、CO 和 O_3 的年评价指标均达标, $\text{PM}_{2.5}$ 、 PM_{10} 超标,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018), SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO 和 O_3 等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标,即项目区为不达标区。

项目所在区域其他污染物 NH_3 、 H_2S 监测值均达标,环境空气质量良好。

(2) 水环境质量现状

经过对监测结果和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的对比可知,项目区所测上下游水井溶解性总固体、总硬度、钠和硫酸盐、氯化物超标,其余指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。超标原因主要与当地土壤、岩性有关,自然背景值偏高。

(3) 声环境质量现状

本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准要求。

(4) 土壤环境质量现状

类比分析可知,项目所在区域土壤环境质量现状良好。所监测的因子能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值标准。

(5) 生态环境质量现状

项目区场址所在区域植物种类较少,且无乔木分布,动物食源少,因此该区动物组成较为单一,野生动物的分布种类和种群数量也较少,已无大型哺乳动物活动,仅有一些常见的鸟类和鼠类,无国家或自治区保护物种分布。

10.1.4 工程分析结论

1、大气污染源分析结论

本项目运营期产生的废气主要包括养殖区产生的臭气、食堂油烟等。

(1) 臭气

项目的 NH_3 的产生量约为 0.104kg/h (0.911t/a), H_2S 的产生量约为 0.0104kg/h (0.0911t/a), 排放方式为无组织排放的面源。

本项目拟在羊舍设置排气扇等换气设备加强通风, 并科学合理调控饲粮, 合理配置饲料成分, 同时加强羊养殖场的环境跟踪和管理, 采用生物除臭技术对圈舍进行定期喷洒除臭, 以 1: 50 (除臭剂: 消毒用水) 的除臭液每 7 天喷洒一次, 防止臭气的产生。羊舍每天定时清理羊粪, 减少恶臭污染物的蓄积, 经过上述综合措施处理后, 养羊场恶臭污染物排放量为 NH_3 : 0.0156kg/h (0.137t/a), H_2S : 0.00156kg/h (0.0137t/a)。

(2) 食堂油烟

本项目油烟产生量约 0.016t/a , 安装抽油烟机, 经净化处理后油烟排放量约为 0.004t/a 。

2、水污染源分析结论

本项目运营期采用垫草垫料吸附粪污, 羊舍内铺放锯末 (下层)、碎秸秆 (上层) 垫料作为吸附剂进行粪污吸收, 羊尿被垫料吸收。因此, 本项目废水主要为场区生活污水。主要水污染物为 COD、 BOD_5 、SS、氨氮、TP。

3、噪声污染源分析结论

本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声及羊群叫声, 其噪声值在 $65\sim 90\text{dB(A)}$ 之间。

4、固体废物污染源分析结论

本项目运营期产生的固体废物主要为羊粪便、垫草垫料、病死羊尸、废包装材料、职工生活垃圾等。

本项目养殖场产生的固体废物粪污 (含垫草垫料) 总量为 17871.92t/a ; 项目病死羊产生量约为 6.8t/a , 分娩物产生量为 2t/a ; 项目医疗废物产生量为 0.1t/a ; 本项目饲料拆包产生的废弃包装材料约为 0.8t/a ; 职工生活垃圾约为 9.125t/a 。

10.1.5 环境影响分析结论

1、大气环境影响分析结论

(1) 恶臭气体影响分析

本项目运营期臭气主要为羊舍无组织排放的恶臭气体, 主要为 NH_3 、 H_2S 等。

来自牲畜粪便和尿液，恶臭的产生和散发又受多种因素的影响，控制羊舍恶臭必须从消除恶臭源、控制其产生和散发、进行大气卫生防护等各个环节上采取切实有效的措施。项目羊舍区域拟采用恶臭控制措施如下：

①饲料中添加 EM，并合理搭配。既可减少肠道臭气的产生，又可减少粪尿排出后臭气的产生。

②养殖场采用干清粪工艺。

③羊舍采用生物除臭技术进行定期喷洒除臭；

④本项目以场界外扩 500m 设置卫生防护距离。

本项目运营期采取上述臭气污染防治措施后，恶臭污染物 NH_3 、 H_2S 厂界处无组织排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的恶臭污染物厂界标准限制的要求，对周边环境影响较小。

(2) 食堂油烟

本项目油烟产生量较小，经抽油烟机处理后排放，油烟为间歇排放，经大气稀释、扩散，对项目区内大气环境影响较小。

本项目卫生防护距离设为场界外 500m。在该距离内不得新建居民区等敏感点。

通过采取以上措施，在保证稳定、有效运行的情况下，运营期内各项大气污染物均能达标排放，对外环境的影响是能够接受的。

2、水环境影响分析结论

本项目运营期采用垫草垫料吸附粪污，羊舍内铺放锯末（下层）、碎秸秆（上层）垫料作为吸附剂进行粪污吸收，羊尿被垫料吸收。因此，本项目废水主要为场区生活污水。主要水污染物为 COD、 BOD_5 、SS、氨氮、TP。生活污水依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行粪污处理。

本项目地下水污染途径主要有羊舍、化粪池等防渗、防水措施不完善，而造成废水渗漏污染。为防止地下水污染，要以防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。本项目羊舍、化粪池均采用防渗混凝土结构，严格按照相应的标准进行设计、建设和管理，防止建构物垮塌、破损和渗漏污染地下水。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 11.2 条要求，对项目厂区划分重点防渗区和一般防渗区，并按照分区分别采取不同的

防渗措施。

本项目在落实本报告书中提出的各项地下水污染防治措施并加强养殖场环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗，对当地地下水水质影响较小。

3、噪声环境影响分析结论

本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声及羊群叫声，在采取隔声、消声等降噪措施后，经过距离衰减，经预测厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围的声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析结论

本项目运营期产生的固体废物主要为羊粪便、垫草垫料、病死羊尸、废包装材料及职工生活垃圾。

项目采用干清粪养殖工艺，羊粪及垫草垫料依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行有机肥加工，病死羊尸依托配套建设的《喀什地区巴楚县畜牧产业园附属配套设施建设项目》项目区进行无害化处理。

项目防疫及疾病治疗过程会产生针头、棉纱、废药品等医疗废物，本项目医疗废物产生量约为0.1t/a，属于危险废物。全部收集暂存后依托巴楚县胜利医疗垃圾处理有限公司进行集中处置。对于存在传染性的医疗固废，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行收集管理。并及时与卫生防疫站协调，对医疗废弃物进行处理。

购买饲料产生的废包装材料暂存于精料棚，定期外售给废品收购站；职工生活垃圾集中收集后，定期运往巴楚县生活垃圾填埋场处置。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物全部得到有效处置，不会对环境产生影响。

5、生态影响分析

项目所在区域植被稀疏，在开发建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，这样表面植被就遭到了短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，其余部分地段项目采取种植树木等绿化措施进行绿化，可以有效地防止了水土流失。本项目运营期对野生动物的主要影响是占用了动物原有的生活环境，使部分野生动物不得不搬离项目区，但项目所在区域面

积广阔，生态环境与项目占用区域原有生态环境类似，且无阻碍动物通行的建筑或工程等，因此，本项目对野生动物的影响较小。

综上所述，本项目运营期对当地的生态环境影响较小。

10.1.6 公众参与调查及结果

根据建设单位组织的公众参与调查资料，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，通过网上公示、报纸刊登、张贴告示等方式收集当地公众意见，调查结果表明：公示期间未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

10.1.7 污染物排放总量控制

根据国家环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本项目运营期无纳入总量控制的污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放，无需申请污染物排放总量控制指标。

10.1.8 环境风险评价结论

拟建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的预防措施，避免事故状态废水直接外排，避免火灾事故对项目造成较大危害。

因此只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，本项目环境风险水平可接受，风险防范措施有效可行。

10.1.9 环境影响评价结论

本项目符合国家有关产业政策、规划，选址合理。项目建设落实三同时制度规定，运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物采取本报告中提出的各项污染防治措施，能够做到污染物达标排放或无害化处理及资源化利用，不会对当地环境产生明显影响，能维持当地环境功能不降低的要求。从环保角度考虑，本项目建设环境影响是可行的。

10.2 建议

(1) 建设方应落实各项环境污染治理措施，保证各项环保措施的有效实施，严格执行“三同时”制度，落实项目审批和验收，确保“三废”污染物减量化、无害化、资源化和达标排放以及养殖场厂界噪声达标，场区内生态环境保护，实现养殖场生态化运行与可持续发展。

(2) 建设方应加强养殖区的绿化，以常绿、落叶树组成混交型绿化林带。场地绿化可净化 25%~40% 的有害气体。

(3) 加强生产管理和日常维护及监控工作，保证项目的安全运行。